辦公室應用 LED 燈具

適用於傳統輕鋼架安裝、辦公室、學校、商業
大樓、會議中心、圖書館、醫院、餐廳等



LED 光板燈
- 嵌入 / 吸頂式 -



LED 平板燈
- 嵌入式 -



LED 空調燈
- 嵌入式 -



LED 系統線型燈
- 吸頂式 -

- **光板燈**

  OL-747 / OL-747 防眩型

- **平板燈**

  GW-557 防眩型 / GW-555 / GW-552 / GW-553 / OA-500 空調型

- **系統線型燈**

  LL-390

光板燈

BL-360 / BL-370 / BL-380

高天井燈

HBL-618 (透鏡款) / HBL-688 (透鏡款) / HBL-628 / HBL-608 / HBL-606

智慧感應燈

BL-101 / BL-360

防水燈

WPL-822

防爆燈

EPL-919 / EPL-618 / EPL-688

半導體燈

BL-360-Y / OL-747-Y

支架燈

BL-101 / BL-111

小型嵌燈

DL-320 / DL-350

小型感應燈

CL-201 / CL-203 / DL-301

圓形吸頂燈

RCL-268

投光燈

FL-618 (透鏡款) / FL-688 (透鏡款)

RGB 全彩投光燈

CFL-611

路燈

RL-406 / RL-409 / RL-412

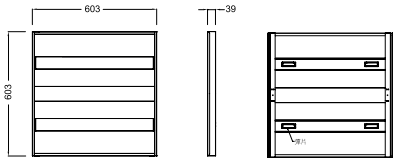

單位 mm
(±5mm)

140-160 lm/W 光板燈 嵌入式 吸頂式

OL-747

(加購配件)

2x2 呎 - L 603 x W603 x H39 mm / 3100g ±5%
4x1 呎 - L 1203 x W303 x H39 mm / 3100g ±5%
4x2 呎 - L 1203 x W603 x H39 mm / 6000g ±5%

	140 lm/W			160 lm/W			
光通量	消耗電量	2x2 呎	4x1 呎	消耗電量	2x2 呎	4x2 呎	4x1 呎
2,400 lm	17 W	4,000 NT	4,100 NT	15 W	4,000 NT	-	4,100 NT
3,200 lm	24 W	4,300 NT	4,500 NT	20 W	4,300 NT	-	4,500 NT
4,000 lm	29 W	5,100 NT	5,300 NT	25 W	5,100 NT	-	5,300 NT
5,200 lm	-	-	-	32.5 W	5,900 NT	6,700 NT	5,900 NT
6,500 lm	-	-	-	40.5 W	6,700 NT	7,500 NT	6,700 NT
8,000 lm	-	-	-	50.5 W	-	8,000 NT	-

電源規格

電壓 : 110-220V, 220~277V (±10%)
功率因數 : PF > 95%
電源效率 : (220V) > 91%
PFC : 主動功因二級迴路
THD : <10%
CNS 14115 (105 年) 電磁兼容 : 9K Hz~300M Hz

燈具特性

光束維持率 : > 90% (壽命 L90， 36,000 小時)
光束維持率 : > 70% (壽命 L70， 50,000 小時)
閃爍指數 : < 0.01
閃爍百分比 : <1%
產品耐用年限 : 100,000 小時

產品保固

光板 : 10 年 或 50,000 小時
驅動器 : 5 年 或 20,000 小時

認 證

◆ 色溫 (K) 2700 、 3000、 3500 、 4000、 5000、 5700、6500 K

◆ 演色性 (Ra) 80、90、Pro 9

CREE LEDs NICHIA

OL-747 系列 吸頂框配件

2 種吸頂框可選



2 x 2 呎

4 x 1 呎



4 x 2 呎

豪華型吸頂框

L 670 x W 670 x H 67 mm	L 1340 x W 335 x H 67 mm	L 1340 x W 670 x H 67mm
2750 g (±5%)	3100 g (±5%)	3650 g (±5%)
1,600 NT	2,000 NT	2,400 NT

經濟型吸頂框

L 608 x W 620 x H 50 mm	L 1208 x W 320 x H 50 mm	L 1208 x W 620 x H 50 mm
650 g (±5%)	650 g (±5%)	1100 g (±5%)
800 NT	1,000 NT	1,200 NT

・吸頂框尺寸 ・吸頂框重量

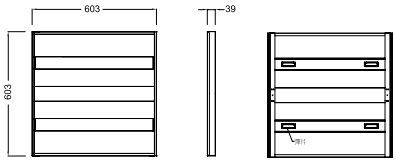

單位 mm
(±5mm)

135 lm/W 光板燈 嵌入式 吸頂式

OL-747 防眩光

（加購配件）

2x2 呎 - L 603 x W603 x H39 mm / 3200g ±5%

	135 lm/W	
光通量	消耗電量	2x2 呎
2,400 lm	17 W	4,000 NT
3,200 lm	24 W	4,300 NT
4,000 lm	30 W	5,100 NT

電源規格

電壓 : 110-220V, 220~277V (±10%)
功率因數 : PF > 95%
電源效率 : (220V) > 91%
PFC : 主動功因二級迴路
THD : <10%
CNS 14115 (105 年) 電磁兼容 : 9K Hz~300M Hz

燈具特性

光束維持率 : > 90%（壽命 L90， 36,000 小時)
光束維持率 : > 70%（壽命 L70， 50,000 小時)
閃爍指數 : < 0.01
閃爍百分比 : <1%
產品耐用年限 : 100,000 小時

產品保固

光板 : 10 年 或 50,000 小時
驅動器 : 5 年 或 20,000 小時

◆ 色溫 (K) 2700 、 3000、 3500 、 4000、 5000、 5700、6500 K
◆ 演色性 (Ra) 80、90、Pro 9

CREE LEDs NICHIA





單位 mm
(±5mm)

≧ 160 lm/W 平板燈 嵌入式 管吊式 吸頂式

GW-557 防眩光

(加購配件) (加購配件)

2x2 呎 - L 600 x W 600 x H 30 mm / 1400g ±5%
4x1 呎 - L 1200 x W 300 x H 30 mm / 1550g ±5%

	160 lm/W		
光通量	消耗電量	2x2 呎	4x1 呎
2,500 lm	15.5 W	2,300 NT	2,900 NT
3,000 lm	18.5 W		
3,500 lm	21.8 W		

加購配件	4x1 呎管吊配件	302 x 87 x 50 mm (孔徑∅ 20 mm)	500 NT
	2x2 呎吸頂轉換框	2 種高度 : 603 x 603 x 110 (66) mm	1,200 NT
	4x1 呎吸頂轉換框	2 種高度 : 1203 x 303 x 110 (66) mm	1,500 NT

電源規格

電壓 : 110-220V, 220~277V (±10%)
功率因數 : PF > 90%
電源效率 : (220V) > 91%
THD : <10%
CNS 14115 (105 年) 電磁兼容 : 9K Hz~300M Hz

燈具特性

光束維持率 : > 90% (壽命 L90， 12,000 小時)
光束維持率 : > 70% (壽命 L70， 25,000 小時)
閃爍指數 : < 0.01
閃爍百分比 : <1%
符合 : 108 年度 CNS16047 規範
段調光功能 : 可調整 2500/3000/3500 lm
UGR<19

產品保固

保固 5 年 或 20,000 小時

認 證

◆ 色溫 (K) 4000 、 5000、 5700 K ◆ 演色性 (Ra) 80、90、Pro 9

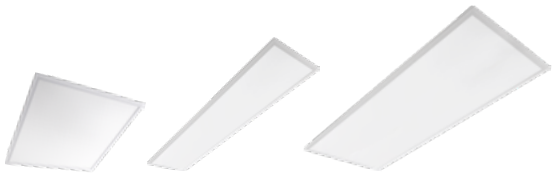





單位 mm
(±5mm)

≧ 150 lm/W 平板燈 嵌入式 管吊式 吸頂式

GW-555

(加購配件) (加購配件)

2x2 呎 - L 600 x W 600 x H 30 mm / 1400g ±5%
4x1 呎 - L 1200 x W 300 x H 30 mm / 1550g ±5%
4x2 呎 - L 1200 x W 600 x H 30 mm / 2800g ±5%

	140 lm/W			
光通量	消耗電量	2x2 呎	4x1 呎	4x2 呎
2,500 lm	17.5 W	2,000 NT	2,600 NT	-
3,000 lm	21 W			
3,500 lm	25 W			
5,000 lm	36 W	-	-	4,000 NT
6,000 lm	43 W			

加購配件	4x1 呎管吊配件	302 x 87 x 50 mm (孔徑∅ 20 mm)	500 NT
	2x2 呎吸頂轉換框	2 種高度 : 603 x 603 x 110 (66) mm	1,200 NT
	4x1 呎吸頂轉換框	2 種高度 : 1203 x 303 x 110 (66) mm	1,500 NT

電源規格

電壓 : 110-220V, 220~277V (±10%)
功率因數 : PF > 90%
電源效率 : (220V) > 91%
THD : <10%
CNS 14115 (105 年) 電磁兼容 : 9K Hz~300M Hz

燈具特性

光束維持率 : > 90% (壽命 L90， 12,000 小時)
光束維持率 : > 70% (壽命 L70， 25,000 小時)
閃爍指數 : < 0.01
閃爍百分比 : <1%
符合 : 108 年度 CNS16047 規範
段調光功能 : 可調整 2500/3000/3500 lm

產品保固

保固 5 年 或 20,000 小時

認 證

(4x2 呎不適用)

◆ 色溫 (K) 4000 、 5000、 5700 K ◆ 演色性 (Ra) 80、90、Pro 9

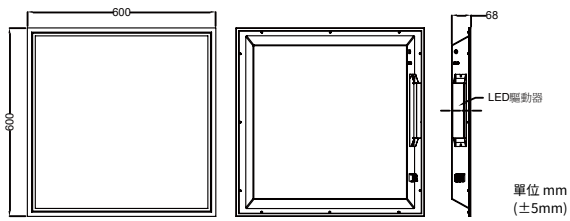

≧ 150 lm/W 平板燈 嵌入式 吸頂式

GW-552

(加購配件)

2x2 呎 - L 600 x W 600 x H 68 mm / 2400g ±5%

	150 lm/W	
光通量	消耗電量	2x2 呎
2,500 lm	17 W	3,000 NT
3,000 lm	21 W	
3,500 lm	25 W	
4,000 lm	29 W	3,500 NT

加購配件 2x2 呎吸頂轉換框 603 x 603 x 110 mm 1,200 NT

電源規格

電壓 : 110-220V, 220~277V (±10%)
功率因數 : PF > 95%
電源效率 : (220V) > 91%
PFC : 主動功因二級迴路
THD : <10%
CNS 14115 (105 年) 電磁兼容 : 9K Hz~300M Hz

燈具特性

光束維持率 : > 90% (壽命 L90， 36,000 小時)
光束維持率 : > 70% (壽命 L70， 50,000 小時)
閃爍指數 : < 0.01
閃爍百分比 : <1%
產品耐用年限 : 50,000 小時

產品保固

保固 5 年 或 20,000 小時

認 證 R3C205 RoHS

◆ 色溫 (K) 2700 、 3000、 3500 、 4000、 5000、 5700、6500 K ◆ 演色性 (Ra) 80、90、Pro 9 CREE LEDs

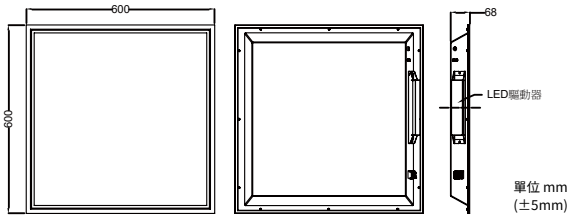

140-160 lm/W 平板燈 嵌入式 吸頂式

GW-553

(加購配件)

2x2 呎 - L 600 x W 600 x H 68 mm / 2400g ±5%

	160 lm/W (可調光)		140 lm/W (可調光 + 雙色溫)	
光通量	消耗電量	2x2 呎	消耗電量	2x2 呎
2,500 lm	15.5 W	3,200 NT	-	-
3,000 lm	18 W	3,500 NT	21 W	4,000 NT
3,500 lm	22 W	3,800 NT	-	-

加購配件 2x2 呎吸頂轉換框 603 x 603 x 110 mm 1,200 NT

電源規格

電壓 : 110-220V, 220~277V (±10%)
功率因數 : PF > 90%
電源效率 : (220V) > 91%
THD : <10%
CNS 14115 (105 年) 電磁兼容 : 9K Hz~300M Hz

燈具特性

光束維持率 : > 90% (壽命 L90， 12,000 小時)
光束維持率 : > 70% (壽命 L70， 25,000 小時)
閃爍指數 : < 0.01
閃爍百分比 : <1%
符合 : 108 年度 CNS16047 規範
色溫轉換 2700 K - 6500 K (限雙色溫款)

產品保固

保固 5 年 或 20,000 小時

認 證 R3C205 RoHS

◆ 色溫 (K) 2700 、 3000、 3500 、 4000、 5000、 5700、6500 K ◆ 演色性 (Ra) 80、90、Pro 9 CREE LEDs

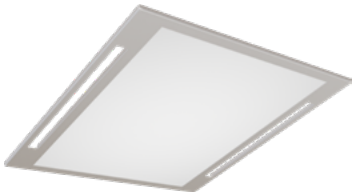

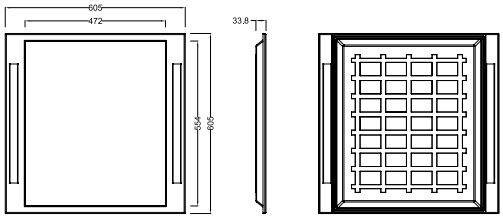

單位 mm
(±5mm)

(空調型)

≧ 150 lm/W 平板燈 嵌入式

OA-500

2x2 呎 - L 605 x W 605 x H 33.8 mm / 3000g ±5%

	150 lm/W	
光通量	消耗電量	2 呎
3,500 lm	25 W	5,000 NT

電源規格

電壓 : 110-220V, 220~277V (±10%)
功率因數 : PF > 90%
電源效率 : (220V) > 91%
THD : <10%
CNS 14115 (105 年) 電磁兼容 : 9K Hz~300M Hz

燈具特性

光束維持率 : > 90% (壽命 L90， 36,000 小時)
光束維持率 : > 70% (壽命 L70， 50,000 小時)
閃爍指數 : < 0.01
閃爍百分比 : <1%
產品耐用年限 : 50,000 小時

產品保固

保固 5 年 或 20,000 小時

認 證

◆ 色溫 (K) 2700 、 3000、 3500 、 4000、 5000、 5700、6500 K

◆ 演色性 (Ra) 80、Pro 9

CREE LEDs

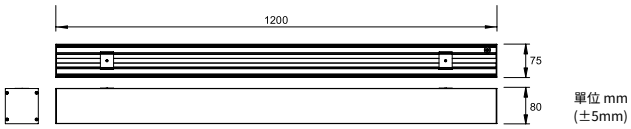

≧ 140 lm/W 系統線型燈 吸頂式 懸吊式

LL-390

L 500 x W 75 x H 80 mm / 1550g ±5%
L 600 x W 75 x H 80 mm / 1750g ±5%
L 900 x W 75 x H 80 mm / 2350g ±5%
L 1000 x W 75 x H 80 mm / 2550g ±5%
L 1200 x W 75 x H 80 mm / 3000g ±5%
L 1500 x W 75 x H 80 mm / 3600g ±5%

	140 lm/W ; 160 lm/W					
光通量	消耗電量	500 mm	600 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
2,000 lm	14 W	4,000 NT		-		-	-
3,000 lm	21.5 W	-		6,000 NT		-	-
4,000 lm	28 W	-		-		6,000 NT	-
5,000 lm	35.5 W	-		-		-	7,000 NT

電源規格

電壓 : 110-220V, 220~277V (±10%)
功率因數 : PF > 95%
電源效率 : (220V) > 91%
PFC : 主動功因二級迴路
THD : <10%
CNS 14115 (105 年) 電磁兼容 : 9K Hz~300M Hz

燈具特性

光束維持率 : > 90% (壽命 L90， 36,000 小時)
光束維持率 : > 70% (壽命 L70， 50,000 小時)
閃爍指數 : < 0.01
閃爍百分比 : <1%
產品耐用年限 : 100,000 小時

產品保固

保固 5 年 或 20,000 小時

認 證 R31149 RoHS (申請中)

◆ 色溫 (K) 2700 、 3000、 3500 、 4000、 5000、 5700、6500 K ◆ 演色性 (Ra) 80、90、Pro 9 CREE LEDs

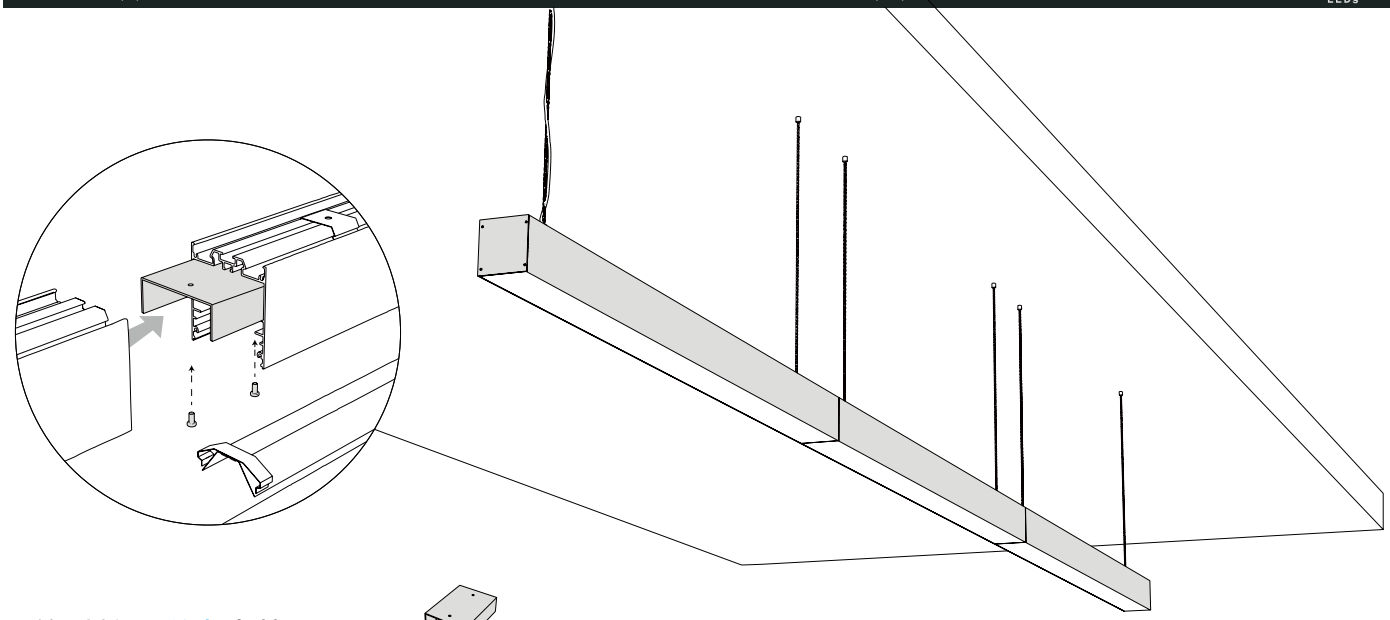

線型燈不斷光串接 (連結固定片)

先移除一側蓋板及螺絲，接著取出燈罩、反光板，安裝連結固定片後兩盞燈具便可固定。

LED 辦公室燈具編碼原則

產品型號		光通量	發光效率		演色性	色溫		燈具尺寸 (L x W x H)	調光
OL-747	–	320	2	–	8	XX	–	1	X

- 光通量
  - 240 2400 lm
  - 320 3200 lm
  - 400 4000 lm
  - 520 5200 lm
  - 650 6500 lm
  - 800 8000 lm
- 發光效率
  - 0 140 lm/W
  - 1 150 lm/W
  - 2 160 lm/W
  - 3 170 lm/W
  - 4 180 lm/W
- 演色性
  - 8 Ra>80
  - 9 Ra>90
- 色溫
  - 27 2700 k
  - 30 3000 k
  - 35 3500 k
  - 40 4000 k
  - 50 5000 k
  - 57 5700 k
  - 65 6500 k
- 燈具尺寸 (L x W x H)
  - 1 603x603x39 mm
  - 2 1203x603x39 mm
  - 3 1203x303x39 mm
  - 4 603x303x39 mm
- 調光
  - 0 無調光
  - 1 支援調光

產品型號		光通量		演色性	色溫		燈具尺寸 (L x W x H)
GW-557	–	3000	–	8	XX	–	XX

- 光通量
  - 2500 2500 lm
  - 3000 3000 lm
  - 3500 3500 lm
- 演色性
  - 8 Ra>80
  - 9 Ra>90
- 色溫
  - 40 4000 k
  - 50 5000 k
  - 57 5700 k
- 燈具尺寸 (L x W x H)
  - 1D 600x600x30 mm
  - 3D 1200x300x30 mm

產品型號		光通量		演色性	色溫		燈具尺寸 (L x W x H)
GW-555	–	3000	–	8	XX	–	XX

- 光通量
  - 2500 2500 lm
  - 3000 3000 lm
  - 3500 3500 lm
- 演色性
  - 8 Ra>80
  - 9 Ra>90
- 色溫
  - 40 4000 k
  - 50 5000 k
  - 57 5700 k
- 燈具尺寸 (L x W x H)
  - 1D 600x600x30 mm
  - 3D 1200x300x30 mm

產品型號		光通量		演色性	色溫		燈具尺寸 (L x W x H)	調光
GW-552 GW-553	–	3000	–	8	XX	–	1	X

- 光通量
  - 2500 2500 lm
  - 3000 3000 lm
  - 3500 3500 lm
  - 4000 4000 lm
- 演色性
  - 8 Ra>80
  - 9 Ra>90
- 色溫
  - 40 4000 k
  - 50 5000 k
  - 57 5700 k
  - CC 雙色溫
- 燈具尺寸 (L x W x H)
  - 1 600x600x68 mm
- 調光
  - 0 無調光
  - 1 支援調光
  - D 雙色溫

產品型號		光通量	發光效率		演色性	色溫		燈具尺寸 (L x W x H)	調光
LL-390	–	400	2	–	8	XX	–	1	X

- 光通量
  - 200 2000 lm
  - 300 3000 lm
  - 400 4000 lm
  - 500 5000 lm
- 發光效率
  - 0 140 lm/W
  - 2 160 lm/W
- 演色性
  - 8 Ra>80
  - 9 Ra>90
- 色溫
  - 27 2700 k
  - 30 3000 k
  - 35 3500 k
  - 40 4000 k
  - 50 5000 k
  - 57 5700 k
  - 65 6500 k
- 燈具尺寸 (L x W x H)
  - 1 500x75x80 mm
  - 2 600x75x80 mm
  - 3 900x75x80 mm
  - 4 1000x75x80 mm
  - 5 1200x75x80 mm
  - 6 1500x75x80 mm
- 調光
  - 0 無調光
  - 1 支援調光