



MimiCam

Ekran Tasarımları, Use Case ve Akış Raporu

LG G6 Android cihaz üzerinde gerçek uygulama widget'larıyla alınan 14 ekran görüntüsü, ürün use-case özetleri ve uçtan uca akış diyagramları.

14 ekran

Server + Client

QR/IP eşleşme

Canlı izleme

Çok dilli ürün

Kapsam

- İlk açılış rol seçimi ve LAN/Wi-Fi güvenlik notu
- Ebeveyn cihazı: izleme, bul/eşleş, bildirim ve ayarlar
- QR scanner, canlı izleme, uyarı geçmişi ve izleme ayarları
- Bebek odası/server cihazı: yayın, QR/IP, servis ve algılama ayarları
- Ana use-case senaryoları ve akışlar

Ekran Envanteri

Rapora dahil edilen tüm ana ekranlar ve temsil ettikleri ürün durumu.

01

Rol seçimi

İlk açılış; cihaz server mı client mı olacak?

02

Client İzle / boş

Eşleşme yokken ebeveyn cihazının yönlendirmesi.

03

Client Bul

QR tara veya IP:port ile manuel bağlan.

04

Client Bildirim

Ağlama, hareket ve sistem olayları listesi.

05

Client Ayarlar

Çalışan dil seçimi, bildirim kısayolu ve canlı izleme ekran kilidi tercihi.

06

Client İzle / eşleşmiş

Bebek odası kartı, canlı preview ve durum özetleri.

07

QR Scanner

Native kamera viewport + manuel QR metni fallback.

08

Canlı izleme

Video paneli, kalite/latency metrikleri, aksiyonlar.

09

Uyarı geçmişi

Canlı izleme içi olay zaman çizgisi.

10

İzleme ayarları

Otomatik kalite, canlı uyarı ve ekranın açık kalması.

11

Server Yayın

Canlı kadraj, ebeveyn bağlantısı ve güvenli kurulum adımları.

12

Server QR/IP

Ebeveyn cihazı eşleştirme bileti ve QR.

13

Server Servis

Kamera, mikrofon, WebSocket ve client sayısı.

14

Server Ayarlar

Hızlı algılama profilleri ve açılır ileri ayarlar.

Use Case Özeti

Ana kullanıcı amaçları, tetikleyiciler ve ilgili ekran kümeleri.

UC-01 İlk rol seçimi

Kullanıcı uygulamayı ilk kez açar. Telefonun “Bebek Odası Cihazı” ya da “Ebeveyn Cihazı” olacağı seçilir. Uygulama LAN/Wi-Fi kapsamını görünür uyarıyla anlatır.

Rol seçimi Rol izni Server veya Client shell

UC-02 Ebeveyn cihazı eşleşir

Anne/ebeveyn cihazı Bul sekmesine gider. QR tarar ya da IP:port girer. Server public status/pairing bilgisi ile güvenli tokenli oturum oluşur.

Client Bul QR Scanner veya IP Pairing session Client izle / eşleşmiş

UC-03 Bebek odası cihazı yayın açar

Server rolündeki telefon kamera/mikrofon runtime'ını yönetir. QR/IP bileti üretir, aktif ebeveyn sayısını izler ve hassas/dengeli/daha az uyarı profilleri sunar.

Server Yayın Server QR/IP Servis durumu Kolay algılama ayarları

UC-04 Canlı izleme ve uyarı takibi

Ebeveyn canlı yayına girer. Video/audio stream, ağ kalitesi ve server medya profili izlenir; ağ zayıflarsa kalite adaptasyonu devrededir.

Client izle Watch Live Watch History Watch Settings


UC-05 Çok dilli anne odaklı kullanım

Metinler locale catalog üzerinden gelir; kullanıcı telefon dilini izleyebilir veya uygulama dilini doğrudan seçebilir.

AppStrings Çalışan dil seçici Bildirim metinleri


Akış 1 · İlk Açılış ve Rol Kararı

Rol seçimi uygulama mimarisini iki ayrı çalışma alanına kilitler.

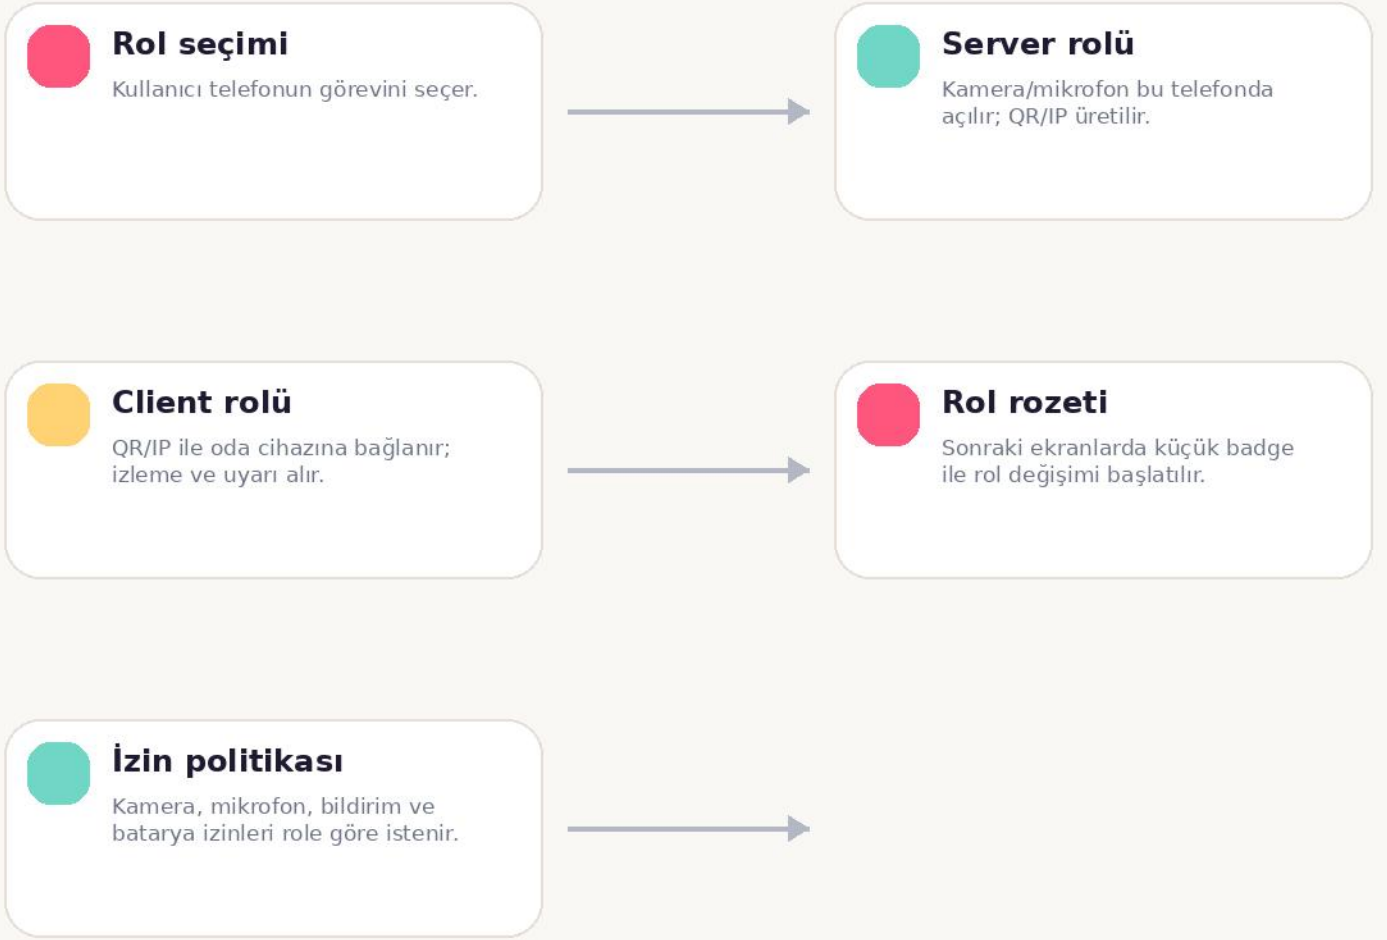


Akış 2 · Pairing ve Canlı İzleme

Ebeveyn cihazı aynı Wi-Fi/LAN içinde server cihazına bağlanır.

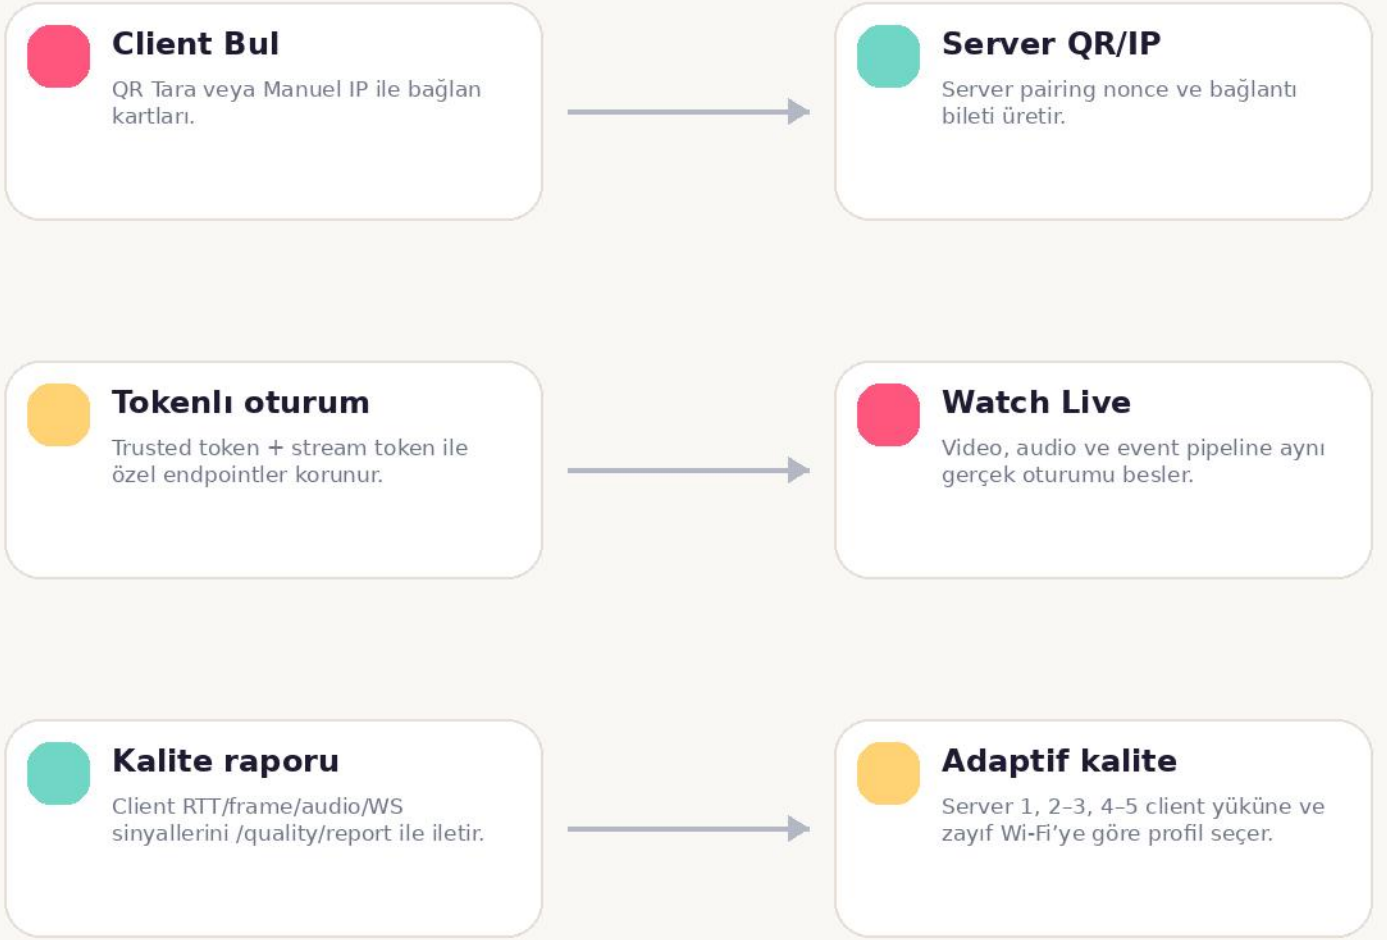


Akış 3 · Bildirim ve Ayar Döngüsü

Anne odaklı uyarılar server analizi ve client deneyimi arasında akar.

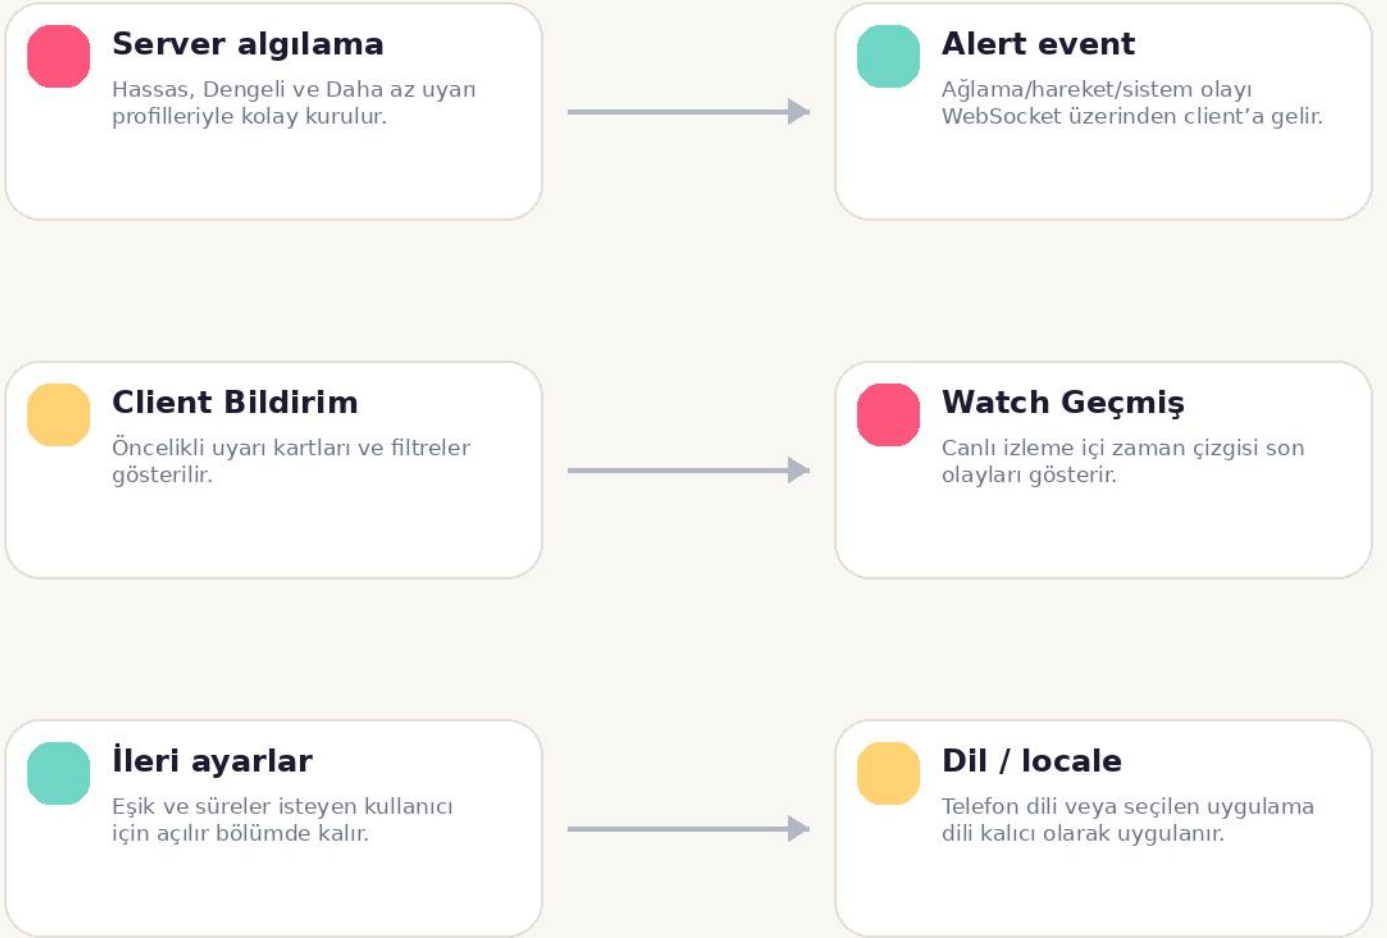

01 · İlk Açılış / Rol Seçimi

Telefonun server/client rolü seçilir; LAN/Wi-Fi kullanım notu görünür tutulur.

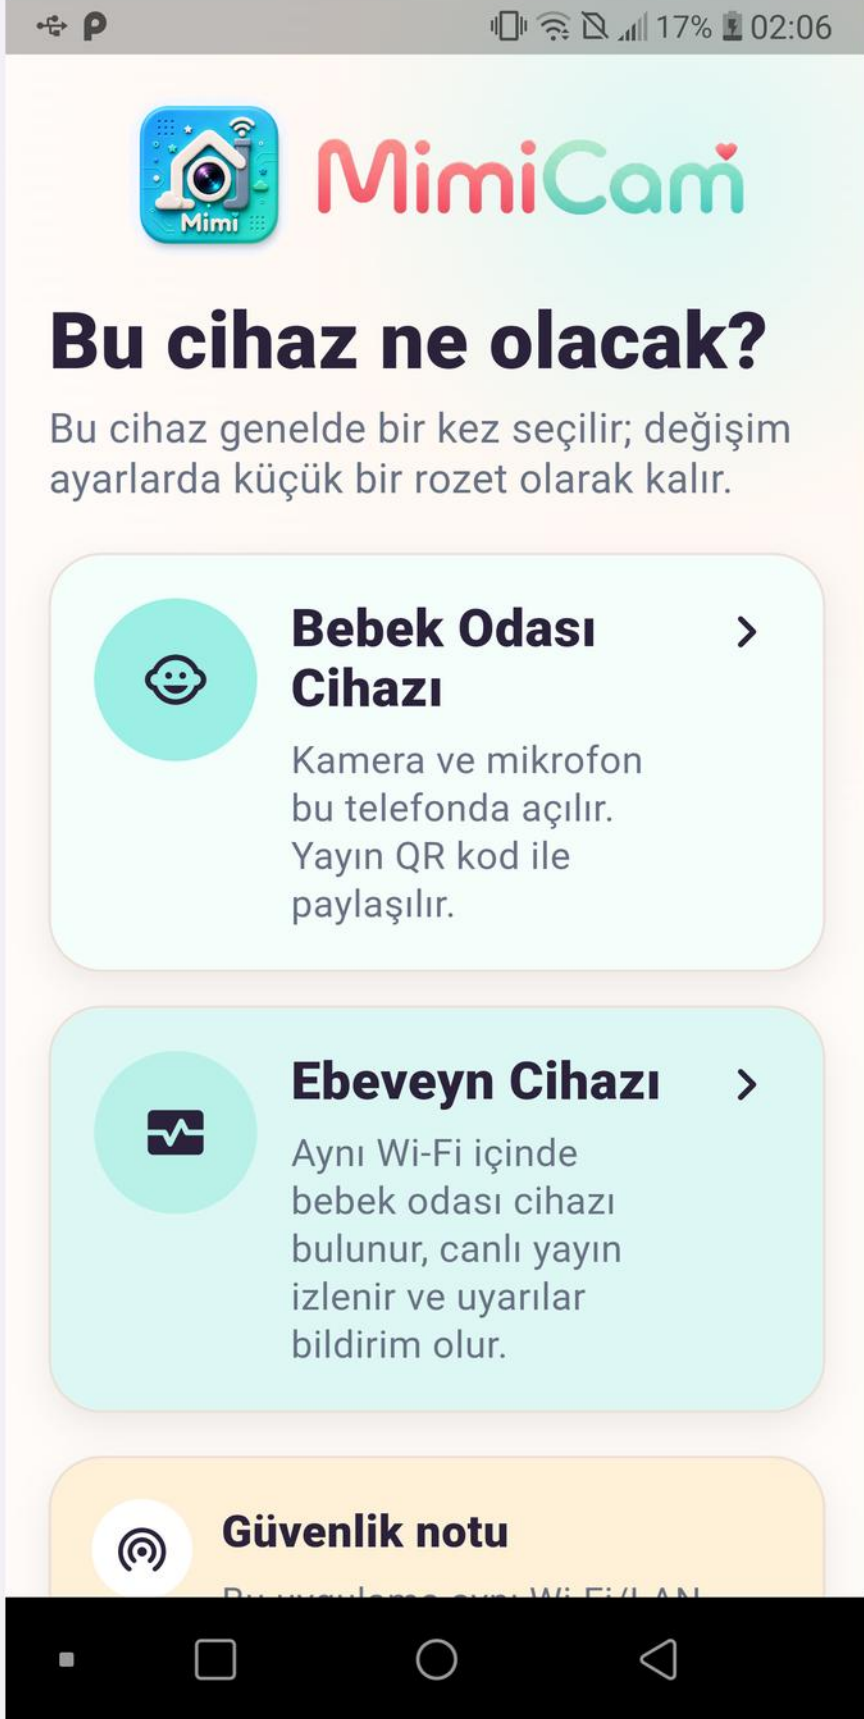

02 · Client İzle / Eşleşme Yok

Ebeveyn cihazı henüz oda seçilmediğinde bağlantı CTA'sı gösterir.




03 · Client Bul / QR + IP

QR tarama ve manuel IP:port fallback'i aynı kart akışında sunulur.



04 · Client Bildirim

Ağlama, hareket ve sistem olayları anne için filtrelenebilir kartlar halinde görünür.

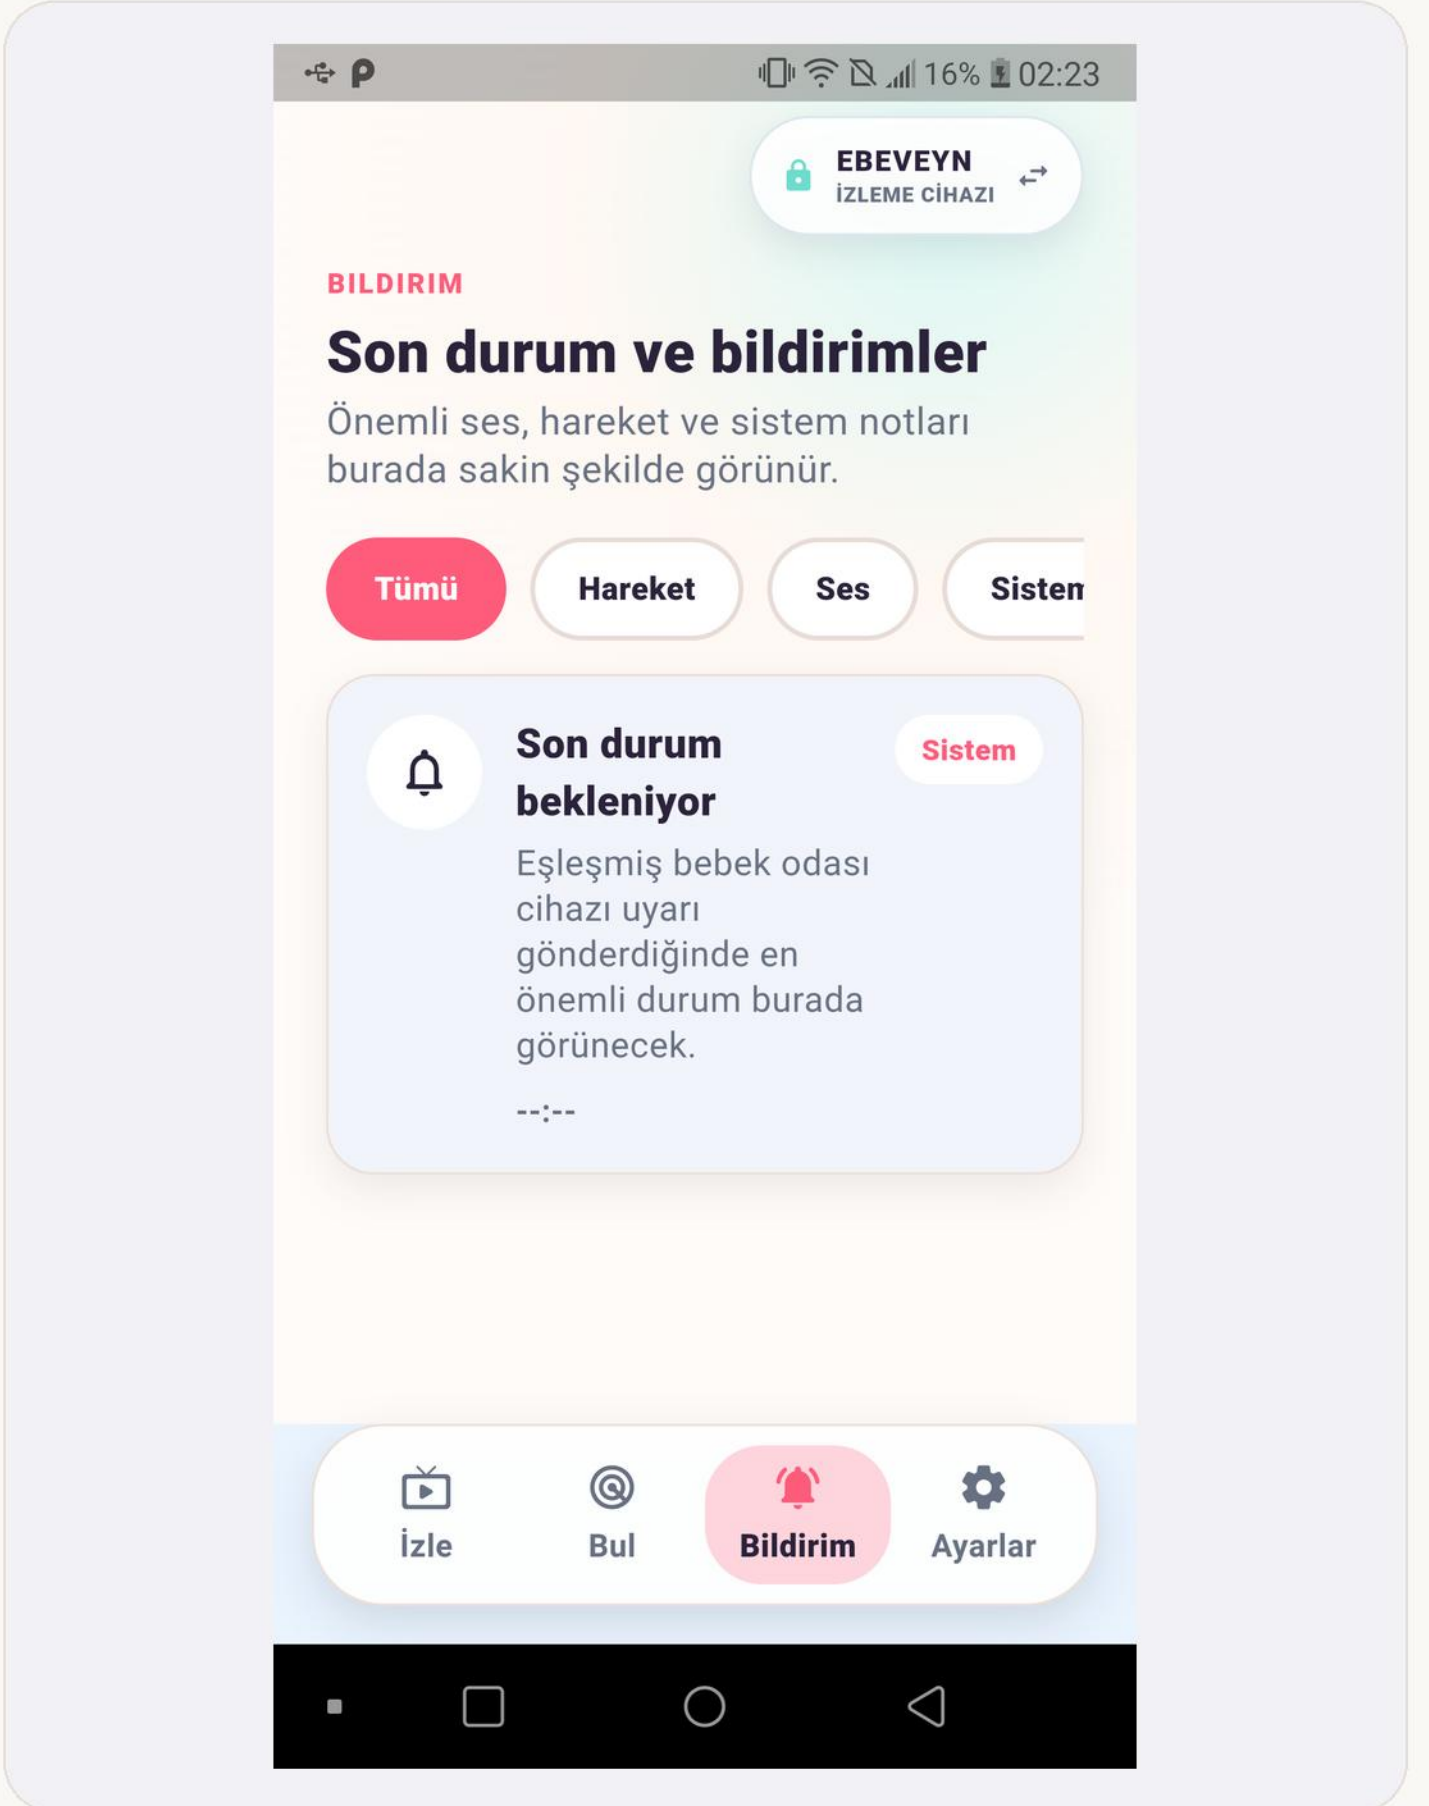

05 · Client Ayarlar

Bildirim satırı ilgili ekrana gider; dil seçimi kalıcıdır; ekranı açık tutma tercihi canlı izlemeye uygulanır.




06 · Client İzle / Eşleşmiş

Bebek odası kartı, canlı preview ve son durum özetleri ana ekrana gelir.




07 - QR Scanner

Native kamera alanı ve manuel QR metni fallback yüzeyi. Rapor için kamera preview mock alanı kullanıldı.

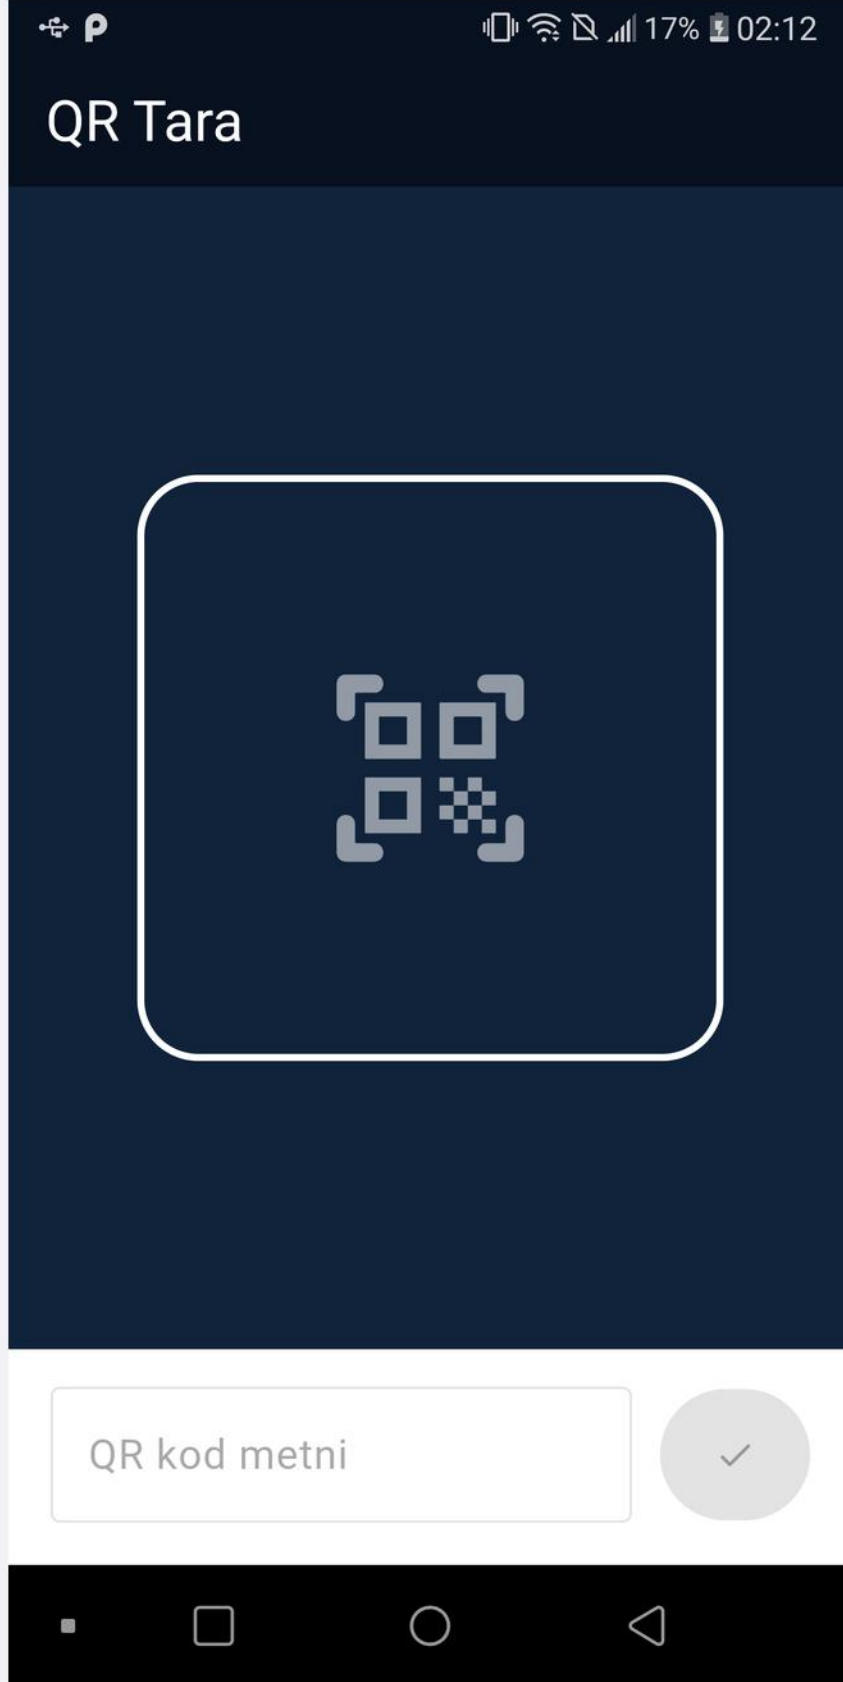

08 · Canlı İzleme

Video paneli, ses/hareket/gecikme metrikleri ve izleme aksiyonları.

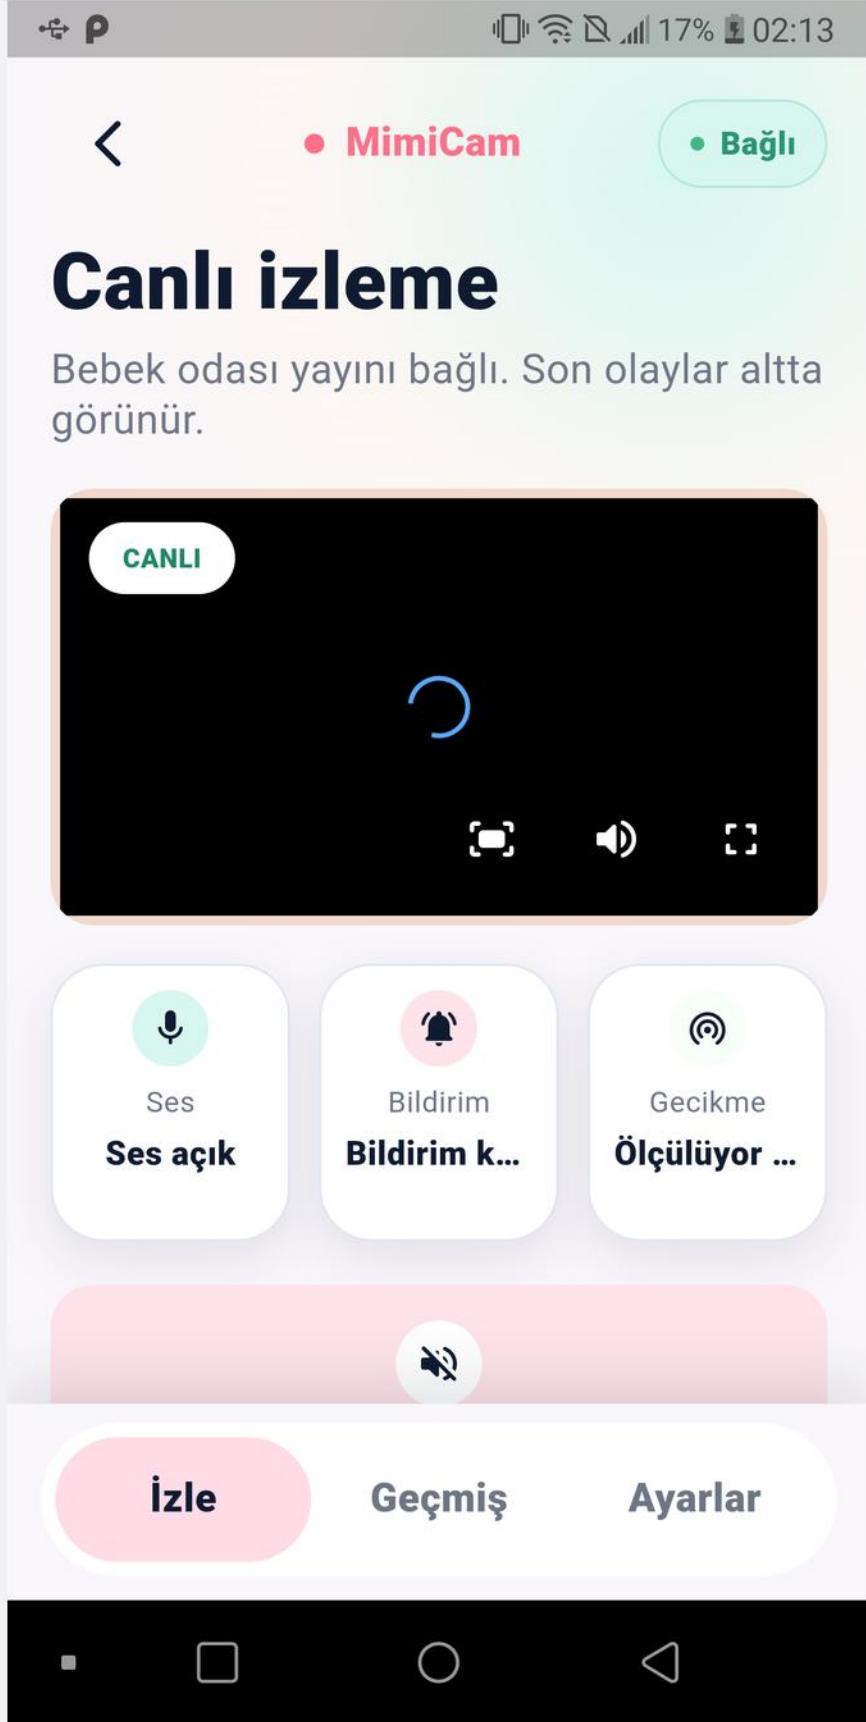

09 · Watch Uyarı Geçmişi

Canlı izleme içinde ağlama/hareket/sistem zaman çizgisi.



10 · Watch Ayarları

Otomatik kaliteyi açıklar; canlı uyarı ve ekranı açık tutma kontrollerini gerçekten uygular. Algılama ayarlarının oda cihazında olduğu d r st e belirtilir.



11 · Server Yayın

Kamera öncelikli ana ekran; canlı kadrajı, ebeveyn bağlantısını, medya sağlığını ve güvenli kurulum adımlarını tek bakışta gösterir.




12 · Server QR/IP

QR/IP bağlantı bileti ebeveyn cihazı eşleşmesi için okunabilir boyutta sunulur.




13 · Server Servis

Kamera, mikrofon, WebSocket ve bağılı client sayıları operasyonel olarak izlenir.

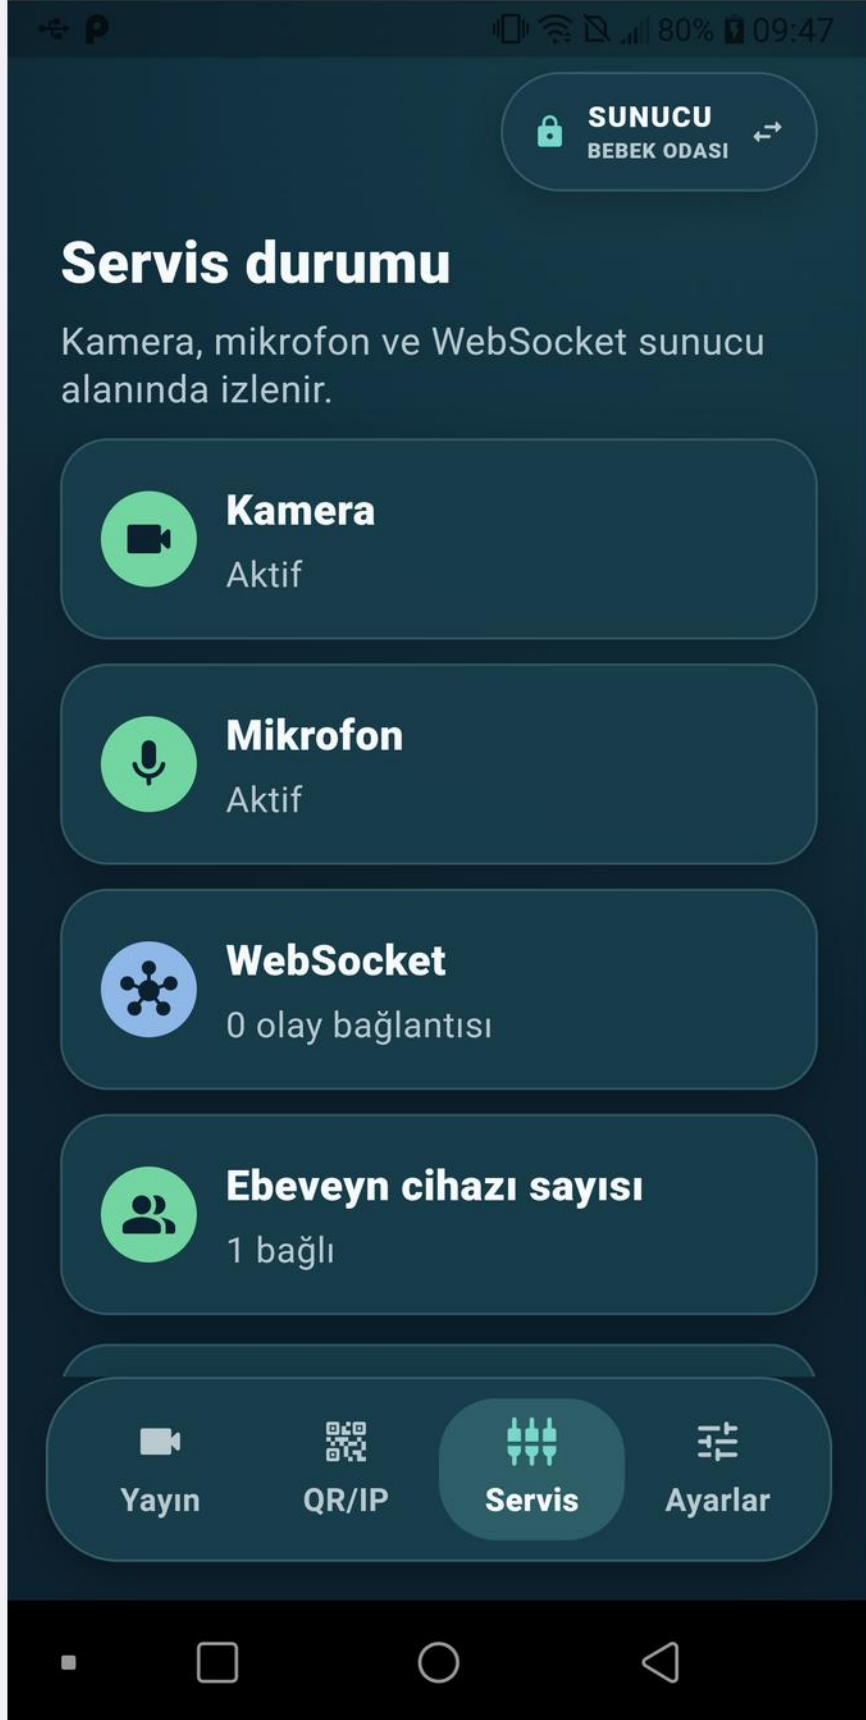

14 · Server Ayarlar

Hassas, Dengeli ve Daha az uyarı hızlı profilleri üstte; teknik eşik ve süreler açılır ileri bölümde sunulur.

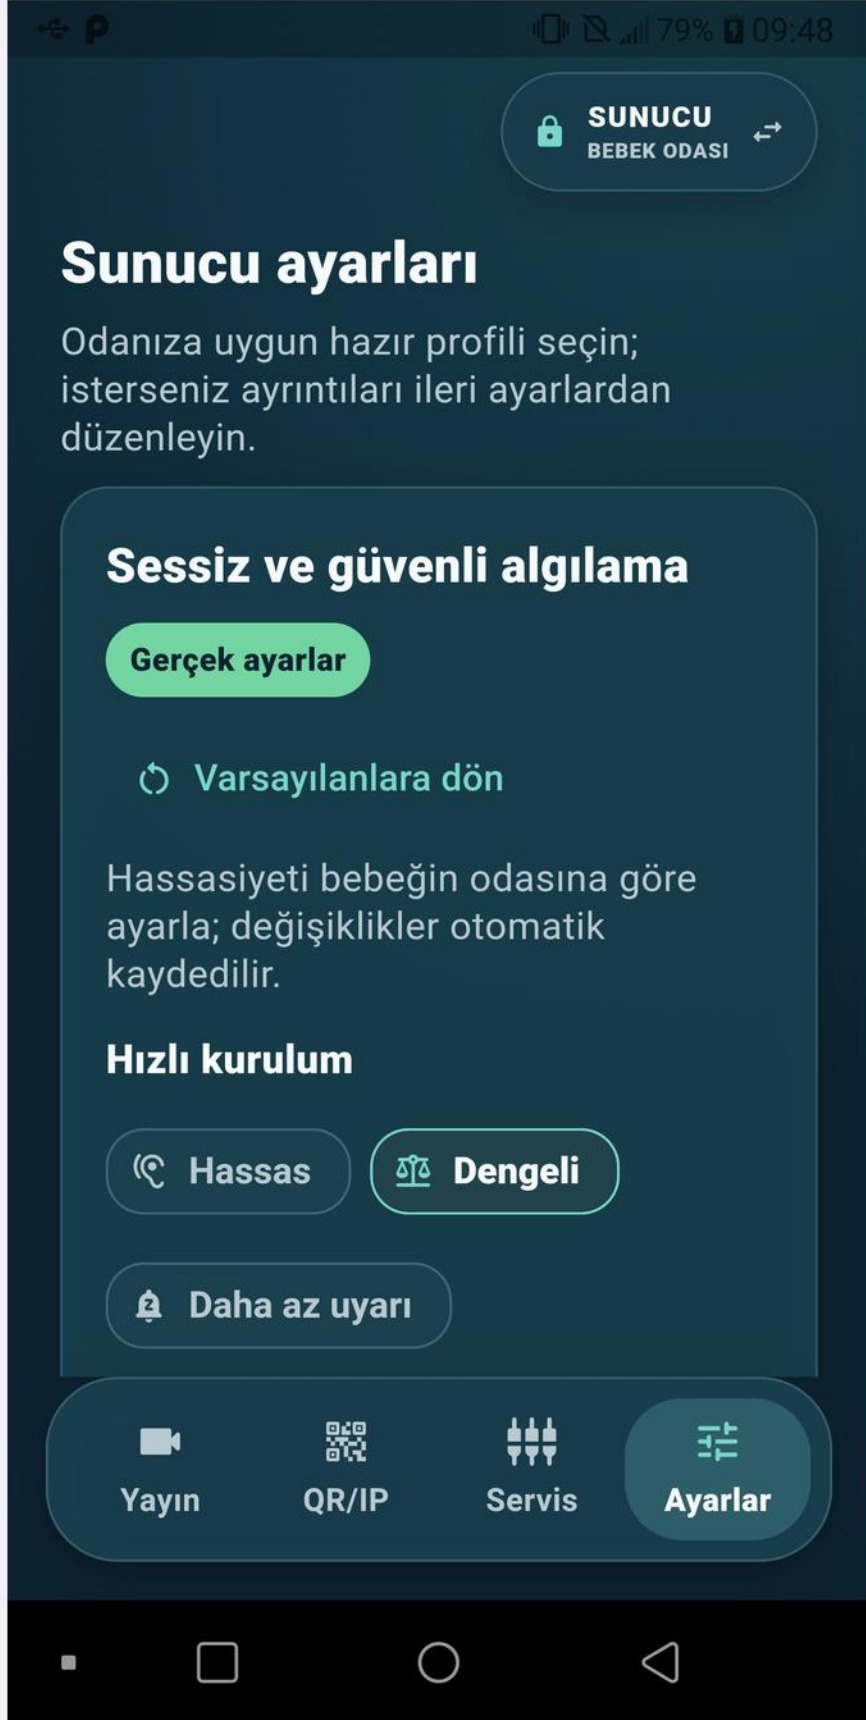

Üretim Notları ve Kapsam Dışı

PDF'in nasıl üretildiği ve hangi sınırlamaları olduğu.

Kaynak ekranlar

Ekran görüntüleri LG H870 Android cihazda Flutter profile build çalıştırılarak alındı. Her sayfa uygulamadaki gerçek widget ağaçlarını demo runtime state ile gösterir.

QR scanner

Native kamera preview test ortamında bağımsız capture edilemediği için QR scanner sayfasında aynı layout'u temsil eden kamera alanı/mock ikon kullanıldı; alt manuel giriş alanı gerçek tasarımla aynı yapıyı taşır.

Cihaz çerçevesi

Ekranlarda Android status ve navigation bar korunmuştur; bu, "bire bir fiziksel cihaz ekranı" amacıyla bilinçli bırakıldı.

Android ilk açılış

LG H870 release ölçümünde ilk cold-start 1,34 sn'den 0,88 sn'ye; tekrarlı cold-start aralığı 0,83-0,85 sn'den 0,65-0,87 sn'ye indi. Debug APK'nin 10+ sn açılışı üretim performansı değildir.

Kullanıcı dostu ekranlar

İşlevsiz görünen client kontrolleri gerçek tercihlere bağlandı. Server Yayın ekranı kamera öncelikli hale getirildi; tüm Server sekmeleri gece laciverti, mint ve semantik durum renklerinden oluşan sakin ve erişilebilir bir palete taşındı.

Kapsam dışı

Gerçek kamera görüntüsü, gerçek ağ/video stream içeriği, fiziksel QR scan senaryosu ve mağaza görselleri bu PDF'in kapsamı dışında tutuldu.