
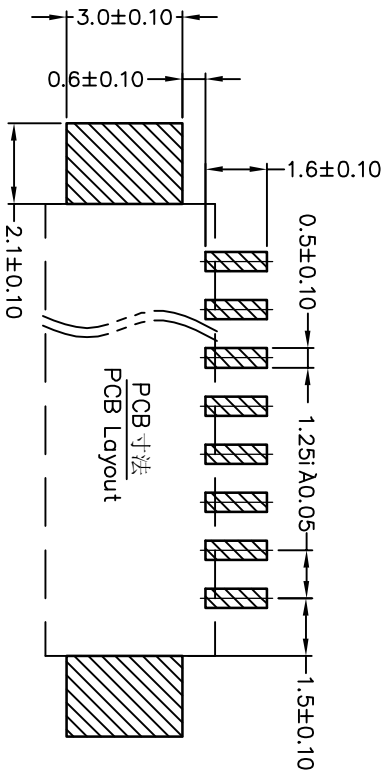
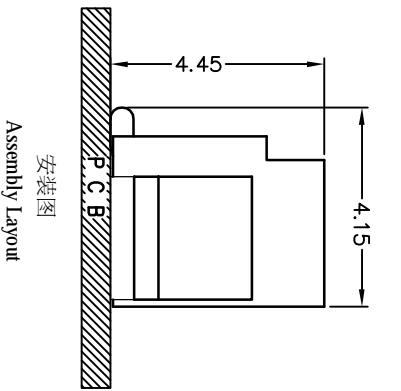

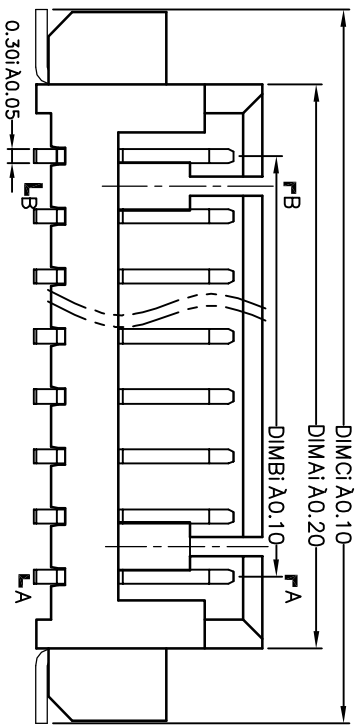


No. of Contacts	DIMENSIONS		
	DIM A	DIM B	DIM C
2P	4.25	1.25	7.55
3P	5.50	2.50	8.80
4P	6.75	3.75	10.05
5P	8.00	5.00	11.30
6P	9.25	6.25	12.55
7P	10.50	7.50	13.80
8P	11.75	8.75	15.05
9P	13.00	10.00	16.30
10P	14.25	11.25	17.55
11P	15.50	12.50	18.80
12P	16.75	13.75	20.05
13P	18.00	15.00	21.30
14P	19.25	16.25	22.55
15P	20.50	17.50	23.80
16P	21.75	18.75	25.05

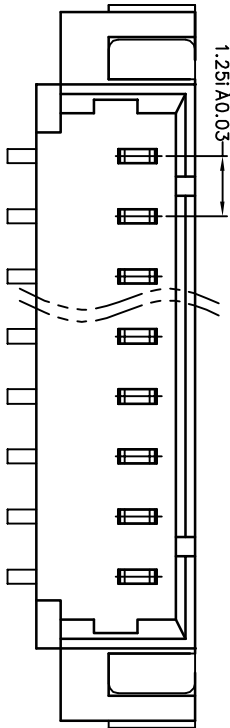

技术参数 SPECIFICATIONS

- ◆ 极数: 2~16 Poles: 2~16
- ◆ 适用线规: AWC#32-#28
- ◆ 极数: 2~16 Poles: 2~16
- ◆ 适用线规: AWC#32-#28
- ◆ 额定电压: AC/DC 50V(50HZ有效值)
- ◆ 电压 rating: AC/DC 50V(200HZ)
- ◆ 额定电流: 1.0A/AC/DC
- ◆ 电流 rating: 1.0A/AC/DC
- ◆ 耐压值: 500V AC/minute
- ◆ withstand voltage: 500V AC/minute
- ◆ 工作温度: -25℃~+85℃
- ◆ Working Temperature: -25℃~+85℃
- ◆ 绝缘电阻: >1000 ohm
- ◆ Insulation resistance: >1000 ohm
- ◆ 接触电阻: ≤ 0.02 oh
- ◆ Contact resistance: ≤ 0.02 oh

材料 MATERIAL

- ◆ Terminal: Phosphor Bronze
- ◆ Housing: Thermoplastic, UL94-0

包装方式 PACKAGE

- ◆ 管装 Pipe Package
- ◆ 盒装 Box Package
- ◆ 编带包装 Reel Package

GENERAL TOLERANCE		SCALE		DRAWN		DATE		DWG. NO.		TITLE		REV.	
XX ± 0.25	XXX ± 0.40	UNIT	1=1	CHECK		DATE				成品图		A	
X ± 0.20	XXX ± 0.05	MM				DATE							
.X ± 0.15	X' ± 2'	SIZE		APPROVE		DATE							
.XX ± 0.08	.X' ± 1'	A4											