






宁波高正电子有限公司

DEGSON ELECTRONICS CO.,LTD.

产品规格书



2EDGK-5.0
2EDGK-5.08

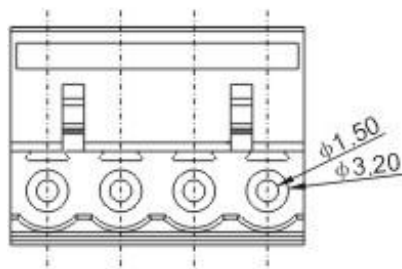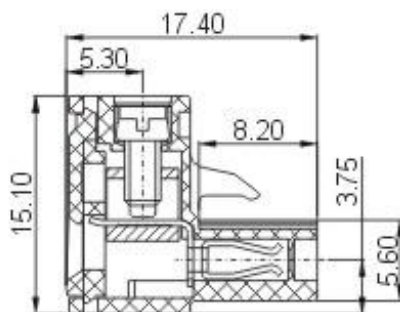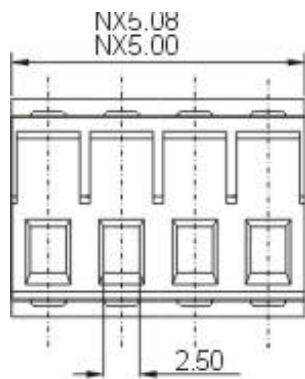

认 证	 	
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	320V
额定电流	15A	20A
导线线径	28-12AWG	2.5mm ²
耐电压	AC2500V/1Min	
机械性能		
扭力矩	0.4Nm(3.5Lb-In)	
温度范围	-40℃~+105℃	
剥线长度	7mm	
尺 寸		
间 距	5.0mm(.197") 5.08mm(.200")	
极 数	2P-24P	
材质和电镀		
塑 件	PA66,UL94 V-0	
螺 丝	M2.5,钢,镀Cr ³⁺ 钝化彩锌	
触点材料	磷青铜	
方 盒	黄铜,镀镍	

订购方式：

<div></div>	-	<div></div> <div></div> P	-	<div>1</div> <div></div>	-	<table><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td colspan="3">客 户 需 求</td></tr></table>	X	X	X	客 户 需 求												
X	X	X																				
客 户 需 求																						
型号		极数		<table><tr><td>1</td><td>单倍间距</td></tr><tr><td>2</td><td>双倍间距</td></tr></table>	1	单倍间距	2	双倍间距		<table><tr><td colspan="3">颜色</td></tr><tr><td>1 灰色</td><td>4 绿色</td><td>7 透色</td></tr><tr><td>2 蓝色</td><td>5 橙色</td><td>8 黄色</td></tr><tr><td>3 黑色</td><td>6 红色</td><td>9 白色</td></tr></table>	颜色			1 灰色	4 绿色	7 透色	2 蓝色	5 橙色	8 黄色	3 黑色	6 红色	9 白色
1	单倍间距																					
2	双倍间距																					
颜色																						
1 灰色	4 绿色	7 透色																				
2 蓝色	5 橙色	8 黄色																				
3 黑色	6 红色	9 白色																				

	 宁波高正电子有限公司 DEGSON ELECTRONICS CO.,LTD.
	NAME 2EDGK-5.0 2EDGK-5.08