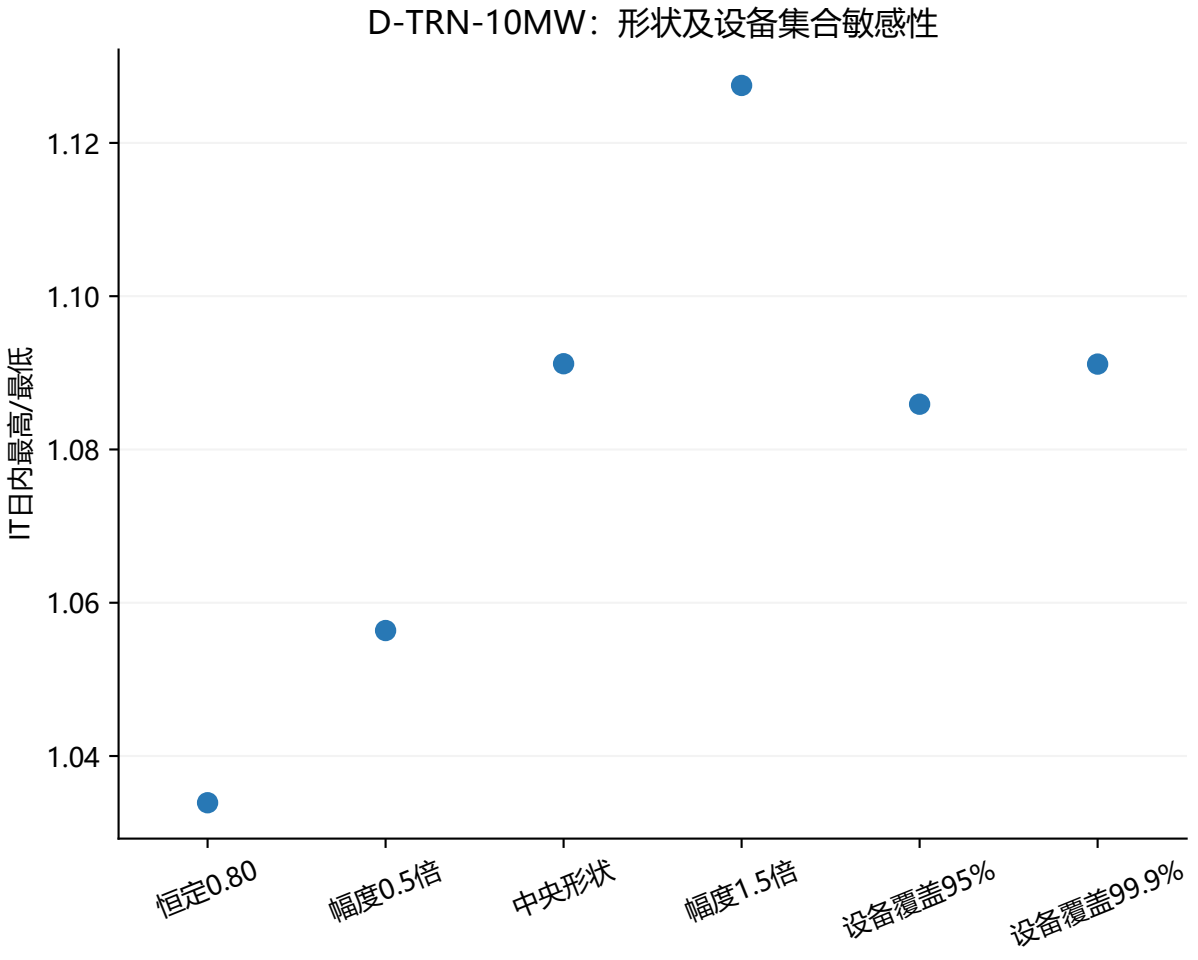
D-TRN-10MW：形状及设备集合敏感性
IT日内最高/最低
1.12
1.10
1.08
1.06
1.04
恒定0.80
幅度0.5倍
中央形状
幅度1.5倍
设备覆盖95%
设备覆盖99.9%

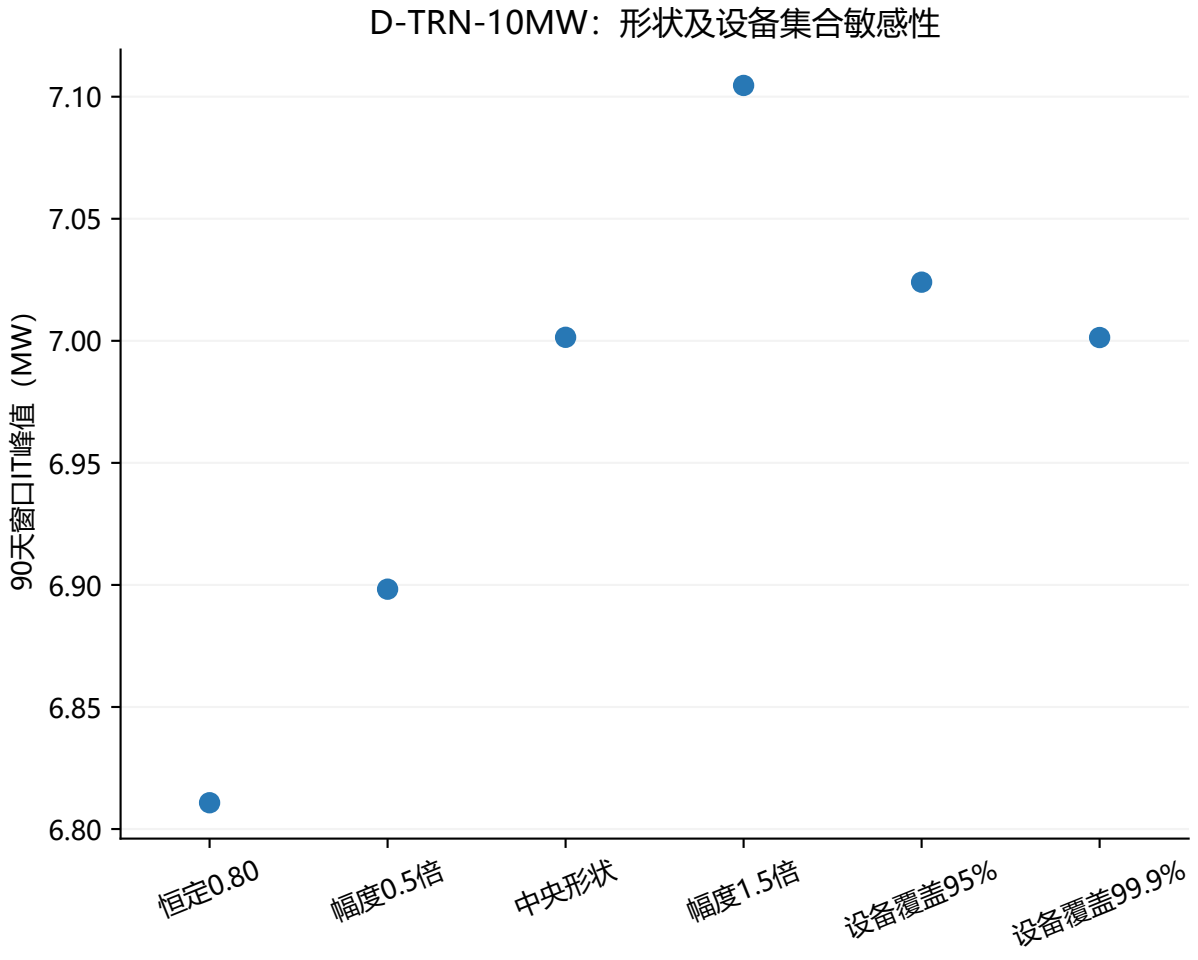
D-TRN-10MW：形状及设备集合敏感性
90天窗口IT峰值（MW）
7.10
7.05
7.00
6.95
6.90
6.85
6.80
恒定0.80
幅度0.5倍
中央形状
幅度1.5倍
设备覆盖95%
设备覆盖99.9%