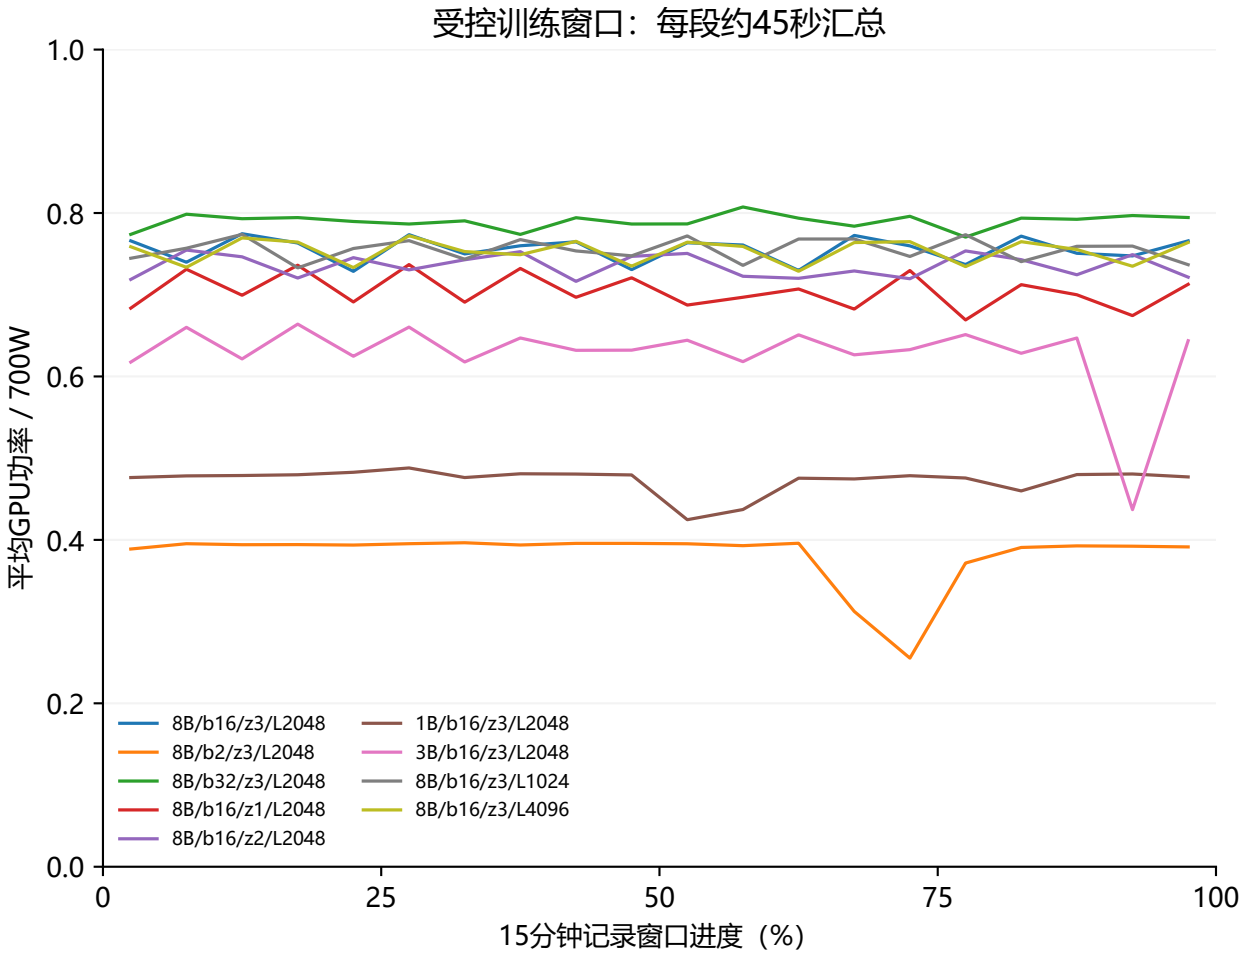
受控训练窗口：每段约45秒汇总
平均GPU功率 / 700W
15分钟记录窗口进度（%）
8B/b16/z3/L2048
8B/b2/z3/L2048
8B/b32/z3/L2048
8B/b16/z1/L2048
8B/b16/z2/L2048
1B/b16/z3/L2048
3B/b16/z3/L2048
8B/b16/z3/L1024
8B/b16/z3/L4096

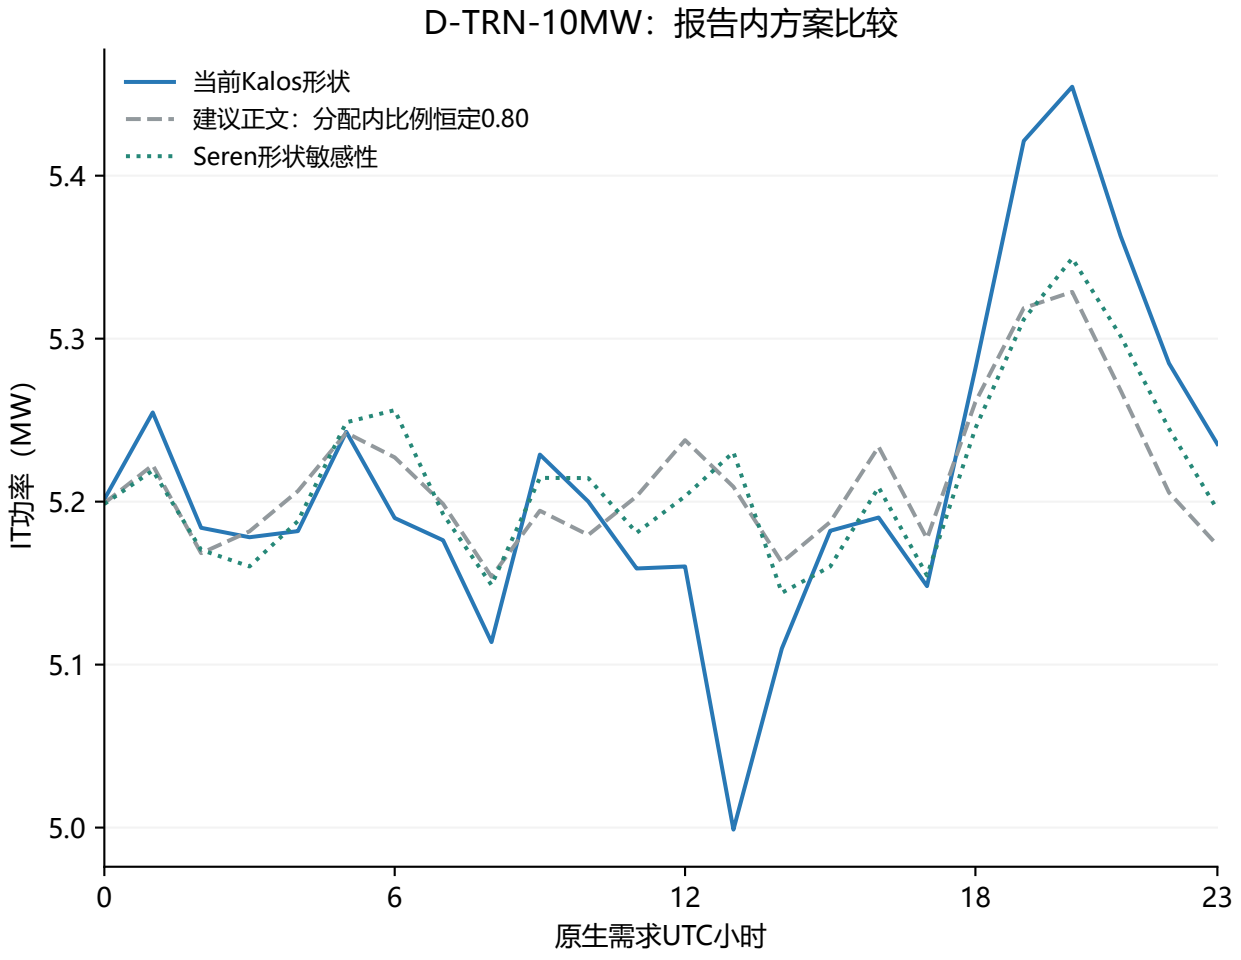
D-TRN-10MW：报告内方案比较
当前Kalos形状
建议正文：分配内比例恒定0.80
Seren形状敏感性
IT功率（MW）
原生需求UTC小时