



LYCÉE

FÉLIX

LE DANTEC



du secondaire au supérieur

Candidat : Titouan Vissouarn

Numéro de candidat : 080163569EE

ÉPREUVE E6 :

Conception et maintenance de solutions informatiques

**Brevet de Technicien Supérieur
Service Informatique aux Organisations**

option A Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux

(BTS SIO option A SISR)



Session 2025-2026

Lycée Félix le DANTEC, 22300 LANNION

ANNEXE VII-2 : Modèle de fiche de contrôle de conformité pour l'épreuve

- ☐ Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)
☐ Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ**Nom et prénom : VISSOUARN Titouan****N° candidat : 080163569EE**

Conformément à l'arrêté du 22 juillet 2008 (B0 n° 32 du 28 août 2008) fixant définition et conditions de délivrance de certaines spécialités de brevet de technicien supérieur dont l'*annexe I* définissant le contrôle de conformité du dossier support d'épreuve, une commission de contrôle a été chargée d'apprécier la conformité des dossiers des candidats.

Après vérification, votre candidature ne peut être retenue pour le(s) motif(s) ci-dessous :

- ☐ absence de dossier ;
☐ dépôt du dossier au-delà de la date fixée par les autorités académiques.

Vous ne pourrez pas être interrogé(e), la note « non valide » (NV) vous sera attribuée pour l'épreuve, et le diplôme ne pourra vous être délivré.

Date du contrôle :**Visa :**

Table des matières :

AP - Présentation du contexte.....	4
AP - Schéma et adressage IP.....	5
Situation 1 - Schéma et adressage IP.....	8
Situation 1 - Descriptif installation.....	9
Situation 2 - Schéma et adressage IP.....	11
Situation 2 - Descriptif installation.....	12
Extrait de configuration.....	13
Extrait de configuration switch Paris.....	13
S1 - Cluster Web.....	14
extrait de /etc/corosync/corosync.conf.....	14
S1 - Cluster BDD.....	15
extrait de /etc/corosync/corosync.conf.....	15
S1 - HAProxy.....	16
extrait de /etc/haproxy/haproxy.cfg.....	16
S2 - Serveur de Mail.....	16
extrait de /etc/dovecot/dovecot-ldpa.conf.....	16
extrait de /etc/postfix/ad_virtual_mailbox_maps.cf.....	17
extrait de /etc/postfix/main.cf.....	17
extrait de /opt/www/roundcubemail/config/config.inc.php.....	17
ANNEXES.....	19
Configurer un VLAN sur une Debian 12.....	19
Commande Haproxy.....	19

AP - Présentation du contexte

Le laboratoire pharmaceutique Galaxy Swiss Bourdin (GSB) s'appuie sur une application web de gestion des frais, critique pour son activité, nécessitant disponibilité, performance et sécurité. Pour répondre à ces enjeux, une infrastructure a été mise en place avec une segmentation réseau (LAN/DMZ), la redondance des services essentiels (AD, DNS, DHCP) et des solutions de sauvegarde.



Dans une démarche d'amélioration continue, l'infrastructure a été renforcée selon une logique de défense en profondeur, intégrant :


- Répartition de charge des services
- Supervision du SI
- Centralisation et analyse des logs (SIEM)
- Systèmes de détection et prévention d'intrusion (IDS/IPS)
- Automatisation des tâches d'administration

Enfin, le système d'information a évolué vers une architecture multi-sites interconnectée par VPN, avec l'ajout de services complémentaires :

- Messagerie d'entreprise
- Téléphonie IP (VoIP)
- Proxy avec contrôle d'accès
- Bastion d'administration sécurisé
- Authentification réseau (802.1X / RADIUS)

L'ensemble vise à garantir un système d'information sécurisé, disponible et évolutif, conforme aux exigences professionnelles de GSB.


AP - Schéma et adressage IP

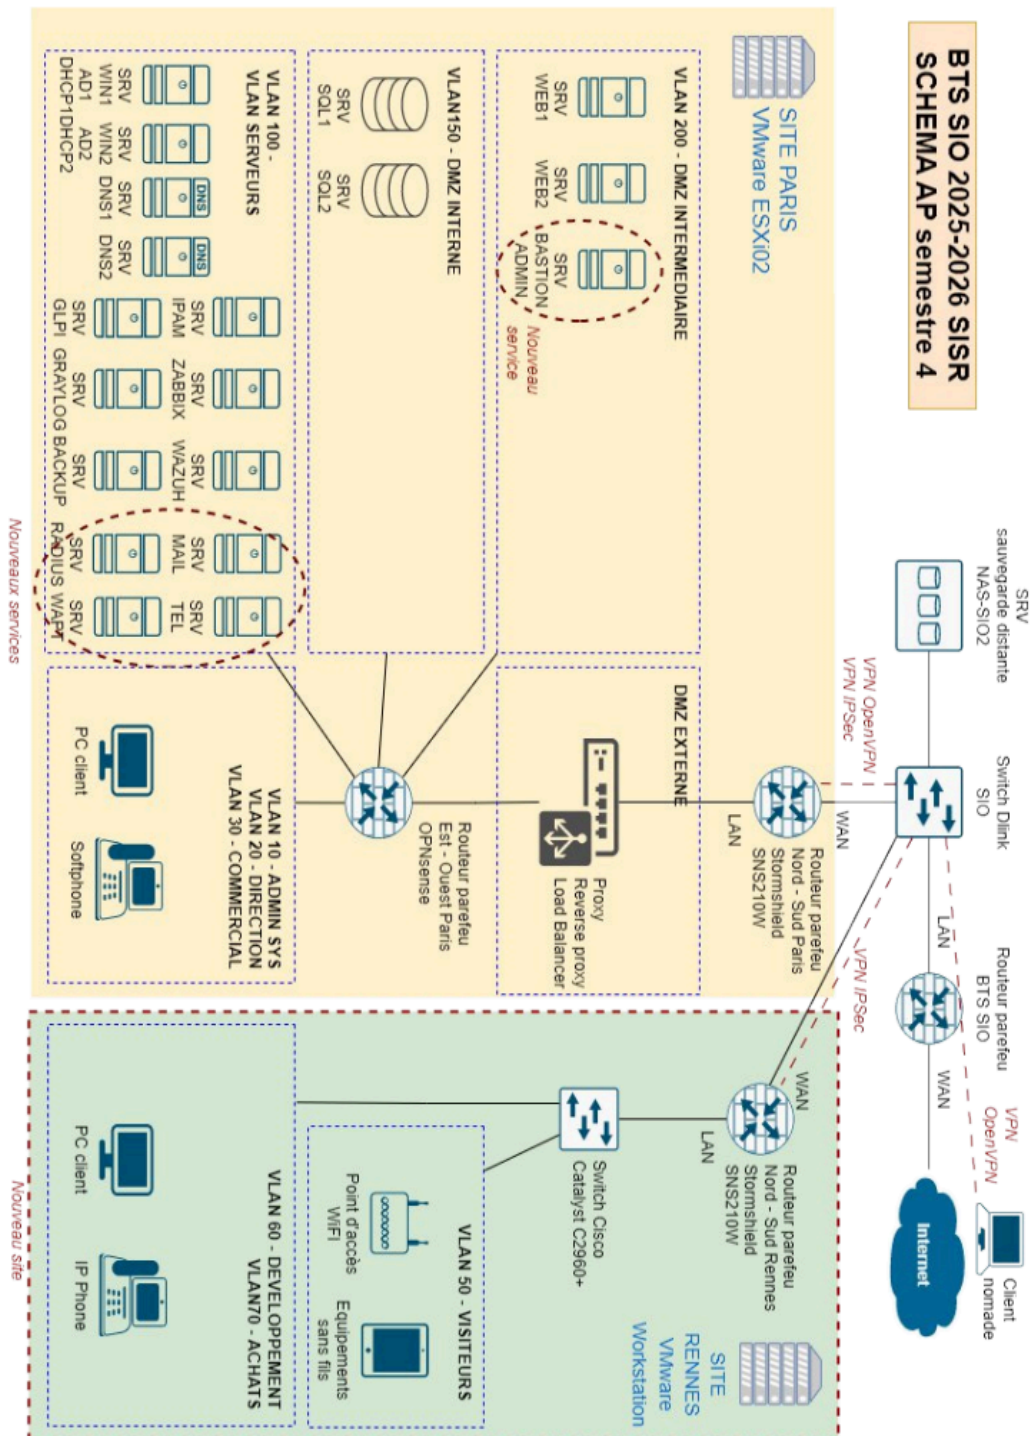

VLAN 100 - SERVEURS					
Machine	IP	Masque	Passerelle		
DHCP-1	192.168.100.1	/24	192.168.100.254		
DHCP-2	192.168.100.2	/24	192.168.100.254		
DNS-1	192.168.100.3	/24	192.168.100.254		
DNS-2	192.168.100.4	/24	192.168.100.254		
AD-1	192.168.100.5	/24	192.168.100.254		
AD-2	192.168.100.6	/24	192.168.100.254		
GLPI	192.168.100.7	/24	192.168.100.254		
IPAM	192.168.100.8	/24	192.168.100.254		
WazUH	192.168.100.9	/24	192.168.100.254		
GRAYLOG	192.168.100.10	/24	192.168.100.254		
ZABBIX	192.168.100.11	/24	192.168.100.254		
VEEAM	192.168.100.12	/24	192.168.100.254		
RADIUS	192.168.100.13	/24	192.168.100.254		
WSUS	192.168.100.14	/24	192.168.100.254		
FOG	192.168.100.15	/24	192.168.100.254		
IREDMAIL	192.168.100.16	/24	192.168.100.254		
NEXCLOUD	192.168.100.17	/24	192.168.100.254		
VIXO	192.168.100.18	/24	192.168.100.254		
PAREFEU					
OPNsense WAN	192.168.250.253	X	X		
OPNsense LAN	192.168.10.254	X	X		
OPNsense DMZ	192.168.250.253	X	X		
StormShield LAN	192.168.250.254	X	X		
StormShield WAN		X	X		
VLAN 150 - DMZ INTERNE					
Machine	IP	Masque	Passerelle		
BDD-1	192.168.150.1	/24	192.168.150.254		
BDD-2	192.168.150.2	/24	192.168.150.254		
cluster BDD	192.168.150.3	/24	192.168.150.254		
VLAN 200 - DMZ INTERMEDIAIRE					
SRV WEB 1	192.168.200.1	/24	192.168.200.254		
SRV WEB 2	192.168.200.2	/24	192.168.200.254		
cluster web	192.168.200.3	/24	192.168.200.254		
Guacamole	192.168.200.13	/24	192.168.200.254		
VLAN 10 - ADMIN SYS					
machine admin	192.168.10.x (DHCP)	/24	192.168.10.254		
VLAN 20 - DIRECTION					
machine direction	192.168.20.x (DHCP)	/24	192.168.20.254		
VLAN 30 - COMMERCIAL					
machine commercial	192.168.30.x (DHCP)	/24	192.168.30.254		
VLAN 250 - DMZ EXTERNE					
Haproxy web	192.168.250.1	/24	192.168.250.254		
Haproxy reverse	192.168.250.2	/24	192.168.250.254		
VLAN 253 - MANAGEMENT					
Stormshield Paris	192.168.253.251	/24	192.168.253.254		
Stormshield Rennes	192.168.253.254	/24	192.168.253.254		
Switch Rennes	192.168.253.253	/24	192.168.253.254		
Borne Wifi	192.168.253.252	/24	192.168.253.254		

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : VISSOUARN Titouan		N° candidat : 080163569EE
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☒	Date : / /
Organisation support de la réalisation professionnelle Contexte GSB - Laboratoire Galaxy Swiss Bourdin		
Intitulé de la réalisation professionnelle Hébergement d'une application web		
Période de réalisation : 1er semestre SIO2		Lieu : Lycée Félix le DANTEC, 22300 LANNION
Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☐ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus) Le laboratoire pharmaceutique Galaxy-Swiss Bourdin (GSB) met à disposition des visiteurs médicaux une application Web de gestion des frais de remboursement. Cette application en ligne est sécurisée, et accessible depuis un navigateur par le nom gstonfrais.gsb.fr. Cette application nécessite : - deux serveurs Web sécurisés (HTTPS, SSL/TLS) ; - l'accès à une base de données, redondées; - une répartition de charge des requêtes vers deux serveurs web; L'authentification des visiteurs pour l'accès au contenu est gérée par l'application à travers la base de données.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées Utilisation de serveurs sur ESXi : - un serveur Linux srv-web1; - un serveur Linux srv-web2; - un serveur Haproxy de répartition de charges; - un serveur Linux srv-bdd1; - un serveur Linux srv-bdd2; - une architecture à plusieurs VLAN;		
Modalités d'accès aux productions et à leur documentation Lien vers le dossier complet, au format pdf, comprenant les deux situations : https://github.com/Tvissouarn1/docs/blob/main/Dossier%20E6		

Situation 1 - Schéma et adressage IP

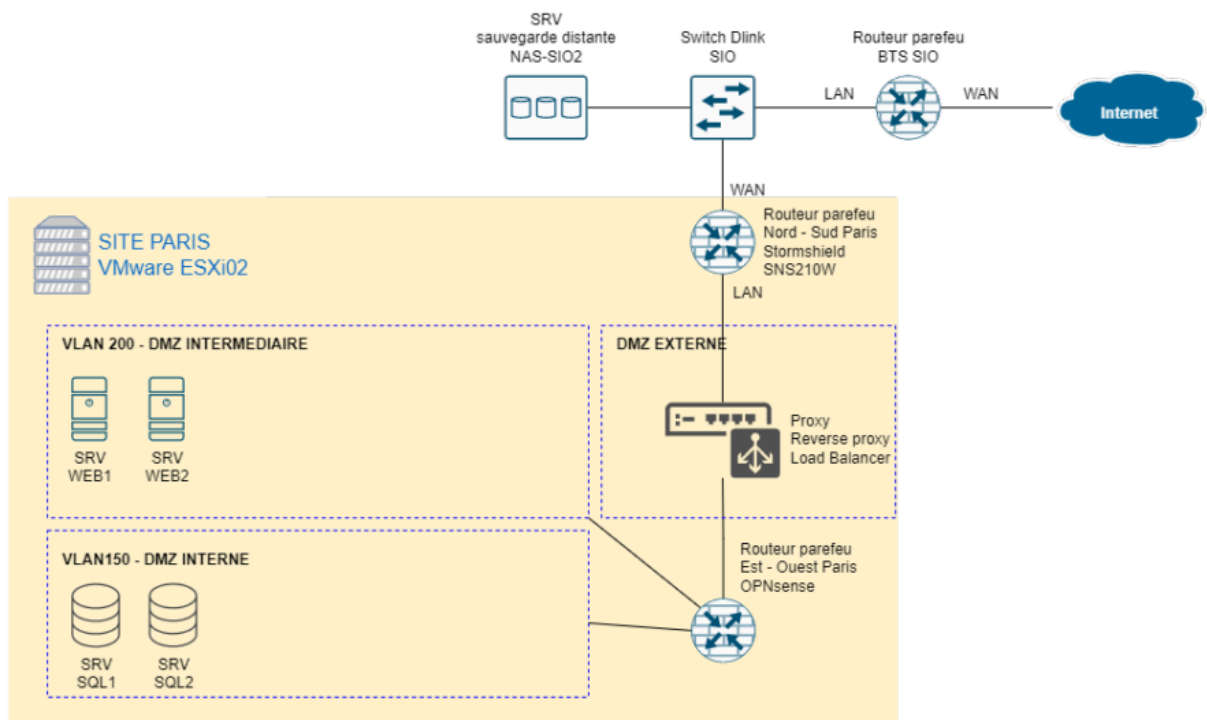

Machine	IP /Masque
SRV WEB1	192.168.200.1 /24
SRV WEB2	192.168.200.2 /24
CLUSTER WEB	192.168.200.3 /24
SRV SQL1	192.168.150.1 /24
SRV SQL2	192.168.150.2 /24
CLUSTER BDD	192.168.150.3 /24
SRV Haproxy	192.168.250.1 /24
OPNSense (DMZintermediaire)	192.168.200.254/24
OPNSense (DMZinterne)	192.168.150.254/24

Situation 1 - Descriptif installation

Pour installer le serveur web, plusieurs outils seront utilisés.

Le serveur sera créé sur **VMware ESXi**, avec **Debian** comme système d'exploitation, puis **Apache2** sera installé pour héberger le site web.

Les principaux outils utilisés seront :


- **Debian**, pour faire fonctionner le serveur ;
- **Apache2**, pour héberger le site web ;
- **HAProxy**, pour répartir les connexions et permettre l'utilisation du serveur web dans un **cluster** ;
- **Corosync**, pour détecter une panne dans le cluster ;
- **Pacemaker**, pour gérer les ressources et assurer la continuité du service.

Pour la sécurisation, d'autres outils seront aussi utilisés :

- **OpenSSL**, pour créer les certificats ;
- **mod_ssl**, pour activer le protocole **HTTPS** dans Apache.

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : VISSOUARN Titouan		N° candidat : 080163569EE
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☒	Date : / /
Organisation support de la réalisation professionnelle		
Intitulé de la réalisation professionnelle Communication		
Période de réalisation : 1er semestre SIO2		Lieu : Lycée Félix le DANTEC, 22300 LANNION
Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☐ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus) L'entité Galaxy Swiss Bourdin Europe a établi son siège administratif à Paris. Le laboratoire pharmaceutique GSB met à disposition des visiteurs médicaux une application Web de gestion des frais de remboursement. Cette application en ligne est sécurisée, et accessible depuis un navigateur. Le projet s'appuie sur le travail effectué aux projets précédents, pour le laboratoire pharmaceutique Galaxy-Swiss Bourdin (GSB). Les éléments suivants s'ajoutent donc aux exigences techniques des projets antérieurs : - Un serveur de mail permettant aux utilisateurs de la société, d'échanger des messages, en interne ; - Un service de téléphonie IP installé pour les sites de Paris (softphones) et Rennes (téléphones IP). Il permet aux utilisateurs de communiquer en interne ;		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées Utilisation de serveurs sur ESXi : - un serveur de téléphonie (IPBX) - softphones et IP Phones - un serveur de mails		
Modalités d'accès aux productions et à leur documentation Lien vers le dossier complet, au format pdf, comprenant les deux situations : https://github.com/Tvissouarn1/docs/blob/main/Dossier%20E6		

Situation 2 - Schéma et adressage IP

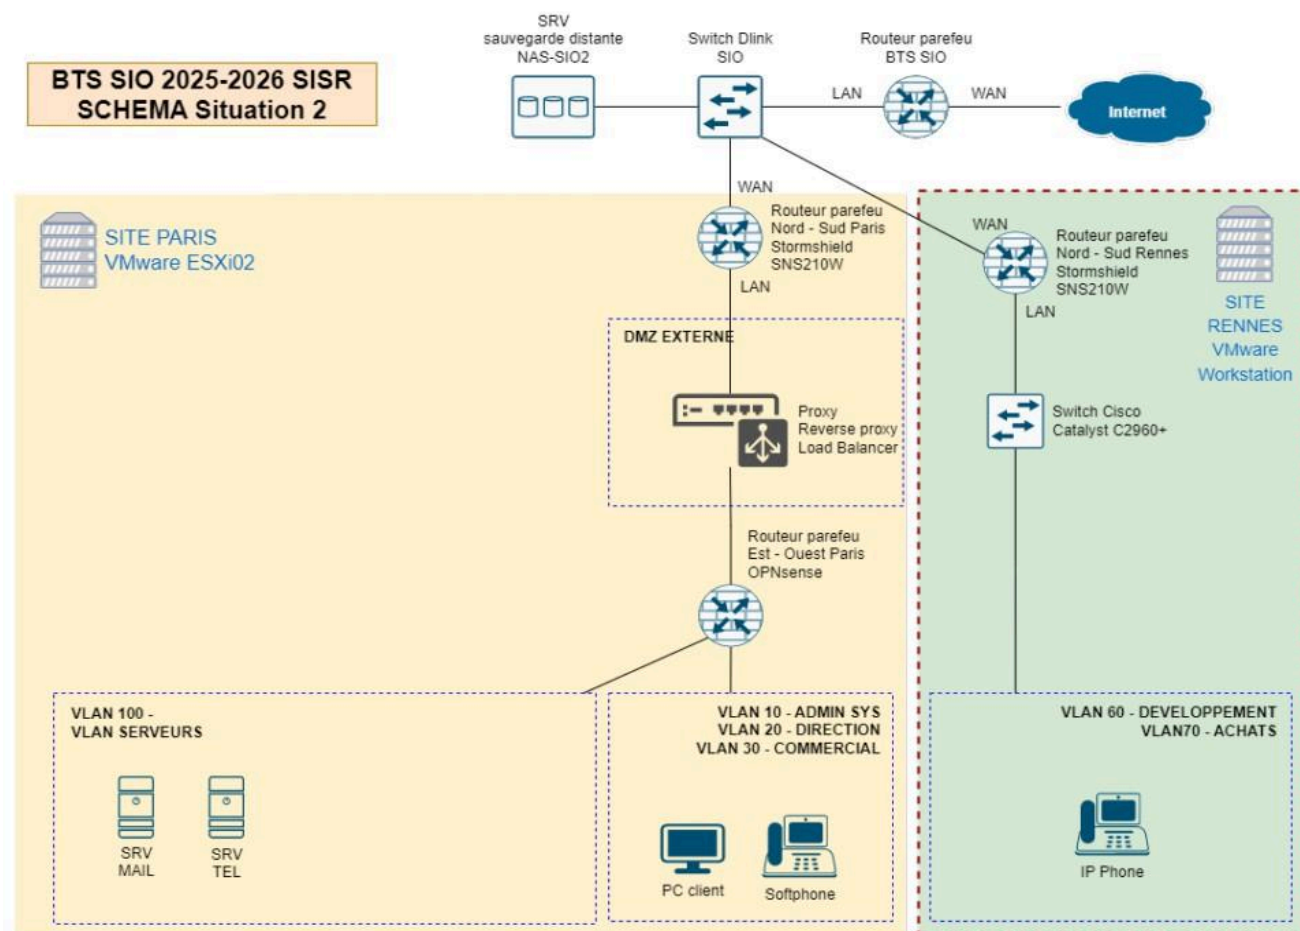

Machine	IP /Masque
SRV MAIL	192.168.200.1 /24
SRV TEL	192.168.200.2 /24
SOFTPHONE	192.168.200.3 /24
IP PHONE	192.168.150.1 /24

Situation 2 - Descriptif installation

Pour installer le **serveur de messagerie**, plusieurs outils seront utilisés.

Le serveur sera créé sur une **machine virtuelle Debian 12**, puis **iRedMail** sera installé pour mettre en place le service de mail.

Les principaux outils utilisés seront :

- **Debian 12**, pour faire fonctionner le serveur ;
- **iRedMail**, pour installer et configurer le serveur de messagerie ;
- **Postfix**, pour envoyer et recevoir les e-mails avec le protocole SMTP ;
- **Dovecot**, pour gérer les boîtes mails avec les protocoles IMAP et POP ;
- **Roundcube**, pour consulter les mails depuis un navigateur ;
- **MariaDB**, pour stocker les données du serveur ;
- **OpenLDAP**, pour préparer la liaison avec l'annuaire.

Pour la **sécurisation**, **HTTPS** sera utilisé afin de protéger l'accès aux interfaces web comme **Roundcube** et **iRedAdmin**.

Extrait de configuration

Extrait de configuration switch

Building configuration...

Current configuration : 3360 bytes

```
!  
version 15.2  
no service pad  
service timestamps debug datetime msec  
service timestamps log datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname SW-RENNES  
!  
boot-start-marker  
boot-end-marker  
!  
username root privilege 15 secret 9  
$9$I9UjLvo2/l.9U4$7TPku0ucfBe2Nbg0cv9scTHt6O1.ErQtsTJzFDS5uCA  
username etudiant privilege 15 secret 9  
$9$ATg2RO02h0qC12$COLuGLZ5mJ8D5ho5OhNiErICbYOzf5gQqPECgD95  
dKI  
no aaa new-model  
system mtu routing 1500  
!  
ip domain-name gsb.infra  
!  
crypto pki trustpoint TP-self-signed-215359104  
enrollment selfsigned  
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-215359104  
revocation-check none  
rsa-keypair TP-self-signed-215359104  
!  
crypto pki certificate chain TP-self-signed-215359104  
certificate self-signed 01  
30820229 30820192 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101  
05050030  
30312E30 2C060355 04031325 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D  
43657274  
69666963 6174652D 32313533 35393130 34301E17 0D393330 33303130  
30303130  
325A170D 33303031 30313030 30303030 5A303031 2E302C06 03550403  
1325494F  
532D5365 6C662D53 69676E65 642D4365 72746966 69636174 652D3231  
35333539  
31303430 819F300D 06092A86 4886F70D 01010105 0003818D 00308189  
02818100  
BC5CD94A BEDE9F53 74DFF59B 8C7E879D EA798DA1 75A108E3  
18971B17 57AB44E5  
C5F5BEA2 FD79EA65 47E12E6A B6071724 122EF954 F1525AA8  
FECAB342 39BAE6D7  
66637F85 B18B64C4 E97E08CC D2F32BE8 867C1296 6E9EC860  
8F36C4FE 488F67AC  
A6D03F44 BA46D8D7 355760D0 63ED5F01 5329496B 4795BEDC  
9DC87BA8 79BDE55D  
02030100 01A35330 51300F06 03551D13 0101FF04 05300301 01FF301F  
0603551D  
23041830 168014CF 3341D178 0A8D0FB3 E859B74B C21E3408  
7E26E530 1D060355  
1D0E0416 0414CF33 41D1780A 8D0FB3E8 59B74BC2 1E34087E  
26E5300D 06092A86  
4886F70D 01010505 00038181 009AC420 F7058214 725EDD27  
316A80DF 25B56B9A  
CF689E04 F2F74BD0 353354A8 FC1D78A0 C6FC6128 346A9ACC  
2CAE0D59 81A6C931  
F75EAFAC 187F2DC3 5075B945 4A4E45BE 0FA63846 D2BB51B2  
ECF58902 7CE4A435  
117346F5 62FE57D9 6C07F77A 52D5FE6E 07E3147B 5B6E16D3  
DB9A29A7 2A51AB28  
396E7923 9686E4F0 0F2FC17A CF  
quit
```

```
!  
spanning-tree mode rapid-pvst  
spanning-tree extend system-id  
!  
vlan internal allocation policy ascending  
!  
vlan 60  
name VOIP  
!  
interface FastEthernet0/1  
!  
interface FastEthernet0/2  
!  
interface FastEthernet0/3  
!  
interface FastEthernet0/4  
!  
interface FastEthernet0/5  
!  
interface FastEthernet0/6  
!  
interface FastEthernet0/7  
!  
interface FastEthernet0/8  
!  
interface FastEthernet0/9  
!  
interface FastEthernet0/10  
!  
interface FastEthernet0/11  
!  
interface FastEthernet0/12  
!  
interface FastEthernet0/13  
!  
interface FastEthernet0/14  
description TELEPHONE_IP_VLAN60  
switchport mode access  
switchport access vlan 60  
spanning-tree portfast  
no shutdown  
!  
interface FastEthernet0/15  
!  
interface FastEthernet0/16  
!  
interface FastEthernet0/17  
!  
interface FastEthernet0/18  
!  
interface FastEthernet0/19  
!  
interface FastEthernet0/20  
!  
interface FastEthernet0/21  
!  
interface FastEthernet0/22  
!  
interface FastEthernet0/23  
switchport mode trunk  
!  
interface FastEthernet0/24  
switchport mode trunk
```

```
!  
interface GigabitEthernet0/1  
!  
interface GigabitEthernet0/2  
!  
interface Vlan1  
no ip address  
shutdown  
!  
interface Vlan253  
ip address 192.168.253.253 255.255.255.0  
!  
ip default-gateway 192.168.253.254  
ip http server  
ip http secure-server  
ip ssh version 2  
!
```

```
line con 0  
!  
line vty 0 4  
login local  
transport input ssh  
!  
line vty 5 15  
login local  
transport input ssh  
!  
end
```

S1 - Cluster Web

extrait de /etc/corosync/corosync.conf

```
totem {  
    version: 2  
  
    cluster_name: cluster_web  
  
    crypto_cipher: aes256  
    crypto_hash: sha1  
    clear_node_high_bit: yes  
}  
  
logging {  
    fileline: off  
  
    to_logfile: yes  
    logfile: /var/log/corosync/corosync.log  
  
    to_syslog: no  
  
    debug: off  
  
    timestamp: on  
  
    logger_subsys {  
        subsys: QUORUM  
        debug: off  
    }  
}  
  
quorum {  
    provider: corosync_votequorum  
    expected_votes: 2  
    two_nodes: 1  
}  
  
nodelist {  
  
    node {  
        name: web-1  
  
        nodeid: 1  
  
        ring0_addr: 192.168.200.1  
    }  
  
    node {  
        name: web-2  
  
        nodeid: 2  
  
        ring0_addr: 192.168.200.2  
    }  
  
    # ...  
}
```


S1 - Cluster BDD

extrait de /etc/corosync/corosync.conf

```
totem {  
    version: 2  
  
    cluster_name: cluster-bdd  
  
    crypto_cipher: aes256  
    crypto_hash: sha1  
}  
  
logging {  
    to_logfile: yes  
    logfile: /var/log/corosync/corosync.log  
    debug: off  
    logger_subsys {  
        subsys: QUORUM  
        debug: off  
    }  
}  
  
quorum {  
    provider: corosync_votequorum  
    expected_votes: 2  
    two_nodes: 1  
}  
  
nodelist {  
  
    node {  
        name: bdd-1  
        nodeid: 1  
        ring0_addr: 192.168.150.1  
    }  
  
    node {  
        name: bdd-2  
        nodeid: 2  
        ring0_addr: 192.168.150.2  
    }  
}  
  
service{  
    ver:0  
    name: pacemaker  
}
```

S1 - HAProxy

extrait de /etc/haproxy/haproxy.cfg

```
frontend https  
    bind 0.0.0.0:443 ssl crt /etc/ssl/certs/haproxy.pem  
    #acl is_gsb_site hdr(host) -i gsb.site  
    #acl is_wan_ip hdr(host) -i 172.17.2.69  
    #use_backend site-web if is_gsb_site  
    #use_backend site-web if is_wan_ip
```

```

default_backend site-web

frontend http
    bind 0.0.0.0:80
    http-request redirect scheme https unless { ssl_fc }
    default_backend site-web

backend site-web
    balance roundrobin
    #option httpclose
    #option httpchk HEAD / HTTP/1.0
    server web-1 192.168.200.1:80 check
    server web-2 192.168.200.2:80 check

listen stats
    bind 0.0.0.0:80
    mode http
    stats enable
    stats uri /stats
    stats auth root:Rootsio@2017
    stats refresh 30s

```

S2 - Serveur de Mail

extrait de /etc/dovecot/dovecot-ldpa.conf

```

hosts = 192.168.100.5:389
ldap_version = 3
auth_bind = yes
dn = CN=umail1,OU=service,OU=utilisateurs,DC=gsb,DC=infra
dnpass = Rootsio2017
base = DC=gsb,DC=infra
scope = subtree
deref = never

# Required pour doveadm
iterate_attrs = userPrincipalName=user
iterate_filter = (&(userPrincipalName=*)(objectClass=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))
user_filter = (&(userPrincipalName=%u)(objectClass=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))
pass_filter = (&(userPrincipalName=%u)(objectClass=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))

# Home statique (fix %Ld/%Ln)
user_attrs = =home=/var/vmail/gsb.infra/%Ln/,=uid=vmail,=gid=vmail,=mail=maildir:~/Maildir/

```

extrait de /etc/postfix/ad_virtual_mailbox_maps.cf

```

server_host = 192.168.100.5
server_port = 389
version = 3
bind = yes
bind_dn = CN=umail1,OU=service,OU=utilisateurs,DC=gsb,DC=infra
bind_pw = Rootsio2017
search_base = DC=gsb,DC=infra
scope = sub
query_filter = (&(objectClass=user)(!(userPrincipalName=%s)(mail=%s)))
result_attribute = userPrincipalName

```

extrait de /etc/postfix/main.cf

```

virtual_mailbox_maps =
    ldap:/etc/postfix/ad_virtual_mailbox_maps.cf, hash:/etc/postfix/virtual

```

extrait de /opt/www/roundcubemail/config/config.inc.php

```
$config['ldap_public']['ad_global_abook'] = array(
    'name' => 'Annuaire GSB AD',
    'hosts' => array('192.168.100.5'),
    'port' => 389,
    'use_tls' => false,
    'network_timeout' => 10,
    'ldap_version' => '3',
    'user_specific' => false,
    'base_dn' => 'DC=gsb,DC=infra',
    'bind_dn' => 'CN=umail1,OU=service,OU=utilisateurs,DC=gsb,DC=infra',
    'bind_pass' => 'Rootsio2017',
    'writable' => false, // Lecture seule (pas d'écriture vers AD)
    'scope' => 'sub',
    'filter' => '(&(objectClass=user)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))', // Users actifs
    'search_fields' => array('mail', 'cn', 'sAMAccountName', 'displayName', 'sn', 'givenName'),
    'fieldmap' => array(
        'name' => 'cn',
        'displayname' => 'displayName',
        'surname' => 'sn',
        'firstname' => 'givenName',
        'email' => 'userPrincipalName', // Puisque mail absent
        'phone:work' => 'telephoneNumber',
        'street:work' => 'streetAddress',
    ),
    'sort' => 'displayName',
    'fuzzy_search' => true,
    'sizelimit' => 0,
    'timelimit' => 10,
    'referrals' => false, // Ignore les referrals AD
);
```

ANNEXES

Configurer un VLAN sur une Debian 12

```
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens192.100
iface ens192.100 inet static
    address 192.168.100.16
    gateway 192.168.100.254
    vlan-raw-device ens192
```

Commande Haproxy

Gestion du cluster (Pacemaker/Corosync)

Arrêter des ressources existantes :

@: *crm resource stop serviceWeb*

Démarrer les ressources nécessaires :

@: *crm resource start serviceWeb*

Supprimer un groupe de ressources inutile :

@: *crm configure delete servweb*

Cloner la ressource serviceWeb en mode actif/actif :

@: *crm configure clone cServiceWeb serviceWeb*

Vérifier le fonctionnement de corosync

@: *crm status*