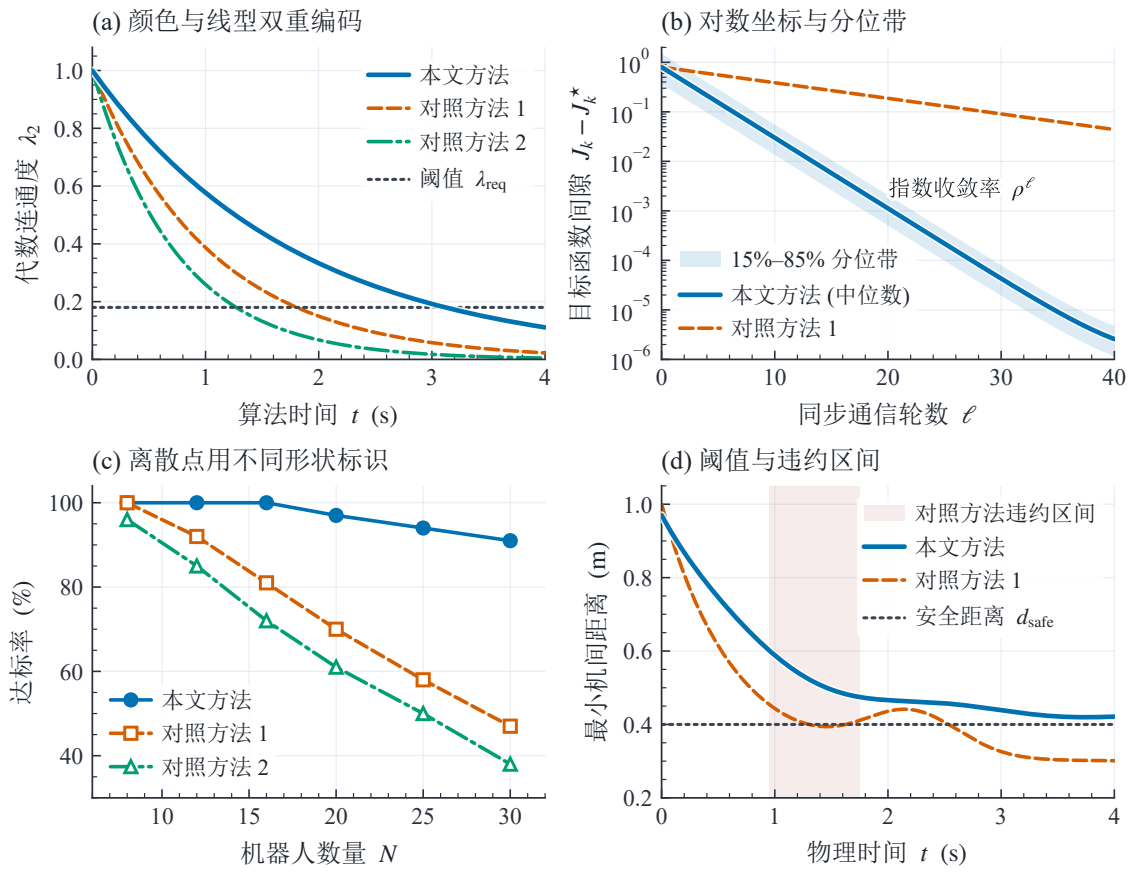

(a) 颜色与线型双重编码
代数连通度 λ_2
算法时间 t (s)
本文方法
对照方法 1
对照方法 2
阈值 λ_{req}
(b) 对数坐标与分位带
目标函数间隙 $J_k - J_k^\star$
同步通信轮数 ℓ
指数收敛率 ρ^ℓ
15%–85% 分位带
本文方法 (中位数)
对照方法 1
(c) 离散点用不同形状标识
达标率 (%)
机器人数量 N
本文方法
对照方法 1
对照方法 2
(d) 阈值与违约区间
最小机间距离 (m)
物理时间 t (s)
对照方法违约区间
本文方法
对照方法 1
安全距离 d_{safe}