

STC89C52RC 最小系统

全部器件取自立创EDA标准库(符号名见 BOM);引脚依据数据手册 p.7,复位时序 p.16,内置 POR p.17/20,ISP p.4

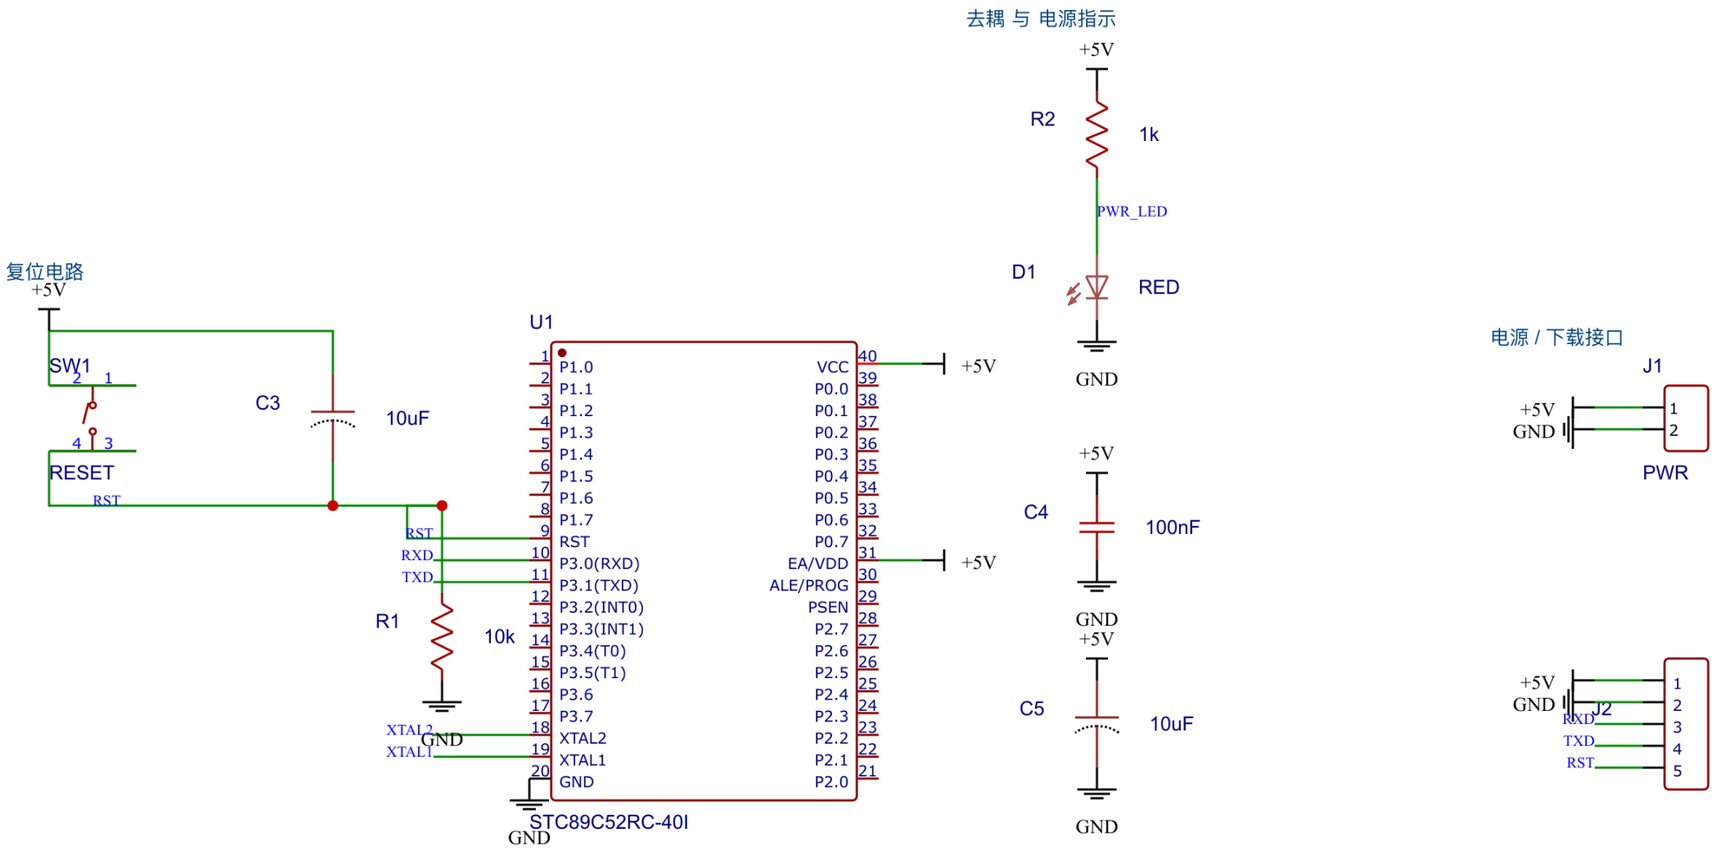

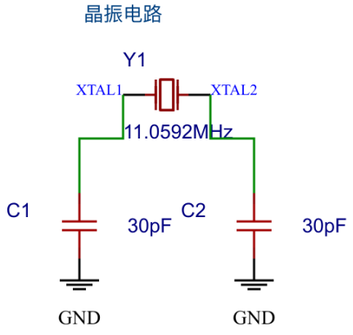

- P0 口内部已含上拉,无需外部排阻 (p.7)
- /EA 内部上拉;接 +5V 时从内部 Flash 取指 (p.7)
- RST 需保持高电平 ≥ 2 个机器周期 + 10μs (p.16);内置 POR (p.17)
- 慢上电场合可启用 MAX810 上电延时,约 400ms (p.20)
- 晶振 11.0592MHz + 2×30pF(常规负载电容;手册未规定)
- ISP/IAP 经 P3.0(RxD)/P3.1(TxD) 在系统下载 (p.4, 第9章)

TITLE:	STC89C52RC 最小系统		REV: 3.0
Date: 2026-10-19		Drawn By: AI Agent	Sheet: 1/1
Company: Iceda-ai demo			