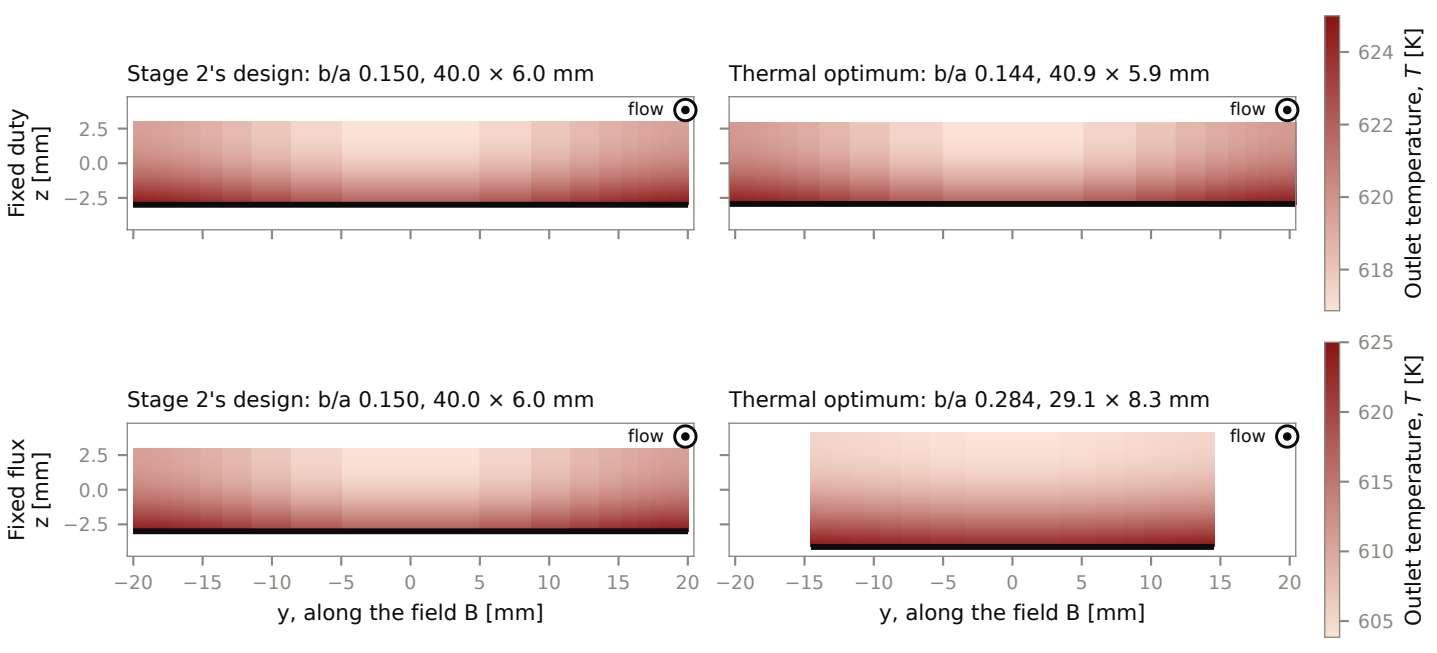
Stage 2's design: b/a 0.150, 40.0 × 6.0 mm
Thermal optimum: b/a 0.144, 40.9 × 5.9 mm
Fixed duty
z [mm]
flow
2.5
0.0
−2.5
Outlet temperature, T [K]
624
622
620
618
Stage 2's design: b/a 0.150, 40.0 × 6.0 mm
Thermal optimum: b/a 0.284, 29.1 × 8.3 mm
Fixed flux
z [mm]
flow
2.5
0.0
−2.5
−20
−15
−10
−5
0
5
10
15
20
y, along the field B [mm]
Outlet temperature, T [K]
625
620
615
610
605