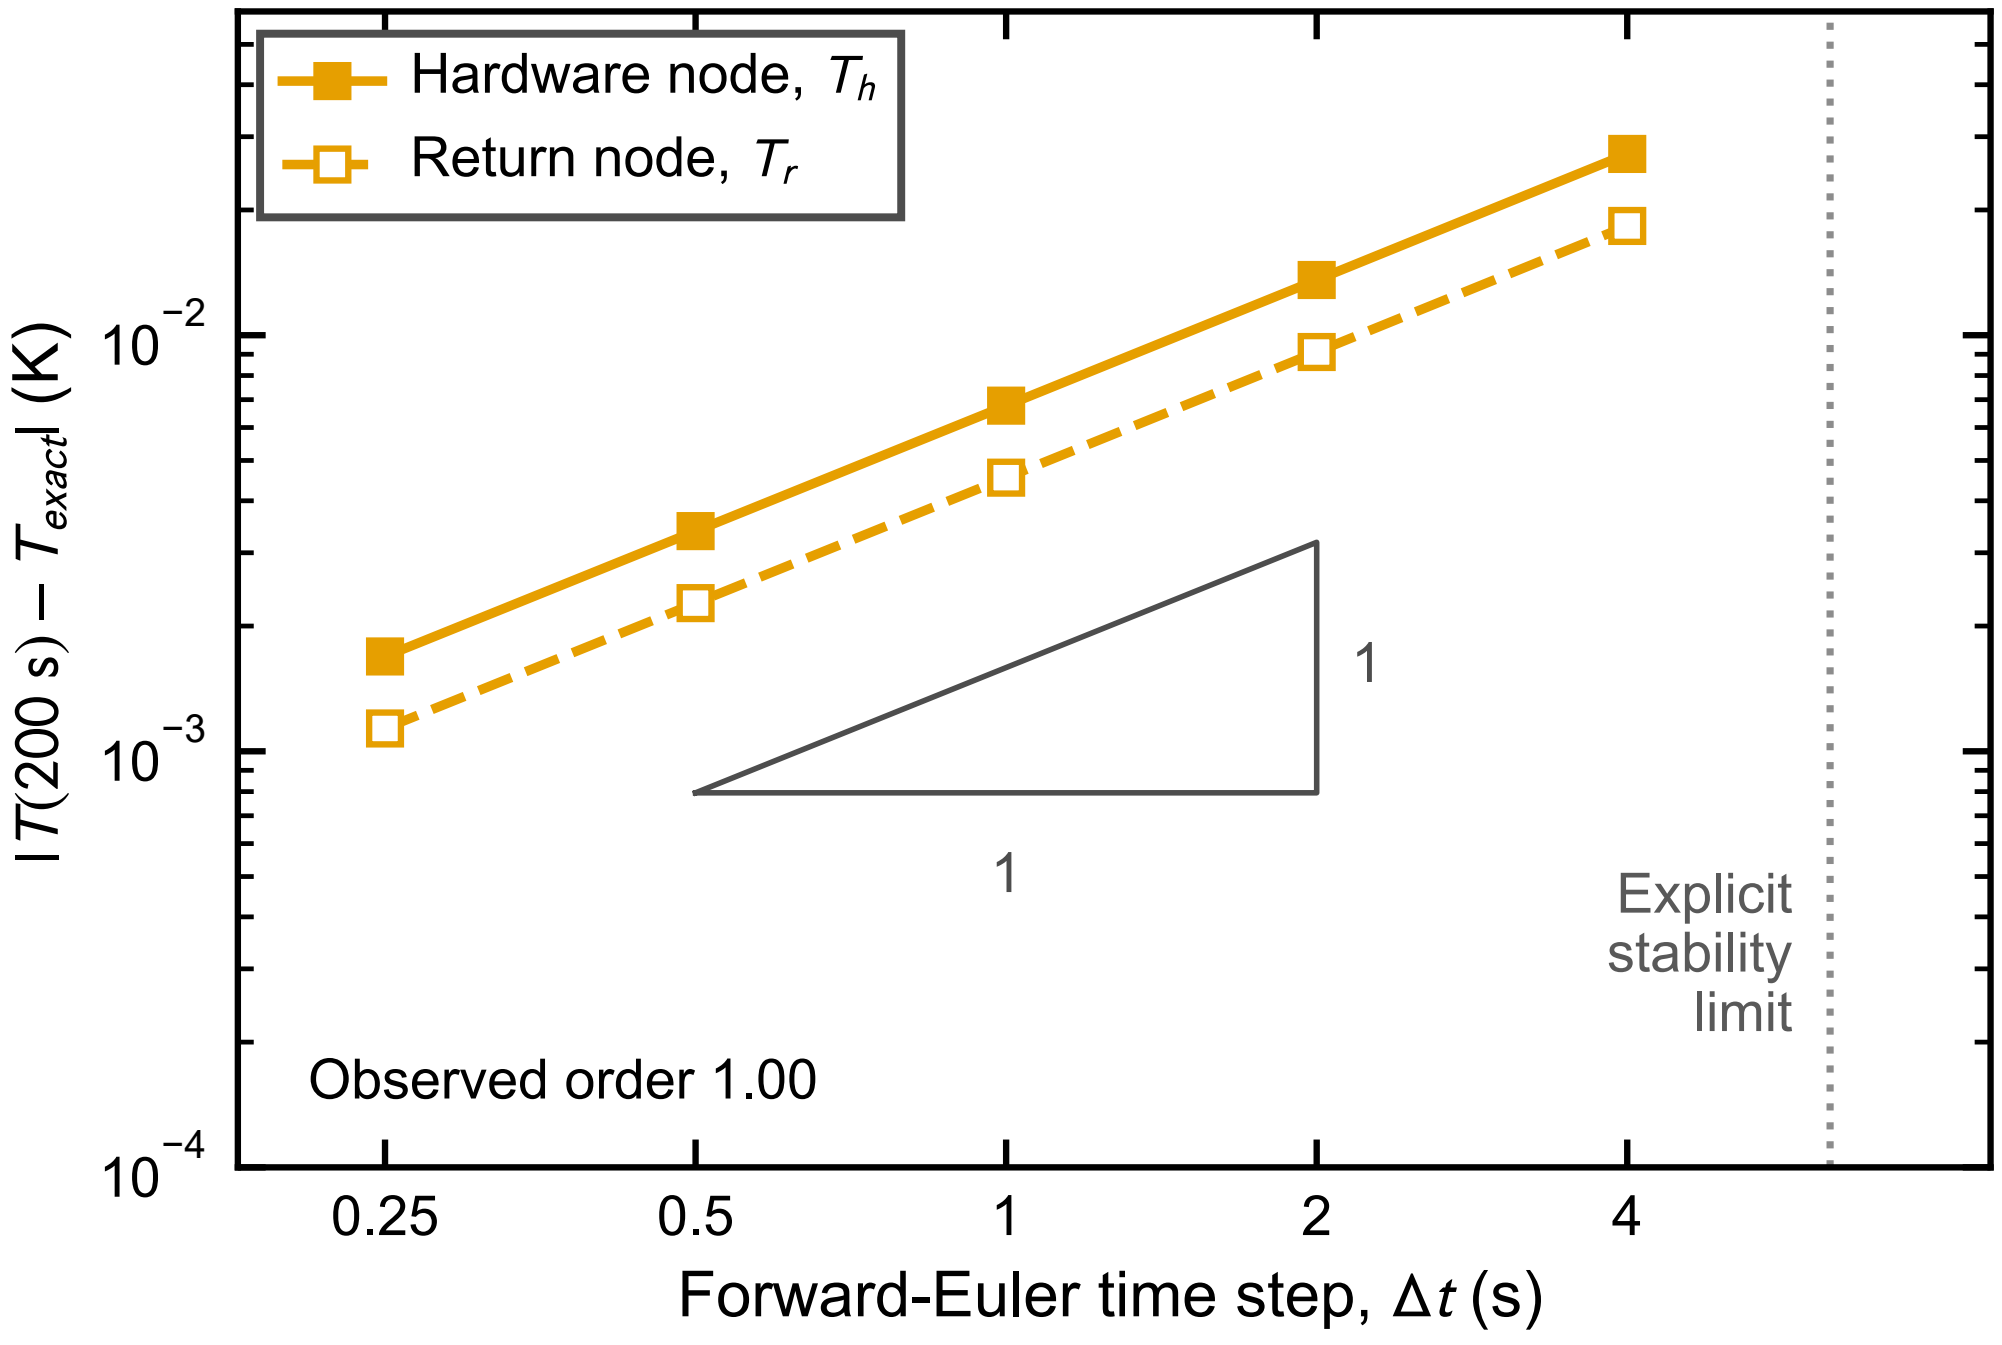
Hardware node, T_h
Return node, T_r
$|T(200\ \mathrm{s}) - T_{exact}|$ (K)
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
1
1
Explicit stability limit
Observed order 1.00
0.25
0.5
1
2
4
Forward-Euler time step, Δt (s)