


TJS 212S+

TJS212S Plus는 Intel® Xeon® Scalable 프로세서 탑재와 더불어 2U 사이즈에 24개의 메모리 슬롯을 지원 합니다.
다양한 인터페이스 규격이 적용된 하이브리드 드라이브 베이를 통해 빠른 I/O 속도와 풍부한 확장력을 지원 합니다.

Intelligent Design
Uncompromised Flexibility
I/O Accelerator Ready

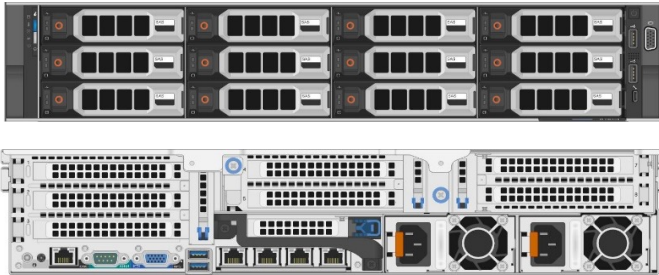

Technical Specifications

Model	TJS212S+		
Form Factor	2U		
Processor	2 Intel ® Xeon ® scalable processors Gen.1/2 Supports		
Memory	24 Memory slots and maximum DDR4 2933MHz memory		
I/O Accelerator	3 x 300W GPU or 6 x 150W GPU or Up to 4 full-height FPGAs		
Chipset	Intel® C620 series chipset		
Storage Configuration Options	Front : <ul style="list-style-type: none">• 2.5"x8/16/24 SATA/SAS/NVME hot swap HDD & SSD• 3.5"x8/12 SATA/SAS/NVME hot swap HDD & SSD Built-in hard disk: <ul style="list-style-type: none">• 2.5"x4 SATA/SAS Hot swap HDD & SSD• 3.5"x4 SATA/SAS Hot swap HDD & SSD Rear hard disk: <ul style="list-style-type: none">• 2.5"x4 SATA/SAS hot swap HDD & SSD• 3.5"x2 SATA/SAS hot swap HDD & SSD		
RAID Configurations	Dependent on RAID Card, support for RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD		
Network Controller	• 1* Mezz NIC Gen3 x8 PCIe Card (1Gbps 2ports + 10Gbps 2port or 1Gbps 4port or 10Gbps 4port or 25Gbps 2port)		
I/O Expansion Slots	• Up to 8* Gen3 PCIe Slot		
PCIe Riser options (Size & Link Speed)	1_A : 1 * x16 FHFL + 1* x16FHHL2_A : 1* x16 FHFL + 1* x8 FHHL + 1* x8 LPHL1_B : 2* x8 FHFL + 1* x8 FHHL2_B : 1* x8 LPHL1_D : 1* x16 FHFL + 1* x8 FHFL + 1* x8 FHHL2_C : 1* x16 LPHL3_A : 1* x16 FHFL + 1* x8 FHFL		
Integrated I/O port	Front : 1* VGA, 2* USB 3.0Rear : 1* VGA, 2* USB 3.0, 1* Serial port, 1* Mgmt RJ45, 1* UID LED		
Power Supply	110-240V, 750W/1100W/1600W/2000W/2400W Platinum Single or Dual Power Supply		
Management	Web GUI/CLI Supports, compliant with IPMI 2.0 specification, Redfish API		
Temperature	10°C~35°C		
Safety Certifications	KC 인증, 대기전력 우수 인증		
Dimensions(W*H*D)	434mm* 86.8mm* 715mm		
Supported OS	Microsoft Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016, Red Hat Enterprise Linux 7 등 지원		
Supported SW	가상화 기능 지원, 장애 및 운영관리, 보안 관리 기능 제공		