


Vnitřek mlékárny, zařízené na úplnou výrobu.

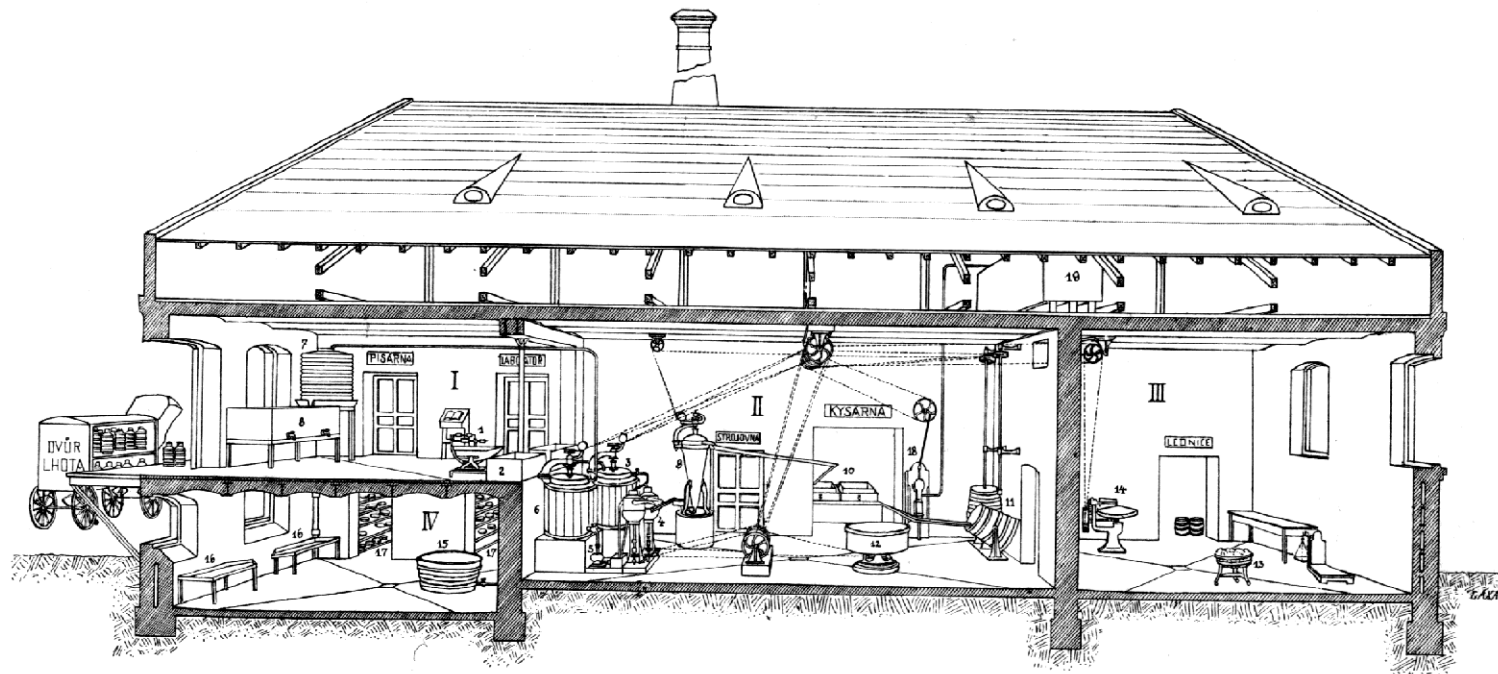

I. Přijem mléka. II. Odstředování mléka. III. Zpracování másla. IV. Sýrárna.

V konvicích přivezené mléko váží se na předklonpní váze (1), přechází sítím do nádržky (2), odtud vpouští se do předhříváče, jenž mnohdy jest nahražen pasteuřem (3), kde nabývá teploty 85°C , vchází do odstředivek (centrifug) (4) a třídí se na smetanu a mléko sbírané. Sbírané mléko zdvihá stroj (5) do sterilizátoru (6), kde zahřívá se na teplotu 102°C a zbavené zárodků teče po chladíči (7) do nádržky (8), z které se vypouští do konví a odváží zpět na statky, by se ho co krmiva použilo. Smetana tekoucí z centrifug jest zdvihána přístrojem chladicím (9); zde nabývá nízké teploty a stéká do kádí (10), kde se k ní přidá zákvasu, načež nechá se druhého dne zakysat. Uzlalá smetana přivádí se nato do máselnic (11) a stlouká se. Utlučené máslo vnáší se sítím do centrifugy (12), kde podmásli z něho se vymetá, máslo vybere a pomocí posunovací kádě (13) dopravuje se do vedlejší místnosti ku knětení na zvláštním přístroji (14); zde se po případě soli a upravuje k prodeji drobnému nebo k vývozu v soudkách. V sýrárně nalézá se kád' (15), vytápěná parou ku zahřátí mléka, jež vypouští se do nádob, kdež se sýří. Formování a solení sýrů děje se na zvláštních stolech (16) a hotové sýry ukládají se do sklepů ku zrání (17). K udržování čistoty musí býti mlékárna zásobena vodou, ku kterému cíli pumpa (18) čerpá dostatečné množství vody do nádrže (19) a cementované podlahy opatřeny jsou náležitým sklonem, aby splašky rychle a dokonale se odstranily.