


PINOUT

DevLab: I2C MPU6050 6-Axis IMU

Vista superior

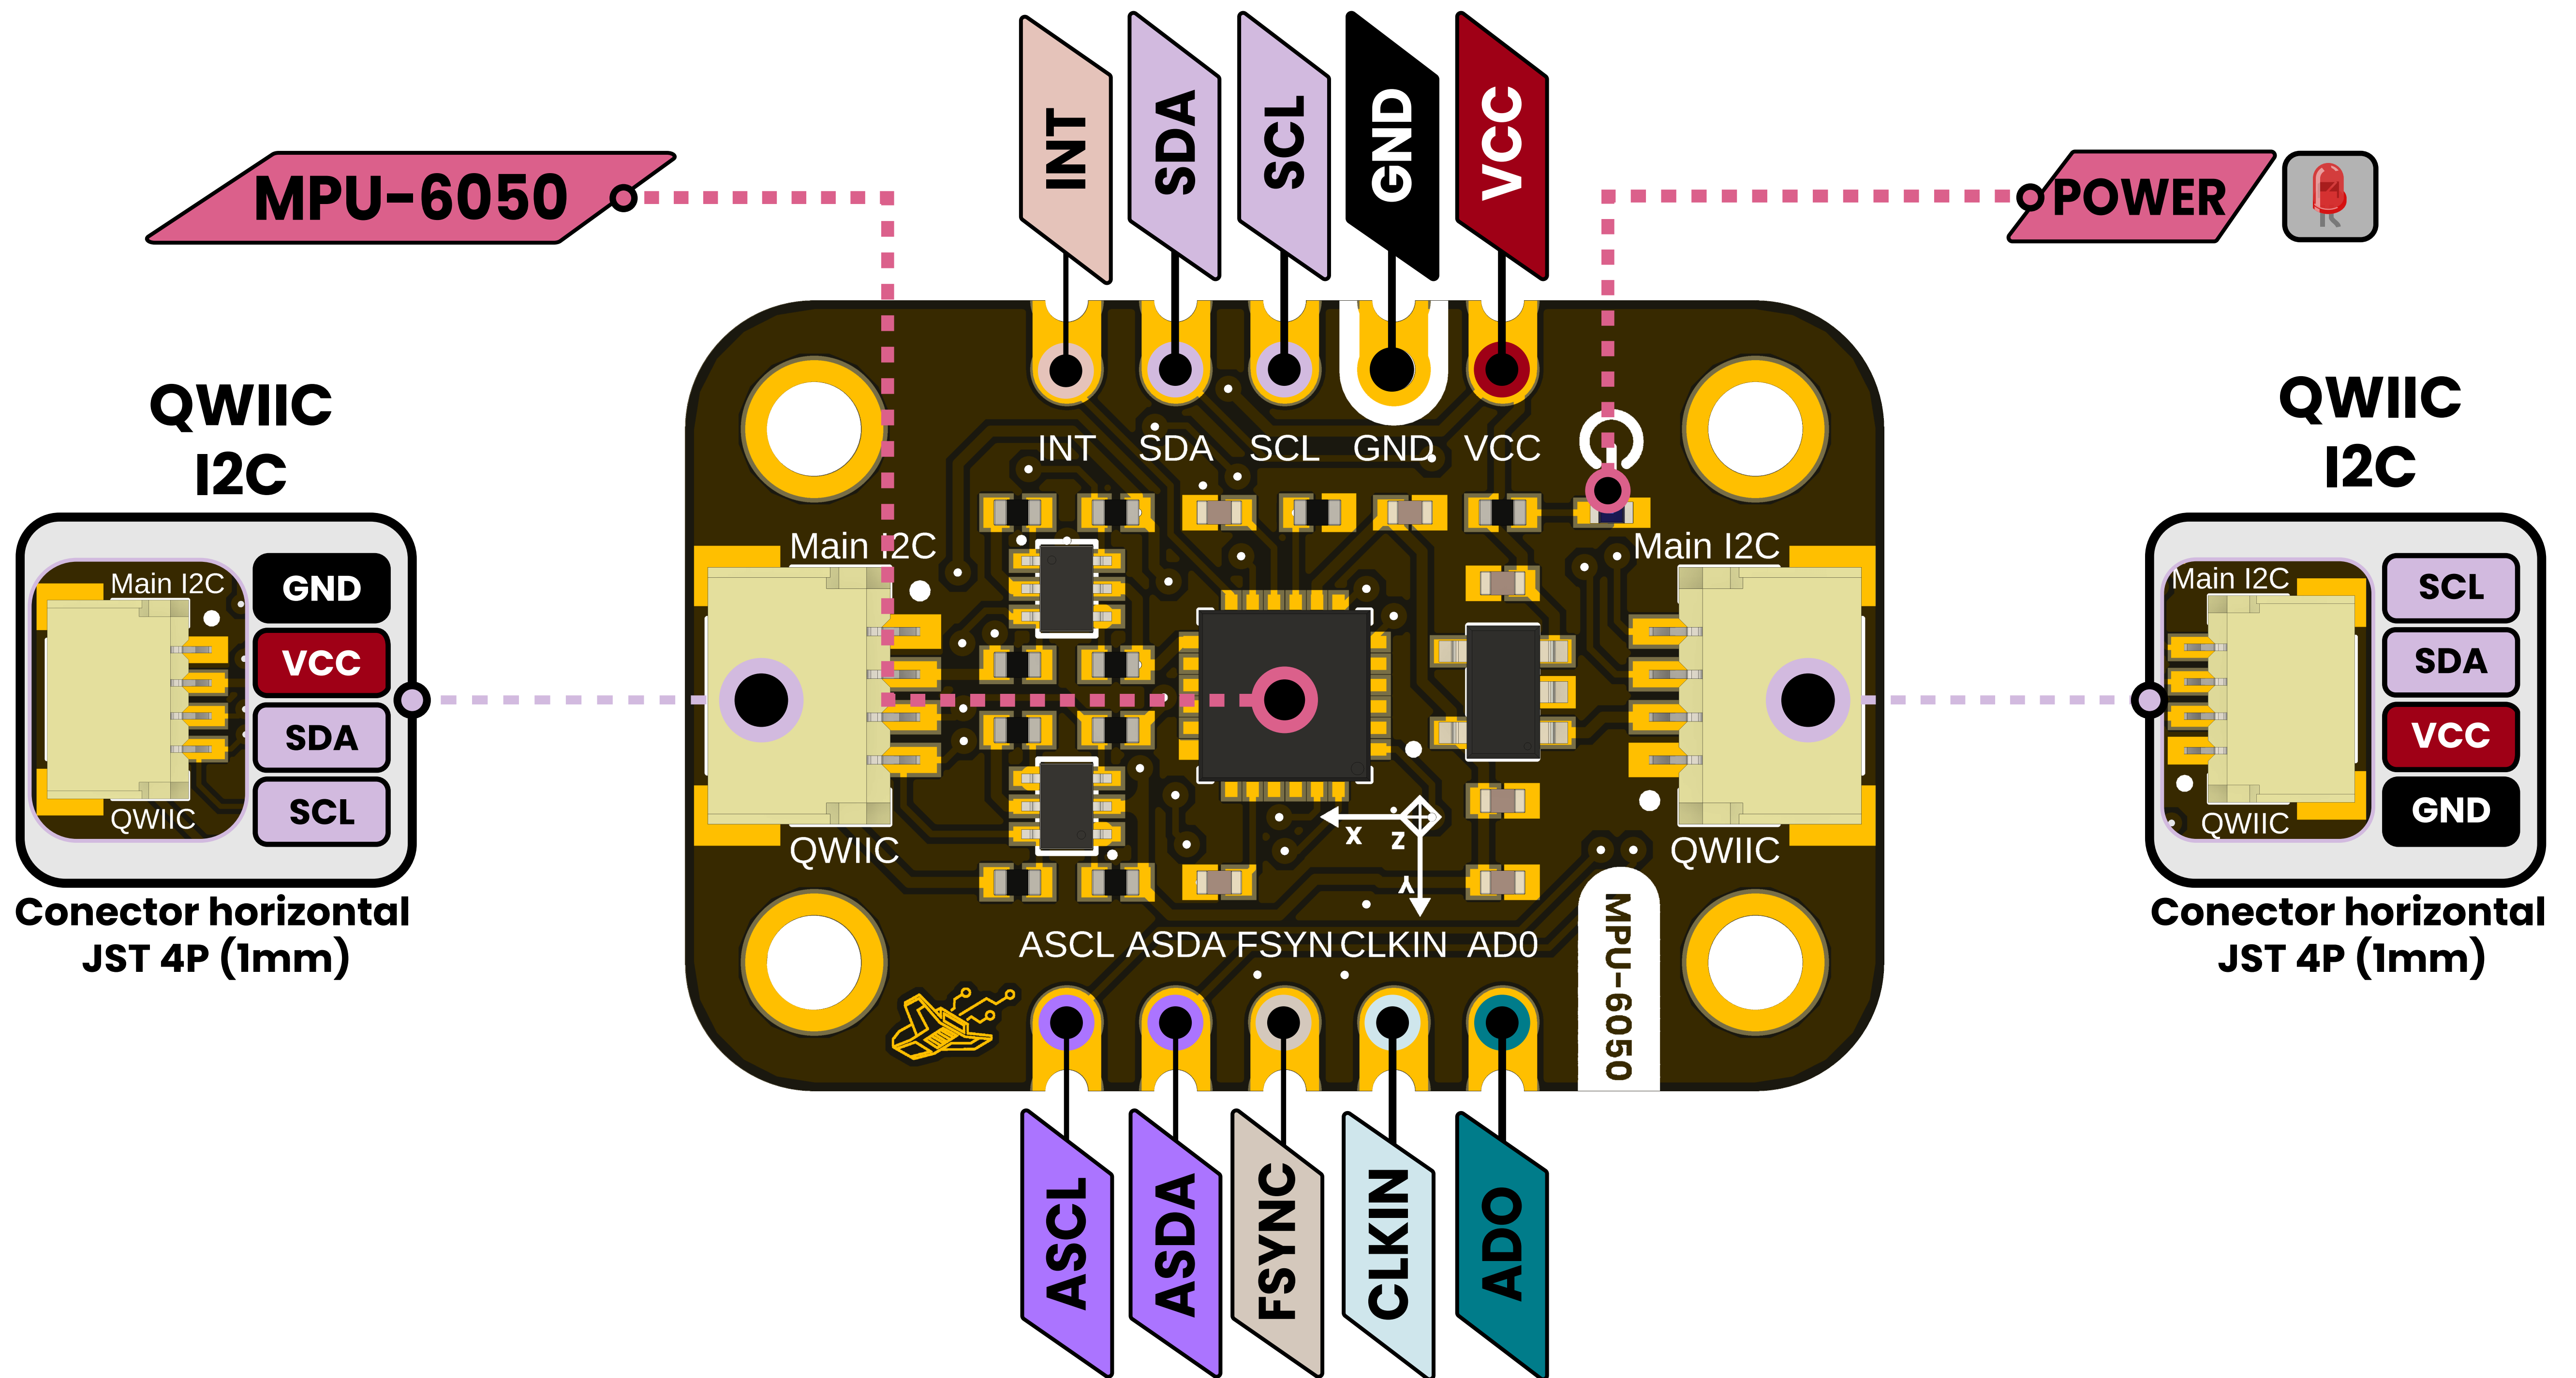

Vista inferior

Sincronización de Trama



NOTA

Para habilitar FSYNC y CLKIN, cortar el pad. De lo contrario, mantenerlo unido.

Entrada de Reloj Externa



Dirección I2C



Abierto = 0x68
Cerrado = 0x69

