
# PINOUT

# Devlab: Pulsar ESP32 C5

## Vista superior




## Vista inferior

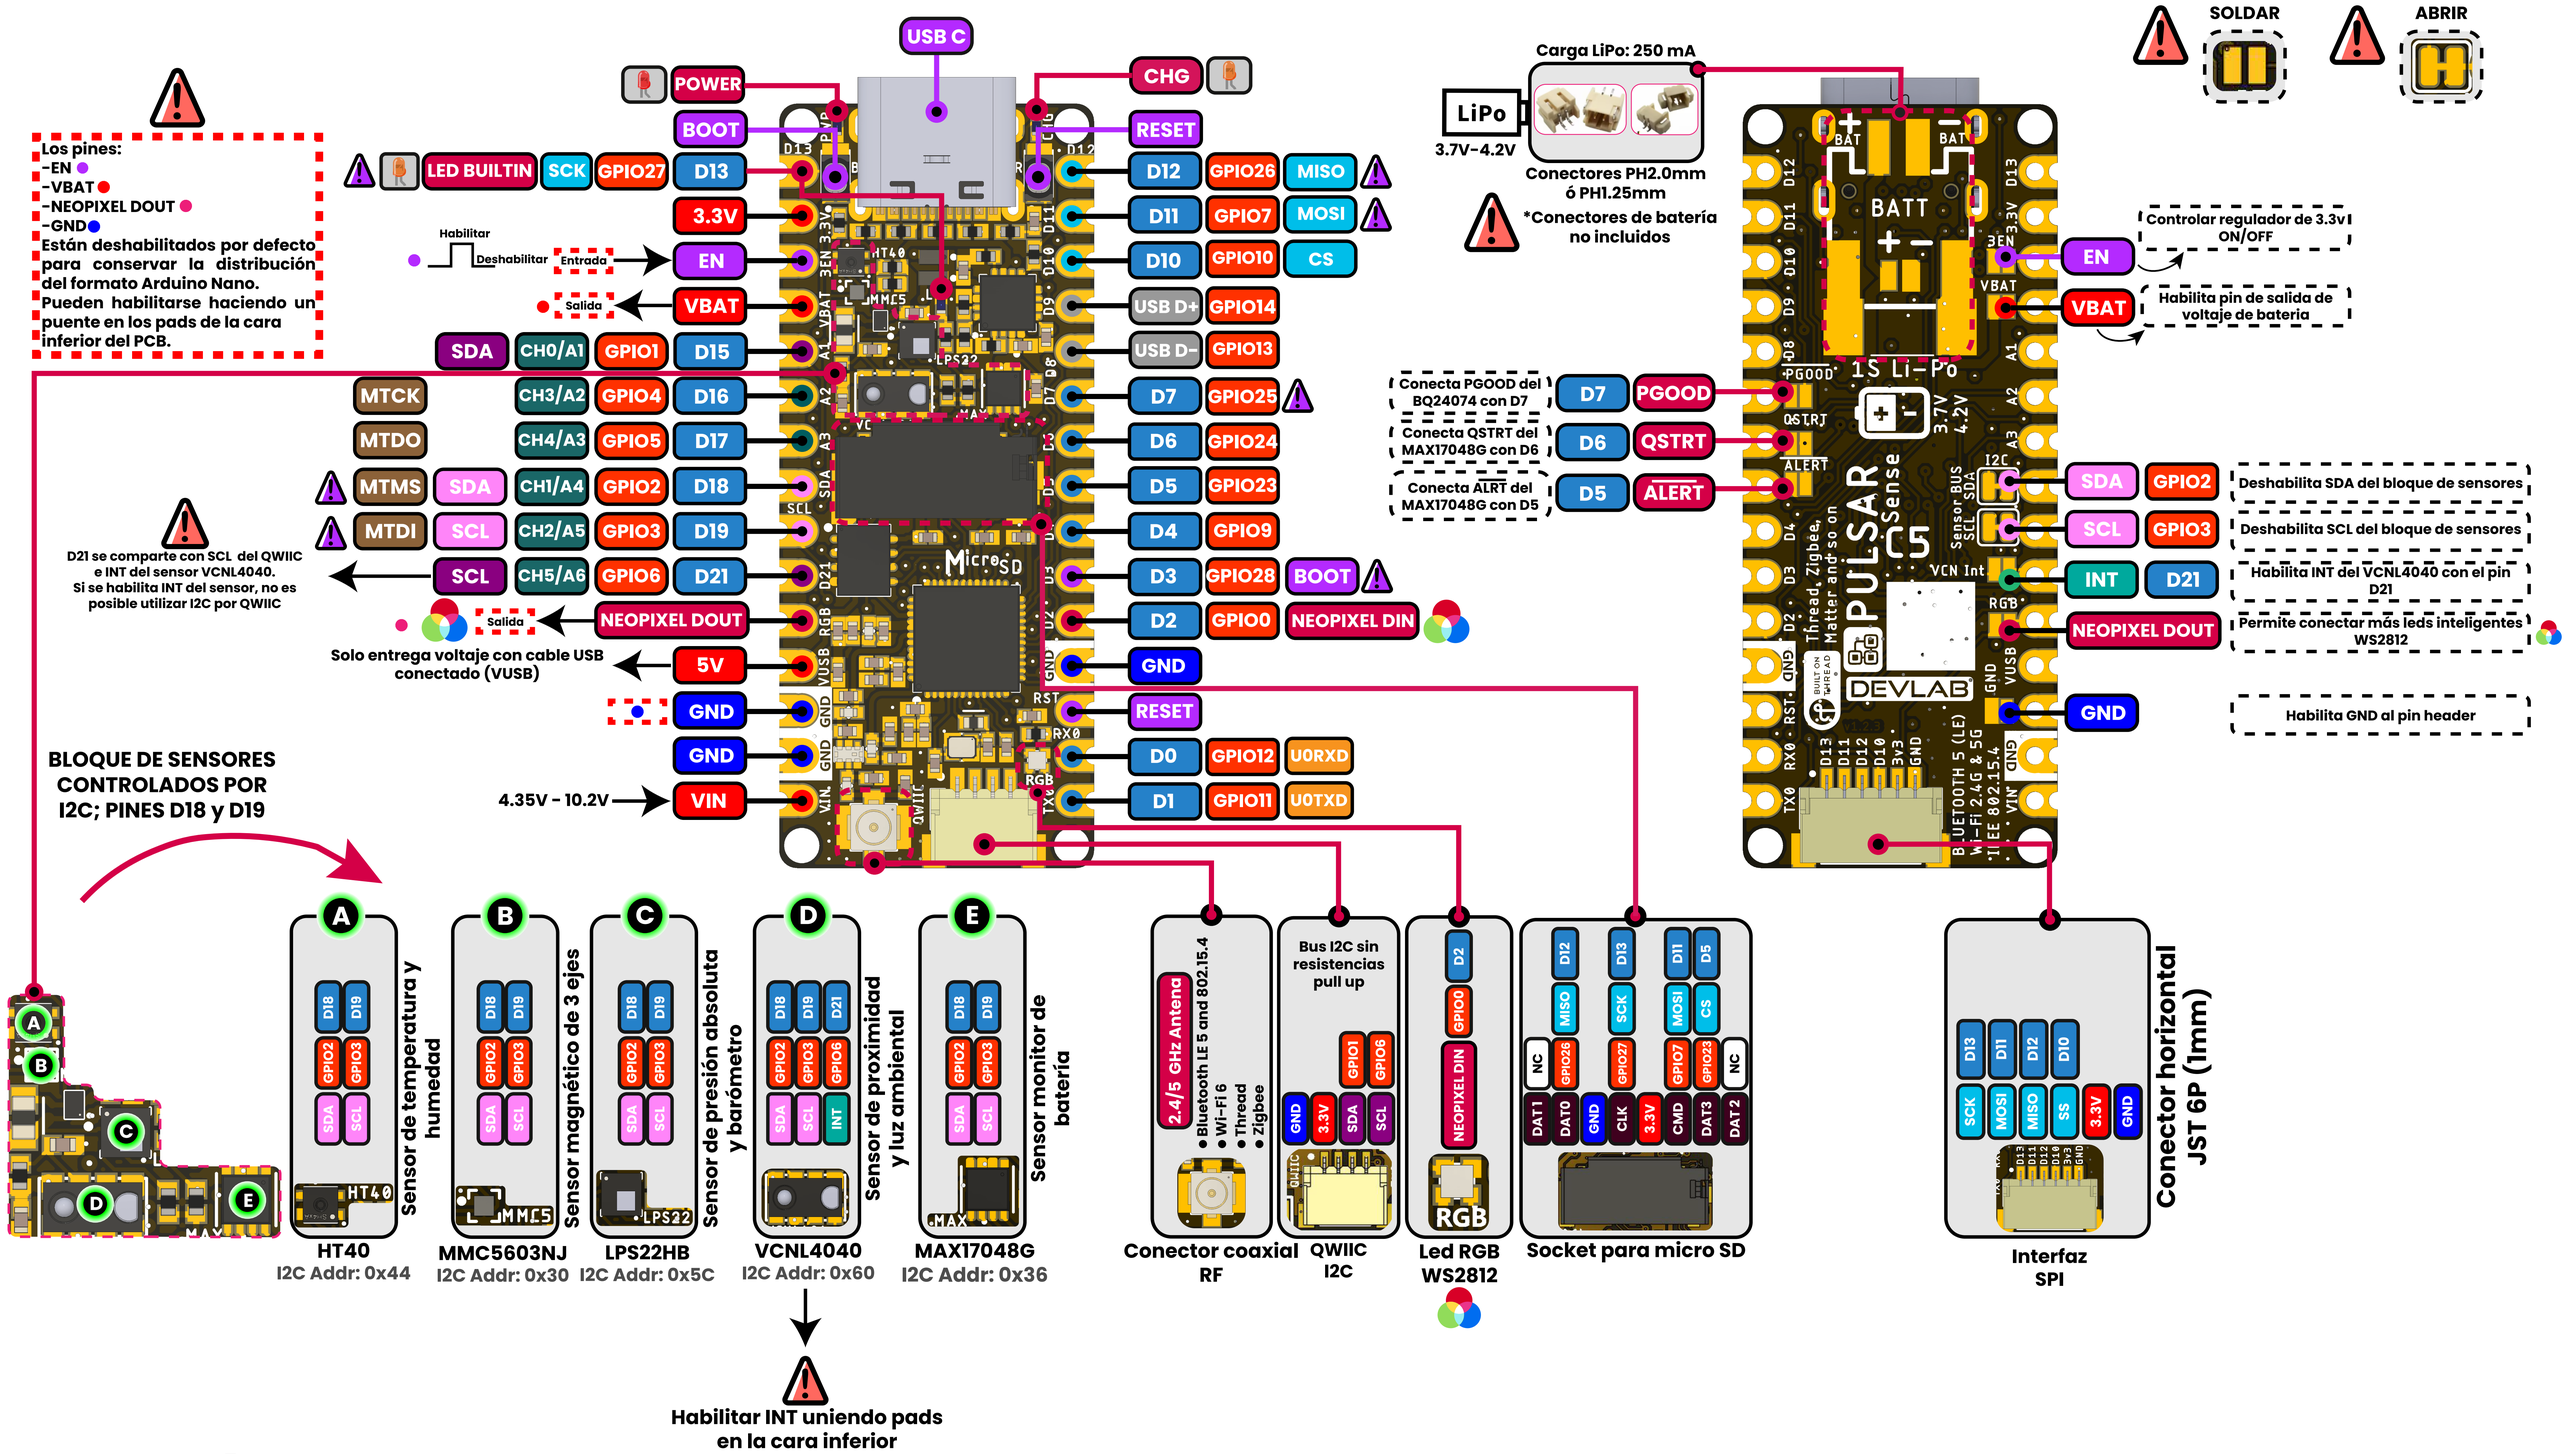


## Leyenda

- Alimentación
- GND
- Sistema
- Dispositivos
- GPIO compatible con Arduino NANO
- GPIO ESP32-C5HR8
- Canales analógicos compatibles con Arduino NANO
- Micro SD
- SPI
- I2C
- I2C del conector JST QWIIC
- UART
- JTAG
- Nota importante a considerar
- **Pines de strapping**
  -Pines de arranque: su nivel al encender o reiniciar afecta el modo de boot
- Led (POWER, CHG, BUILTIN )
- USB data
- Led RGB