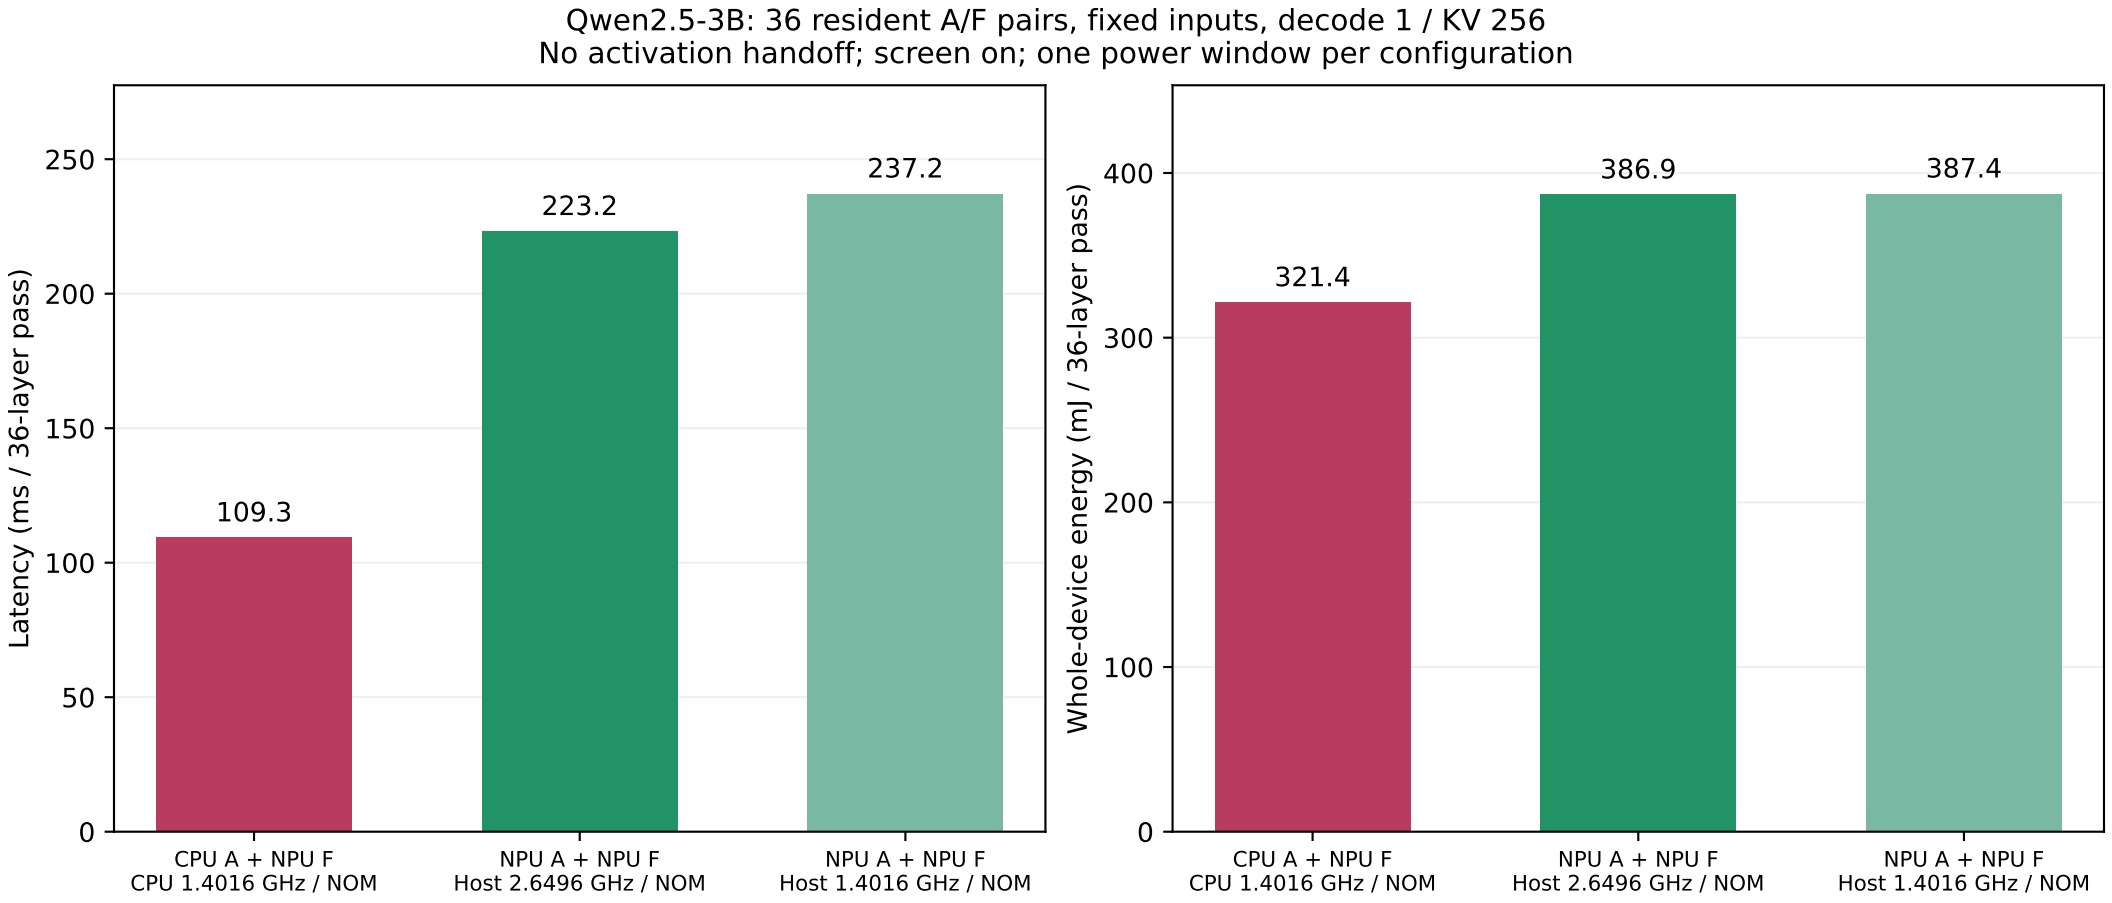
Qwen2.5-3B: 36 resident A/F pairs, fixed inputs, decode 1 / KV 256
No activation handoff; screen on; one power window per configuration
Latency (ms / 36-layer pass)
0
50
100
150
200
250
109.3
223.2
237.2
CPU A + NPU F
CPU 1.4016 GHz / NOM
NPU A + NPU F
Host 2.6496 GHz / NOM
NPU A + NPU F
Host 1.4016 GHz / NOM
Whole-device energy (mJ / 36-layer pass)
0
100
200
300
400
321.4
386.9
387.4
CPU A + NPU F
CPU 1.4016 GHz / NOM
NPU A + NPU F
Host 2.6496 GHz / NOM
NPU A + NPU F
Host 1.4016 GHz / NOM