



双色点阵


DPa-DP_d: 为74HC573输出端
RE1-RE2: 为点阵红色端
GR1-GR2: 为点阵绿色端

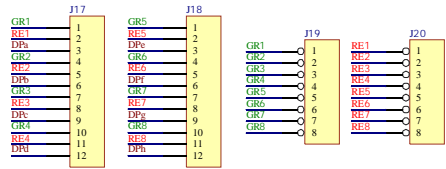

138译码器




74HC573 动静LED 共阴极数码管

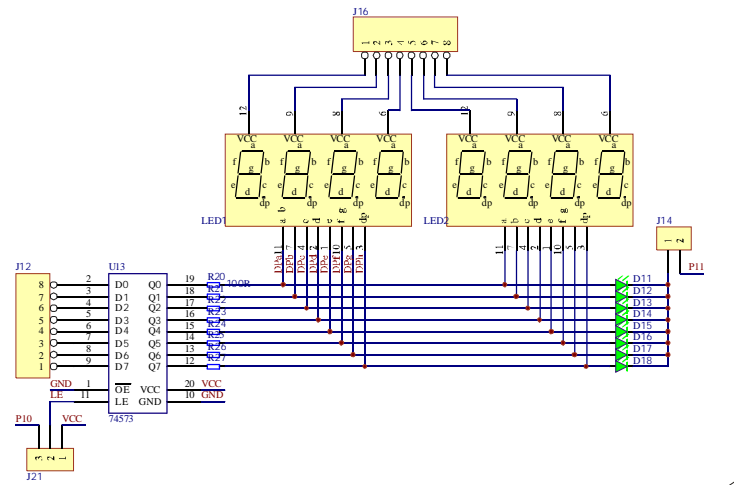


74HC595锁存器与共阳极数码管


Jp3 为 单位数码管的接口 Jp2 595(传入并出)锁存器输出接口, 这两个接口需要用排线连接

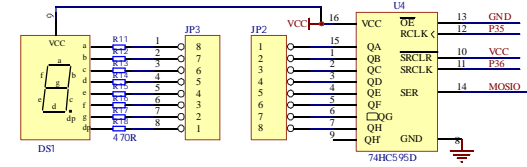


1602/12864液晶屏

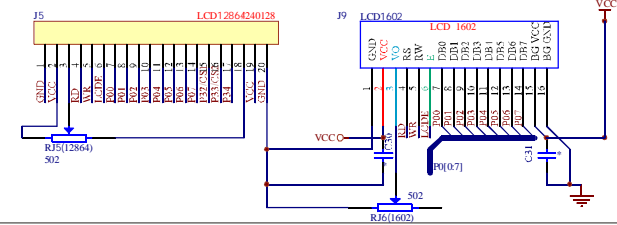


5轴步进电机

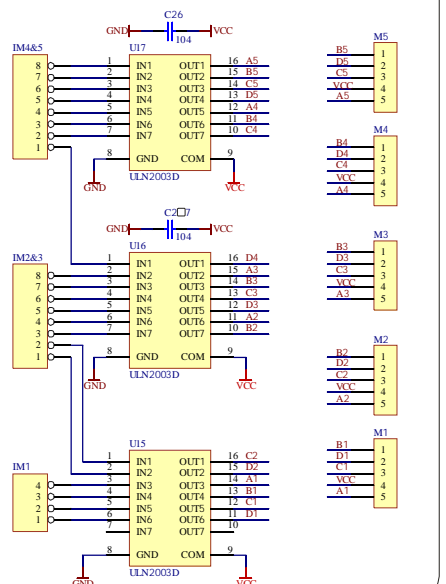


继电器

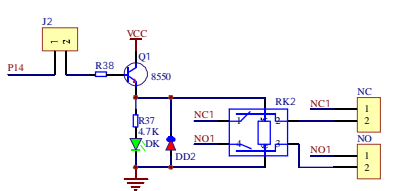

中央控制器 (CPU)

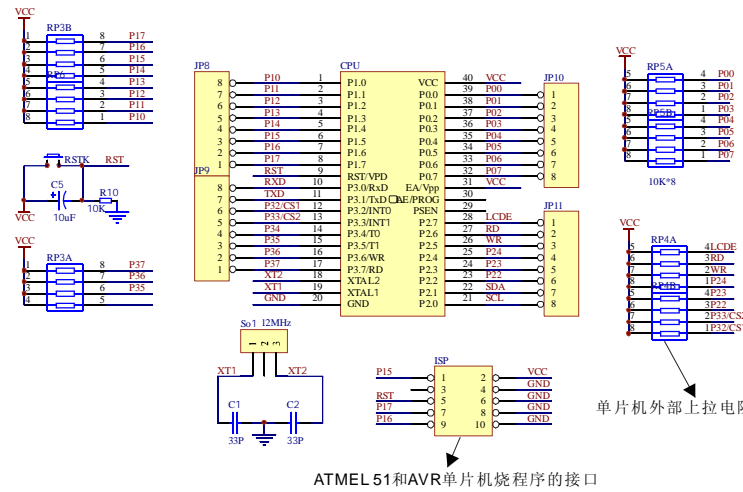


实时时钟(DS1302)

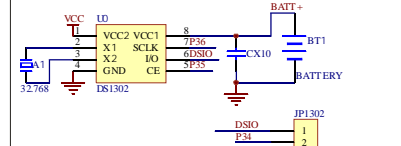


滤波电容

EEPROM 74HC138 74HC595 的滤波电容




Ps2


此接口为USB形的PS2口, 目前USB键盘比较普及。




蜂鸣器




(EEPROM)与(模数/数模转换)

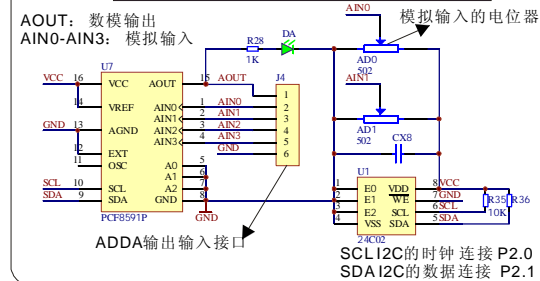

74HC165锁存器(并入串出)

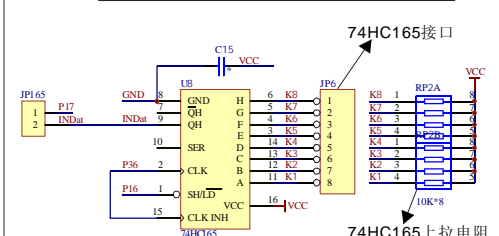


Rs485




使用USB功能时, TXD与TXD-U短接
RXD与RXD-U短接

PI2303 USB转串口

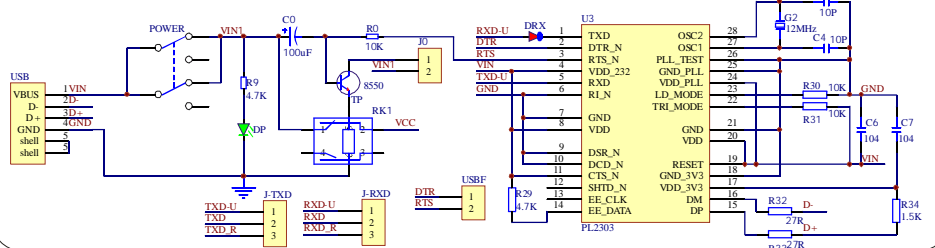


温度检测

此电路的上拉电阻在《中央控制器 (CPU)》模块中




红外接收


此电路的上拉电阻在《中央控制器 (CPU)》模块中




4*3 矩阵键盘

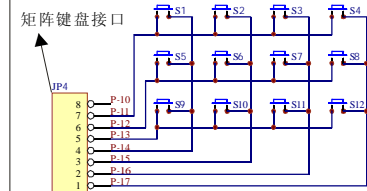

8路独立按键

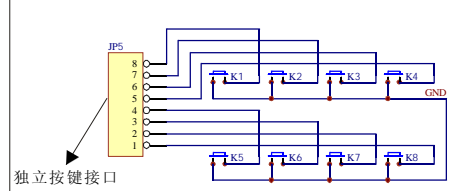


稳压电路




使RS232串口, TXD与TXD-R短接
RXD与RXD-R短接

Rs232 串口

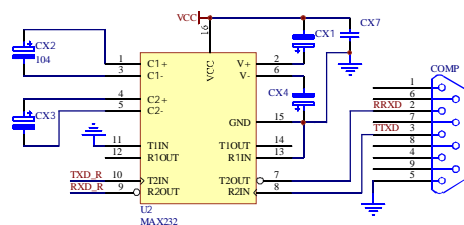

555定时器

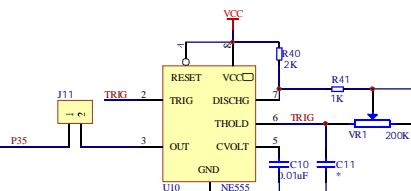

8路LED

