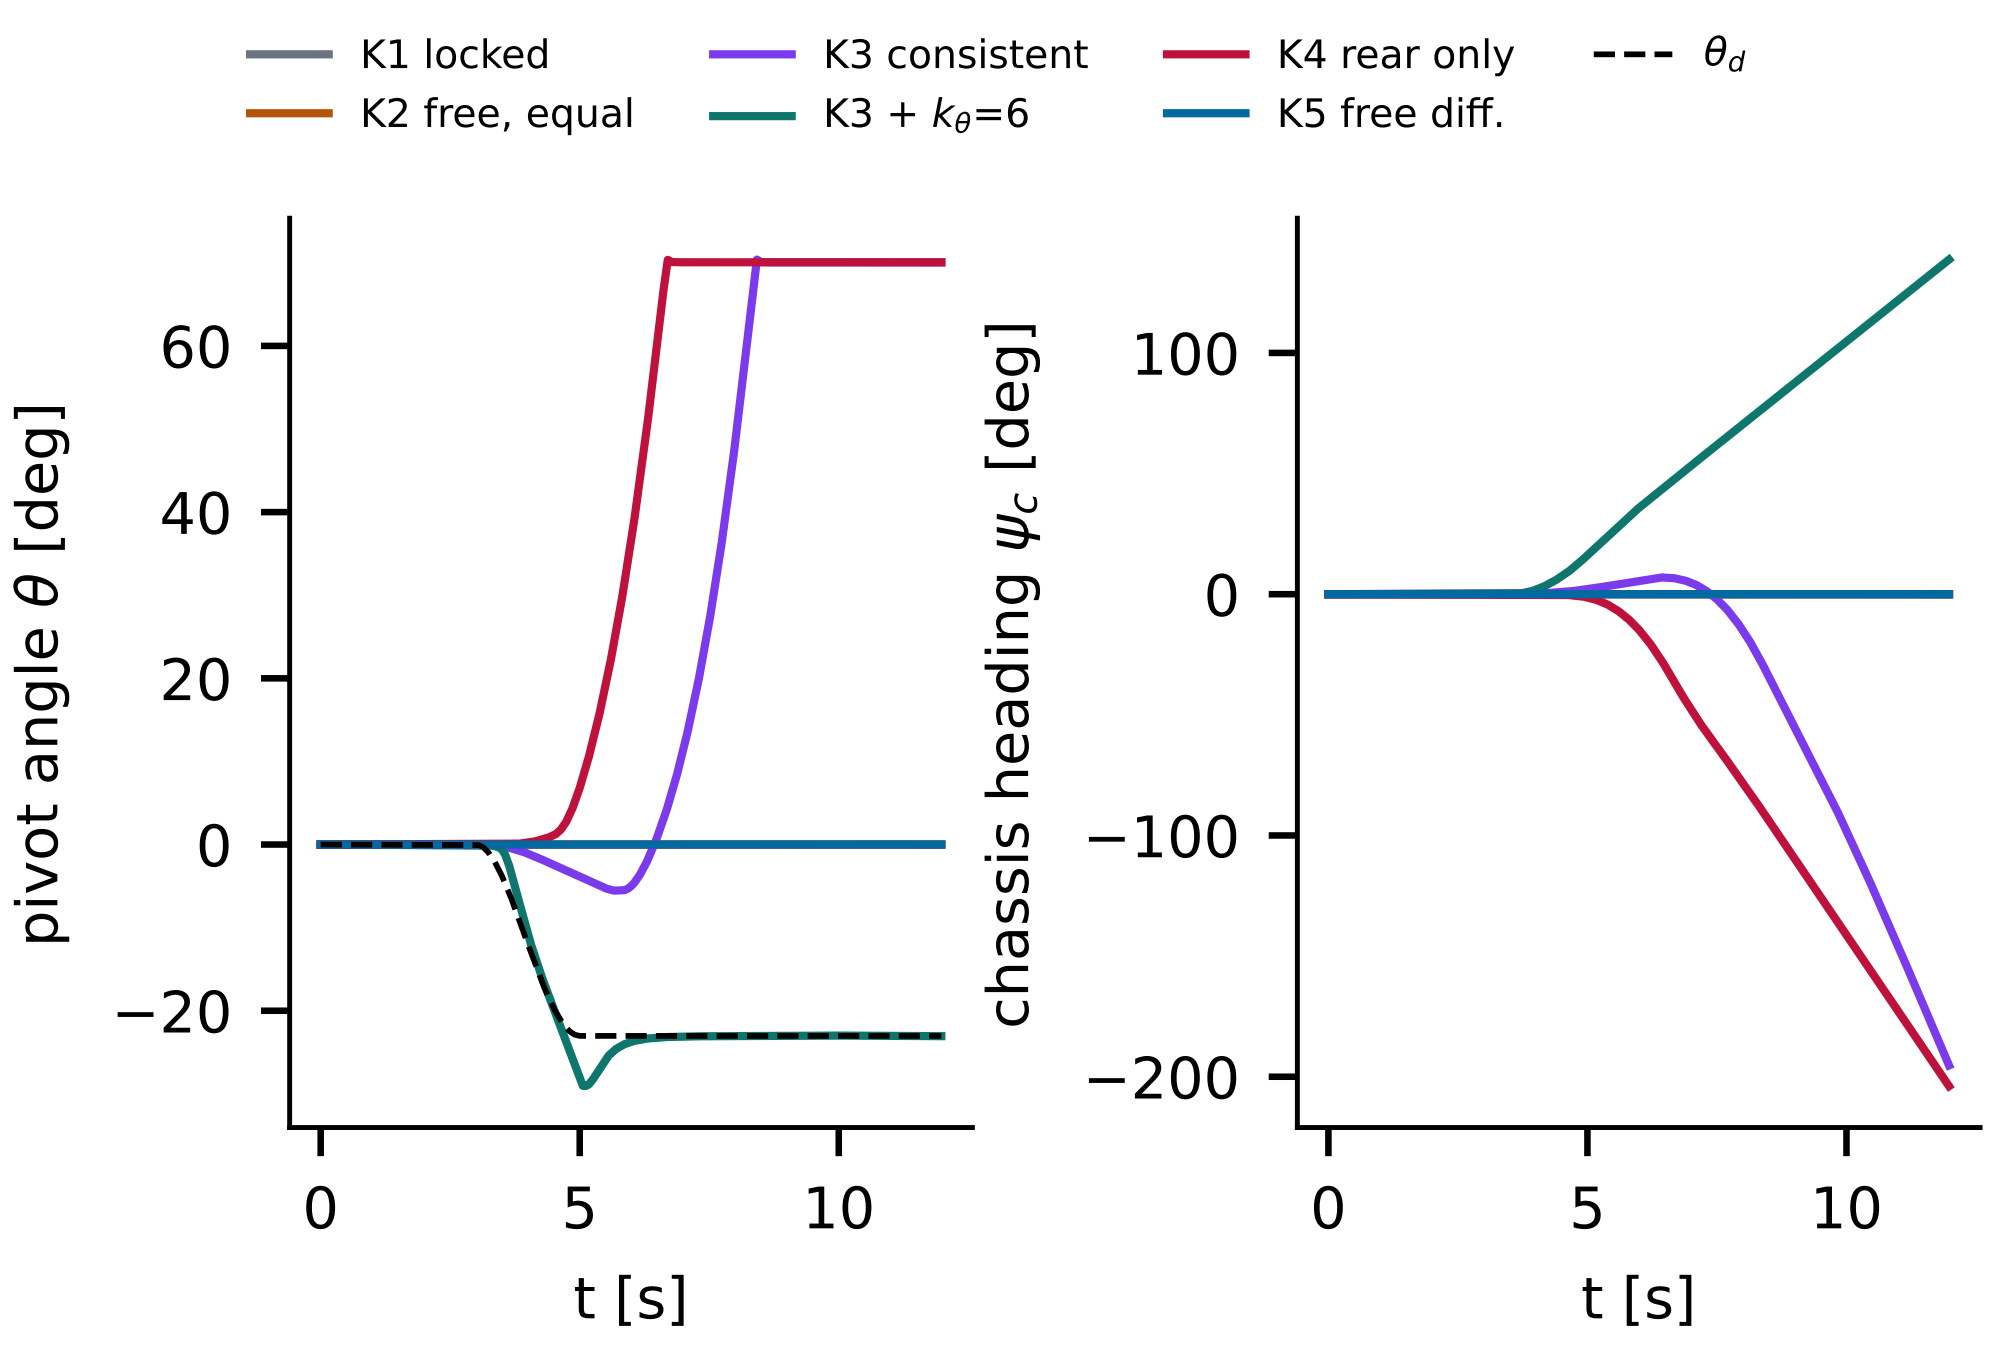
K1 locked
K2 free, equal
K3 consistent
K3 + k_θ=6
K4 rear only
K5 free diff.
θ_d
pivot angle θ [deg]
60
40
20
0
−20
0
5
10
t [s]
chassis heading ψ_c [deg]
100
0
−100
−200
0
5
10
t [s]