

Rechnernetze - Tutorium

zu Kapitel 4

Link zu den Folien [!\[\]\(919a2cb85b99741a73c0c31a427236a8_img.jpg\)](#)

[GitHub Pages](#)

1. Welche Koppelemente arbeiten auf welcher OSI-Schicht? Welche **Veränderungen** nimmt ein Switch an einem Rahmen vor? Benenne die Vor- und Nachteile der Netzkopplung mit Switches. Was versteht man unter einem **Layer-7 Switch**? Erläutere den Begriff **Port Trunking**.
2. Was versteht man unter **Spanning-Tree**? Wie funktioniert der **Spanning-Tree Algorithmus** zur Beseitigung von Schleifen im Netz?
3. **Deep Packet Inspection** (DPI). Argumentiere für und gegen das Verfahren.
4. Wie steht du zur **Netzneutralität**?
5. Zwei Stationen sind miteinander verbunden. Station 1 arbeitet mit **Autonegotiation**, bei Station 2 ist die **Autonegotiation** abgeschaltet (Duplex-Fehlanpassung). Beschreibe die Konsequenzen.

6. Erläutere die Begriffe ***Metrik*** und ***Autonomes System***. Was versteht man unter ***Peering***? Wozu benötigt man einen ***CIX***?

1. Welche Koppelemente arbeiten auf welcher OSI-Schicht? Welche *Veränderungen* nimmt ein Switch an einem Rahmen vor? Benenne die Vor- und Nachteile der Netzkopplung mit Switches. Was versteht man unter einem *Layer-7 Switch*? Erläutere den Begriff *Port Trunking*.

Welche Koppelemente arbeiten auf welcher OSI-Schicht?

- Repeater
- Hub
- Bridge
- Switch
- Multilayer Switch
- Router
- Gateway

| Layer | Repeater | Hub | Bridge | Switch | Multilayer Switch | Router | Gateway |
|----------------|-----------------|------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|
| Application | | | | | ✓ | | ✓ |
| Presentation | | | | | ✓ | | ✓ |
| Session | | | | | ✓ | | ✓ |
| Transport | | | | | ✓ | | ✓ |
| Network | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data Link | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Physical Layer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Repeater - OSI-Layer 1

- empfängt das Signal und sendet es in aufbereiteter Form weiter

Hub - OSI-Layer 1

- keine Trennung der Kollisionsdomäne
 - Physikalisch ist es eine Stern topologie
 - logisch ist es ein Bus
- Multiport Repeater
- sendet ein Signal an alle Ports weiter
- veraltet und wird fast nicht mehr eingesetzt

Switch - OSI-Layer 2

- trennt Kollisionsdomänen
- treffen Weiterleitungsentscheidungen (FORWARD) anhand selbst gelernter MAC-Adressen (Source-Address-Table, SAT)
- SAT, besteht aus der MAC-Adresse und dem physikalischen Port (wo das Kabel drin steckt)

Bridge - OSI-Layer 2

- gleiches Funktionsprinzip, nur veralteter Name
- aus Multiport Bridge wurde der bekannten Switch

Switch/Bridge - Architekturen

| Verfahren | Beschreibung | Vorteile | Nachteile |
|-------------|--|---|---|
| Cut-Through | Der Switch leitet das Datenpaket sofort weiter, wenn er die Adresse des Ziels erhalten hat | Latenz zwischen Empfangen und Weiterleiten ist äußerst gering | keine Erkennung fehlerhafter Datenpakete, werden trotzdem an Empfänger weitergeleitet |

| Verfahren | Beschreibung | Vorteile | Nachteile |
|-------------------|--|--|---|
| Store and Forward | Gesamtes Paket wird vollständig eingelesen und nur bei Fehlerfreiheit weitergeleitet | Fehlerhafte Pakete werden herausgefiltert, daher gibt es vielfältige Filtermöglichkeiten | Relativ große Verzögerung, abhängig von der Größe |

| Verfahren | Beschreibung | Vorteile | Nachteile |
|--------------------|--|-----------------|---|
| Adaptive Switching | Es ist ein Mix aus Cut-Through und Store and Forward. Switch startet mit Store and Forward und schaltet bei wenigen Fehlern auf Cut Through um | sehr effizient | teuer |
| Fragment Free | Der Switch liest die ersten 64 Byte des Frames ein und leitet dieses bei Fehlerfreiheit weiter | schnell | Lässt fehlerhafte Pakete (fehlerhaft nach den ersten 64 Byte) durch |

Router - OSI Layer 3

Ein Router leitet anhand von Metriken Daten weiter.

Aufgaben

- Trennung von Netzsegmenten (Subnetze)
- Aufbau und Aktualisierung der Netztopologie
- Wegesuche
- Fragmentierung bei IPv4 (Anpassung der Daten an max. zulässige Layer-2 Paketlänge)

Routing Tabelle

```
blauwiggle@CXMP: ~
.. 1 - Tutorium (zsh)          ● 1 | ~ (zsh)           ⌂ 2 | +
> netstat -rn
Routing tables

Internet:
Destination      Gateway        Flags     Netif  Expire
default          172.20.10.1   UGSc      en0
127              127.0.0.1    UCS       lo0
127.0.0.1        127.0.0.1    UH        lo0
127.255.255.255 127.0.0.1    UHW3I     lo0  2709
169.254          link#6      UCS       en0    !
172.20.10/28     link#6      UCS       en0    !
172.20.10.1/32   link#6      UCS       en0    !
172.20.10.1      fa:ff:c2:ce:b7:64 UHLWIir  en0  334
172.20.10.5/32   link#6      UCS       en0    !
172.20.10.15     ff:ff:ff:ff:ff:ff UHLWbI   en0    !
224.0.0/4         link#6      UmCS     en0    !
224.0.0.251       1:0:5e:0:0:fb  UHmLWI   en0
255.255.255.255/32 link#6      UCS       en0    !

Internet6:
Destination          Gateway        Flags     Netif  Expire
default              fe80::1403:773d:2e3d:e503%en0  UGc      en0
default              fe80::%utun0      UGcI     utun0
default              fe80::%utun1      UGcI     utun1
::1                 ::1            UHL      lo0
2a01:598:8981:bf5::/64 link#6        UC       en0
2a01:598:8981:bf5:1c00:225c:e2d4:ef94 3c:22:fb:29:3:71  UHL      lo0
2a01:598:8981:bf5:2dd5:44b:b5b3:886a  fa:ff:c2:ce:b7:64 UHLWIi   en0
2a01:598:8981:bf5:4053:6878:61cd:8b01 3c:22:fb:29:3:71  UHL      lo0
fe80::%lo0/64       fe80::1%lo0      UcI      lo0
fe80::1%lo0         link#1        UHLI     lo0
fe80::%en5/64       link#4        UCI      en5
```

Gateway

Aufgaben

- Gateways konvertieren verschiedene Netzprotokolle
- Phillips Hue Lampen ZigBee <-> WLAN
- E-Mail zu Fax und umgekehrt

Was ist mit dem Standard Gateway im Router?

- Keine Netzwerkprotokollkonvertierung
 - nur Weiterleitung von Nutzanfragen zwischen Subnetzen
- Ist im Computer als Adresse des Routers hinterlegt

Welche *Veränderungen* nimmt ein Switch an einem Rahmen vor?

Switch - OSI Layer 2

Layer 2

- (fast) keine Veränderung am Rahmen
- verwirft ggf. Pakete
- kann VLAN-Tag an Rahmen anhängen

Layer 3

- erst ab Layer 3 werden Veränderungen an Datenpaketen vorgenommen
 - durch Router
 - durch IP-Fragmentierung

Benenne die *Vor-* und *Nachteile* der Netzkopplung mit Switches.

Vorteile

- VLAN
- Puffer
- Sicherheit
- Datendurchsatz
- Reduzierung Netzlast
- Auftrennung von Kollisionsdomänen
- weniger Daten-Broadcasts als beim Hub

Nachteile

- Latenz
- Spanning Tree Protocol (STP) bei mehreren Wegen notwendig
- Port Mirroring, aufwendige Suche benötigt

Port Mirroring

Dabei wird Switch Port A and einen weiteren Port B gespiegelt. Dabei ist Port Mirroring ein Oberbegriff und hat verschiedene Namen bei den Herstellern. Bei Cisco Switched Port Analyzer (SPAN). Alle Pakete werden dabei kopiert und auf dem zweiten Port analysiert ohne den Verkehr auf Port A nennenswert zu verlangsamen.

Warum macht man das?

- um Diagnosen laufen zu lassen
- ein Debugging Tool zu verwenden
- einen Angriff abzuwehren

Was versteht man unter einem *Layer-7 Switch*?

Layer 7 Switch - OSI Layer 7

Multilayer Switch

- Content Switching (URL- Adresse, Cookies, ...)
 - trifft Switching Entscheidungen auf Basis des Dateninhalts
- unterstützt Deep Packet Inspection (DP)

Multilayer Switch - OSI Layer 2 und 3

Erfüllt die Funktion eines Layer 2 Switch und eines Layer 3 Routers gleichzeitig

- Kann zwischen Netzen gleichzeitig switchen und routen
- geringere Latenz
- höherere Datendurchsatz

Erläutere den Begriff *Port Trunking*.

- Port, an dem ein Switch zu einem anderen Switch Daten von jedem VLAN senden kann
- Switch fügt an den Frame VLAN-Tag Information für Zielswitch hinzu
- VLAN-Tag wird vom Zielswitch wieder entfernt

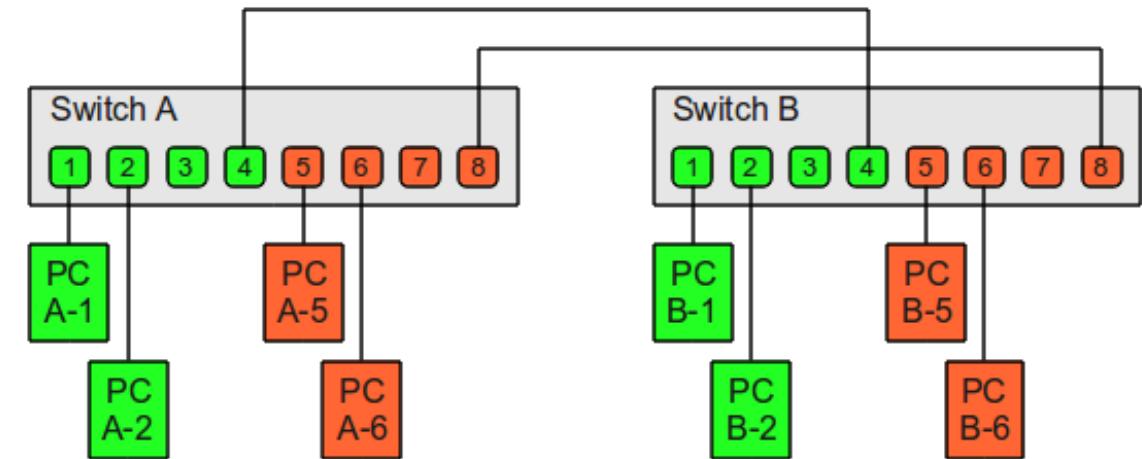


Bild Quelle: https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/VLAN_Grundlagen

2.

Was versteht man unter *Spanning-Tree*?

Wie funktioniert der *Spanning-Tree Algorithmus* zur Beseitigung von Schleifen im Netz?

Welches Problem soll gelöst werden?

- Pakete kreisen in Endlosschleifen im Netz
- Netzüberlastung und Ausfall der Netze

Warum ist es notwendig?

- Redundante Wege in größeren Netzen
- höhere Ausfallsicherheit durch Alternativwege

Welche Lösung gibt es?


- Baumstruktur (Spanning Tree) aufbauen und Deaktivieren von überschüssigen Verbindungen (Spanning Tree Algorithmus)

Spanning Tree Protocol

Bild Quelle:

[https://www.networxsecurity.de/
?page_id=4128](https://www.networxsecurity.de/?page_id=4128)

An Example Network to Illustrate STP/ RSTP

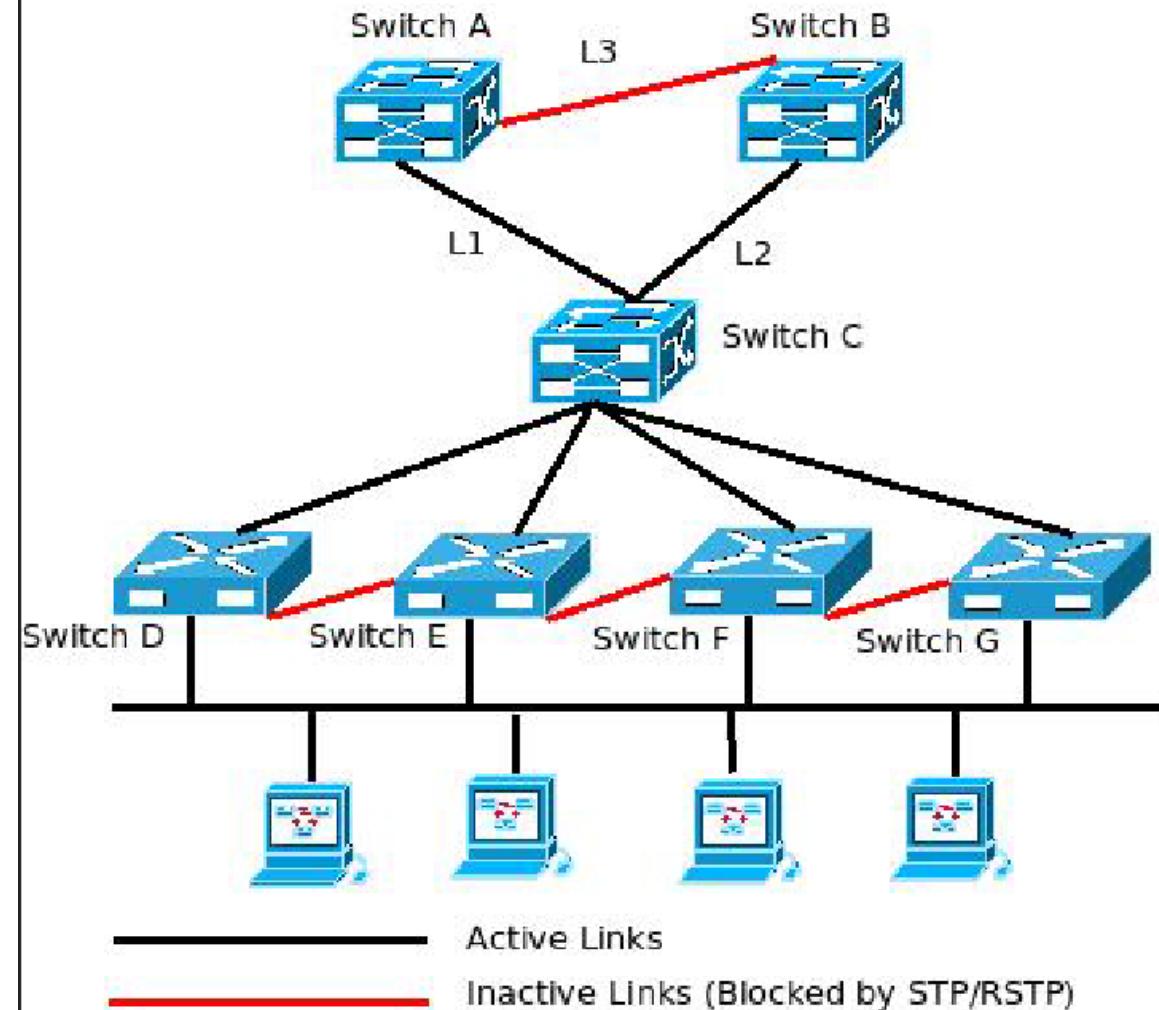

Ablauf STP

Voraussetzungen

- 1. jede Brücke reagiert auf Spanning-Tree- Multicast-Adresse**
- 2. jede Brücke hat eindeutigen ID (2 Byte Priority und 6 Byte MAC)**
- 3. jeder Port hat eindeutige ID**
- 4. jedem Port kann eine relative Priorität bezüglich aller anderen Ports derselben Brücke zugewiesen werden. Zusätzlich Pfadkosten pro Port möglich**

Ablauf

- 1. Bestimmen der Root-Bridge = Bridge mit der höchsten Priorität
(=niedrigster Prioritätswert und MAC-Adresse)**
- 2. Root bildet Baum zu allen Bridges und Netzsegmenten**
- 3. Bestimmen des Root-Port an jeder Bridge -> Port zur Root-Bridge mit den geringsten Wegekosten**
- 4. Bestimmen der designierten Bridge und des designierten Ports pro LAN-Segment-> Bridge/Port mit den geringsten Wegkosten von einem LAN zur Root-Bridge**

3. *Deep Packet Inspection* (DPI). Argumentiere für und gegen das Verfahren.

| Vorteile | Nachteile |
|-------------------------------------|--|
| Filter | DSGVO schwierig |
| Spam / Malware bekämpfen | Zensur |
| Terror- und Kriminalitätsbekämpfung | Diskriminierung |
| Überwachung von Überlastkontrollen | Eigennütziges Verhalten der Carrier/Provider |
| Netzwerkmanagement | Verletzung des Fernmeldegeheimnisses |
| Reduzierung des Datenverkehrs | |

IT-Sicherheit: Bundestag erlaubt Deep Packet Inspection und Netz sperren

Provider dürfen künftig im Kampf gegen Netzstörungen "Steuerdaten" auswerten und Datenverkehr unterbinden. Anlass für die Gesetzesnovelle war eine EU-Richtlinie zur Netzsicherheit.

<https://www.heise.de/newsticker/meldung/IT-Sicherheit-Bundestag-erlaubt-Deep-Packet-Inspection-und-Netzsperren-3699426.html>

4. Wie stehst du zur *Netzneutralität*?

Pro - Content Provider **VS** Contra - Carrier

| Pro - Content Provider | Contra - Carrier |
|--|--|
| Chancengleichheit | Selbstbestimmung der Carrier |
| Meinungsfreiheit | Vermeidung von Engpässen |
| Offenes Internet | Mehr Geld für Netzausbau |
| Kein eigennütziges Verhalten der Carrier/Provider | Diversität (Vielfältigkeit) an Diensten |

| Pro - Content Provider | Contra - Carrier |
|--|--|
| Keine Einschränkung/Diskriminierung  Zweiklassengesellschaft droht | Carrier generieren mehr Umsatz |
| Netzzugang, muss ein Grundrecht unserer Gesellschaft werden | Erhöhung der Netzqualität und Übertragungseffizienz |
| Innovationsfreudig | Erhöhung der Ausfalltoleranz |
| Wissenszugang unabhängig von der finanziellen Situation | |

**5. Zwei Stationen sind miteinander verbunden.
Station 1 arbeitet mit *Autonegotiation (Auto-sensing)*, bei Station 2 ist die *Auto-sensing* abgeschaltet (Duplex-Fehlanpassung). Beschreibe die Konsequenzen.**

Auto-sensing

- 2 Stationen handeln das Übertragungsprotokoll aus
- Ziel, die schnellstmögliche Übertragungsgeschwindigkeit finden

Autonegotiation ist abgeschaltet bei Station 2

daraus folgt 

- Auto-sensing funktioniert nicht
- Station 1 erkennt Geschwindigkeit von Station 2
 - aber nicht ob Half- oder Full-Duplex
- Station 1 nimmt eine Duplex-Fehlanpassung vor und nimmt dann Half-Duplex
 - Kommunikation ist möglich, jedoch mit sehr vielen Kollisionen

! *ineffizient*

6.

Erläutere die Begriffe *Metrik* und *Autonomes System*.

Was versteht man unter *Peering*?

Wozu benötigt man einen *CIX*?

Metrik

Entscheidungskriterium für die Wahl einer Route

- Zahl der Hops
- MTU
- Kosten
- Auslastung
- Bandbreite
- Laufzeit
- Fehlerrate der Verbindung
- Zuverlässigkeit der Verbindung

Autonomes System

- Verbund von Routern und Netzen von Unternehmen und Organisationen
- Ansammlung von IP Netzen, die als Einheit definiert werden

Peering

- Zusammenschluss von Computernetzwerken zum Datenaustausch unter Providern und Carrier

Ort des Geschehens?

An Internetknotenpunkten (IX**, Internet eXchange)**

- ist ein Peering Point
- arbeitet nicht gewinnorientiert

CIX - Commercial Internet eXchange

- ist ein Peering Point
- weltweit größter steht in Frankfurt (DE-CIX)
- weltweit über 300 CIX

Wozu benötigt man einen CIX?

- höhere Stabilität des Internets
- Umleitung über andere Provider Netze möglich
- Kostengünstiger und schneller Datenverkehr

Weitere Fragen?

Bitte per E-Mail an kk172@hdm-stuttgart.de, lg088@hdm-stuttgart.de. Wir beantworten die dann im kommenden Meeting ausführlich.

Bis nächste Woche 😊

| git pull nicht vergessen