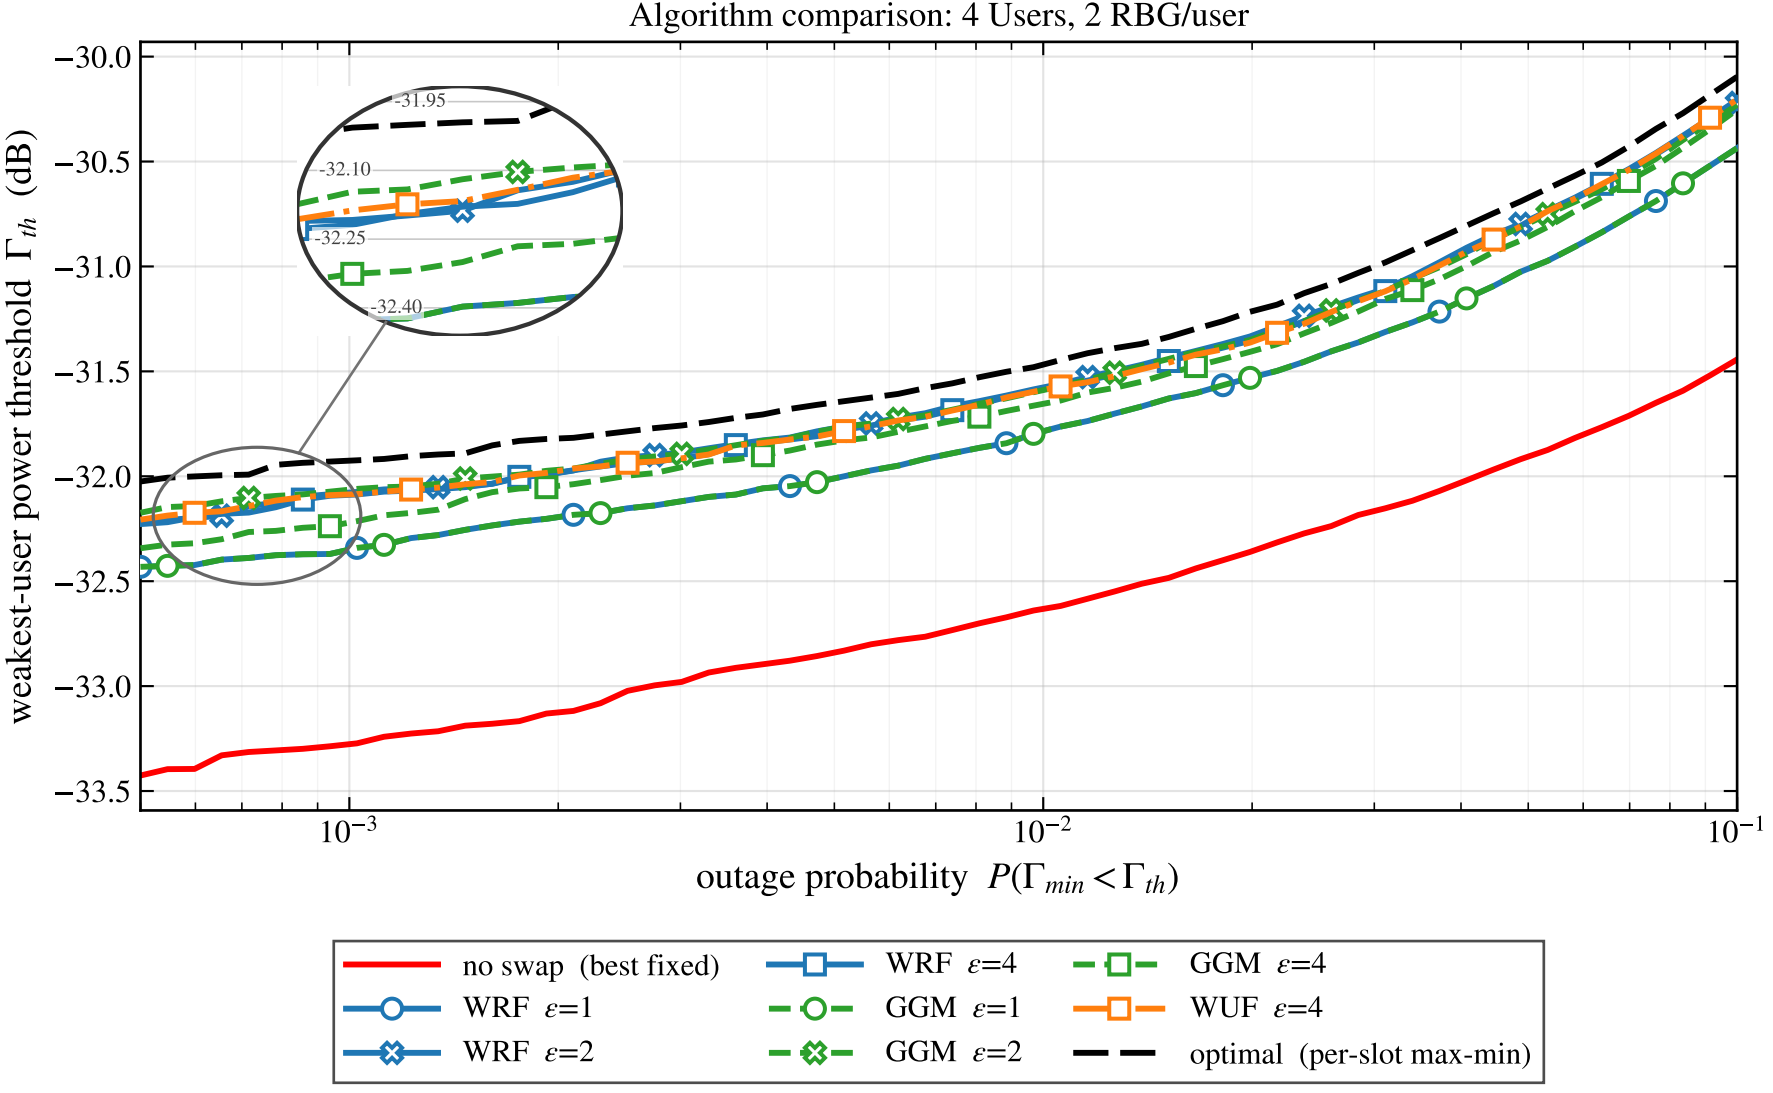
Algorithm comparison: 4 Users, 2 RBG/user
weakest-user power threshold Γ_{th} (dB)
outage probability $P(\Gamma_{min} < \Gamma_{th})$
−30.0
−30.5
−31.0
−31.5
−32.0
−32.5
−33.0
−33.5
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
-31.95
-32.10
-32.25
-32.40
no swap (best fixed)
WRF ε=1
WRF ε=2
WRF ε=4
GGM ε=1
GGM ε=2
GGM ε=4
WUF ε=4
optimal (per-slot max-min)