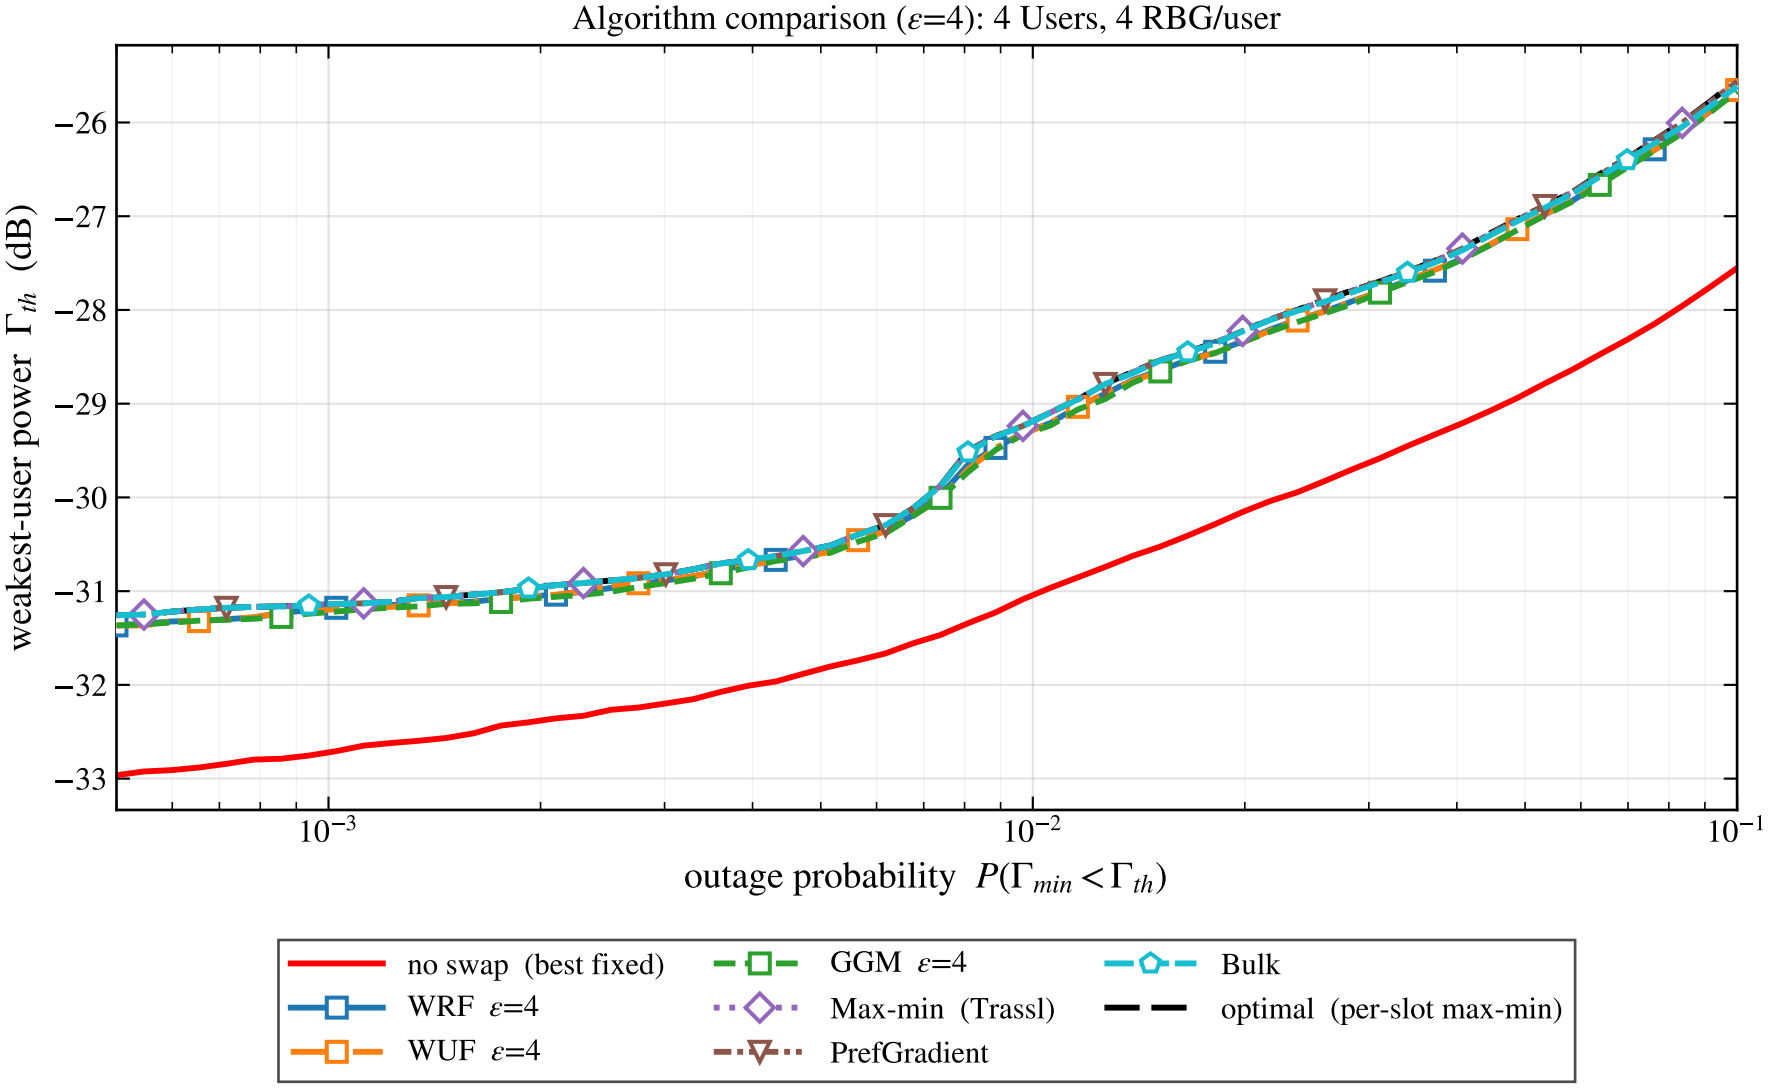
Algorithm comparison (ε=4): 4 Users, 4 RBG/user
weakest-user power Γ_th (dB)
−26
−27
−28
−29
−30
−31
−32
−33
10^−3
10^−2
10^−1
outage probability P(Γ_min < Γ_th)
no swap (best fixed)
WRF ε=4
WUF ε=4
GGM ε=4
Max-min (Trassl)
PrefGradient
Bulk
optimal (per-slot max-min)