GUÍA RÁPIDA PARA IDENTIFICAR Y MEDIR BANDAS SÍNCRONAS (DENTADAS)

Resumen de la guía visual basada en el manual Megadyne MEGASYNC™. Úsela antes de llenar el esquema.

IDENTIFIQUE SU BANDA EN 4 PASOS

1 Mire el diente

Trapecio, redondo, semicircular o con ranura



2 Mida el paso

Mida 10 pasos y divida entre 10



3 Cuente dientes

Longitud = paso × dientes




4 Mida el ancho

En mm, en zona sin desgaste



LAS 3 MEDIDAS Y EL CÓDIGO

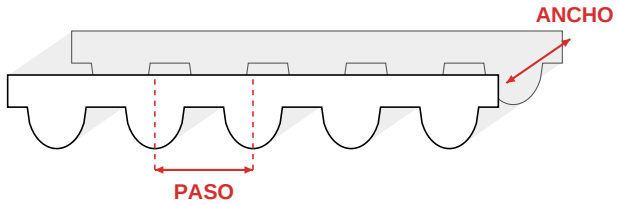

1400	TTM	14M	55
longitud mm	familia	paso mm	ancho mm

Paso:
distancia entre los centros de dos dientes contiguos.

Longitud:
circunferencia sobre la línea primitiva (dentro de las cuerdas).

Ancho:
ancho de la banda en mm.


En Imperial el código va en pulgadas:
240 H 100 = 24,0" (609,6 mm), paso H, ancho 1,00" (25,4 mm)

IDENTIFIQUE EL PASO POR LA MEDIDA DE 10 PASOS


10 pasos (mm)	20,3	30,0	50,0	50,8	80,0	95,25	127,0	140,0	222,3	317,5
Paso	MXL	3M	5M	XL	8M	L	H	14M	XH	XXH

Regla de oro: nunca mida un solo diente. XL (5,08) y 5M (5,00) solo se distinguen en 10 pasos (50,8 vs 50,0 mm).


MISMO PASO, DISTINTA FAMILIA: COMPARE LA FORMA Y LA ALTURA




Imperial
Trapecio, flancos rectos.
Pasos en pulgadas



HTB
Redondo y profundo.
8M: H 6,00 mm



STD
Semicircular, aplanado.
8M: H 5,30 mm



RPP
Parabólico con ranura.
8M: H 5,40 mm


Dientes en ambas caras = versión DD. Más capacidad: Titanium > Gold2 > Silver3 > RPP > Imperial.
Datos comunes (Imperial, STD, HTB, RPP): -25 °C a 80 °C (pico 100 °C) · 74 ± 4 ShA · baja resistencia a aceites.

ESQUEMA DE MEDIDAS PARA IDENTIFICAR BANDAS SÍNCRONAS (DENTADAS)


En estos esquemas están marcadas las medidas necesarias para identificar o solicitar una banda dentada. Mida con vernier o regla metálica, anote los valores y marque el tipo de diente.

MEDIDAS DE LA BANDA

Coloque la banda recta, sin tensión, y mida sobre los centros de los dientes.

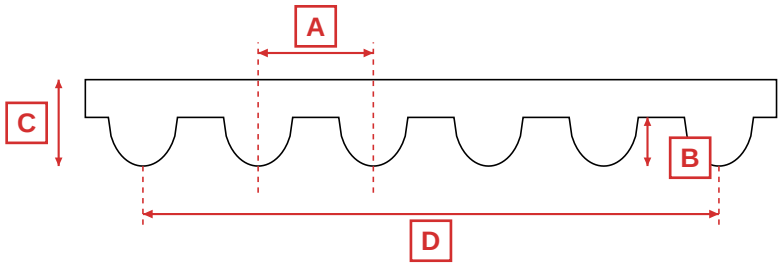

(dibujo ilustrativo: mida 10 pasos = 11 dientes)





cuente todos los dientes

A (paso, centro a centro): _____ mm

B (alto del diente): _____ mm

C (alto total de banda): _____ mm

D (medida en 10 pasos): _____ mm

E (ancho de banda): _____ mm

F (número de dientes): _____


Longitud primitiva = A × F = _____ mm **Paso = D ÷ 10**

TIPO DE DIENTE


Marque la forma que coincide con su banda (vista de lado):



☐ Trapecio
Imperial: MXL, XL, L, H, XH, XXH




☐ Redondo
HTB: 3M, 5M, 8M, 14M



☐ Semicircular
STD: 8M



☐ Con ranura
RPP, Silver3, Gold2, Titanium



☐ Trapecio doble
Imperial DD



☐ Con ranura doble
RPP DD

CÓDIGO IMPRESO EN LA BANDA (SI ES LEGIBLE)

Código: _____ Ej.: 960 HTB 8M 30 · 240 H 100 · 1400 TTM 14M 55


Longitud (mm) · Familia y paso · Ancho (mm). En Imperial: longitud en décimas y ancho en centésimas de pulgada.

MEDIDAS ESTÁNDAR · PERFIL IMPERIAL (PULGADAS)

Resumen de la pág. 51 del manual. Anchos en código de pulgadas (centésimas) y su equivalente en mm.

MEDIDAS DISPONIBLES (MARQUE LA QUE CORRESPONDE)


☐ MXL — p 2,032 mm



10 pasos: 20,32 mm
ht: 0,51 · H: 1,14 mm
Anchos: 012 · 019 · 025
(3,05 · 4,83 · 6,35 mm)

Longitudes: 91 a 1.327 mm


☐ XL — p 5,08 mm



10 pasos: 50,80 mm
ht: 1,27 · H: 2,40 mm
Anchos: 025 · 031 · 037
(6,35 · 7,87 · 9,40 mm)

Longitudes: 137 a 3.251 mm


☐ L — p 9,525 mm



10 pasos: 95,25 mm
ht: 1,91 · H: 3,60 mm
Anchos: 050 · 075 · 100
(12,70 · 19,05 · 25,40 mm)

Longitudes: 314 a 2.800 mm


☐ H — p 12,70 mm



10 pasos: 127,00 mm
ht: 2,29 · H: 4,40 mm
Anchos: 075 · 100 · 150 · 200 · 300
(19,05 a 76,20 mm)

Longitudes: 610 a 4.318 mm


☐ XH — p 22,225 mm



10 pasos: 222,25 mm
ht: 6,35 · H: 11,40 mm
Anchos: 200 · 300 · 400
(50,80 · 76,20 · 101,60 mm)

Longitudes: 1.289 a 4.445 mm


☐ XXH — p 31,75 mm



10 pasos: 317,50 mm
ht: 9,53 · H: 15,30 mm
Anchos: 200 · 300 · 400 · 500
(50,80 a 127,00 mm)

Longitudes: 1.778 a 4.572 mm


☐ XL DD — p 5,08 mm



10 pasos: 50,80 mm
ht: 1,27 · H: 3,05 mm
Anchos: 025 · 031 · 037
(6,35 · 7,87 · 9,40 mm)

Longitudes: 305 a 2.576 mm


☐ L DD — p 9,525 mm



10 pasos: 95,25 mm
ht: 1,91 · H: 4,60 mm
Anchos: 050 · 075 · 100
(12,70 · 19,05 · 25,40 mm)

Longitudes: 314 a 2.800 mm

☐ H DD — p 12,70 mm



10 pasos: 127,00 mm
ht: 2,29 · H: 5,90 mm
Anchos: 075 · 100 · 150 · 200 · 300
(19,05 a 76,20 mm)

Longitudes: 610 a 4.318 mm

Longitudes estándar: rango mínimo a máximo del catálogo; no todas las medidas intermedias existen. Confirme la longitud exacta antes de pedir.
p = paso (centro a centro de dientes) · ht = alto del diente · H = alto total de la banda. Policloropreno, 74 ± 4 ShA.


ESQUEMA PARA IDENTIFICAR BANDA DENTADA

MEDIDAS ESTÁNDAR · PERFILES MÉTRICOS STD, HTB Y RPP

Resumen de las págs. 61 y 64 del manual. Anchos en mm.

MEDIDAS DISPONIBLES (MARQUE LA QUE CORRESPONDE)


☐ STD 8M — p 8,00 mm



10 pasos: 80,00 mm
ht: 3,05 · H: 5,30 mm
Anchos (mm): Consultar

Longitudes: 656 a 2.304 mm


☐ HTB 3M — p 3,00 mm



10 pasos: 30,00 mm
ht: 1,21 · H: 2,40 mm
Anchos (mm): Consultar

Longitudes: 171 a 1.002 mm


☐ HTB 5M — p 5,00 mm



10 pasos: 50,00 mm
ht: 2,08 · H: 3,80 mm
Anchos (mm): Consultar

Longitudes: 215 a 2.100 mm


☐ HTB 8M — p 8,00 mm



10 pasos: 80,00 mm
ht: 3,38 · H: 6,00 mm
Anchos (mm): Consultar

Longitudes: 288 a 4.400 mm


☐ HTB 14M — p 14,00 mm



10 pasos: 140,00 mm
ht: 6,02 · H: 10,00 mm
Anchos (mm): Consultar

Longitudes: 966 a 4.578 mm


☐ RPP3 — p 3,00 mm



10 pasos: 30,00 mm
ht: 1,15 · H: 2,40 mm
Anchos (mm): 6 · 9 · 15

Longitudes: 90 a 1.863 mm


☐ RPP5 — p 5,00 mm



10 pasos: 50,00 mm
ht: 2,00 · H: 3,80 mm
Anchos (mm): 9 · 15 · 25

Longitudes: 180 a 2.525 mm


☐ RPP8 — p 8,00 mm



10 pasos: 80,00 mm
ht: 3,20 · H: 5,40 mm
Anchos (mm): 20 · 30 · 50 · 85

Longitudes: 248 a 4.400 mm


☐ RPP14 — p 14,00 mm



10 pasos: 140,00 mm
ht: 6,00 · H: 9,70 mm
Anchos (mm): 40 · 55 · 85 · 115 · 170

Longitudes: 966 a 4.956 mm


☐ RPP5 DD — p 5,00 mm



10 pasos: 50,00 mm
ht: 2,00 · H: 5,20 mm
Anchos (mm): 9 · 15 · 25

Longitudes: Consultar


☐ RPP8 DD — p 8,00 mm



10 pasos: 80,00 mm
ht: 3,20 · H: 7,80 mm
Anchos (mm): 20 · 30 · 50 · 85

Longitudes: Consultar

☐ RPP14 DD — p 14,00 mm




10 pasos: 140,00 mm
ht: 5,70 · H: 14,80 mm
Anchos (mm): 40 · 55 · 85 · 115 · 170

Longitudes: Consultar

"Consultar": el manual no lista anchos estándar para STD/HTB ni longitudes por separado para RPP DD.
Mismo paso, distinta altura: HTB 8M H 6,00 · RPP8 H 5,40 · STD 8M H 5,30. Longitudes: rango mínimo a máximo del catálogo.

DATOS DE LA TRANSMISIÓN (POLEAS)

Si tiene acceso a la máquina, estos datos permiten confirmar el paso y la longitud de la banda.

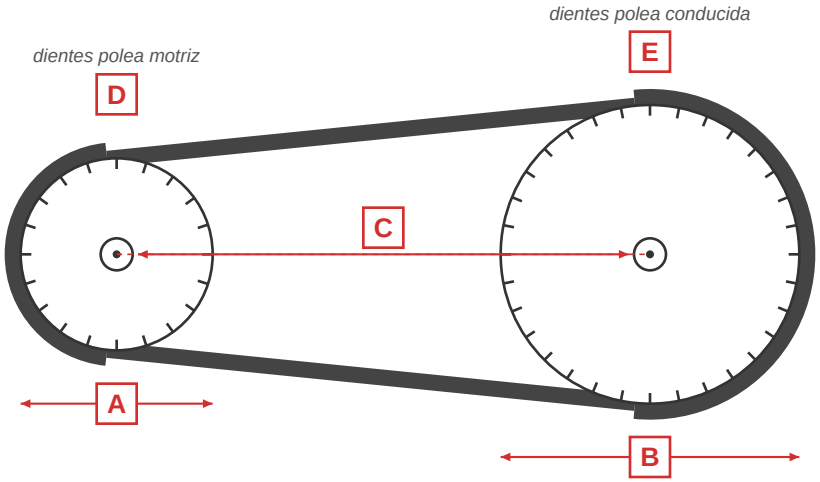

A (diámetro polea motriz): _____ mm

B (diámetro polea conducida): _____ mm

C (distancia entre centros): _____ mm

D (dientes polea motriz): _____

E (dientes polea conducida): _____

rpm del motor: _____

Potencia del motor: _____ kW/HP

Comprobación rápida: diámetro primitivo de la polea ≈ paso × dientes ÷ 3,1416 · Relación = E ÷ D

APLICACIÓN Y CONDICIONES

Uso: ☐ Transmisión de potencia ☐ Transporte / conveyor ☐ Posicionamiento

Ambiente: ☐ Aceite / grasa ☐ Humedad ☐ Temperatura > 80 °C ☐ Químicos

Especial: ☐ Doble dentado (DD) ☐ Recubrimiento en el lomo ☐ Alto desempeño

Máquina / equipo: _____ Temperatura de trabajo: _____ °C

DATOS DE LA SOLICITUD

Empresa: _____ Contacto: _____

Teléfono / WhatsApp: _____ Correo: _____

Cantidad requerida: _____ piezas Fecha requerida: _____

Envíe este esquema junto con una foto del diente al lado de una regla. Con esos datos se confirma el código exacto.