


## Laboratoire évalué Partie III

### Topologie :

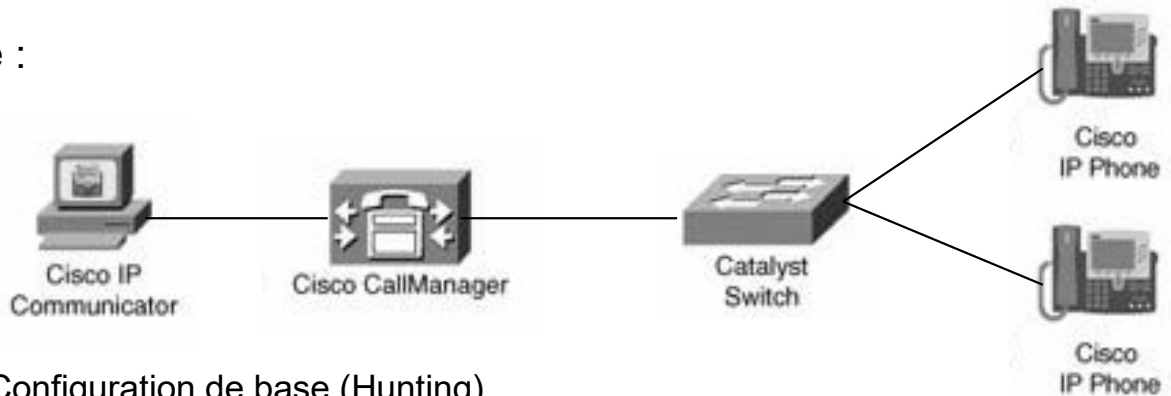

### Labo 17 - Configuration de base (Hunting)

- 1- Complétez l'installation physique tel que présentée dans la topologie
- 2- Créez un LAN Virtuel sur le commutateur Cisco
- 3- Créez trois nouveaux utilisateurs sur le serveur publisher :

	User ID	User Password	PIN
Pierre Dion			
Claude Duceppe			
William Harper			

4- Associez les deux premiers utilisateurs aux téléphones IP Cisco et le dernier utilisateur au Softphone.

5- Les appareils et le softphones seront associés au device pool par défaut.

6- Le téléphone de Pierre Dion doit présenter les DN suivants 5001 - 5002 – 5003 – 5004 . Les trois premiers DN doivent faire partie du même Hunt Group. Pour ce groupe configuré l'algorithme de distribution d'appels Top Down. Le no. utilisé pour rejoindre Pierre Dion sera 5000. Le RNAR timeout doit être établi à 2 secondes.

### Laboratoire évalué Partie III

7- Le téléphone de Claude Duceppe doit présenter les DN suivants 6001 - 6002 – 6003 – 6004 . Les trois premiers DN doivent faire partie du même Hunt Group. Pour ce groupe configuré l'algorithme de distribution d'appels Circular. Le no. utilisé pour rejoindre Claude Duceppe sera 6000. Le RNAR timeout doit être établi à 5 secondes.

8- Le softphone de William Harper doit présenter les DN suivants 7000 – 7001

Signature du prof : \_\_\_\_\_ 20 pts