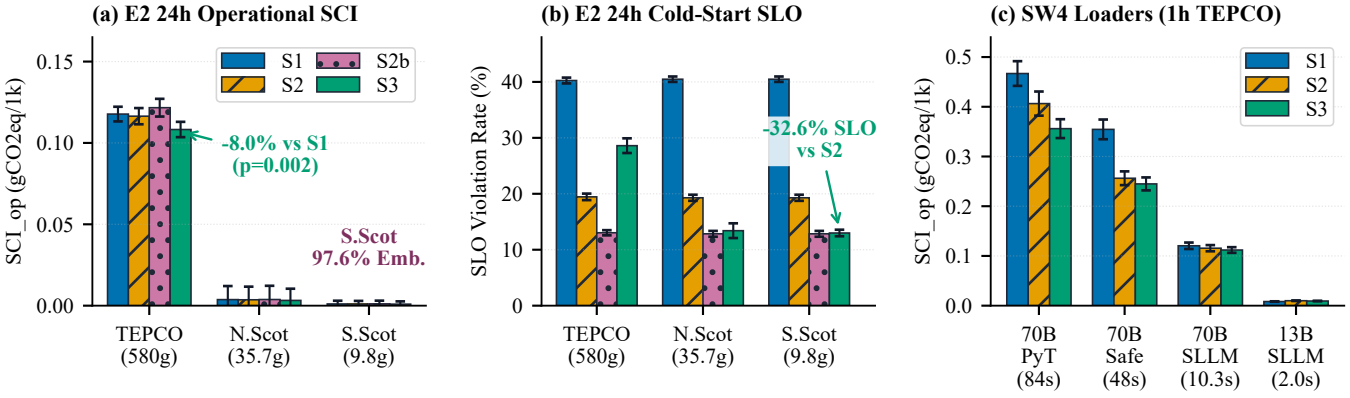

(a) E2 24h Operational SCI
SCI_op (gCO2eq/1k)
0.15
0.10
0.05
0.00
S1
S2
S2b
S3
-8.0% vs S1
(p=0.002)
S.Scot
97.6% Emb.
TEPCO
(580g)
N.Scot
(35.7g)
S.Scot
(9.8g)
(b) E2 24h Cold-Start SLO
SLO Violation Rate (%)
40
30
20
10
0
-32.6% SLO
vs S2
TEPCO
(580g)
N.Scot
(35.7g)
S.Scot
(9.8g)
(c) SW4 Loaders (1h TEPCO)
SCI_op (gCO2eq/1k)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
S1
S2
S3
70B
PyT
(84s)
70B
Safe
(48s)
70B
SLLM
(10.3s)
13B
SLLM
(2.0s)