

35 35 35 35

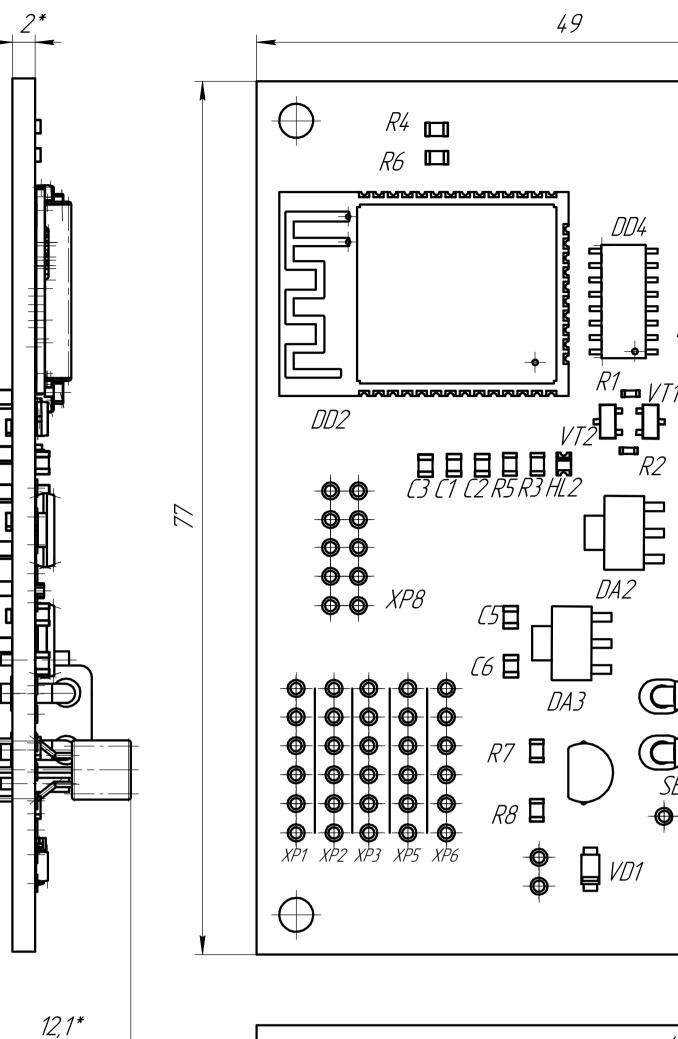

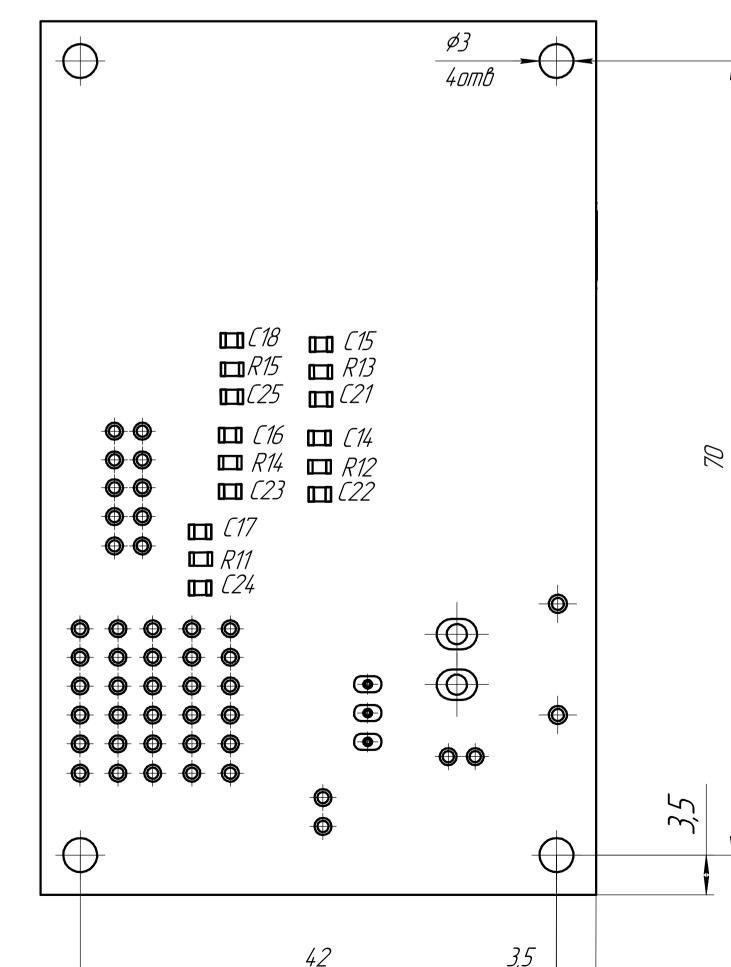

III [10]

[11

Ταδηυμα 1

Обозначение отв.	Диаметр отв. мм.	Диаметр конт. площадки, мм	Наличие метализации	Кол. отв.
	0.4	1	да	35
-	0,6	1,2	да	5
•	0,70	2,4; 1.4	да	3
-	0,76	1,52	да	5
	1	1,5	да	44
•	1,2	1,8	да	2
—	2	3; 4	да	2

- 1. * Размер для справок.
- 2. Класс точности 3 по ГОСТР 53429-2009.
- 3. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ Р 53429–2009, группе жесткости 3 при верхнем значении температуры окружающей среды (85±2)°С
- 4. Шаг координатной сетки 2,5 мм. Линии сетки нанесены через 5мм.
- 5. Конфигурацию печатных проводников выдерживать по координатной сетке с отклонениями от чертежа $\pm 1,5$ мм.
- 6. Места, обведенные штрихпунктирной линией, печатными проводниками и контактными площадками не занимать.
- 7. Ширина печатных проводников не менее (0,25±0,05) мм.
- 8. Расстояние между печатными проводниками и контактными площадками HE MEHEE 0,2 MM
- 9. Форма контактной площадки произвольная. Допускается занижение контактных площадок до 0,05 мм от края отверстия.
- 10. Предельные отклонения расстояний между центрами отверстий ±0,2 мм, кроме оговоренных особо.
- 11. Допускается полное или частичное заполнение припоем переходных отверстий, их диаметры контролю не подлежат.
- 12. Покрытие проводящего рисунка платы Хим. Мм.
- 13. Покрытие печатной платы защитной паяльной маской
- TAIYO PSR-4000 H855/CA-40 H855 фирма «TAIYO INK» с двух сторон, кроме контактных площадок. Допускается отсутствие покрытия вокруг контактных площадок, включая проводники и полигоны, на размере не более 0,5 мм от края контактной площадки. Допускается отсутствие покрытия по контуру платы и вокруг неметаллизированных отверстий на размере не более 1,1 мм.
- 14. Маркировать защитной маской PMR-6000 W30/CA-40 G30, цвет белый. Попадание маркировочной краски на паяемые поверхности не допускается. Допускаются разрывы в маркировочных знаках, не искажающие восприятие информации.
- 15. Покрытие контактных площадок и металлизированных отверстий XUM. MM [Op. 170C-63, [OCT 21930-76

					ДР.11.02.14.25.24.004				
					Разработка электрической схемы и создание действующего макета	Лит.	Масса	Масшп	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Раз	ραδ.	Шамсиев М.А.			«Перчатка с обратной тактильной связью»			3:1	
Про	1b.				Чертеж печатной платы				
T.KL	онтр.				reprirem the rainings timaling	Лист	Лист	106	
						ΓΑΙ	70Y «KF	MK»	
H.KL	онтр.								
Ут!	<i>6.</i>					гр. ЭП–460			