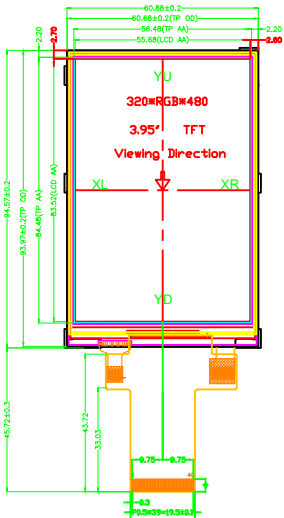

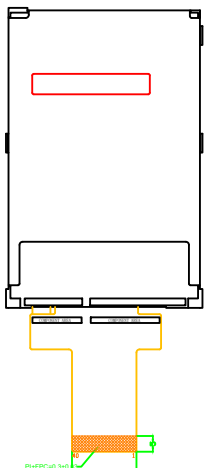

PIN	Definition
No.	Symbol
1	XL
2	YU
3	XR
4	YD
5	GND
6	IOVCC
7	VCI
8	FMARK
9	CSX/SPI_CS
10	DCX/RS(SPI-4)
11	WRX/SPI SCL
12	RDX
13	SPI SDI/SDA
14	SPI SDO
15	RESET
16	GND
17	DB0
18	DB1
19	DB2
20	DB3
21	DB4
22	DB5
23	DB6
24	DB7
25	DB8
26	DB9
27	DB10
28	DB11
29	DB12
30	DB13
31	DB14
32	DB15
33	LED-A
34	LED-K
35	LED-A
36	LED-K
37	GND
38	DB0
39	DB1
40	DB2

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: Transmissive, Normal Black
2. OPERATING TEMP: -20°C~70°C
3. STORAGE TEMP: -30°C~80°C
4. LCD DRIVER: ILI9486/ILI9488
5. BACKLIGHT: 3CHIP-WHITE LED,Parallel connection If=60mA
6. UNMARKED TOLERANCE: ±0.2

7. 符合ROHS要求
8. 建议手机机壳V. A开窗比LCD的A. A单边大0. 5

LED CIRCUIT DIAGRAM:



广州讯铭信息科技有限公司					
液晶模组	PRODUCT NO.		DRAW NO.		REV A
TOLERANCE: DECIMAL .X±.20 .XX±.20 ∠ ± 1/4°	DWN		DSN		
	CHKD		APPD		
	NOT IN SCALE	UNIT	mm	SCALE	1/1