




GABINETE GAMING MOD.YGH-49704
HOLLOW 2500
GAMING COMPUTER CASE

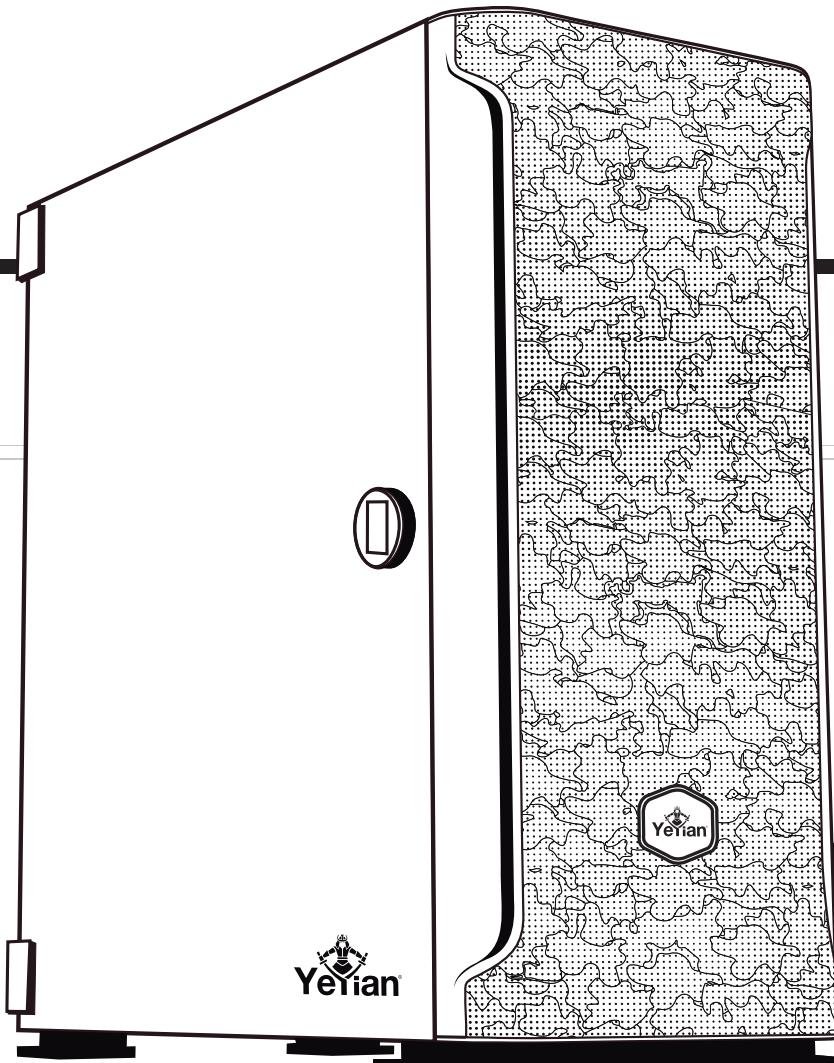


**MANUAL
DE USUARIO
USER'S MANUAL**

WHITE

www.yeyian.mx

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

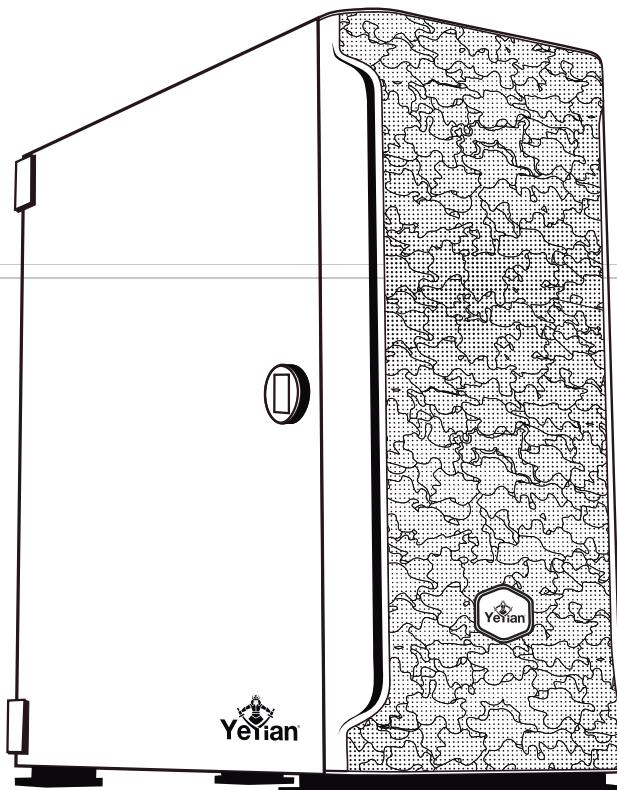

GABINETE GAMING MOD.YGH-49704 **HOLLOW 2500**

GAMING COMPUTER CASE

Diseño / Design	
Número de Bahías 5.25"	N / D N/A
Factor de Forma	Media Torre Mid-Tower
Altura Máxima del Disipador del CPU	165mm Max CPU Cooler Height
Tamaño de Tarjeta Madre Soportado	ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX Supported Motherboard Form Factor
Maxima Longitud de la Tarjeta de Gráficos	350mm Max Length VGA
Número de Bahías 2.5"	2 o 4 Number of 2.5" Bays
Ventana Lateral	Panel Lateral de Cristal Templado Tempered Glass Side Panel
Número de Bahías de 3.5"	2 Number of 3.5" Bays
Color del Gabinete	Blanco Color of the Computer Case
Tipo de Gabinete	Gaming
Iluminación	Ventilador ARGB ARGB Fan
Material	SPCC + Cristal + Metal SPCC + Glass + Metal
Formato de la PSU	ATX Estándar Standard ATX
Medios de Almacenamiento / Storage Media	
Compatibilidad HDD	2 ° 3,5"(8,89cm) y 2 ° 2,5"(6,35cm) HDD Supported
Puertos e Interfaces / Port and Interface	
Salida de Audio	Si Audio Out
Puertos USB 3.0	3 USB 3.0 USB 3.0 Ports
Entrada de Audio	Si Audio In

Peso y Dimensiones / Weight and Dimensions	
Peso	6kg
Altura	453,5mm
Largo	361mm
Ancho	210mm
Ergonomía / Ergonomics	
Indicadores de LED	Si (Azul + Rojo) LED Indicators
Enfriamiento / Cooling	
Tamaño del Ventilador Lateral Compatible	N / D Size of Side Fan Supported
Tamaño del Ventilador Posterior Instalado	N / D Size of Rear Fan Installed
Tamaño del Ventilador Frontal Compatible o Radiador	120mm x 3 / 140mm x 3 Size of Front Fan Supported or Radiator
Diametro de Ventiladores Frontales Compatibles	120mm / 140mm Diameter of Supported Front Fans
Máximo de Ventiladores Frontales Compatibles	3 Max. Front Fans Supported
Ventiladores Laterales de Diametro Máximo Soportados	N / D Side Fans Max. Diameter Supported
Ventilador Trasero Diametro Máximo Soportado	120mm Rear Fan Max. Diameter Supported
Tamaño Máximo del Ventilador del Radiador Trasero Compatible	120mm Rear Radiator Max. Fan Size Supported
Ventilador Superior Máximo Compatible	120mm x 2 / 140mm x 1 Max. Upper Fan Supported
Fuente de Alimentación / Power Supply	
Fuente de Alimentación Incluida	No Included Power Supply
Empaquetado / Packing	
Dimensions con Empaque	520mm x 270mm x 460mm Packing Size
Peso con Empaque	6,2kg Weight with Packing
Garantía / Warranty	
Garantía	1 Año Warranty



**CRISTAL
TEMPLADO**
TEMPERED GLASS



**INCLUYE 3
VENTILADORES (140mm)**
ARGB
INCLUDES 3 ARGB (140mm) FANS



**MESH
MÁXIMO
FLUJO DE AIRE**
MESH MAXIMUM AIR FLOW

INSTALACIÓN

INSTALLATION




1. Instalación de la Tarjeta Madre

1. Mainboard Installation

Alinee la tarjeta madre a los orificios en el gabinete y asegure los tornillos como se muestra en la imagen, el gabinete admite tarjetas ITX, Micro ATX, ATX y E-ATX.
(Observación: cada tarjeta madre tiene características de instalación diferentes. Se recomienda que consulte el manual de instrucciones de su tarjeta durante la instalación)

Install the motherboard into the holes of the case, lock the screws as shown in the picture, support the following motherboards ITX, Micro ATX, ATX y E-ATX.

(Remark: Each motherboard has different installation features. It is recommended that you refer to instruction manual during installation)

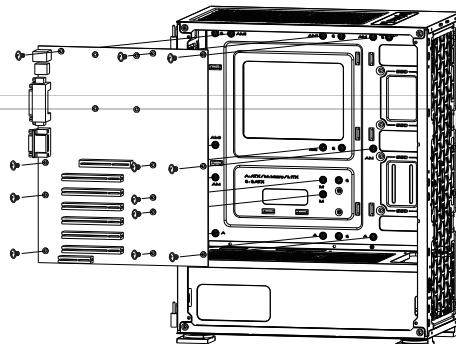


2. Instalación de la Fuente de Alimentación

2. Power Supply Installation

Instale la fuente de alimentación en la posición que se muestra en la imagen y asegure los cuatro tornillos como se muestra en la imagen **a**.

Install the power supply as shown in the picture, and lock the four screws **a**.

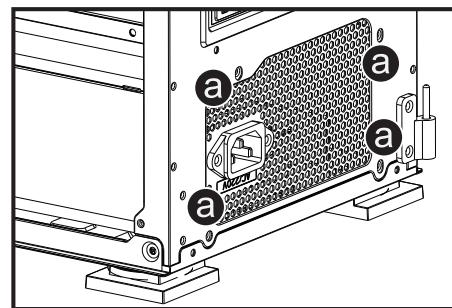


3. Instalación del Disco Duro

3. Hard Disk Installation

El soporte se puede equipar con un HDD de 3.5 pulgadas o un SSD de 2.5 pulgadas.

The bracket can be equipped with a 3.5-inch HDD or a 2.5-inch SSD.

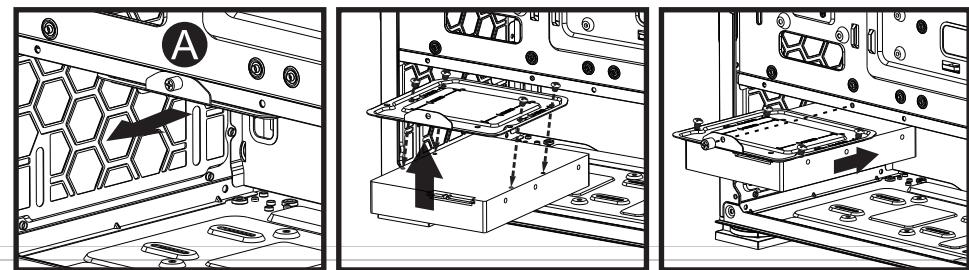

Desatornille el tornillo en Alinee el HDD de 3.5 Deslice el disco duro ya la imagen A y saque el pulgadas o el SSD de 2.5 atornillado al soporte en el soporte en la dirección de pulgadas con los orificios riel guía en la dirección de del soporte de disco duro y la flecha, y luego asegurelo asegurelo con los tornillos. con un tornillo.

Screw out the screw in the picture A and take out the bracket in the direction of the arrow.

Align the 3.5-inch HDD or Slide the locked hard disk 2.5-inch SSD with the and the carrier into the holes of the hard disk guide rail in the direction of bracket, and lock it with the arrow, and then lock it with the screw.


INSTALACIÓN

INSTALLATION




4. Instalación de SSD

4. SSD Installation

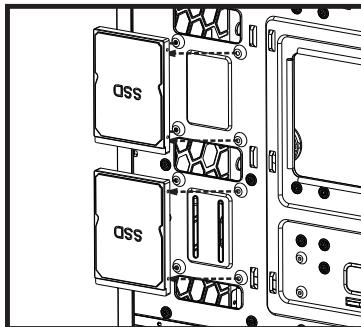

Se pueden instalar dos SSD en la posición que se muestra en la imagen de la placa principal.

Two SSDs can be installed in the position shown in the picture of the main board.

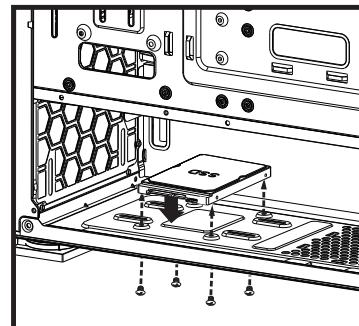

Se puede instalar un SSD de 2.5 pulgadas o un HDD de 3.5 pulgadas en la placa inferior. Alinee los orificios para tornillos con el disco duro como se muestra en la imagen y atornille el disco duro.

A 2.5-inch SSD or a 3.5-inch HDD can be installed in the bottom board. Align the screw holes with the hard disk as shown in the picture and screw up the hard disk.

5. Instalación de los Ventiladores


5. Fan Installation

Parte superior: 2 x 12 cm / Frente: 3 x 14 cm o 3 x 12 cm (se pueden atornillar por fuera o por dentro)

Trasero: 1 x 12 cm / Cubierta de la PSU: 2 x 12 cm

Top: 2 x 12 cm / Front: 3 x 14cm or 3 x 12 cm (can be locked outside or inside)

Rear: 1 x 12 cm / PSU shroud: 2 x 12 cm

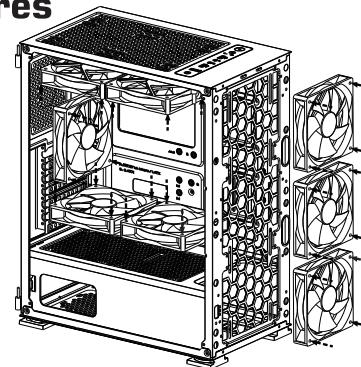


6. Instalación de Refrigeración Líquida

6. Water Cooling Installation

El panel posterior puede equiparse con un enfriamiento líquido de 120 mm y el panel frontal puede equiparse con un enfriamiento líquido de 360 mm o 240 mm.

The rear panel can be equipped with a 120mm water cooling, and the front panel can be equipped with a 360mm or 240mm water cooling.

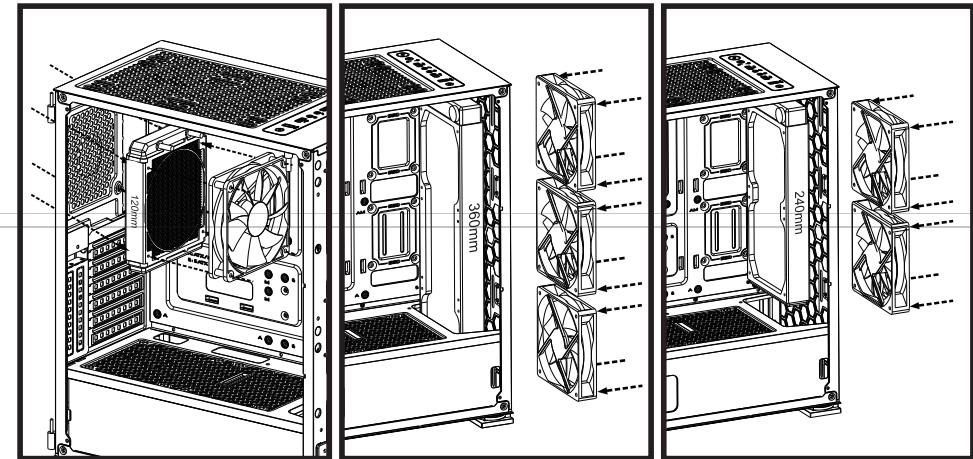

Instalación del enfriamiento líquido de 120mm en el panel posterior. Instalación del enfriamiento líquido de 360mm en el panel frontal. Instalación del enfriamiento líquido de 240mm en el panel frontal.

Rear panel installation of 120mm water cooling. Front panel installation of 360mm water cooling. Front panel installation of 240mm water cooling.


INSTALACIÓN

INSTALLATION




7. Instalación de la Tarjeta VGA


7. VGA Card Installation

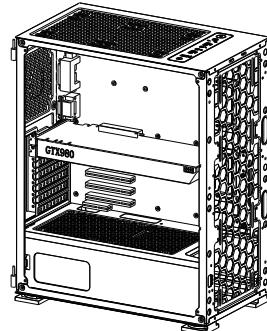

Método de instalación
Installation method

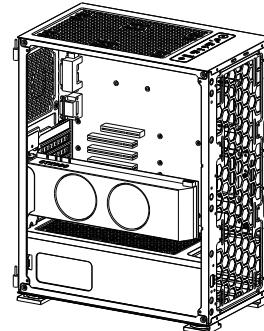


Permite la instalación vertical
*(Accesorios no incluidos)
Support vertical installation
*(Accessories not included)

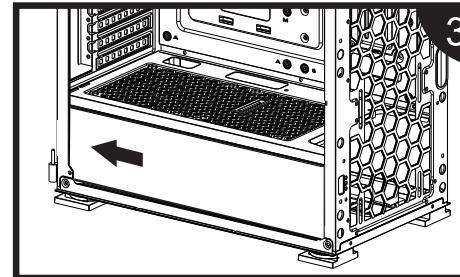

Empuje el panel de luz en la ranura en la dirección de la flecha.

Push the light panel into the slot in the direction of the arrow.

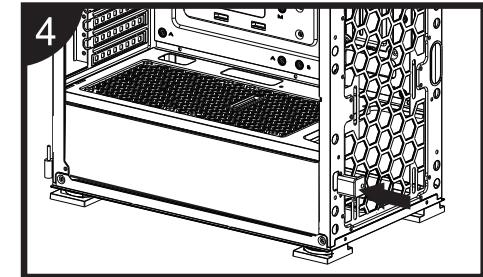


Luego inserte y presione la hebilla de fijación de plástico en el orificio que se muestra en la imagen, y atornille el panel de luz.

Then insert and press the plastic fixing buckle into the hole shown in the picture, and screw up the light panel.


8. Instalación del Panel de Luz (Opcional)

8. Light Panel Installation (Optional)

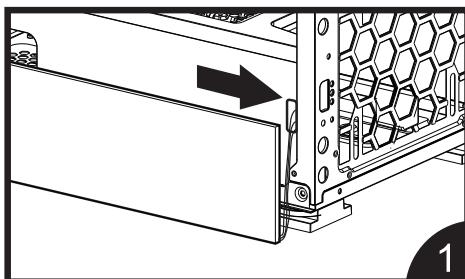

Pase el cable del panel de luz a través del orificio indicado por la flecha.

Thread the wire of light panel through the hole indicated by the arrow.

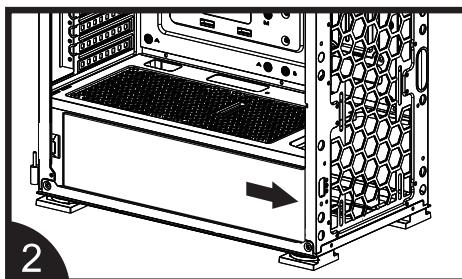

Inserte el extremo derecho del panel de luz en el bastidor cuando el panel de luz esté paralelo al panel de la cubierta de la PSU como se muestra en la imagen.

Insert the right end of the light panel into the rack when the light panel is parallel to the PSU shroud panel as shown in the picture.

PÓLIZA DE GARANTÍA

WARRANTY POLICY



Español

Qian S.A. de C.V. garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 12 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

Qian S.A. de C.V. garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

1. Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por **Qian S.A. de C.V.**, a través de sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana, Estados Unidos de América y la Unión Europea.
2. Para la validación de ésta se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta o la factura, o recibo, o comprobante de compra en el lugar donde se adquirió el producto, o en el Centro de Servicio Nacional.
3. **Qian S.A. de C.V.** podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.
4. En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.
5. El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de **Qian S.A. de C.V.** o en su Centro de Servicio Autorizado.
6. **Qian S.A. de C.V.** cubrirá los gastos de envío requeridos para la presentación del producto dentro de la red de Centros de Servicio Autorizados.

Exclusiones

Qian S.A. de C.V. no hará valida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de **Qian S.A. de C.V.**

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en www.yeyian.mx o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado **Qian S.A. de C.V.**

MÉXICO

Centro de Servicio Autorizado para Garantía **Qian S.A. de C.V.**

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan Jalisco, México. C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

Centro de Servicio Autorizado para Componentes, Consumibles y Accesorios **Qian S.A. de C.V.**

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan Jalisco, México. C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

USA

Centro de Servicio Autorizado para Garantía **GRUPO VADETO**

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154, Tel. +1.619.271.0384

Centro de Servicio Autorizado para Componentes, Consumibles y Accesorios **GRUPO VADETO**.

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154, Tel. +1.619.271.0384

ESPAÑA

Centro de Servicio Autorizado para Garantía **GRUPO VADETO**

CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid, Tel. +34.911.630.942

Centro de Servicio Autorizado para Componentes, Consumibles y Accesorios **GRUPO VADETO**

CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid, Tel. +34.911.630.942

Producto	
Fecha de Compra:	
Modelo:	
Marca: Yeyian	Sello del Distribuidor

PÓLIZA DE GARANTÍA

WARRANTY POLICY



English

Qian S.A de C.V. guarantees this product in all of its components and labor workforce during the period of 12 months, starting the date of acquirement against any fabrication defects and functionality of the product during normal and domestic use.

Qian S.A de C.V. guarantees the buyer the absence of any fabrication and operating anomalies, including pieces, components or materials of the product.

1. This policy protects only the product commercialized by **Qian S.A de C.V.**, through its authorized distributors in the Mexican Republic, the United States of America and the European Union.
2. In order to make this warranty valid, it is necessary to present the defective product and this original policy filled out and sealed by the distributor who made the sale or the invoice, receipt, or proof of purchase in the place where the product was purchased or in the National Service Center.
3. **Qian S.A de C.V.** could use new, restored or used pieces in good conditions to repair or replace any product, without any additional cost to the consumer as long as the warranty period in the actual policy has not expired.
4. In case the product does not have repair, it would be changed for a similar product or one with superior characteristics.
5. The time for repair won't be longer than 30 natural days from the date of receipt of the product from **Qian S.A. de C.V.** or by our Authorized Service Centers.
6. **Qian S.A. de C.V.** will cover the required shipping costs for the product presentation within our Authorized Service Centers.

Exclusions

Qian S.A de C.V. will not make this policy valid in the following cases:

- When the product has been used under other conditions of its normal use.
- When the product has not been operated according to the instructions that were included with the product.
- When the product has been altered or repaired by any unauthorized **Qian S.A de C.V.** personnel.

In order to make this warranty valid, as well as the acquisition of components, consumable parts and accessories you can visit our web site at www.yeyian.mx or visit any of our Authorized **Qian S.A de C.V.** Service Centers.

MEXICO

Qian S.A. de C.V. Authorized Service Center for Warranty

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan Jalisco, México. C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

Authorized Service Center for Components, Consumables and Accessories Qian S.A. de C.V.

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan Jalisco, México. C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

USA

GRUPO VADETO Authorized Service Center for Warranty

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154, Tel. +1.619.271.0384

Authorized Service Center for Components, Consumables and Accessories GRUPO VADETO

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154, Tel. +1.619.271.0384

SPAIN

GRUPO VADETO Authorized Service Center for Warranty

CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid, Tel. +34.911.630.942

Authorized Service Center for Components, Consumables and Accessories GRUPO VADETO

CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid, Tel. +34.911.630.942

Product	
Date of Purchase:	
Model:	
Brand: YeYian	Distributor Seal