


LINHA ELÉTRICA · ARCO ELÉTRICO

Mão protegida contra o arco. Sem perder o tato.

Três luvas com ATPV ensaiado no IEE-USP para quem trabalha em painéis, CCMs, redes e subestações.

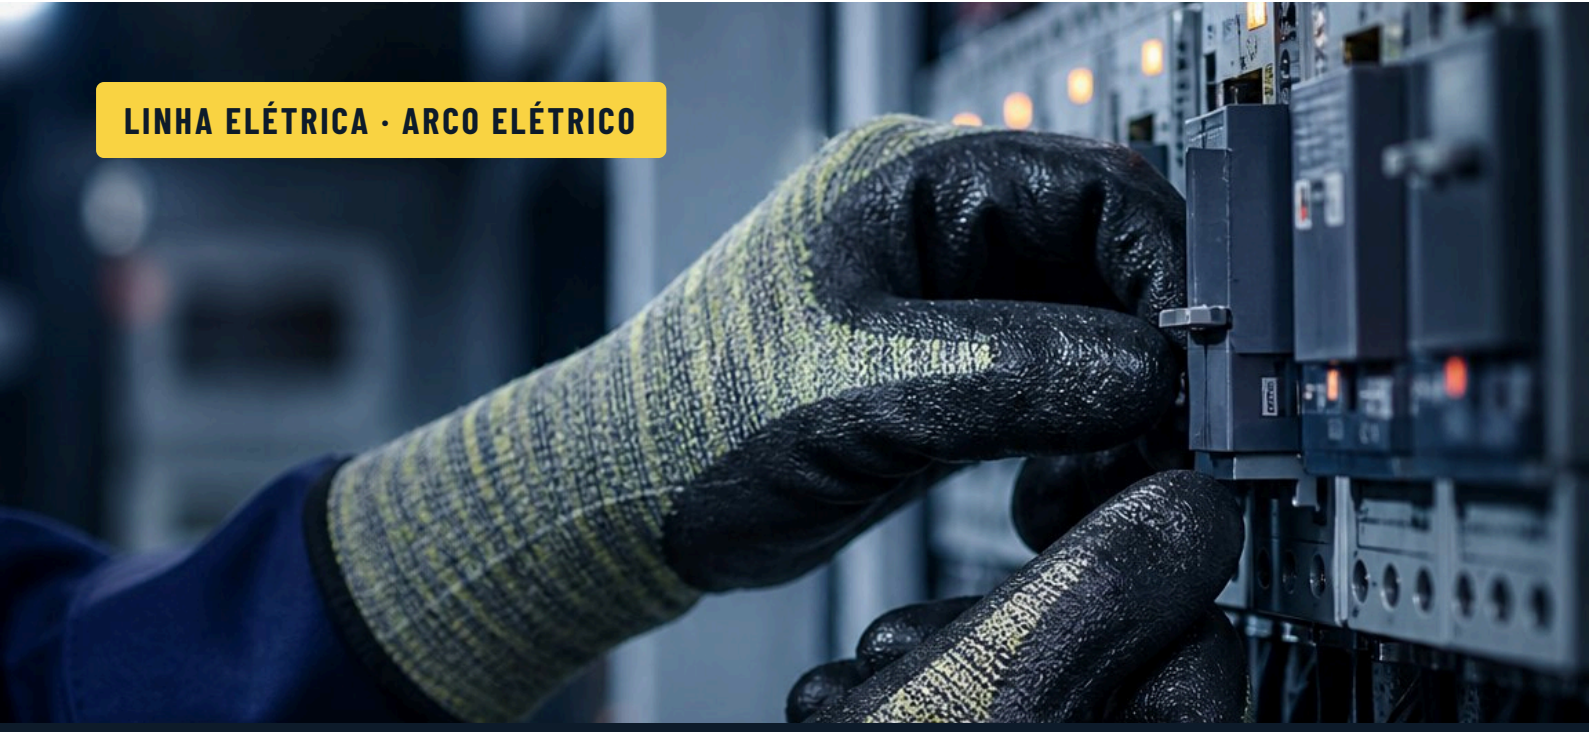

Clean Black
8,3 cal/cm² · Cat. 2



Arctátil
25 cal/cm² · Cat. 3



Arctátil Cobertura
45 cal/cm² · Cat. 4

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Material para empresas contratadas
Fibras DuPont™ Kevlar® e Nomex®

O RISCO

Por que a luva comum não serve no painel

Num arco elétrico, a mão costuma ser a parte do corpo mais perto da fonte. Em frações de segundo ela recebe uma descarga de calor intensa — e a luva é a única barreira.

1

Fibra comum queima ou derrete

Algodão pega fogo; poliéster, náilon e banhos sem antichama derretem e grudam na pele. A queimadura passa a ser causada pela própria luva.

2

Proteção ao arco se mede em cal/cm²

Não basta a luva "ser grossa". O que vale é o ATPV comprovado em ensaio, igual ou maior que a energia incidente da tarefa.

3

Luva sem tato vira luva no bolso

Se o eletricista não consegue apertar um borne ou pegar um parafuso, ele tira a luva. Destreza também é proteção.

Como ler os números deste material

ATPV (cal/cm²)

Quanta energia do arco a luva suporta antes do limite de queimadura de 2º grau. Quanto maior, mais protege.

HAF (%)

Fração do calor que a luva bloqueia no ensaio. Ex.: HAF 94% = só 6% do calor atravessa o material.

Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4
a partir de 4	a partir de 8	a partir de 25	a partir de 40

Categorias de risco da NFPA 70E, em cal/cm². Em amarelo, as categorias cobertas pela linha Uniluvas.

VISÃO GERAL

As três luvas lado a lado







	Clean Black	Arctátil	Arctátil Cobertura
ATPV (arco)	**8,3** cal/cm²	**25** cal/cm²	**45** cal/cm²
Categoria NFPA 70E	**Cat. 2**	**Cat. 3**	**Cat. 4**
Calor bloqueado (HAF)	71,6%	87,8%	94,1%
EN 388 (mecânico)	1344B	4444C	4444C
Construção	Malha sem costura em Kevlar® Black, leve e respirável	Malha sem costura Kevlar® + Nomex®, borracha antichama na palma e dedos	Malha Kevlar® + Nomex®, borracha antichama total, punho de 20 cm
Ponto forte	Máxima destreza para trabalho fino	Arco Cat. 3 com aderência e tato	Vai por cima da luva isolante de borracha
Tamanhos	7 a 10	6 a 11	7 a 11
CA · validade	41208 · 02/06/2028	44548 · 20/05/2030	50674 · 09/02/2029
Ensaio de arco	IEE-USP nº 88.986	IEE-USP nº 88.995	IEE-USP nº 88.991

! **Nenhuma das três isola contra choque elétrico** e nenhuma é aprovada para soldagem. Elas protegem do calor do arco e de riscos mecânicos. Ensaios de arco pelo método ASTM F2675-22.

LUVA 1 DE 3 · ALTA DESTREZA

Clean Black

A luva do dia a dia para trabalho fino, com proteção ao arco Cat. 2.

8,3

cal/cm² · Cat. 2

ATPV · NFPA 70E



Por que usar

- **Tato de luva fina.** Malha sem costura em Kevlar® Black, leve e respirável: dá para apertar borne, pegar parafuso e manusear instrumento sem tirar a luva.
- **Proteção ao arco que a luva comum não tem:** ATPV 8,3 cal/cm² (Cat. 2), bloqueando 71,6% do calor no ensaio do IEE-USP.
- **Proteção mecânica:** rasgo e perfuração no nível máximo (4) da EN 388 e corte nível B.
- **Fibra DuPont™ Kevlar®:** não derrete nem pinga sobre a pele, e o preto mantém a aparência no uso diário.

Onde usar

Manutenção elétrica · Instrumentação · Eletroeletrônica · Mineração · Metalurgia

CA	EN 388	TAMANHOS	ENSAIO
41208	**1344B**	**7 a 10**	**IEE-USP**
válido até 02/06/2028	riscos mecânicos	pronta-entrega	relatório nº 88.986

Atenção: sem isolação elétrica (não protege contra choque) e não aprovada para soldagem. Ensaio ASTM F2675-22, Cat. 2.

LUVA 2 DE 3 · MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Arctátil

Categoria 3 de arco com a pegada e o tato de uma luva de malha.

25

cal/cm² · Cat. 3

ATPV · NFPA 70E



Por que usar

- **25 cal/cm² sem luva de raspa.** Malha sem costura com palma em borracha antichama: protege do arco e mantém a mão livre para o serviço.
- **Bloqueia 87,8% do calor** no ensaio de arco do IEE-USP.
- **Proteção mecânica forte:** abrasão, rasgo e perfuração no nível máximo (4) da EN 388 e corte nível C.
- **DuPont™ Kevlar® + Nomex®:** fibras que não derretem nem pingam sobre a pele.

Onde usar

Painéis elétricos · CCM · Subestações · Manutenção elétrica · Concessionárias de energia

CA	EN 388	TAMANHOS	ENSAIO
44548	**4444C**	**6 a 11**	**IEE-USP**
válido até 20/05/2030	riscos mecânicos	grade completa	relatório nº 88.995

Atenção: sem isolação elétrica (não protege contra choque) e não aprovada para soldagem. Ensaio ASTM F2675-22, NFPA 70E-2024 Cat. 3.

LUVA 3 DE 3 · SOBRE A LUVA ISOLANTE

Arctátil Cobertura

O nível mais alto da linha, feito para ir por cima da luva isolante de borracha.

45

cal/cm² · Cat. 4

ATPV · NFPA 70E



Por que usar

- **Dupla de proteção completa:** a luva isolante cuida do choque; a Cobertura cuida do arco e protege a isolante de cortes e furos.
- **45 cal/cm², Categoria 4:** bloqueia 94,1% do calor no ensaio de arco do IEE-USP.
- **Borracha antichama em toda a luva** e punho de 20 cm: aderência, flexibilidade e destreza, com EN 388 4444C.
- **DuPont™ Kevlar® + Nomex®:** fibras que não derretem nem pingam. Dica: escolha um tamanho acima da luva isolante.

Onde usar

Subestações · Redes elétricas · Painéis e CCM · Concessionárias de energia · Trabalho com luva isolante

CA	EN 388	TAMANHOS	ENSAIO
50674	**4444C**	**7 a 11**	**IEE-USP**
válido até 09/02/2029	riscos mecânicos	um acima da isolante	relatório nº 88.991

Atenção: sem isolação elétrica: contra choque, use sempre por cima da luva isolante de borracha. Substitua ao surgir desgaste na borracha ou rasgo no tecido. Não aprovada para soldagem. Ensaio ASTM F2675-22, Cat. 4.

GUIA RÁPIDO

Qual luva para qual tarefa?

Comece pela energia incidente da tarefa (estudo de arco da sua instalação) e escolha a luva com ATPV **igual ou maior**.



Trabalho fino, instrumentação e ajustes onde o tato é decisivo, com risco de arco até **8 cal/cm²**

Clean Black
Cat. 2



Manutenção em painéis, CCM e subestações, com risco de arco até **25 cal/cm²**

Arctátil
Cat. 3



Trabalho com luva isolante de borracha ou risco de arco até **45 cal/cm²**

Cobertura
Cat. 4

Por que comprar da Uniluvas

Arco comprovado em laboratório
Ensaios no IEE-USP pelo método ASTM F2675-22.

CA válido e conferível
Todos os CAs consultáveis no CAEPI/MTE.

Fibras DuPont™ originais
Kevlar® e Nomex®, que não derretem nem pingam.

Pronta-entrega em Parauapebas
Estoque local na Loja Uniluvas.

Peça a ficha técnica e o relatório de ensaio completo.

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

WHATSAPP
(94) 9 9128-6367

E-MAIL
andrei.costa@uniluvas.com.br

GERAL
contato@uniluvas.com.br