

ROMANYA HÜKÜMETİ

karar

işyerinde güvenlik ve / veya sağlık işaretlerinin sağlanması için asgari gereklilikler hakkında

Romanya Anayasasının 108. maddesine dayanarak, yeniden yayınlandı,

Romanya Hükümeti bu kararı kabul etti:

BÖLÜM I

Genel Hükümler

Madde 1-Bu karar, aşağıdakilerin sağlanması için asgari gereklilikleri belirler: işyerinde güvenlik ve / veya sağlık sinyalizasyonu.

Madde 2 - Bu karar, tehlikeli yollarla sağlanan sinyalizasyon üzerine uygulanmaz. maddeler ve müstahzarlar, ürünler ve / veya ekipman yönetmelikleri, bunlar hariç tutulduğunda düzenlemeler buna özel atıfta bulunur.

Madde 3 - Bu karar karayolu, demiryolu için öngörülen sinyalizasyon üzerine uygulanmaz, iç su yolu, deniz veya hava trafik yönetmeliği.

Madde 4 - 319 sayılı iş sağlığı ve güvenliği Kanunu hükümleri genel olarak iş sağlığı ve Güvenliği kanununun tamamı için geçerlidir. madde 1'de belirtilen alan, bu alandaki daha katı ve / veya özel hükümlere hâle getirmeksizin karar.

Madde 5-Mevcut kararın amacına ilişkin olarak, sonraki ifadeler şu anlama gelir::

a) güvenlik ve / veya sağlık sinyalizasyonu-belirli bir nesneye, faaliyete veya iş güvenliği ve/veya sağlığı ile ilgili durum ve bilgi veya talimatların sağlanması bir tabela, bir renk, ışıklı bir işaret veya akustik sinyal, bir sözlü durum böyle olabileceği gibi iletişim veya el sinyali;

b) yasak sinyalizasyonu-tehlikeye girmesi veya neden olması muhtemel davranışları yasaklayan işaret;

c) uyarı sinyali-bir tehlike veya tehlike uyarısı veren işaret;

d) zorunlu sinyalizasyon-belirli davranışları belirleyen işaret;

e) acil kaçış veya ilk yardım sinyali-acil durum hakkında bilgi veren işaret çıkışlar veya ilk yardım veya kurtarma tesisleri;

f) bilgi sinyalizasyonu - b) - e) ' de belirtilenden başka bilgi sağlayan işaret;

g) tabela – geometrik bir bileşimle belirli bilgileri sağlayan işaret şekil, renkler ve bir sembol veya piktogramın aydınlatılmasıyla görünür hale getirilen yeterli yoğunluk;

h) ek tabela-açıklanan işaretlerden biriyle birlikte kullanılan tabela ek bilgi sağlayan (g) altında;

i) güvenlik rengi-belirli bir anlamın atandığı renk;

j) sembol veya piktogram – bir durumu tanımlayan veya belirli bir durumu öngören şekil. davranış ve tabelada veya aydınlatılmış bir yüzeyde kullanılan;

k) ışıklı işaret-saydam veya yarı saydamdan yapılmış bir cihaz tarafından üretilen işaret içeriden veya arkadan aydınlatılan malzemeler, içeriden veya arkadan aydınlatılan malzemeler, içeriden veya arkadan aydınlatılan malzemeler, içeriden veya arkadan aydınlatılan malzemeler, içeriden veya arkadan aydınlatılan malzemeler aydınlık bir yüzeyin görünümü;

l) akustik sinyal-bir cihaz tarafından salınan ve iletilen kodlanmış ses sinyali bu amaçla, insan veya yapay ses kullanılmadan tasarlanmıştır;

m) sözlü iletişim – bir kişi tarafından iletilen önceden belirlenmiş sözlü mesaj. insan veya yapay ses;

n) el sinyali-kolların ve/veya ellerin kodlanmış biçimde hareketi ve/veya konumu, tehlike veya tehlike oluşturan manevralar yapan kişilere rehberlik etmek için işçiler için.

BÖLÜM II İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BÖLÜM 1 Genel gereksinimler

Madde 6 - (1) Tehlikelerin önlenemediği veya tekniklerle yeterince azaltılamadığı durumlarda toplu koruma veya iş organizasyonunda kullanılan önlemler, yöntemler veya prosedürler, işveren, buna göre işyerinde güvenlik ve / veya sağlık işaretleri sağlamalıdır karar vermek ve bu tür bir sinyalleşmenin yerinde olduğunu doğrulamak.

(2) Yeterli sinyalizasyonu seçerken, işveren herhangi bir riski göz önünde bulundurmalıdır sanata göre değerlendirme. 7 par. (4) izin verin. a) 319/2006 sayılı Kanunda.

Madde 7-İşyerinde güvenlik ve / veya sağlık sinyalizasyonu asgari gerekliliklere uygun olmalıdır. bu kararın iç kısmı olarak 1 – 9 sayılı eklerde yer alan gereklilikler.

Madde 8-Şirket içi ve/veya iş birimlerinin mahalleleri, duruma göre, karayolu, demiryolu, iç su yolu, deniz ve hava taşımacılığında yeterli sinyalizasyon sağlanmadan sağlanmalıdır. ek no. 5 tarafından sağlanan asgari şartlar hükümlerine hanel getirmek

BÖLÜM 2 Çalışanların bilgi ve eğitimi

Madde 9-Çalışanlar ve/veya temsilcileri, çalışanların ve / veya temsilcilerinin, çalışanların ve / veya temsilcilerinin, çalışanların ve / veya temsilcilerinin, çalışanların ve / veya temsilcilerinin işyerinde kullanılan güvenlik ve / veya sağlık sinyalizasyonu ile ilgili alınacak önlemler yer, 319/2006 sayılı Kanunun 16 ncı ve 17 nci maddelerine hanel getirmeksizin.

Madde 10 - (1) Çalışanlara güvenlikle ilgili yeterli öğrenim sağlanmalı ve / veya işyerinde özellikle kesin talimat formunda kullanılan sağlık sinyalizasyonu, 319/2006 sayılı Kanunun 20 nci ve 21 inci maddelerine hanel getirmeksizin.

(2) Par tarafından belirtilen öğrenim ücreti. (1) sinyalleşmenin önemini içermelidir, özellikle kelimeleri içeren ve ayrıca olması gereken genel ve özel davranış benimsenen.

BÖLÜM 3 Çalışanların istişaresi ve katılımı

Madde 11-Çalışanların ve / veya temsilcilerinin danışma ve katılımı bu kararla düzenlenen hususlarla ilgili olarak aşağıdakilere göre tamamlanmalıdır: 319/2006 sayılı Kanunun 18 inci maddesine.

BÖLÜM III GEÇİCİ VE NİHAİ HÜKÜMLER

Madde 12 - (1) Bu karar, 1st Ekim 2006.

(2) Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihte, Çalışma Bakanının Emri ve Asgari reçetelerin onaylanmasına ilişkin 599/1998 sayılı Sosyal Koruma işyerinde güvenlik ve/veya sağlık, Romanya Resmi İzleme, bölüm I, no. 482'de yayınlandı üzerinde>\$15 ^ {text {th}}\$<Aralık 1998 iptal edildi.

Bu karar, aşağıdakiler için asgari gerekliliklere ilişkin 92/58/CEE Direktifini aktarmaktadır: işyerinde güvenlik ve/veya sağlık işaretlerinin sağlanması, Resmi Gazete'de yayınlanan Avrupa Toplulukları (JOCE) hayır. L 245/1992.

başbakan

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Karşı imzalama:

Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Aile Bakanı,

Gheorghe Barbu

Ekonomi ve Ticaret Bakanı,

Codruț Ioan Șereș

halk Sağlığı Bakanı için,

Ervin-Zoltan Szekely,

dışışleri Bakanı

Çevre ve Su Yönetimi Bakanı,

Sulfina Barbu'nun

Ulaştırma, İnşaat ve Turizm Bakanı,

Radu Mircea Berceanu

Avrupa Entegrasyon Bakanı için,

Adrian Ciocănea,

dışışleri Bakanı

Bükreş, 26th Temmuz 2006

no. 971

EK no.1

**GÜVENLİK VE/VEYA SAĞLIKLA İLGİLİ ASGARİ GENEL
GEREKLİLİKLER**

İŞ YERİNDE SİNYALİZASYON

1. Ön açıklamalar

1.1. Genel olarak sađlık ve / veya g#venlik sinyalizasyonunun gerekli olduđu durumlarda madde 6'daki gereklilikler, bu, 2-9 sayılı eklerdeki #zel gerekliliklere uygun olmalıdır. mevcut karar.

1.2. Bu Ek, g#venlik ve / veya sađlıkla ilgili #zel gereklilikler getirmektedir sinyalizasyon, #eřitli kullanımları a#ıklar ve genel kuralları belirler. iřaretlerin deđiřtirilmesi ve birleřtirilmesi.

1.3. Sađlık ve / veya g#venlik iřaretleri yalnızca mesajı veya bilgiyi iletmek i#in kullanılmalıdır kararla belirtilmiřtir.

2. Sinyalizasyon y#ntemleri

2.1. Kalıcı sinyalizasyon

2.1.1. Yasaklara, uyarılara ve zorunlu gerekliliklere atıfta bulunan sinyalizasyon acil ka#ıř yollarının ve ilk yardım tesislerinin yeri ve tanımlanmasının yanı sıra kalıcı tabelalardan oluřur.

Konumu kalıcı olarak iřaretlemek i#in tabelalar ve / veya bir g#venlik rengi kullanılmalıdır ve yangınla m#cadele ekipmanlarının tanımlanması.

2.1.2. Konteynerler ve borular #zerindeki sinyalizasyon Ek 3'e g#re yerleřtirilmelidir erzak.

2.1.3. Engellerle #arpıřma veya d#řme riski olan yerler kalıcı olarak g#venlik rengiyle ve/veya tabelalarla iřaretlenmiřtir.

2.1.4. Trafik rotaları kalıcı olarak bir g#venlik rengiyle iřaretlenmelidir.

2.2. Ara sıra sinyalizasyon

2.2.1. Kořullar gerektirdiđinde, ıřıklı iřaretler, akustik sinyaller ve / veya s#zl# iletiřim, olayın gerektirdiđi durumlarda, ařađıdakileri dikkate alarak kullanılmalıdır: dikkat edilmesi gereken ama#larla 3. noktada belirtilen iřaretlerin deđiřtirilmesi ve birleřtirilmesi olanakları tehlike, kiřileri belirli bir harekete ge#meye #ađırmak ve acil durum i#in kiřilerin tahliyesi.

2.2.2. Tehlikeli veya tehlikeli manevralar yapan kiřilere rehberlik etmek durumun gerektirdiđi durumlarda, el iřaretleri ve/veya s#zl# iletiřim yoluyla yapılır.

3. Sinyalizasyonda deđiř tokuř ve birleřtirme

3.1. Eřit etkililik olsa da, ařađıdakiler arasından se#im yapılabilir:

a) Engelin veya d#řmenin olduđu yerleri iřaretlemek i#in bir g#venlik rengi veya tabela;

b) ıřıklı iřaretler, akustik sinyaller veya s#zl# iletiřim;

c) el iřaretleri veya s#zl# iletiřim.

3.2. Bazı sinyalizasyon y#ntemleri birlikte kullanılabilir:

a) ıřıklı iřaretler ve akustik sinyaller;

b) ıřıklı iřaretler ve s#zl# iletiřim;

c) el iřaretleri ve s#zl# iletiřim.

4. Ařađıdaki tablodaki talimatlar, g#venlik rengi i#eren t#m iřaretler i#in ge#erlidir:

Renk	Anlam veya ama#	Talimatlar ve bilgiler
Kırmızı	Yasak iřareti	Tehlikeli davranıř
	Tehlike alarmı	Dur, kapat, acil durum kesme cihazları Tahliye edildi
	Yangınla m#cadele ekipmanları	Tanımlama ve konum
Sarı veya Kehribar	Uyarı iřareti	Dikkatli olun, #nlem alın

		İncelemek
Mavi	Zorunlu işaret	Özel davranış veya eylem- Kişisel koruyucu ekipman giyin
Yeşil	Acil kaçış, ilk yardım işareti	Kapılar, çıkışlar, güzergahlar, ekipman, tesisler
	Tehlike yok	Normale dön

5. Bir işaretin etkinliği aşağıdakilerden etkilenmemelidir:

5.1. aynı türden başka bir sinyalizasyon veya emisyon kaynağının varlığı görünürlüğü veya duyulabilirliğe müdahale eder; bu nedenle, özellikle:

- a) aşırı sayıda tabelayı birbirine çok yakın yerleştirmekten kaçın;
- b) karıştırılması muhtemel iki ışıklı işareti aynı anda kullanmayın;
- c) benzer başka bir ışıklı kaynağın yakınında ışıklı bir işaret kullanmayın;
- d) aynı anda iki akustik sinyal kullanmayın;
- e) çok fazla ortam gürültüsünün olduğu yerlerde akustik sinyal kullanmayın;

5.2. kötü tasarım, yetersiz sayı, yanlış konumlandırma ve kötü onarım durumu veya işaretlerin veya sinyal cihazlarının yanlış çalışması.

6. Gereksinimlere bağlı olarak işaret ve sinyal cihazlarının temizlenmesi, bakımı, muhafaza edildiklerinden emin olmak için düzenli olarak kontrol edilir, onarılır ve gerekirse değiştirilir içsel ve / veya işlevsel nitelikleridir.

7. Kurulacak işaret veya sinyal cihazlarının sayısı ve konumlandırılmasına karar verilecektir tehlikeler' veya tehlikeler' veya kapsanacak bölge üzerinde önem.

8. Çalışırken güç kaynaklarını kullanan işaretler ve ilgili cihazlar aşağıdakilerle sağlanmalıdır tehlike ortadan kaldırılmadıkça, elektrik kesintisi durumunda yedek bir güç kaynağı elektrik kesilerek.

9. Işıklı bir işaret ve / veya akustik sinyal, ilgili eylem; eylemin gerektirdiği sürece sinyalizasyon.

Işıklı işaret ve / veya akustik sinyal her birinden hemen sonra yeniden bağlanmalıdır kullanmak.

10. Işıklı işaretler ve akustik sinyaller çalışır durumda ve gerçek olmalıdır etkinlik, hizmete girmeden önce ve daha sonra periyodik revizyonlarla doğrulanır.

11. İşitme veya işitme sırasında ek yeterli veya ikame önlemleri uygulanmalıdır. aşınmanın neden olduğu bozulma da dahil olmak üzere ilgili çalışanların görüşü sınırlıdır kişisel koruyucu ekipman.

12. Tehlikeli maddelerde veya karışım yataklarında kullanılan alanlar, salonlar veya bölgeler miktarlar, aşağıdakilerden seçilen uygun uyarı levhaları ile işaretlenmelidir ek no.2'de madde 3.2 ile gösterilen veya Ek no. 3'te madde 1'e göre tanımlanan, farklı paketlerdeki veya alıcılardaki etiketler bu amaç için yeterli değilse.

EK no. 2

TABELALARLA İLGİLİ MİNİMUM GENEL GEREKSİNİMLER

1. İçsel özellikler

1.1. Tabelaların şekli ve renkleri, işaretlerine uygun olarak 3. nokta ile belirtilmiştir. belirli bir nesne, sırasıyla bir yasağı, bir uyarıyı, bir zorunluluğu gösteren tabelalar aksiyon, kaçış yolu, acil durum veya yangınla mücadele ekipmanı.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca basit olmalı ve gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır.

1.3. Kullanılan piktogramlar gösterilenlerden biraz farklı veya daha ayrıntılı olabilir 3. noktada, aynı anlamı korumaları ve hiçbir fark veya uyum sağlamamaları koşuluyla anlamını değiştirir.

1.4. Tabelalar şok, hava durumu ve meydana gelen diğer saldırılardan oluşmalıdır çevredeki ortamın neden olduğu dayanıklı malzeme.

1.5. Tabelaların boyutları, kolorimetrik ve fotometrik özellikleri bir mesajlarının iyi görünürlüğü ve anlaşılması.

2. Kullanım koşulları

2.1. Tabelalar prensip olarak uygun bir yükseklikte ve pozisyonda kurulmalıdır erişim noktasındaki herhangi bir engeli dikkate alarak görüş hattına uygun genel bir tehlike durumunda veya belirli bir tehlikenin hemen yakınında bulunan bir bölgeye veya nesne ve iyi aydınlatılmış, kolay erişilebilir ve görünür bir yerde.

Doğal aydınlatma koşullarının zayıf fosforlu renkler olduğu yerlerde, yansıtıcı ulusal mevzuat hükümlerine hâle getirmeksizin malzeme veya yapay aydınlatma **89/654/EEC sayılı Direktifin aktarılması.**

2.2. Tabelanın, atıfta bulunduğu durum sona erdiğinde kaldırılması gerekir.

3. Kullanılan tabelalar

3.1. Yasak tabelaları

İçsel özellikler:

a) yuvarlak şekil;

b) beyaz zemin üzerine siyah piktogram ve kırmızı geçiş bandı (kırmızı renkli alan tabela yüzeyinin en az %35'i olmalıdır).

No smoking	No smoke and open fire	No trespassing
No water extinction	No unauthorized trespassing	No potable water

		
No stuff vehicles	Do not touch	

3.2 Uyarı levhaları

İçsel özellikler:

a) üçgen şekli

b) sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah kenarlık ve kırmızı geçiş bandı (sarı renkli alan tabela yüzeyinin en az %50'si olmalıdır).

		
Flammable materials	Explosive materials	Toxic materials
		
Corrosive materials	Radioactive materials	Hanged weight
		
Stuff vehicles	Electric power danger	General danger

		
Laser radiations	Firing materials	Ionization free radiations
		
Highly magnetic field	Clogging danger	Back fall subsidence
		
Biological hazard	Low temperatures	Harmful or irritating materials

.3.2.1. "Yanıcı malzemeler" tabelası, belirli bir maddenin yokluğunda da kullanılır. yüksek sıcaklıklar için tabela.

3.2.2. "Zararlı veya tahriş edici" tabelasının arka planı istisnai olarak şunlar olabilir turuncu, bu renk trafik ile ilgili benzer bir tabela ile bağlantılı olarak haklı çıkarsa.

3.3 Zorunlu tabelalar

İçsel özellikler:

a) yuvarlak şekil;

b) mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi renkli alan en az %50 olmalıdır tabelanın yüzeyi).

		
Compulsory eye protection	Compulsory head protection	Compulsory ear protection

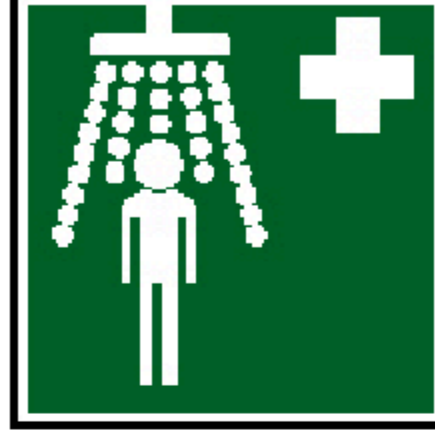
		
Compulsory breathe protection	Compulsory legs protection	Compulsory hands protection
		
Compulsory body protection	Compulsory face protection	Individual depth back fall protection
		
Compulsory walk	General compulsory signboard (together with another signboard)	

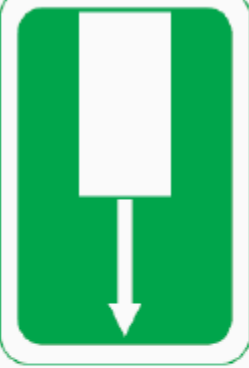
3.4. Acil ve ilk yardım tabelaları İşsel özellikler:

a) dikdörtgen veya kare şekli

b) yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil renkli alan en az %50 olmalıdır tabelanın yüzeyinin).

			
Directions to follow (supplementary indications)			

			
First aid and rescue telephone	Hard barrow	Hygienic shower	Eyes cleaning
			
	First aid center		

		
	Escape ways/exits	

3.5 Gerekli yangın önleme ve söndürme malzemesine ilişkin tabelalar ve ekipman

İçsel özellikler:

a) dikdörtgen ve kare şekli;

b) kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısım tabelanın en az %50'si olmalıdır alanı)

Fire hose	Stairs	Fire extinguisher	Fire emergency telephone
Directions to follow (supplementary indications)			

EK no. 3

KONTEYNERLER VE BORULARDAKİ İŞARETLERİ DÜZENLEYEN MİNİMUM GEREKSİNİMLER

1. Tehlikeli maddeler veya müstahzarlar için işyerinde kullanılan kaplar, aşağıdakilere göre tanımlanır: 200/2000 sayılı sınıflandırma, etiketleme ve 451/2001 sayılı kanunla onaylanan kimyasal madde ve müstahzarların ambalajlanması, sonraki iyileştirmeler ve eklemelerle birlikte, konteynerler para yatırma, bu tür maddeleri içeren veya taşıyan veya tehlikeli görülen boruların yanı sıra hazırlıklar, etiketlerle (renkli üzerindeki piktogramlar veya semboller) sağlanmalıdır arka plan), ilgili acil durum yönetmeliği tarafından sağlanmıştır.

1.1. 1. Noktadaki hükümler, işte kısa bir süre için kullanılan kaplar için geçerli değildir ve alternatif olması koşuluyla, sık sık değiştirilen içeriğe sahip kaplara özellikle çalışanlar için aynı koruma seviyesi garantisine sahip yeterli önlemler bilgi ve öğrenim.

1.2. 1. Maddede belirtilen etiketler şunlar olabilir:

- a) Ek no. 2'de öngörülen uyarı işaretleri ile aynı piktogramlar kullanılarak değiştirilir veya semboller;
- b) Şirketin adı ve/veya formülü gibi ek bilgilerle desteklenir. tehlikeli madde veya müstahzar ve tehlikenin detayları;
- c) Tehlikeli maddelerin taşınması için geçerli tabelalarla desteklenmiş veya değiştirilmiştir. maddeler veya müstahzarlar, konteynerlerin iş yerinde taşınması durumunda.

2. Sinyalizasyon aşağıdaki koşullara yerleştirilmelidir:

- a) görünen taraf(lar);
- b) değiştirilemez, kendinden yapışkanlı veya boyalı formda.

3. Ek no. 2'nin 1.4. maddesinde tanımlanan içsel özellikler ve kullanım koşulları sinyalizasyon kurulları ile ilgili Ek no.2'deki 2. maddede yer alan hüküm, uygun olduğu durumlarda geçerlidir, bu ekin 1. maddesi tarafından sağlanan etiketlemeye.

4. Madde 1, 2 ve 3 hükümlerine hâle getirmeksizin, boruların üzerindeki etiketler açıkça belirtilmelidir kalaylar ve derzler gibi en tehlikeli yerlerin mahallesine yerleştirilmiş görünür ve yaklaşık eşit mesafelerde.

5. Önemli miktarlarda tehlikeli maddelerin depolanması için kullanılan alanlar, odalar veya muhafazalar maddeler veya müstahzarlar uygun uyarı levhaları ile belirtilmelidir.

Bu tabelalar, Ek no.2'deki 3.2. maddede sayılanlardan alınmalıdır veya bu ekin 1. maddesine göre işaretlenmiştir.

İstisna edilen durum, buna göre etiketlenmiş paketler veya konteynerler ile ilgilidir ek no. 2'deki 1.5. noktadan itibaren boyut hükümleri.

Bir dizi tehlikeli madde veya müstahzarın depoları aşağıdakilerle gösterilebilir "genel tehlike" için uyarı levhası.

Yukarıda belirtilen tabelalar veya etiketler, uygun şekilde, tabelaların yanına yerleştirilmelidir. depolama alanı veya depolama odasına açılan kapıda.

EK no. 4

'NİN TANIMLANMASI VE YERİ İÇİN MİNİMUM GEREKSİNİMLER ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE EKİPMANLARI

1. Ön açıklama

Bu Ek, yalnızca önleme ve yangınla mücadele için kullanılan ekipman için geçerlidir amaçlar.

2. Önleme ve yangınla mücadele ekipmanı için belirli bir renk kullanılarak tanımlanmalıdır. ekipman ve bir yer tabelasının yerleştirilmesi ve / veya yerler için belirli bir rengin kullanılması bu tür ekipmanların tutulduğu yerlerde veya erişim noktalarında.

3. Bu ekipmanı tanımlamak için kullanılan renk kırmızıdır.

Kırmızı alan, ekipmanın hızlı bir şekilde yerleştirilmesi için yeterince büyük olmalıdır.

4. Ek no.2'deki 3.5. noktada verilen tabelalar, bunların yerini işaretlemelidir. ekipmanlar.

EK no. 5

ENGELLER İÇİN kullanılan İŞARETLERİ DÜZENLEYEN MİNİMUM GEREKSİNİMLER VE TEHLİKELİ YERLER, VE TRAFİK ROTALARINI İŞARETLEMELİK İÇİN

1. Engeller ve tehlikeli yerler için işaretler

1.1. Engellerle çarpışan, düşen veya nesnelerin düşme riski olan yerlerin işaretlenmesi işçilerin bu süre zarfında erişebildikleri taahhütte yerleşik bölgelerde yapılmalıdır. sarı ve siyah veya kırmızı ve beyaz çizgileri değiştirerek çalışmaları.

1.2. İşaretlerin boyutları engelin ölçeği ile orantılı olmalıdır veya söz konusu tehlikeli yer.

1.3. Sarı ve siyah veya kırmızı ve beyaz çizgiler yaklaşık olarak bir açıda olmalıdır 45° ve aşağı yukarı eşit büyüklükte.

1.4. Örnek:



2. Trafik rotalarının işaretlenmesi

2.1. Araçların trafik güzergahları net bir şekilde sürekli çizgilerle net bir şekilde tanımlanmalıdır. görünür renk, tercihen beyaz veya sarı, zeminin rengini dikkate alarak, nerede odaların kullanımı ve ekipmanı, işçilerin korunmasını gerektirir.

2.2. Şeritler, aralarında gerekli güvenli mesafeleri gösterecek şekilde yerleştirilmelidir araçlar ve yayaaların ve araçların yakınında ve arasında olabilecek herhangi bir nesne.

2.3. Açık havada yerleşik alanlardaki kalıcı trafik rotaları da benzer şekilde işaretlenmelidir. Uygun bariyerler veya kaldırımlar sağlanmadıkça hüküm uygulanır.

EK no. 6

İŞIKLI TABELALAR İÇİN MİNİMUM GEREKSİNİMLER

1. İçsel özellikler

1.1. Bir işaretin yaydığı ışık, işaretime uygun bir ışık kontrastı üretmelidir. çevre, işaretin amaçlanan kullanım koşullarına uygun olarak, ancak yetersizliğin bir sonucu olarak aşırı ışık yoğunluğu veya zayıf görünürlük için parlama üretmek ışık.

1.2. Bir işaret yayan aydınlık alan tek renkte olabilir veya üzerinde bir piktogram içerebilir. belirli bir arka plan.

1.3. Tek renk, renkler tablosuna ve anlamlarına karşılık gelmelidir. ek no. 1'deki 4. nokta.

1.4. İşaret bir piktogram içerdiğinde, ikincisi ilgili tüm kurallara uymalıdır ek No. 2'de belirtilmiştir.

2. Özel kullanım kuralları

2.1. Bir cihaz hem sürekli hem de aralıklı işaretler yayabilirse, aralıklı işaret daha yüksek bir tehlike seviyesini veya daha acil bir ihtiyacı belirtmek için kullanılmalıdır. sürekli işaret ile belirtilenden daha fazla talep edilen/uygulanan müdahale veya eylem.

Her flaşın süresi ve aralıklı bir aydınlatmanın flaşörlerinin frekansı işaret şu şekilde olmalıdır:

a) mesajın doğru algılanmasını sağlamak;

b) farklı ışıklı tabelalar arasında veya sürekli olarak herhangi bir karışıklıktan kaçınan. ışıklı işaret.

2.2. Akustik bir sinyal yerine veya onunla birlikte yanıp sönen bir işaret kullanılıyorsa, aynı kodlar kullanılmalıdır.

2.3. Ciddi tehlike durumunda yanıp sönen işaretler yayan bir cihaz özel altında olmalıdır gözetleme veya yardımcı bir lamba ile donatılmalıdır.

EK no. 7

AKUSTİK İŞARETLER İÇİN MİNİMUM GEREKSİNİMLER

1. İçsel özellikler

1.1. Akustik sinyaller şunları yapmalıdır:

(a) ortam gürültüsü seviyesinden önemli ölçüde daha yüksek bir ses seviyesine sahip olmak, böylece aşırı veya acı verici olmadan duyulabilir;

(b) kolayca tanınabilir olmak, özellikle nabız uzunluğu ve aralarındaki aralık açısından darbeler veya darbe grupları ve diğer akustik sinyallerden açıkça farklı olması ve ortam sesleri.

1.2. Bir cihaz değişken ve sabit frekanslarda akustik bir sinyal yayabilirse, daha yüksek bir tehlike seviyesini veya daha acil bir durumu belirtmek için değişken frekans kullanılmalıdır kararlı frekansla ilgili olarak talep edilen/uygulanan müdahale veya eyleme duyulan ihtiyaç.

2. Uygulanan kod

Tahliye sinyali sürekli olmalıdır.

EK no. 8

SÖZLÜ İLETİŞİM İÇİN MİNİMUM GEREKSİNİMLER

1. İçsel özellikler

1.1. Sözlü iletişim, bir konuşmacı veya yayıcı ile bir veya daha fazlası arasında gerçekleşir dinleyiciler, kısa metinler, deyimler, sözcük grupları ve/veya tek tek sözcükler biçiminde, bazen kodlanmış.

1.2. Konuşulan mesajlar mümkün olduğunca kısa, basit ve anlaşılır olmalıdır.

1.3. Konuşmacının sözel becerileri ve işiten(ler) in işitme yetenekleri aşağıdaki gibi olmalıdır güvenilir sözlü iletişim sağlamak için.

1.4. Sözlü iletişim, insan sesi aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak uygun olan herhangi bir yolla yayınlanan insan veya yapay bir ses.

2. Özel kullanım kuralları

2.1. İlgili kişiler, kullanılan dil hakkında iyi bir bilgiye sahip olmalıdır, böylece konuşulan mesajı doğru bir şekilde telaffuz edebilir ve anlayabilir ve sonuç olarak sağlığa ve/veya güvenliğe uygun bir şekilde davranın.

2.2. Jestler yerine veya jestlerle birlikte sözlü iletişim kullanılıyorsa, kod sözcükleri gibi kullanılmalıdır:

a) başlat-bir komutun başlangıcını belirtmek için

b) durdurmak-bir hareketi kesmek veya sonlandırmak için

c) endto - işlemi durdurmak için

d) yükseltmek-bir yükün yükseltilmesi

e) alçaltmak-bir yükün düşürülmesi

f) ileriye doğru

g) geriye doğru

h) doğru

i) ayrıldı

j) tehlike - acil durdurma için

İlgili hareketlerin duygusu şunları yapmalıdır uygun olduğunda, koordineli olmak karşılık gelen el sinyalleri.

k) güvenlik nedenleriyle bir hareketi hızla hızlandırmak.

EK no. 9

EL SİNYALLERİ İÇİN MİNİMUM GEREKSİNİMLER

1. Özellikler

1.1. El işaretleri kesin, basit, geniş, yapımı ve anlaşılması kolay olmalı, ve bu tür diğer sinyallerden açıkça farklıdır.

1.2. Her iki kolun aynı anda kullanıldığı yerlerde simetrik olarak hareket ettirilmeli ve sadece bir işaret verdiğin için.

1.3. kullanılan sinyaller, noktada gösterilenlerden biraz farklı olabilir veya daha ayrıntılı olabilir 3, 1.1 ve 1.2. maddelerde yukarıda belirtilen şartları yerine getirmeleri koşuluyla, şartlar altında eşit derecede anlamlı ve anlaşılır olduklarını.

2. Özel kullanım kuralları

2.1. Bundan böyle sinyal aracısı olarak anılacak işaretleri veren kişi şunları kullanacaktır işaretleri alan kişiye manevra talimatı vermek için kol / el hareketleri, bundan böyle operatör olarak anılacaktır.

2.2. Sinyal aracısı, tüm manevraları görsel olarak olmadan izleyebilmelidir. böylece tehlike altında.

2.3. Sinyal ajanının görevleri yalnızca manevraları yönlendirmek ve çevredeki işçilerin güvenliği.

2.4. 2.2. Maddedeki koşullar yerine getirilmezse, bir veya daha fazla ek sinyal aracısı olmalıdır konuşlandırıldı.

2.5. Operatör, aldığı siparişleri yerine getiremediğinde gerekli güvenlik garantileri talep etmek için devam eden manevrayı kesmesi gerekir yeni talimatlar.

2.6. El sinyalizasyonu için aksesuarlar:

2.6.1. Operatör, sinyal aracısını zorlanmadan tanıyabilmelidir.

2.6.2. Sinyal aracısı, aşağıdakiler gibi bir veya daha fazla uygun ayırt edici öge giymelidir: ceket, kask, kollar veya kolluklar veya yarasa taşıyın.

2.6.3. Ayırt edici öğeler parlak renkli, tercihen hepsi aynı renkte ve sinyal aracısının özel kullanımı için.

3. Kullanılacak kodlanmış sinyaller

Ön açıklamalar:

Aşağıdaki kodlanmış sinyaller kümesi, ulusal düzeyde geçerli olan diğer kodlara hâle getirmez seviye, belirli sektörlerde aynı manevralar için kullanılır.

A) Genel sinyaller:

Anlam	Tanım	İllüstras
BAŞLAT Dikkat Komutun yürütülmesinin başlangıcı	Her iki kol da avuç içi öne bakacak şekilde yatay olarak uzatılır	

STOP Interruption End of movement	The right arm points upwards with the palm facing forwards	
END of the operation	Both hands are clasped at chest height	

B) Dikey hareketler:

Meaning	Description	Illustration
RAISE	the right arm points upwards with the palm facing forward and slowly makes a circle	
LOWER	the right arm points downwards with the palm facing inwards and slowly makes a circle	
VERTICAL DISTANCE	the hands indicate the relevant distance	

C) Yatay Hareketler:

Anlam	Tanım
İLERİ GİT	her iki kol da avuç içi yukarı bakacak şekilde bükülür ve ön kollar vücuda doğru yavaş hareketler yapar
GERİYE DOĞRU HAREKET ET	her iki kol da avuç içi aşağı bakacak şekilde bükülür ve ön kollar vücuttan yavaş hareketler yapar
Sinyalcinin hakkı	sağ kol , avuç içi aşağı bakacak şekilde aşağı yukarı yatay olarak u yavaşça sağa doğru küçük hareketler yapar



Sinyalciye bırakılmış .	sol kol , avuç içi aşağı bakacak şekilde aşağı yukarı yatay olarak uzatılır ve yavaşça sola doğru küçük hareketler yapar
YATAY MESAFE	eller ilgili mesafeyi gösterir

D) Tehlike:

Anlam	Tanım	İllüstrasyon
tehlike: Acil durdurma	her iki kol da avuç içi öne bakacak şekilde yukarı bakar	
hızlı	Tüm hareketleri daha hızlı yöneten hareketler	
yavaş	Herkese komuta eden hareketler daha yavaş	