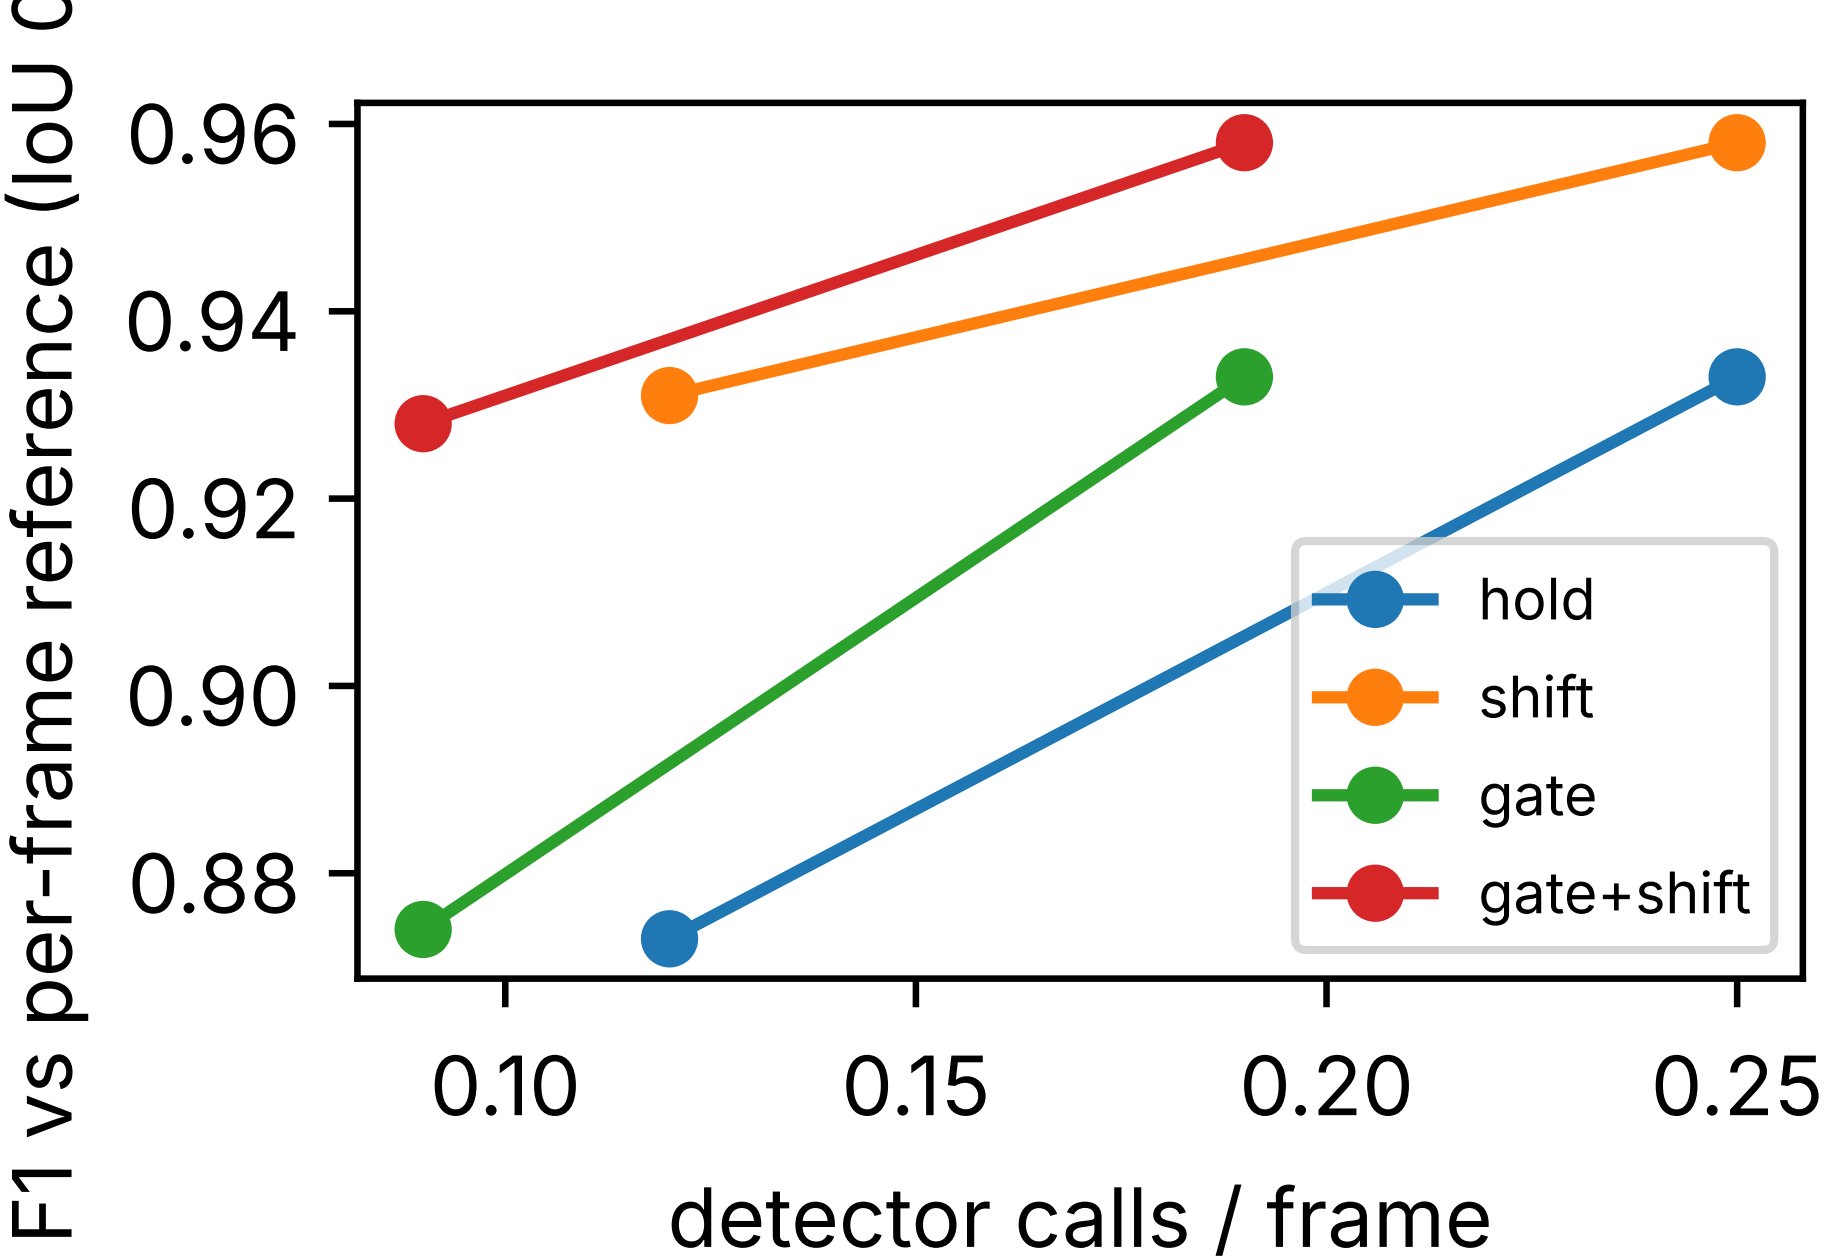
F1 vs per-frame reference (IoU
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.10
0.15
0.20
0.25
detector calls / frame
hold
shift
gate
gate+shift