


塗料業界 全体構造ガイド

パッと見て業界の全体像が掴めるよう、図解中心に整理しています。

1. 業界の位置づけと市場規模

塗料業界のスナップショット	
世界市場規模	約 20～23 兆円（年率 +4～5% で成長）
日本市場規模	約 7,000～8,000 億円（出荷量 約 160 万t）
主要消費地	中国 > 北米 > 欧州 > 日本 > 東南アジア
産業特性	B to B 中心 / 装置産業 / 環境規制が成長ドライバー

2. バリューチェーン全体図

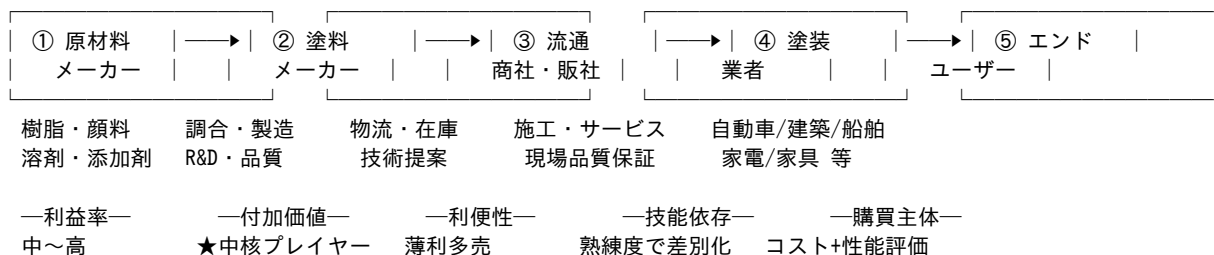

主な力関係

- ・ 上流(原材料)はコスト変動を塗料メーカーに転嫁しやすい。原油・ナフサ価格の影響大。
- ・ 塗料メーカーは技術・ブランド・販路で差別化。M&A による寡占化が進行。
- ・ 下流(塗装業者)は職人不足・高齢化が課題、ロボット化・省工程化ニーズが拡大。

3. 製品セグメント別の構造

自動車用	■■■	約 30%	
建築用	■■■	約 24%	
工業用	■■■	約 18%	
構造物・防食	■■■	約 11%	
船舶用	■■■	約 5%	
木工・家具用	■■■	約 4%	
その他	■■■	約 8%	

セグメント別の特徴

セグメント	主な需要先	競争軸	代表用途
自動車用	自動車 OEM / 補修市場	色・耐候性・生産性	新車塗装、車両補修
建築用	ゼネコン / 塗装業者 / DIY	意匠性・遮熱・耐久	外壁、屋根、内装
工業用	家電・電機・産機メーカー	機能性・コスト	電子機器筐体、産業機械
構造物・防食	インフラ事業者・プラント	防錆寿命・施工性	橋梁、タンク、プラント
船舶用	造船所・船主	防汚・燃費削減	船底、外板
木工・家具用	家具メーカー	質感・低 VOC	家具、フローリング

4. 塗料の原材料構成（製造原価の内訳イメージ）

樹脂（バインダー）	35～45%	——— アクリル / エポキシ / ウレタン / フッ素 シリコーン / アルキッド
顔料	15～25%	——— 酸化チタン（白） / カーボンブラック（黒） 有機顔料 / 体質顔料（タルク等）
溶剤	15～25%	——— 有機溶剤（トルエン/キシレン/酢酸エチル） 水（水性塗料）
添加剤	5～15%	——— 硬化剤 / 分散剤 / 消泡剤 / UV 吸収剤

→ 酸化チタン (TiO₂) と樹脂のスポット価格 が塗料メーカーの利益を左右する最重要因子。

5. 主要プレイヤー マップ

世界 TOP 10（売上規模・概算）


① Sherwin-Williams（米）	┌	欧米3強
② PPG Industries（米）		
③ AkzoNobel（蘭）		
④ 日本ペイントHD（日）	┌	アジア勢
⑤ 関西ペイント（日）		
⑥ Asian Paints（印）		
⑦ RPM International（米）		
⑧ Axalta Coating Systems（米）		
⑨ BASF Coatings（独）		
⑩ Jotun（ノルウェー）		

日本国内 主要メーカー

◎ 総合塗料メーカー	
・ 日本ペイントホールディングス	…… 国内首位、グローバルM&A積極
・ 関西ペイント	…… 自動車・工業用に強み
◎ 建築・工業に強み	

・ エスケー化研（SK化研）	……	建築用国内トップシェア
・ 大日本塗料（DNT）	……	構造物・防食に強み
・ ロックペイント / 神東塗料		
◎ 特化型・専門系		
・ 中国塗料	……	船舶用塗料 世界トップクラス
・ 川上塗料 / 武蔵ペイント / 立川塗料		

6. 業界の流通構造（ルート別）

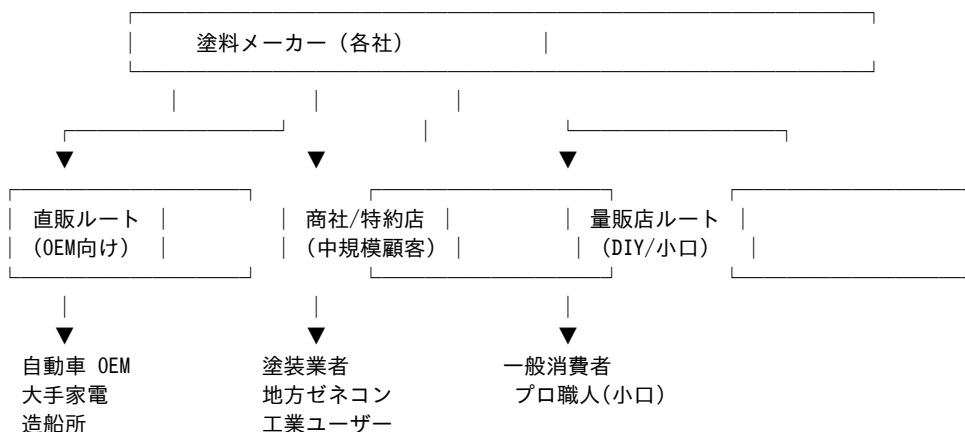

7. トレンド・成長ドライバー

成長を後押しする 4 つの軸	
① 環境規制対応	VOC 削減 → 水性化 / ハイソリッド化 RoHS / REACH / 中国 GB 規制
② 機能性塗料	遮熱・断熱 / 抗ウイルス・抗菌 自己修復 / 光触媒 / 電磁波シールド
③ EV シフト	軽量化・絶縁性塗料、バッテリー絶縁 パッシブクーリング塗料
④ 省人化・DX	塗装ロボット連動 / 色彩シミュレーション デジタル調色 / オンライン受発注

主要な構造課題

- ・ 原材料価格の高騰（酸化チタン・樹脂・原油）
- ・ 国内市場の縮小（人口減・建築需要伸び悩み）→ 海外 M&A による成長戦略が主流
- ・ 塗装業者の 職人不足・高齢化（平均年齢 55 歳超）
- ・ カーボンニュートラル対応（バイオマス樹脂、低温硬化塗料）

8. ワンページ・サマリー（経営層向け）

塗料業界 ひとことサマリー				
構造	川上（石化原料） — 塗料メーカー — 商社 — 塗装業者 — 顧客			
規模	世界 約20兆円 / 日本 約8千億円 成長率 +4~5%/年			
用途	自動車30% / 建築24% / 工業18% / 防食11% / 船舶5%			
競合	世界3強（Sherwin / PPG / AkzoNobel） 日本2強（日本ペイントHD / 関西ペイント）			
ドライバー	環境規制・機能性・EV・省人化			
リスク	原材料高、職人不足、国内縮小、カーボンニュートラル対応			
勝ち筋	① 機能性で高付加価値化 ② 海外 M&A で規模拡大 ③ DX / ロボット連動で施工側を取り込む			

9. 用語ミニ辞典

用語	意味
VOC	揮発性有機化合物。光化学スモッグ等の原因、規制対象
バインダー	顔料を固着させる樹脂成分。塗膜性能を決める
ハイソリッド	固形分比率を高め、VOC を削減した塗料
粉体塗料	溶剤を使わない粉末状塗料。環境負荷が低い
OEM 塗料	新車・新製品の工場ラインで塗る一次塗装用
補修塗料	自動車修理・建物再塗装などの後付け塗装用
防食塗料	鉄構造物の錆を防ぐ塗料。インフラ寿命延長に必須