




光流在不同纹理地面的表现

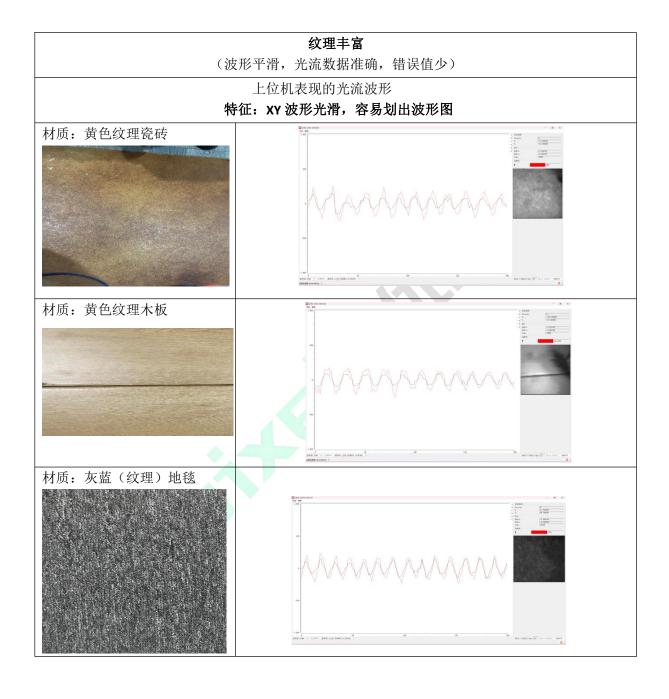

upixels 优象®

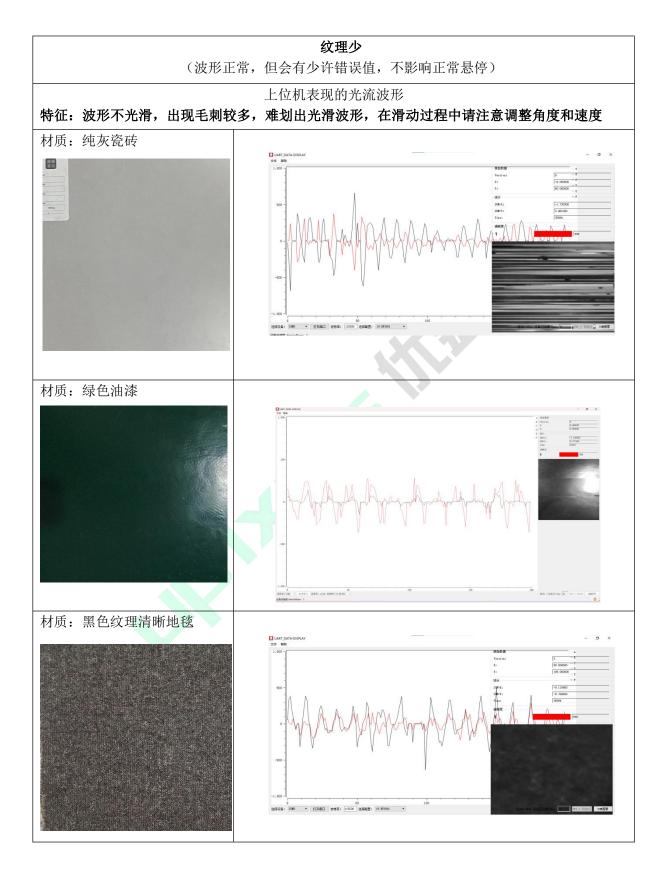

upixels 优象®

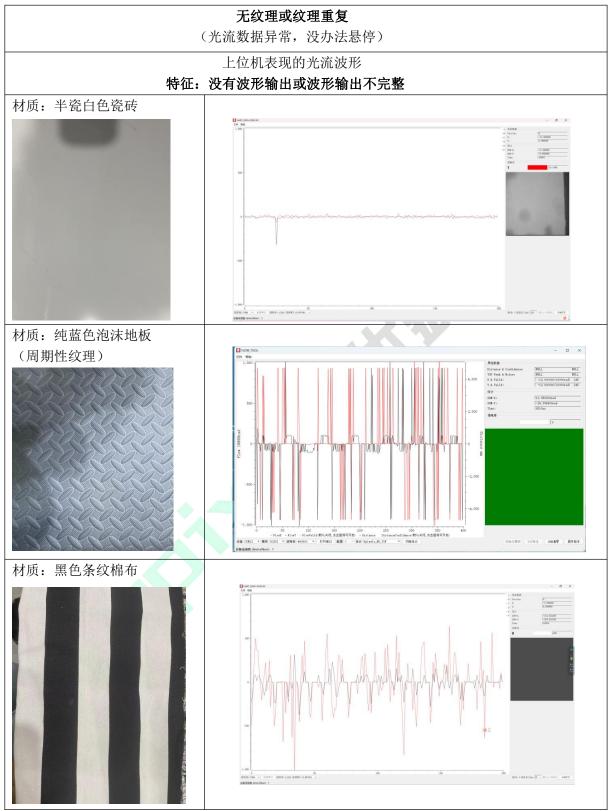

注意:

- 1、上位机的表现受光照强度(参考值:光照强度≥20Lux)、纹理的复杂程度、纹理是否重复、材质是否反光,材质是否为单一条纹的影响;
- 2、不同模块和不同镜头会让测试结果有所差异,此文档仅供参考,*具体以实测为准。