

TURBINE FLOWMETER

터빈 유량계

KT-200 Series



INNOBIZ

For more information www.flowmeters.co.kr / www.kmeter.co.kr

TURBINE FLOWMETER

터빈 유량계

KT-200

S E R I E S

K-METER

액체 유량 측정용



특징 FEATURE

- 액체 유량 측정용
- 심플한 디자인과 간단한 구조
- 센서 소재 SS304 또는 SS316L
- DC 24V 또는 리튬 배터리 타입
- RS485 Modbus RTU or HART
- 4-20 mA, Pulse 출력



석유, 화학산업




도시가스



야금산업



식음료 제조

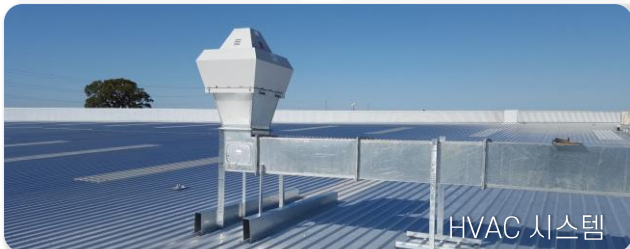

HVAC 시스템

적용 산업 APPLICATIONS

- 석유, 화학 산업
- 도시가스
- 야금산업
- 식음료제조
- HVAC 시스템

터빈 유량계 KT-200 시리즈	
구 분	사 양 정 보
타입 (Type)	Flange Type / Sanitary Type / Thread Type Process Connection ANSI, DIN, KS
정확성 (Accuracy)	± 0.5 % of span (Option : ± 0.2 % of span)
측정비 (Turn down ratio)	10 : 1 minimum
유체 측정 온도 (Fluid temperature)	T1 : - 20 °C ~ 80 °C T2 : - 20 °C ~ 120 °C T3 : - 20 °C ~ 150 °C
주변 온도 (Ambient Temperature)	- 20 to ~ 55 °C
보관 온도 (Storage Temperature)	- 20 to ~ 70 °C
압력 (Pressure)	Up to 25 Mpa (Max.)
센서 하우징 (Sensor housing)	SS304 or SS316
플랜지 (Flange)	SS304 or SS316
회전자 (Rotor)	Standard : 2Cr13 Option : CD4MCu (15 A … 80 A)
전원 사양 (Power supply)	24V DC / 3.6V Lithium Battery
출력 (Output)	4 ~20 mA DC Pulse (Unit)
통신 (Communication)	RS485 Modbus RTU
보호등급 (Protection class)	IP65 (Flange Type Option IP67) Ex d IIC T6 Gb



플랜지형
Flange type




위생형
Sanitary type




나사산형
Thread type

제품 치수 DIMENSION

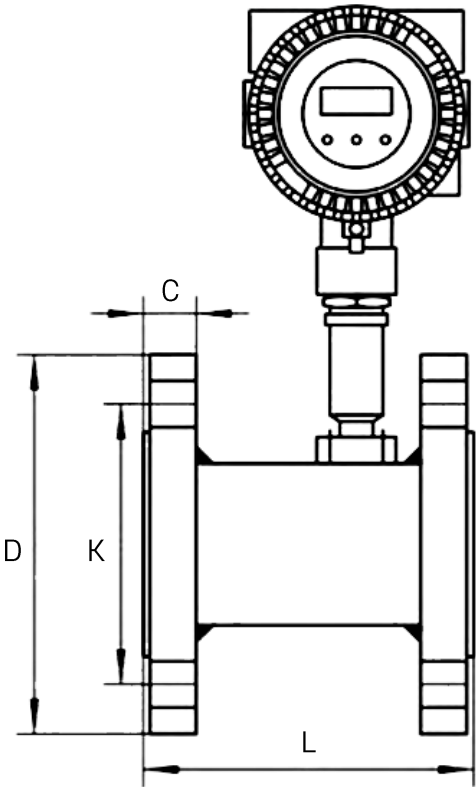

DN15 mm – DN200 mm

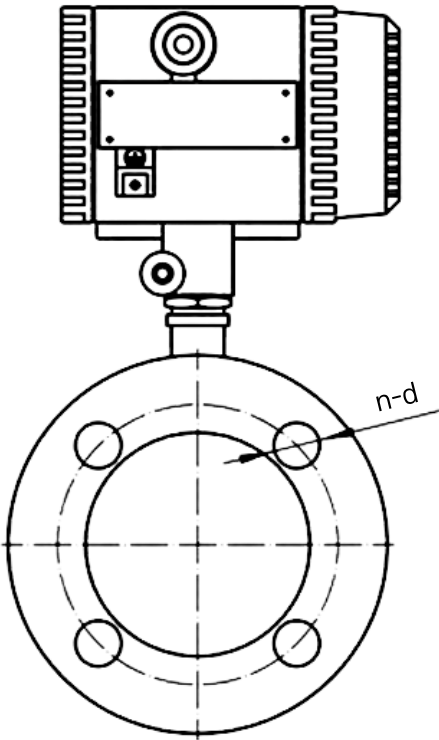

Flange Connection DIN Standard

Diameter (mm)	Flange Connection					
	L (mm)	D (mm)	K (mm)	d (mm)	n (Holes)	Flange Thickness C (mm)
10	45	90	60	14	4	16
15	75	95	65	14	4	16
20	80	105	75	14	4	18
25	100	115	85	14	4	18
32	120	140	100	18	4	18
40	140	150	110	18	4	19
50	150	165	125	18	4	21
65	175	185	145	18	4	21
80	200	200	160	18	8	23
100	220	220	180	18	8	23
125	250	250	210	18	8	25
150	300	285	240	22	8	25
200	360	340	295	22	12	27

유량표 FLOW RANGE TABLE


KT-200 (Turbine Flowmeters)

Diameter (mm)	Standard Range (m3/h)	Extended Range (m3/h)	Connection Standard (Optional)	Standard Pressure (Mpa)	Customized Pressure Rating (Mpa)
DN4	0.04~0.25	0.04~0.4	Thread	6.3	12,16,25...42
DN6	0.1~0.6	0.06~0.6	Thread	6.3	12,16,25...42
DN10	0.2~1.2	0.15~1.5	Thread	6.3	12,16,25...42
DN15	0.6~6	0.4~8	Thread (Flange)	6.3,2.5 (Flange)	4.0,6.3,12,16,25...42
DN20	0.8~8	0.45~9	Thread (Flange)	6.3,2.5 (Flange)	4.0,6.3,12,16,25...42
DN25	1~10	0.5~10	Thread (Flange)	6.3,2.5 (Flange)	4.0,6.3,12,16,25...42
DN32	1.5~15	0.8~15	Thread (Flange)	6.3,2.5 (Flange)	4.0,6.3,12,16,25...42
DN40	2~20	1~20	Thread (Flange)	6.3,2.5 (Flange)	4.0,6.3,12,16,25...42
DN50	4~40	2~40	Thread (Flange)	2.5	4.0,6.3,12,16,25...42
DN65	7~70	4~70	Flange	2.5	4.0,6.3,12,16,25...42
DN80	10~100	5~100	Flange	2.5	4.0,6.3,12,16,25...42
DN100	20~200	10~200	Flange	1.6	4.0,6.3,12,16,25...42
DN125	25~2500	13~250	Flange	1.6	2.5,4.0,6.3,12,16...42
DN150	30~300	15~300	Flange	1.6	2.5,4.0,6.3,12,16...42
DN200	80~800	40~800	Flange	1.6	2.5,4.0,6.3,12,16...42

모델 코드표 MODEL SELECTION GUIDE

KT-200 SERIES								
Example : KT200-100ST-D4LK-T1								
KT200	XXX	XX	-X	X	X	-X		Description
Size	***							Refer to the Measuring Flow Rate Range table
Flow Range		ST					Standard flow rate	
		EX					Extended flow rate	
Converter		N		No display ; 24 V DC, Pulse Output				
		A		No display ; 24 V DC, 4-20 mA Output				
		B		Local display ; Lithium Battery Power, No output				
		C		Local display ; 24 V DC, 4-20 mA, Pulse Output				
		D		Local display ; 24 V DC, 4 - 20 mA, Pulse Output, Modbus RS485 Communication				
Sesor Material			4	SS304				
			6	SS316				
Body Material			S	SS304				
			L	SS316				
Connection				K	KS 10K Flange			
				A	ANSI 150# Flange			
				P	PN 16 Flange			
				P2	PN 25 Flange			
				M	Thread Male (4 A…50A in PN63)			
				F	Thread Female (4 A…50A in PN63)			
Temperature					T1	-20 to +80 °C		
					T2	-20 to +120 °C		
					T3	-20 to +150 °C		

설치 INSTALLATION

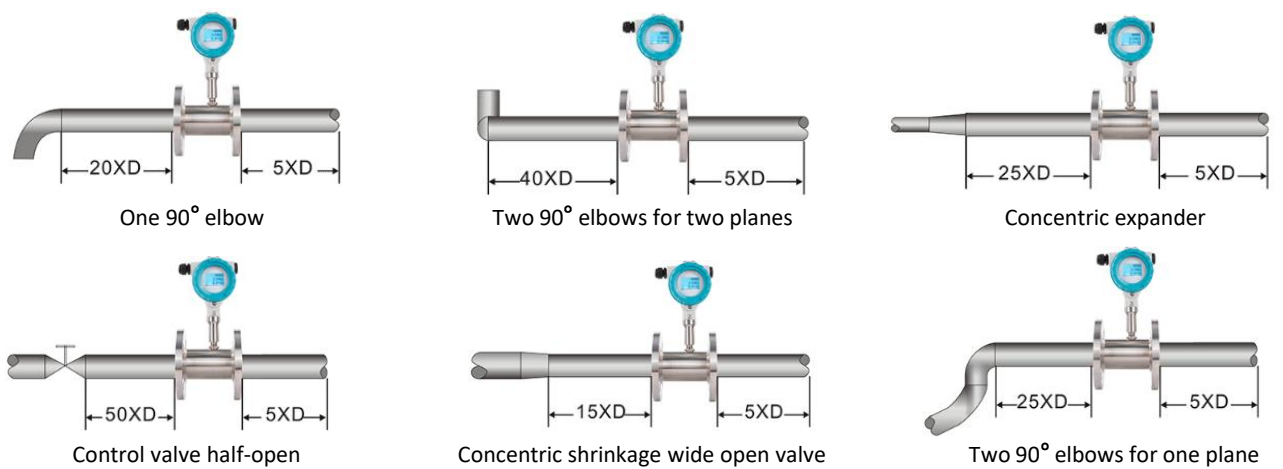

제품 및 검교정 문의 연락처

TEL : 032-512-6230

FAX : 032-513-6230

E-MAIL : info@flowmeters.co.kr

본사 : 인천광역시 부평구 안남로 425-10



(주)엠앤씨 엔지니어링
M&C Engineering Inc.



2025_KT200_R02

정확한 계측과 신뢰도 높은 측정 장치의 기준, 엠앤씨 엔지니어링이 앞장서겠습니다.

www.flowmeters.co.kr / www.kmeter.co.kr



INNOBIZ

KMETER

KASTO