

ULTRASONIC LEVEL METER

초음파 레벨 수위계

KLT Series



ULTRASONIC LEVEL METER

초음파 레벨 수위계

KLT
SERIES

K-METER
수위 측정용

ULTRASONIC
LEVEL METER



특징 FEATURE

- 액체 및 고체 재료의 레벨 측정
- 비접촉식 초음파 센서
- 설치 및 유지 보수가 매우 용이함
- dc 값 또는 밀도와 같은 매체 특성의 영향을 받지 않음
- 빠른 응답성

적용 산업 APPLICATIONS

- 저장탱크
- 수영장
- 저수지
- 배수시설
- 곡물창고
- 개방수로
- 급수시설
- 종이 펄프 산업
- 이외의 다양한 응용 산업



저장탱크



급수시설



저수지



배수시설






곡물창고




개방수로

초음파 레벨 수위계 KLT 시리즈		
구 분	사 양 정 보	
측정 범위 (Measuring Pipe Size)	4 m, 6 m, 8 m, 12 m, 20 m, 30 m	
센서 소재 (Sensor Material)	ABS, PVC, PTFE	
화면 표기 (Display)	4 Digit LCD	
정확성 (Accuracy)	0.2 % of actual range	
응답시간 (Response Time)	Less than 1 second	
온도 (Temperature)	40 ℃ ~ 75 ℃ (LCD : - 20 ℃ ~ 70 ℃)	
온도 보상 (Temperature compensation)	The whole range with automatic compensation	
케이블 / 단일 와이어 직경 (Cable / Single Wire Diameter)	Ø 6 mm – 12 mm / Ø 0.5 mm - 1.78 mm	
전원 사양 (Power supply)	DC 20 V ~ 32 ≥ 30 mA	
출력 (Output)	4 - 20 mA	
통신 (Communication)	RS-485, HART, Alarm (Option)	
보호등급 (Protection class)	송신기 IP65 (IP67 옵션), 센서 IP68	
각도 (Beam Angle)	8 ° (3 db)	
측정 주기 (Measurement Cycle)	1.5 second	
	Measureing Range	Process Connection
KLT 4	Liquid : 0.2 m - 4 m	G2 Thread
KLT 6	Liquid : 0.25 m - 6 m	G2 Thread
KLT 8	Liquid : 0.3 m - 8 m	G2 Thread
KLT 12	Liquid : 0.5 m - 12 m	M95 X 2.0 Thread
KLT 20	Liquid : 0.8 m - 20 m	M95 X 2.0 Thread
KLT 30	Liquid : 1.2 m - 30 m	M95 X 2.0 Thread

제품 구조 및 치수 STRUCTURE & DIMENSION

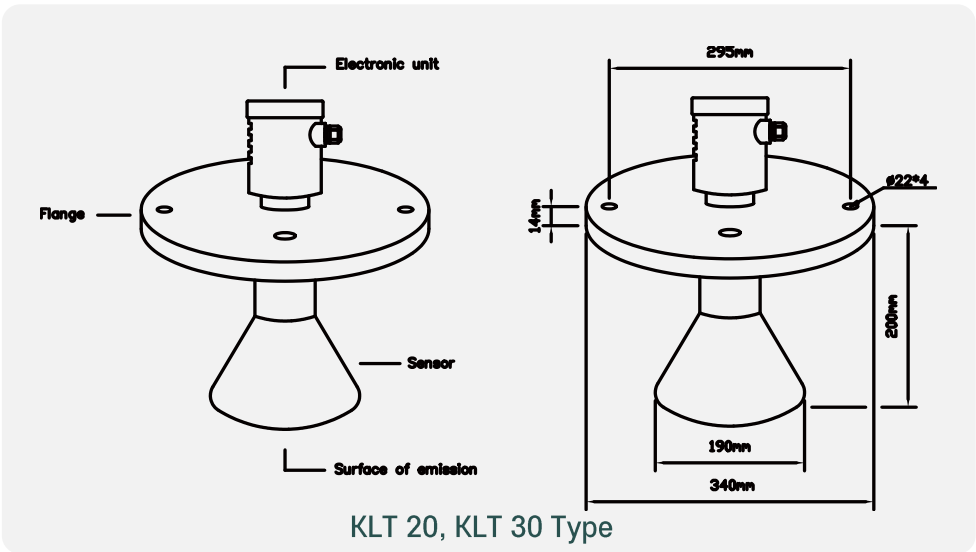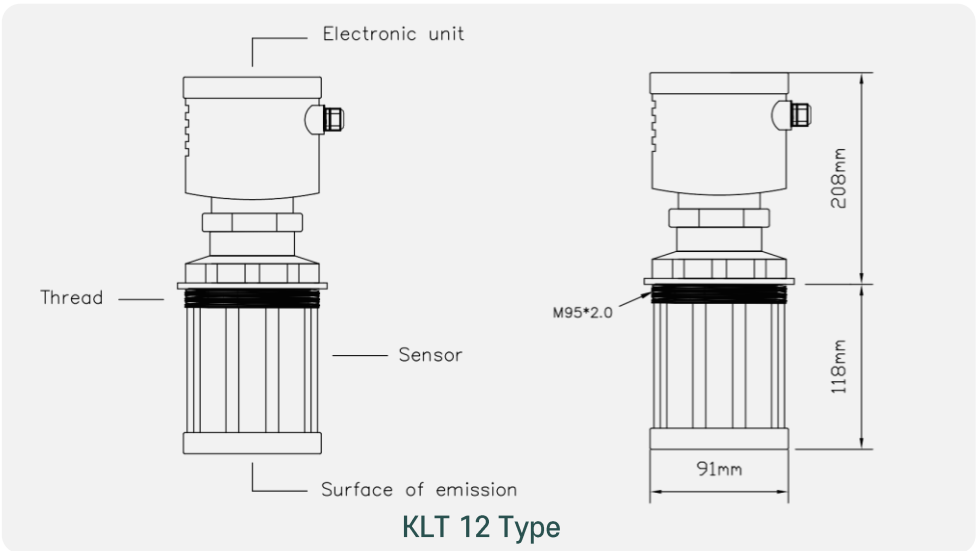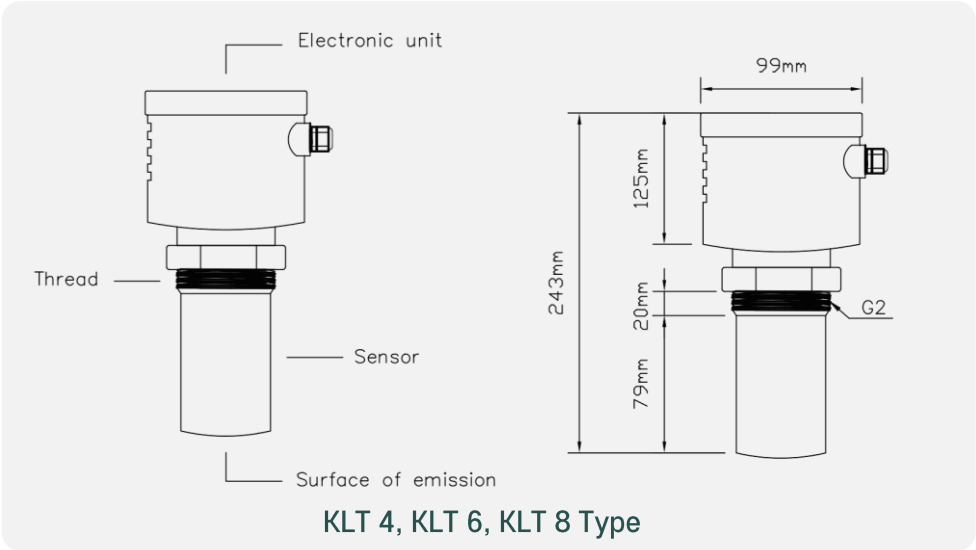

지시부 화면 DISPLAY LAYOUT

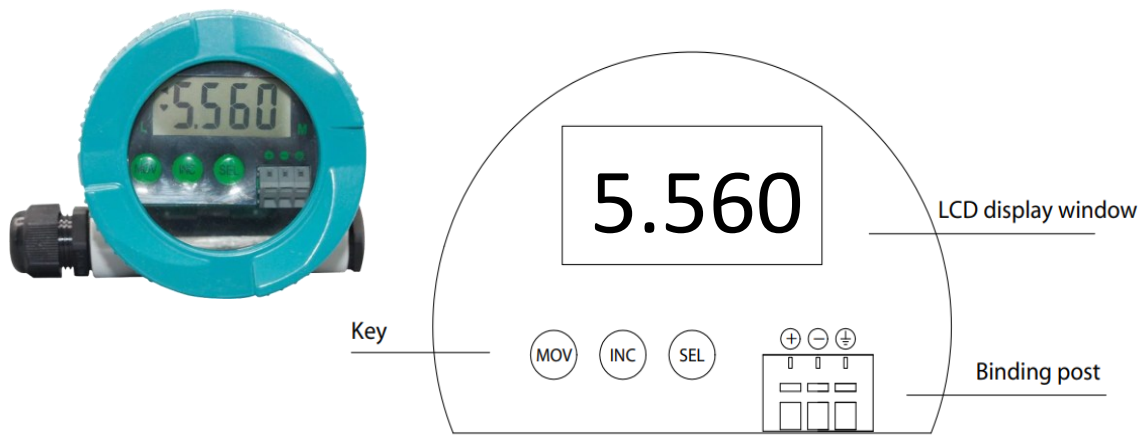

모델 코드표 MODEL SELECTION GUIDE

KLT SERIES						
Example: KLT4-CF150-2Y						
KLT	X	-X	X	-X	X	Description
Measurement Range	4					0 m ~ 4 m
	6					0 m ~ 6 m
	8					0 m ~ 8 m
	12					0 m ~ 12 m
	20					0 m ~ 20 m
	30					0 m ~ 30 m
Transducer Materia	A		ABS			
	B		PVC			
	C		PTFE			
Process Connection		T				THREAD
		F***				Flange(PP)
Electronic Unit		2				4~20mA/24V DC Two Wire(Cable Entry : 1/2"NPT)
		3				4 20mA/24V DC/HART Two Wire(Cable Entry : 1/2"NPT)
		4				4-20mA/24VDC/RS485 Modbus Four Wire(Cable Entry : M20)
		5				4-20mA/24VDC/Alarm Output Four Wire(Cable Entry : M20)
Display		Y				With
		N				Without

제품 및 검교정 문의 연락처

TEL : 032-512-6230

FAX : 032-513-6230

E-MAIL : info@flowmeters.co.kr

본사 : 인천광역시 부평구 안남로 425-10



(주)엠앤씨 엔지니어링
M&C Engineering Inc.

2026_KLT_R02

정확한 계측과 신뢰도 높은 측정 장치의 기준, 엠앤씨 엔지니어링이 앞장서겠습니다.

www.flowmeters.co.kr / www.kmeter.co.kr



INNOBIZ

KMETER

KASTO