

MAGNETIC FLOWMETER

전자기 유량계

KM-200 Series



INNOBIZ

For more information www.flowmeters.co.kr / www.kmeter.co.kr

(주)엠엔씨 엔지니어링 전자 유량계

KM-200

S E R I E S

K-METER
전자 유량계

액체 유량 측정용



MAGNETIC
FLOWMETER

특징 FEATURE

- 현재 유량 및 누적된 적산 유량 측정
- 대부분의 산업 응용 분야에 적용 가능
- 전도성을 가진 정수, 공업용수, 공정용 액체에 적용
- ANSI, DIN, KS 등 다양한 Connection 제공
- 지시부 일체형 / 분리형 2타입
- 구동부가 없어 압력 손실이 없음




식품 공정




산업폐기물



하수처리장



제지산업



화학 및 기타 공업



관개

적용 산업 APPLICATIONS

- 상·하수 처리 시설 (정수, 처리수, 방류수)
- 공업용수 / 냉각수 / 순환수 라인
- 화학 공정 (침전물 없는 액상 화학약품)
- 식품 공정 (세정수, 공정수 등)
- 제약·바이오 공정 (순수, 공정용 액체)
- 보일러 급수, 열교환기 순환수
- 농업·관개 시설 용수 관리

전자기 유량계 KM-200 시리즈

구 분	사 양 정 보
타입 (Type)	지시부 일체형 (Compact Type) / 분리형 (Remote Type) Process Connection : KS, ANSI, DIN
측정 가능 배관 사이즈 (Measuring Pipe Size)	3 mm ~ 2,000 mm
유속 측정 범위 (Flow Velocity)	0.1 m/s ~ 15 m/s
화면 표시 (Display)	순간 유량, 누적 유량 / Flowrate (5-digit) Totalizer (9-digit) With backlight
정확도 (Accuracy)	± 0.5 % of R.D.
전도도 (Conductivity)	> 5 µs / cm (Minium 20 µs / cm)
재질 (Material)	Lining : PTFE, PFA, Neoprene, Polyurethane, PP Flange & Body : Cabon Steel, SS304, SS316 Electrode : SUS 316L, Hastelloy-C, Titanium, Tantalum, Etc..
유체 온도 (Fluid Temperature)	PTFE : - 40 °C ~ 130 °C Neoprene :- 20 °C ~ 70 °C PFA : - 40 °C ~ 130 °C Remote : - 40 °C ~ 180 °C
주변 온도 (Ambient Temperature)	- 25 °C ~ 60 °C
전원 사양 (Power Supply)	95~230 V AC (50/60 Hz), 24 V DC
출력 (Output)	Analog DC 4 ~ 20 mA, Pulse, Alarm
통신 (Communication)	RS-485 (Modbus RTU), HART
보호등급 (Protection Class)	IP65 / IP68 (optional)
케이블 길이 (Cable Length)	Cable length 10m standard (Options over 10m)



KM-200C
<Compact type>




KM-200R
<Remote type>



KM-200H
<Heat flow function>


제품 치수 DIMENSION

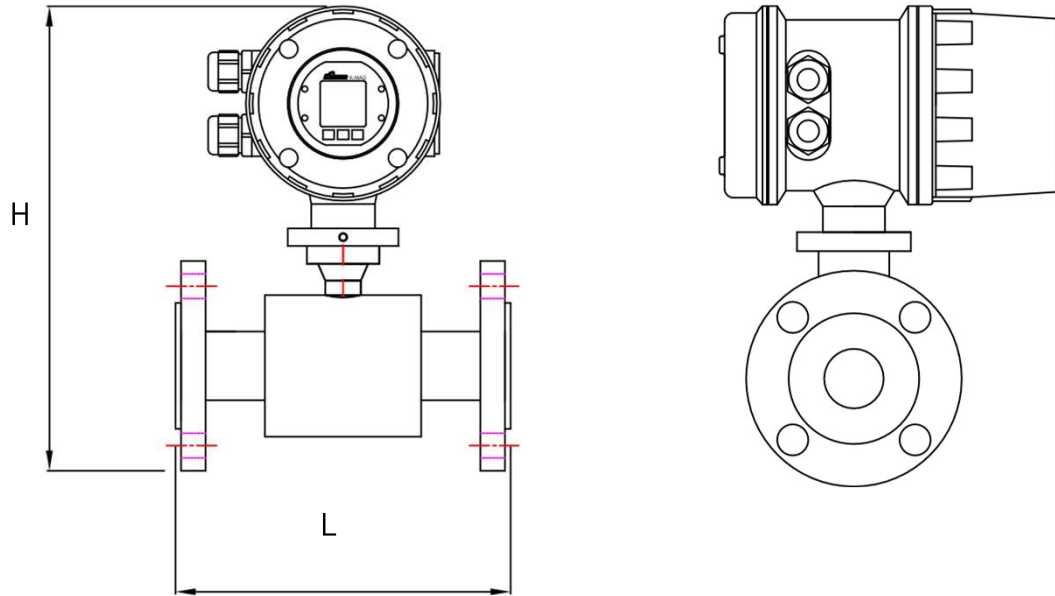

< Compact Type > 지시부 일체형 KM-200C

Size (mm)	Reference Pressure (barG)	Dimension L (mm)	Dimension H (mm)	Weight (kg)
3	40	150	200	4
6		150	220	5
10		150	282	7
15		200	282	7
20		200	284	7
25		200	297	8
32		200	302	9
40		200	309	11
50		200	325	13
65		200	342	14
80	16	200	356	17
100		250	377	19
125		250	407	25
150		300	437	30
200		350	492	48
250		450	570	60
300	10	500	618	75
350		550	667	100
400		600	726	120
450		600	782	120
500		600	836	155
600		600	956	220
700		700	1057	350
800		800	1165	400
900		900	1265	480
1000		1000	1372	550
1200	6	1200	1597	660
1400		1400	1817	750
1600		1600	1910	850
1800		1800	2125	980
2000		2000	2345	1200

제품 치수 DIMENSION

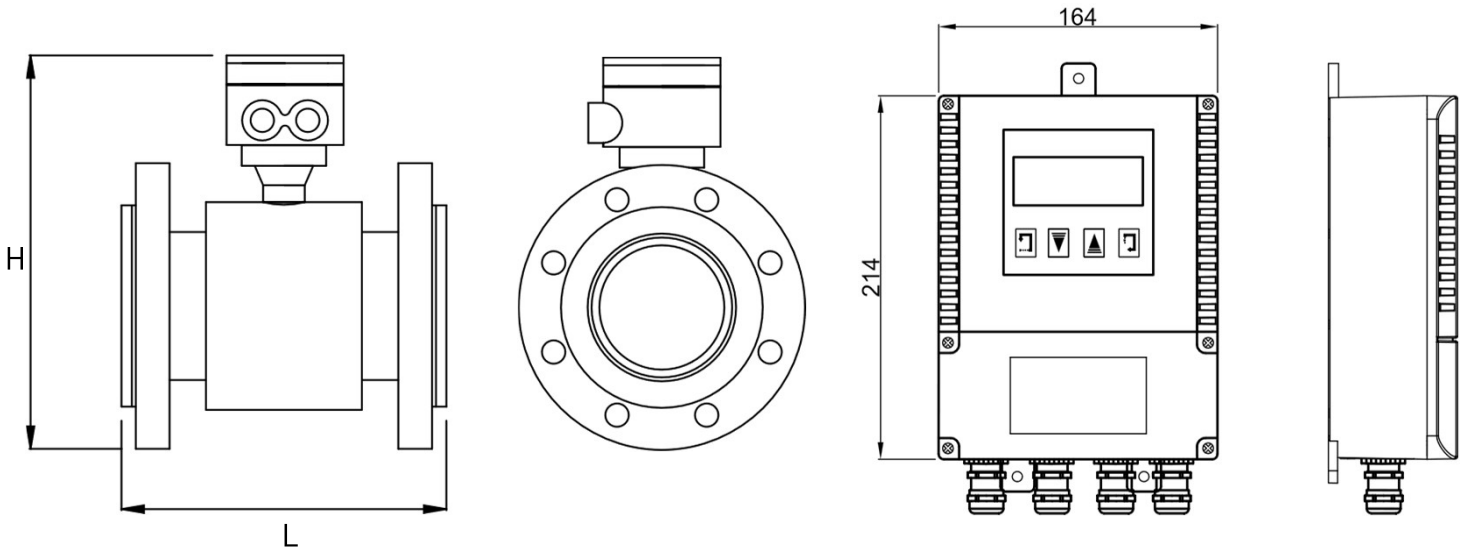


< Remote Type > 지시부 분리형 KM-200R


Size (mm)	Reference Pressure (barG)	Dimension L (mm)	Dimension H (mm)	Weight (kg)
3	40	150	210	4
6		150	210	5
8		150	210	7
10		150	210	7
15		200	220	7
20		200	220	8
25		200	223	8
32		200	240	9
40		200	250	11
50		200	263	13
65	16	200	283	14
80		200	290	17
100		250	310	19
125		250	340	25
150		300	373	30
200		350	430	48
250		450	495	60
300	10	500	540	75
350		550	595	100
400		600	658	120
450		600	708	120
500		600	760	155
600		600	882	220
700		700	982	350
800		800	1095	400
900		900	1192	480
1000		1000	1299	550
1200	6	1200	1485	660
1400		1400	1710	750
1600		1600	1910	850
1800		1800	2125	980
2000		2000	2345	1200

제품 치수 DIMENSION


K-MAG (Magnetic Flowmeters)

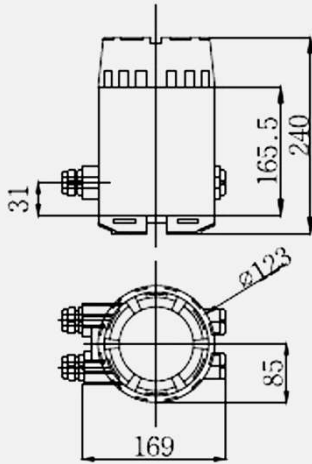

Compact type Drawing

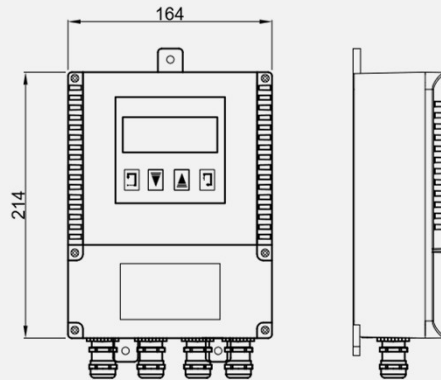


Remote type Drawing

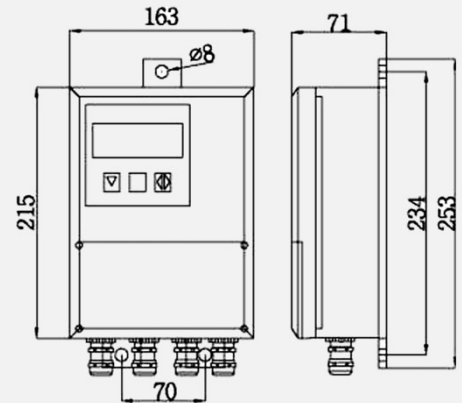


Heat flow type Drawing


지시부 치수 CONVERTER DRAWING

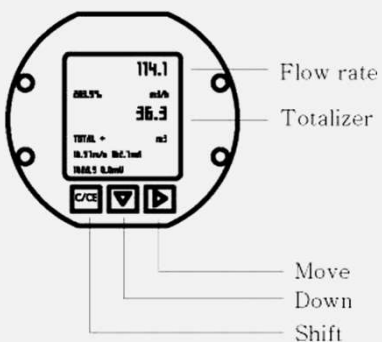

KM -200C <Compact type>

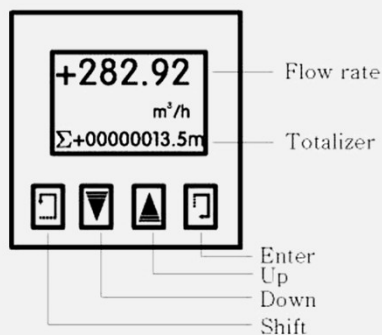

KM -200R <Remote type>

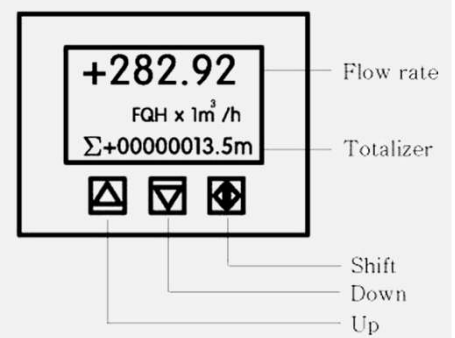

KM -200H <Heat flow type>

화면 구성 DISPLAY

유량표 FLOW RANGE TABLE

K-MAG (Magnetic Flowmeters)

(UNIT : m³/h)

Flow velocity Size	0.5 m/s	1 m/s	3 m/s	5 m/s	10 m/s	15(max) m/s
3	0.013	0.025	0.075	0.125	0.254	0.382
6	0.051	0.102	0.306	0.51	1.017	1.526
10	0.141	0.282	0.848	1.413	2.826	4.241
15	0.348	0.636	1.908	3.18	6.359	9.542
20	0.565	1.131	3.392	5.654	11.304	16.964
25	0.883	1.767	5.301	8.835	17.663	26.507
32	1.447	2.895	8.685	14.476	28.938	43.429
40	2.261	4.523	13.571	22.619	45.216	67.858
50	3.534	7.068	21.205	35.342	70.65	106.028
65	5.973	11.94	35.83	59.72	119.4	179.18
80	9.0478	18.09	54.28	92.47	180.86	271.43
100	14.13	28.27	84.82	141.37	282.6	424.11
125	22.08	44.17	132.53	220.89	441.56	662.67
150	31.8	63.61	190.85	318.08	635.85	954.25
200	56.5	113	339.2	565.4	1130.4	1696.4
250	88.3	176.7	530.1	833.5	1766.25	2650.7
300	127.2	254.4	763.4	1272.3	2543.4	3817
350	173.1	346.3	1039	1731.8	3461.85	5195.4
400	226	452	1357	2261	4522	6785
450	286	572	1717	2862	5723	8588
500	353	706	2120	3534	7065	10608
600	508	1017	3053	5089	10174	15268
700	692	1385	4156	6927	13847	20781
800	904	1809	5428	9047	18086	27143
900	1145	2290	6870	11451	22891	34353
1000	1413	2827	8482	14137	28260	42411
1200	2035	4071	12214	20357	40694	61072
1400	2770	5541	16625	27708	55390	83126
1600	3619	7238	21714	36191	72346	108573
1800	4580	9160	27482	45804	91562	137413
2000	5654	11304	33929	56548	113040	169646

모델 코드표 MODEL SELECTION GUIDE


K-MAG (Magnetic Flowmeters)

KM-200 SERIES

Example : KM-200C-K1 0100C-1ARG-AC-S

KM-200	X	X - X XXXX X - X X X - X - X	Description
Model	C		Integral type
	R		Remote type
	H		Heat flow function type
Connection	K1		KS 10K
	K2		KS 20K
	A1		ANSI 150#
	A2		ANSI 300#
	D		DIN (PN10, 16, 20, 40)
Size	****		3mm ~ 2,000mm
Flange & Body material	C		Carbon Steel
	S		Stainless Steel 304
	H		Stainless Steel 316
Lining material	1		PTFE(Teflon)
	2		PFA
	3		Neoprene
Electrode material	A		316L
	B		Hastelloy-C
	C		Titanium
	D		Tantalum
	P		Platinum
Output / Communication	R		4~20 mA + Pulse + RS485 MODBUS
	H		4~20 mA + HART
Grounding	N		None
	G		Grounding electrode(3 electrode)
	R		Grounding ring
Power	AC		AC 95~230V
	DC		DC 24V
Protection	S		IP65 Transmitter + IP65 sensor
	O		IP65 Transmitter + IP68 sensor(remote)

변환기 회로 구조도 STRUCTURE CONVERTER OF CIRCUIT

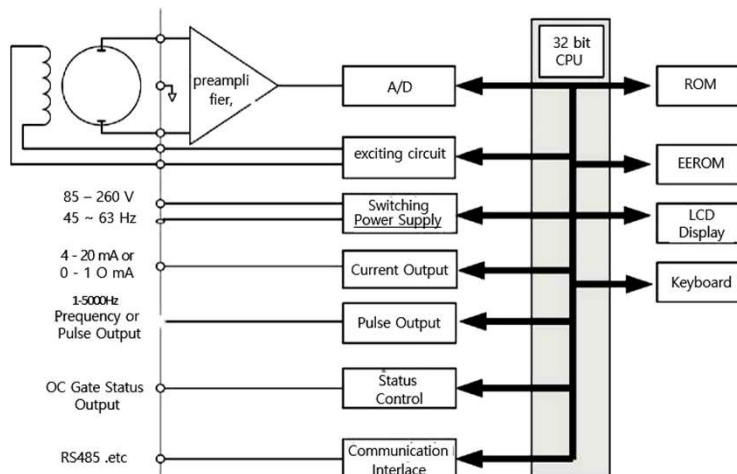

제품 및 검교정 문의 연락처

TEL : 032-512-6230

FAX : 032-513-6230

E-MAIL : info@flowmeters.co.kr

본사 : 인천광역시 부평구 안남로 425-10



(주)엠앤씨 엔지니어링
M&C Engineering Inc.



2026_KM200_R05

정확한 계측과 신뢰도 높은 측정 장치의 기준, 엠앤씨 엔지니어링이 앞장서겠습니다.

www.flowmeters.co.kr / www.kmeter.co.kr



INNOBIZ

KMETER

KASTO