

MAGNETIC FLOWMETER

HVAC용 삽입식 전자 유량계

KM-200I Series



INNOBIZ

For more information www.flowmeters.co.kr / www.kmeter.co.kr

(주)엠엔씨 엔지니어링 전자 유량계

KM-200I

시 리 즈

K-METER
삽입식 전자 유량계

HVAC 유량 측정용



특징 FEATURE

- 다양한 산업용 유체(HVAC 냉온수 등)에 적용 가능
- 전도성 유체 측정에 적합한 다용도 설계
- 기본 삽입형 또는 Ball Valve Retractor 선택 가능
- 1" Threaded 연결
- 디스플레이 일체형 / 분리형 2타입
- 구동부가 없어 압력 손실이 없음



적용 산업 APPLICATIONS

- 빌딩 HVAC 시스템 (냉수 / 온수)
- 상수 및 폐수처리시설
- 석유 및 가스
- 화학 및 제약 산업
- 관개 및 농업
- 광업 및 광물 가공
- 펄프 및 제지
- 재생에너지

삽입식 전자 유량계 KM-200I 시리즈

구 분	사 양 정 보
타입 (Type)	일체형 (Compact Type), 분리형 (Remote Type)
유속 측정 범위 (Measuring Range)	0.1 ~ 15 m/s
측정 가능 배관 사이즈 (Pipe Size Range)	80 mm ~ 2,000 mm
프로세스 연결 (Process Connection)	1" MNPT, 1" Ball Valve Retractor (Optional)
전도도 (Conductivity)	> 5 μ s / cm (Minium 20 μ s / cm)
재질 (Material)	Head : PEEK Probe / Ball Valve Retractor : SS304, SS316 (Optional) Electrodes : SS316L, Hastelloy C276 (Optional) Gasket : FPM (O-ring)
정확도 (Accuracy)	± 1 % R.D. (Velocity ≥ 0.5 m/s)
유체 온도 (Fluid Temperature)	- 20 $^{\circ}$ C ~ 80 $^{\circ}$ C (Compact Type), - 20 $^{\circ}$ C ~ 125 $^{\circ}$ C (Remote Type)
주변 온도 (Ambient Temperature)	- 20 $^{\circ}$ C ~ 60 $^{\circ}$ C
압력 (Pressure)	Max. 16 Bar.G
전원 사양 (Power Supply)	AC 220 V (Can be used for AC 85 - 250 V) DC 24 V (Can be used for DC 18 - 36 V) Battery powered 3.6 V (Optional)
소비 전력 (Power Consumption)	< 20 W
출력 (Output)	4-20 mA / Pulse
통신 (Communication)	RS-485, HART (Optional)
화면 (Display)	LCD Display
보호등급 (Protection Class)	IP65
케이블 인입구 (Cable Entry)	1/2" NPTF
설치 (Installation)	1. Direct insert to the pipe 2. Insert with Ball Valve Retractor
옵션 (Option)	Cable length 10m standard for Remote type flowmeter




<Compact type>



<Remote type>

설치 Installation

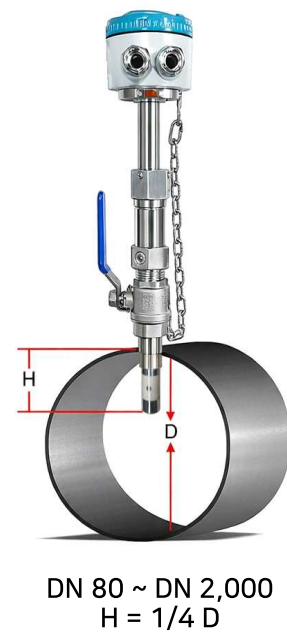

모델 코드표 MODEL SELECTION GUIDE

K-MAG (Magnetic Flowmeters)

KM-200I SERIES

Example : KM-200I-R-1500-1-S-2-A-B

KM-200I		- X - X X X X - X - X - X		Description
Model	C			Integral type
	R			Remote type
Size	****			80mm ~ 2,000mm
Body (Probe) Material	1			SS304
	2			SS316
Electrode Material	S			SS316L
	H			Hastelloy C276
Power Supply	1			AC 220 V
	2			DC 24 V
	3			Battery 3.6 V
Output / Communication			A	4~20mA + Pulse + RS-485
Process Connection			N	1" MNPT (Direct Installation)
			B	1" Ball Valve Retractor

제품 및 검교정 문의 연락처

TEL : 032-512-6230

FAX : 032-513-6230

E-MAIL : info@flowmeters.co.kr

본사 : 인천광역시 부평구 안남로425-10



(주)엠엔씨 엔지니어링
M&C Engineering Inc.

2026_KM200I_R01

정확한 계측과 신뢰도 높은 측정 장치의 기준, 엠엔씨 엔지니어링이 앞장서겠습니다.

www.flowmeters.co.kr / www.kmeter.co.kr



INNOBIZ

KMETER

KASTO