

MAGNETIC FLOWMETER

슬러리용 전자 유량계

KM-200S Series



(주)엠엔씨 엔지니어링 전자 유량계

KM-200S

시 리 즈

K-METER
전자 유량계

슬러리 유량 측정용



MAGNETIC
FLOWMETER

특징 FEATURE

- 최대 55% 고형물 함유액 측정 가능
- 이중 주파수 여자 기술로 노이즈 제거
- 비전도성 액체를 제외한 거의 모든 액체에 적용
- ANSI, DIN, JIS 등과 같은 모든 플랜지 제공
- 디스플레이 일체형 / 분리형 2타입
- 구동부가 없어 압력 손실이 없음



광업 및 석탄 산업



하수처리장



관개농업



펄프 및 제지산업



식음료 산업



화학 플랜트



토목 및 터널 공사



발전소


적용 산업 APPLICATIONS

- 석탄 슬러리, 광물 슬러리, 진흙 유체
- 오니, 침전물 혼합 유체
- 펄프 슬러리
- 세척수, 점토 혼합물, 시멘트 등
- 석탄수 슬러리(Coal-water slurry) 연료
- 알갱이가 있는 주스 음료

슬러리용 전자 유량계 KM-200S 시리즈

구 분	사 양 정 보
타입 (Type)	지시부 일체형 (Compact Type) / 분리형 (Remote Type) Process Connection : KS, ANSI, DIN
측정 가능 배관 사이즈 (Measuring Pipe Size)	15 mm ~ 1,200 mm
유속 측정 범위 (Flow Velocity)	0.1 m/s ~ 15 m/s
정확도 (Accuracy)	± 0.5 % of R.D.
전도도 (Conductivity)	> 5 μ s / cm
여자 주파수 (Excitation Frequency)	37.5 / 75 Hz
재질 (Material)	Lining : Polyurethane (Std), Ceramic Flange : Carbon Steel (Std), SS304 Electrode : SS316L (Std), Hastelloy C / TiB2(Titanium diboride)
유체 온도 (Fluid Temperature)	- 20 °C ~ 90 °C
주변 온도 (Ambient Temperature)	- 20 °C ~ 60 °C
전원 사양 (Power Supply)	95~230 V AC (50/60 Hz), 24 V DC
출력 (Output)	Analog DC 4 ~ 20 mA, Pulse, Alarm
통신 (Communication)	RS485 (Modbus RTU), HART
보호등급 (Protection Class)	IP65 / IP67 (Remote)
케이블 길이 (Cable Length)	Cable length 10m standard (Options over 10m)


제품 구조 및 치수 STRUCTURE & DIMENSION

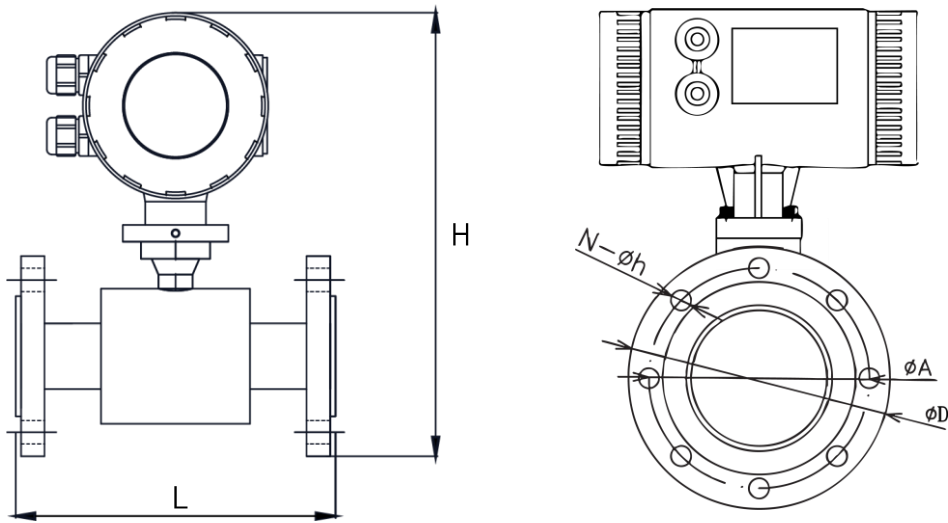

디스플레이 일체형 DIMENSION FOR COMPACT TYPE BODY

Size (mm)	Nominal Pressure	L (mm)	φD (mm)	φA (mm)	H (mm)	N-φh
15	PN16	200	95	65	332	4-φ14
20		200	105	75	332	4-φ14
25		200	115	85	335	4-φ14
32		200	140	100	352	4-φ18
40		200	150	110	362	4-φ18
50		200	165	125	375	4-φ18
65		200	185	145	395	4-φ18
80		200	200	160	402	8-φ18
100		250	220	180	422	8-φ18
125		250	250	210	452	8-φ18
150		300	285	240	485	8-φ22
200		350	340	295	542	12-φ22
250		450	405	355	607	12-φ26
300	PN10	500	445	400	652	12-φ22
350		550	505	460	707	16-φ22
400		600	565	515	770	16-φ26
450		600	615	565	820	20-φ26
500		600	670	620	872	20-φ26
600		600	780	725	994	20-φ30
700		700	895	840	1094	24-φ30
800		800	1015	950	1204	24-φ33
900		900	1115	1050	1304	28-φ33
1000		1000	1230	1160	1411	28-φ36
1200	PN6	1200	1405	1340	1600	32-φ33


제품 구조 및 치수 STRUCTURE & DIMENSION

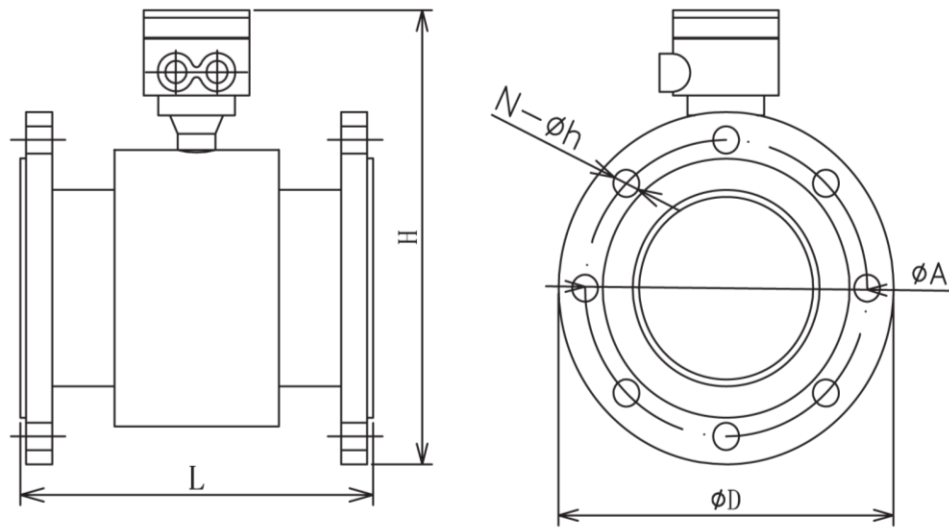

디스플레이 분리형 DIMENSION FOR REMOTE TYPE BODY

Size (mm)	Nominal Pressure	L (mm)	φD (mm)	φA (mm)	H (mm)	N-φh
15	PN16	200	95	65	220	4-φ14
20		200	105	75	220	4-φ14
25		200	115	85	223	4-φ14
32		200	140	100	240	4-φ18
40		200	150	110	250	4-φ18
50		200	165	125	263	4-φ18
65		200	185	145	283	4-φ18
80		200	200	160	290	8-φ18
100		250	220	180	310	8-φ18
125		250	250	210	340	8-φ18
150		300	285	240	373	8-φ22
200		350	340	295	430	12-φ22
250		450	405	355	495	12-φ26
300	PN10	500	445	400	540	12-φ22
350		550	505	460	595	16-φ22
400		600	565	515	658	16-φ26
450		600	615	565	708	20-φ26
500		600	670	620	760	20-φ26
600		600	780	725	882	20-φ30
700		700	895	840	982	24-φ30
800		800	1015	950	1092	24-φ33
900		900	1115	1050	1192	28-φ33
1000		1000	1230	1160	1299	28-φ36
1200	PN6	1200	1405	1340	1488	32-φ33

제품 구조 및 치수 STRUCTURE & DIMENSION

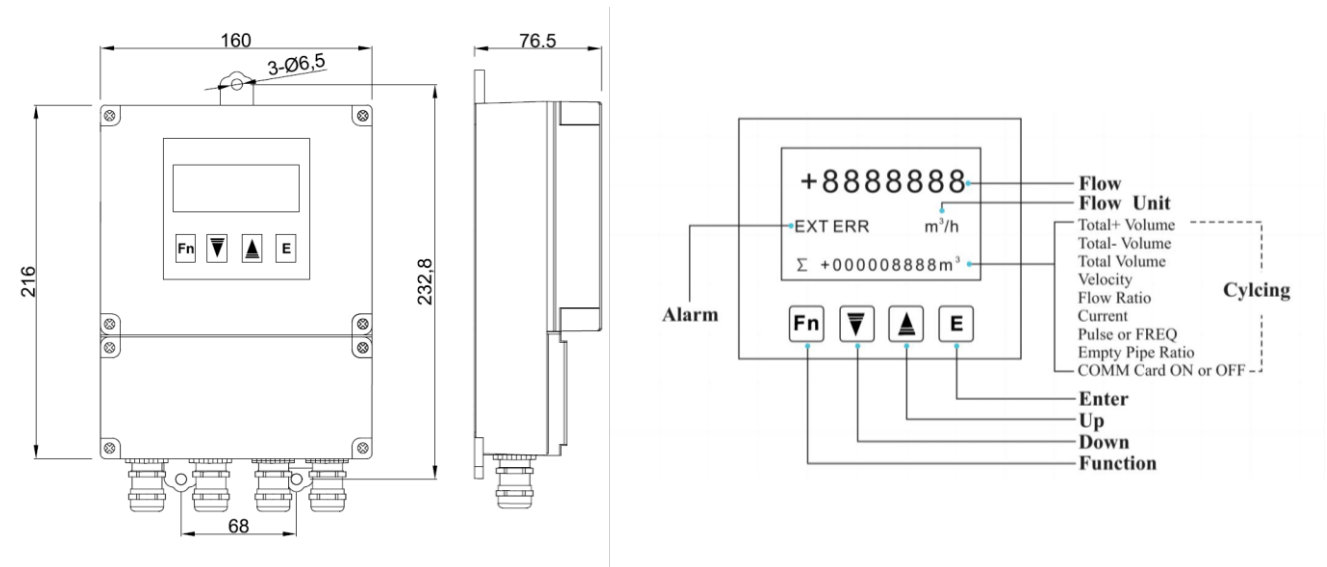

분리형 변환기 DIMENSION FOR REMOTE TYPE CONVERTER

모델 코드표 MODEL SELECTION GUIDE

K-MAG (Magnetic Flowmeters)

KM-200 SERIES				
Example : KM-200S-CK0100-C13G-AC-1SN				
KM-200S	- X X XXXX - XXXX - X - XXX			Description
Model	C			Integral type
	R			Remote type
Connection	K			KS
	A			ANSI
	D			DIN (PN10, 16, 20, 40)
Size	****			15mm ~ 1,200mm
Flange & Body material	C			Carbon Steel
	S			Stainless Steel 304
	H			Stainless Steel 316
Lining material	1			Polyurethane
	2			Ceramic
Electrode material	1			316L
	2			Hastelloy C
	3			TiB2 (Only Ceramic)
	4			Tantalum
Grounding	N			None
	G			Grounding electrode (3 electrode)
	R			Grounding ring
Power	AC			AC 95-230V
	DC			DC 24V
Output	0			Standard
	1			2 current output
Protection	S			IP65
	O			IP67
Option	N			None
	R			RS 485
	H			HART

제품 및 검교정 문의 연락처

TEL : 032-512-6230

FAX : 032-513-6230

E-MAIL : info@flowmeters.co.kr

본사 : 인천광역시 부평구 안남로425-10



(주)엠앤씨 엔지니어링
M&C Engineering Inc.

2026_KM200S_R04

정확한 계측과 신뢰도 높은 측정 장치의 기준, 엠앤씨 엔지니어링이 앞장서겠습니다.

www.flowmeters.co.kr / www.kmeter.co.kr



INNOBIZ

KMETER

KASTO