

# RADAR FLOW METER

## 레이더 유량계

# KRF Series



INNOBIZ

For more information [www.flowmeters.co.kr](http://www.flowmeters.co.kr) / [www.kmeter.co.kr](http://www.kmeter.co.kr)

# RADAR FLOW METER

## 레이더 유량계

**KRF**  
SERIES

K-METER

수위 및 유속 측정용



### 특징 FEATURE

- 비접촉식 24GHz 레이더 센서
- 야외 환경에 견디는 높은 내구성
- 0.4~ 40m의 넓은 측정 범위
- 다양한 통신 프로토콜 지원

### 적용 산업 APPLICATIONS

- 개방 수로
- 저수지
- 배수시설
- 급수시설
- 관개 농업
- 수력 발전소
- 환경 및 수자원 시설
- 홍수 모니터링 등 다양한 응용 산업



개방 수로



수자원 시설



저수지



관개 농업



수력 발전소



자연 하천



| 레이더 유량계 KRF 시리즈                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 구 분                                   | 사 양 정 보                                                             |
| 속도 범위<br>(Velocity Range)             | 0.05 ~ 15 m/s                                                       |
| 속도 정확도<br>(Accuracy)                  | ±1 % FS                                                             |
| 속도 분해능<br>(Velocity Resolution)       | 0.01 m/s                                                            |
| 측정 범위<br>(Measuring Range)            | 0.4 m ~ 40 m                                                        |
| 레벨 정확도<br>(Level Accuracy)            | ±1 cm                                                               |
| 레벨 분해능<br>(Level Resolution)          | 1 mm                                                                |
| 작동 온도<br>(Working Temperature)        | -35 ℃ ~ 70 ℃                                                        |
| 인터벌 시간<br>(Interval Time)             | 1 ~ 5,000분                                                          |
| 안테나 범위<br>(Antenna Style)             | 유속 : 14 ° x 32 °<br>수위 : 11 ° x 11 °                                |
| 전원 사양<br>(Power supply)               | 공급 전압 : DC 7~28 V<br>전류(12VDC) : 정상 동작 시에는 약 280mA, 절전 모드에서는 1mA 미만 |
| 송신 주파수<br>(Transmitting Frequency)    | 24.000 ~ 24.250 GHz                                                 |
| 통신 인터페이스<br>(Communication Interface) | RS232 / RS485                                                       |
| 통신 프로토콜<br>(Communication Protocol)   | MODBUS-RTU / Custom Protocol                                        |
| 보호 등급<br>(Protection Grade)           | IP67                                                                |

| 통신 및 작업 모드 | 구성           |
|------------|--------------|
| 통신 인터페이스   | RS485        |
| 전송 속도      | 9,600        |
| 장비 주소      | 1            |
| 통신 프로토콜    | MODBUS       |
| 작업 모드      | Query report |





| 핀 | 색상  | 커넥터 정의              |
|---|-----|---------------------|
| 1 | 녹색  | RS232 수신 케이블        |
| 2 | 노란색 | RS485 A+            |
| 3 | 갈색  | 전원 접지               |
| 4 | 파란색 | RS485 B-와이어         |
| 5 | 주황색 | RS232 전송 케이블        |
| 6 | 빨간색 | Power Positive Pole |



제품 구조 및 치수 STRUCTURE & DIMENSION

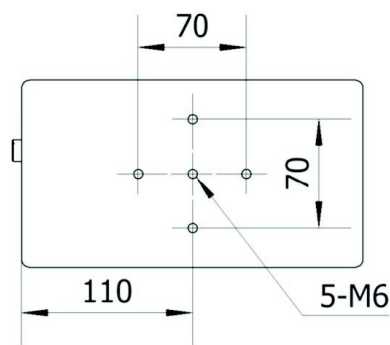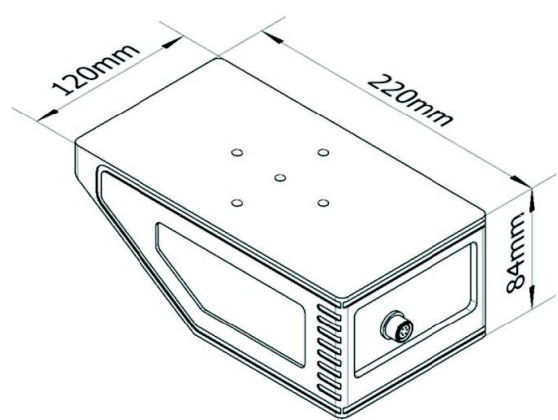

Flow Meter

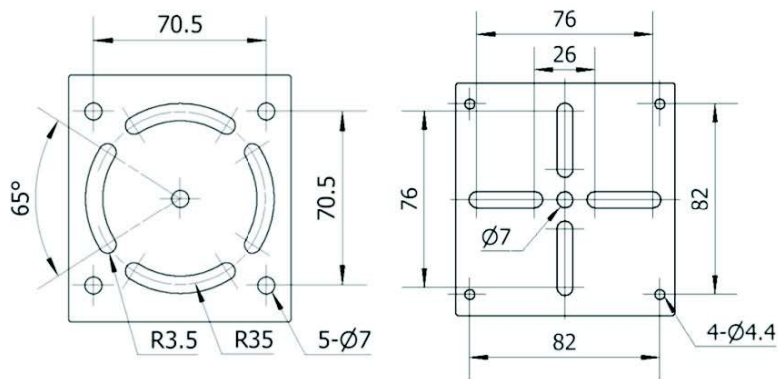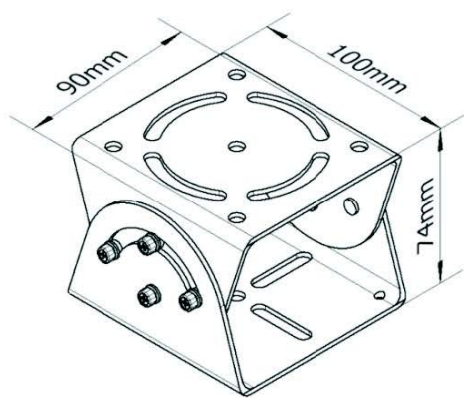

Bracket A

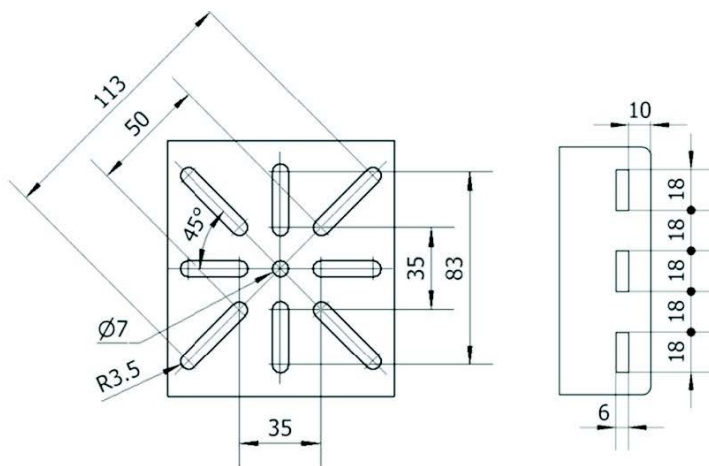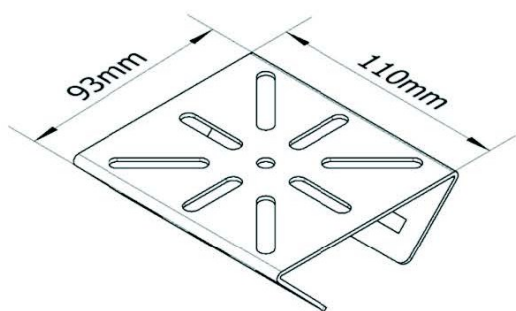

Bracket B

# 브라켓 설치 Bracket Installation

## 플레이트 브라켓 설치







Plate Support

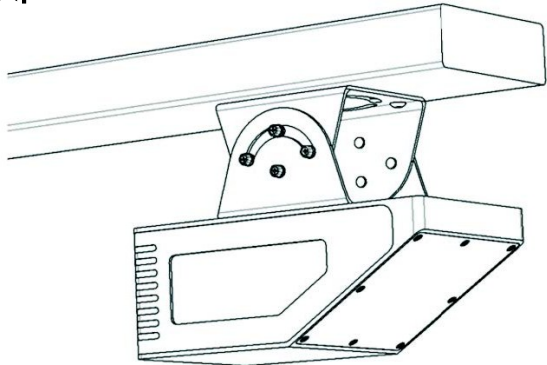



Bracket A

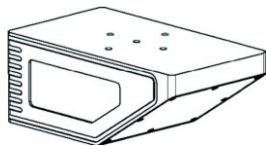

Flow Meter

## 실린더 브라켓 설치

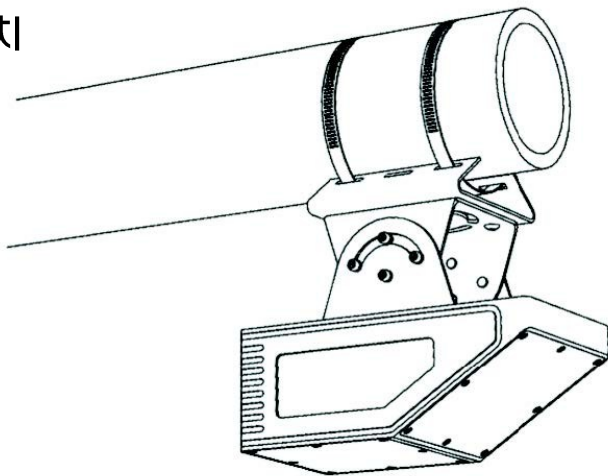


Gylinder Support




Hose Clamp



Flow Meter




Bracket A

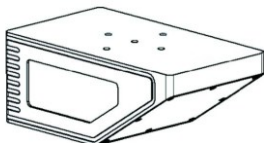


Flow Meter

설치 조건 Installation

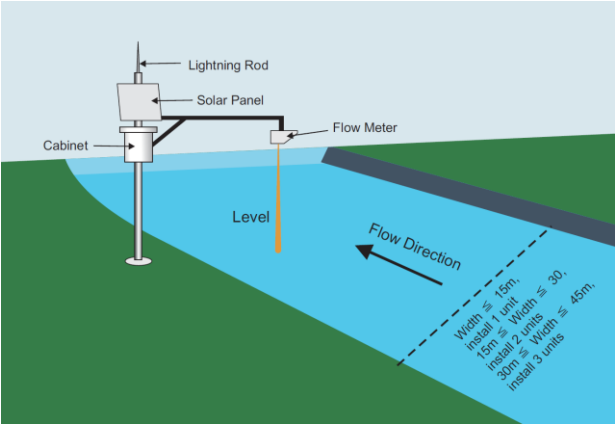

Install On Pole

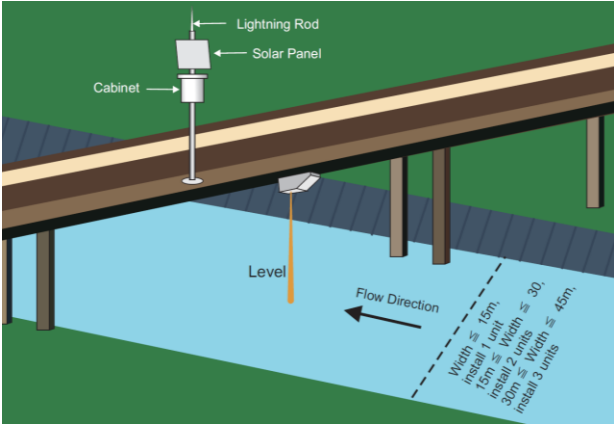


Install On Bridge

\* 레이더 유량계 설치 장소의 선택은 유량 측정 정확도와 직접적인 관계가 있습니다. 보다 나은 측정 결과를 얻기 위해 설치 장소는 다음 조건을 최대한 충족해야 합니다

- 1. 큰 바위나 장애물이 없어야 함
- 2. 수로가 곧고 직선이어야 함
- 3. 바닥과 벽이 정리된 단단한 구간
- 4. 물 흐름이 막히지 않도록 깨끗해야 함

| 수로 폭      | 설치 유량계 수 |
|-----------|----------|
| 15m 이하    | 1대       |
| 15m ~ 30m | 2대       |
| 30m ~ 45m | 3대       |

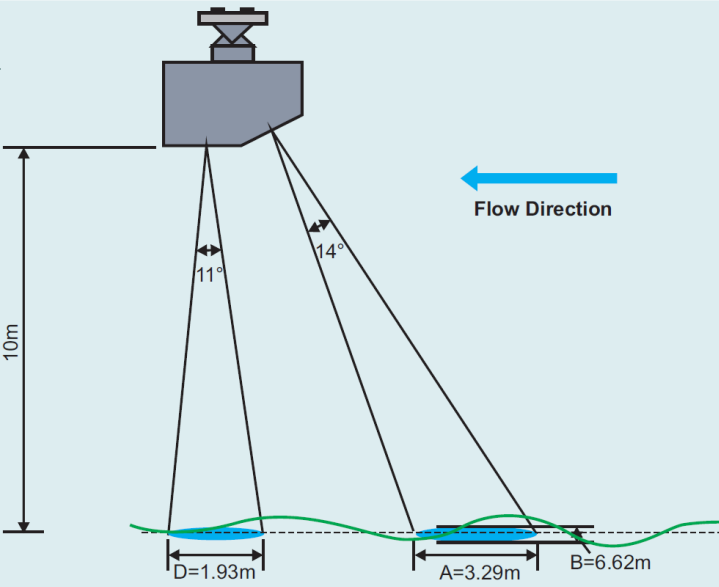

모델 코드표 MODEL SELECTION GUIDE

| KRF           |                  | X  | X | X  | X  | X  |
|---------------|------------------|----|---|----|----|----|
| Communication | RS485            | R4 |   |    |    |    |
|               | RS232            | R4 |   |    |    |    |
| Installation  | Plate Bracket    |    | P |    |    |    |
|               | Cylinder Bracket |    | C |    |    |    |
| GPRS Model    | Without          |    |   | GN |    |    |
|               | With             |    |   | GY |    |    |
| Solar Panel   | Without          |    |   |    | PN |    |
|               | With             |    |   |    | PY |    |
| Support Pole  | Without          |    |   |    |    | SN |
|               | With             |    |   |    |    | SY |

제품 및 검교정 문의 연락처

TEL : 032-512-6230

FAX : 032-513-6230

E-MAIL : info@flowmeters.co.kr

본사 : 인천광역시 부평구 안남로 425-10



(주)엠앤씨 엔지니어링  
M&C Engineering Inc.

2025\_KRF\_R01

정확한 계측과 신뢰도 높은 측정 장치의 기준, 엠앤씨 엔지니어링이 앞장서겠습니다.

[www.flowmeters.co.kr](http://www.flowmeters.co.kr) / [www.kmeter.co.kr](http://www.kmeter.co.kr)



INNOBIZ

KMETER

KASTO