

FLOW COMPUTER

플로우 컴퓨터

KFC-100 Series



(주)엠엔씨 엔지니어링 플로우 컴퓨터

KFC-100

S E R I E S

K-METER
플로우 컴퓨터

유량/압력/온도 데이터 연산



특징 FEATURE

- 액체, 가스, 증기의 온압 보정 및 질량 유량 계산
- 대부분의 산업 응용 분야에 적용 가능
- 데이터 기록 및 저장 기능
- Panel Mount 설치
- 다양한 입력 지원 (mA / Voltage / RTD / Frequency 등)
- 출력 및 통신 (4-20mA / Relay / RS485 / RS232)



적용 산업 APPLICATIONS

- 산업용 유량 측정 및 데이터 연산 시스템
- 증기(Steam) 유량 및 열량 계산
- 가스 유량 및 유틸리티 관리
- 보일러 및 스팀 설비
- 공정 자동화 및 데이터 모니터링
- 수처리 및 환경 설비
- 에너지 사용량 분석 시스템

플로우 컴퓨터 KFC-100 시리즈	
구 분	사 양 정 보
입력 신호 (Input Signal)	Current : 0 - 20mA, 0 - 10mA, 4 - 20mA (Impedance $\leq$ 100 Ω) Voltage : 0 - 5V, 1 - 5V, 0 - 10V (Impedance $\leq$ 100 Ω) RTD: Pt100, Cu50, Cu53, Cu100 Linear Resistance : 0 - 400 Ω Thermocouple : B, S, K, E, T, J, R, N, F2, Wre3 - 25, Wre5 - 26 Frequency Signal : 0 - 10KHz
출력 신호 (Output Signal)	Analog: 4 - 20mA / 0 - 20mA, 0 - 10mA, 1 - 5V, 0 - 5V, 0 - 10V Alarm : Relay control output AC220V/2A, DC24V/2A Feed : DC 24 V $\pm$ 1 Communication : RS-232 / RS-485 (Modbus RTU)
화면 (Display)	3.5" Matrix 128*64 LCD screen with backlight
기록 간격 (Logging Interval)	9 Options (1s, 2s, 4s, 6s, 15s, 30s, 60s, 120s, 240s)
저장 시간 (Data Storage)	3 days (1 sec interval)
주변 온도 (Ambient Temperature)	0 ~ 50 $^{\circ}$ C
전원 사양 (Power Supply)	AC 100 - 240 V (50 / 60 HZ)
소비 전력 (Power Consumption)	$\leq$ 5W
설치 (Mounting)	Panel Mount
크기 (Dimension)	160 $\times$ 80 $\times$ 110 mm


입력 신호 Input Signal

Signal Type	Measurable Range	Signal Type	Measurable Range
B	400 ~ 1800°C	BA2	-200.0 ~ 600.0°C
S	-50 ~ 1600°C	0 ~ 400Ω linear resistance	-9999 ~ 99999
K	-100 ~ 1300°C	0 ~ 20mV	-9999 ~ 99999
E	-100 ~ 1000°C	0 ~ 100mV	-9999 ~ 99999
T	-100 ~ 400°C	0 ~ 20mA	-9999 ~ 99999
J	-100 ~ 1200°C	0 ~ 10mA	-9999 ~ 99999
R	-50 ~ 1600°C	4 ~ 20mA	-9999 ~ 99999
N	-100 ~ 1300°C	0 ~ 5V	-9999 ~ 99999
F2	700 ~ 2000°C	1 ~ 5V	-9999 ~ 99999
Wre3-25	0 ~ 2300°C	0 ~ 10V (Customized)	-9999 ~ 99999
Wre5-26	0 ~ 2300°C	$\sqrt{0 \sim 10\text{mA}}$	0 ~ 99999
Cu50	-50.0 ~ 150.0°C	$\sqrt{4 \sim 20\text{mA}}$	0 ~ 99999
Cu53	-50.0 ~ 150.0°C	$\sqrt{0 \sim 5\text{V}}$	0 ~ 99999
Cu100	-50.0 ~ 150.0°C	$\sqrt{1 \sim 5\text{V}}$	0 ~ 99999
Pt100	-200.0 ~ 650.0°C	Frequency	0 ~ 10 kHz
BA1	-200.0 ~ 650.0°C	-	-

출력 신호 Output Signal


Signal	4-20mA	1-5V	0-10mA	0-5V	0-20mA	0-10V(customized)
Load resistance(RL)	RL ≤ 480 Ω	RL ≤ 250K Ω	RL ≤ 960 Ω	RL ≤ 250K Ω	RL ≤ 480 Ω	RL ≤ 4K Ω

제품 치수 DIMENSION

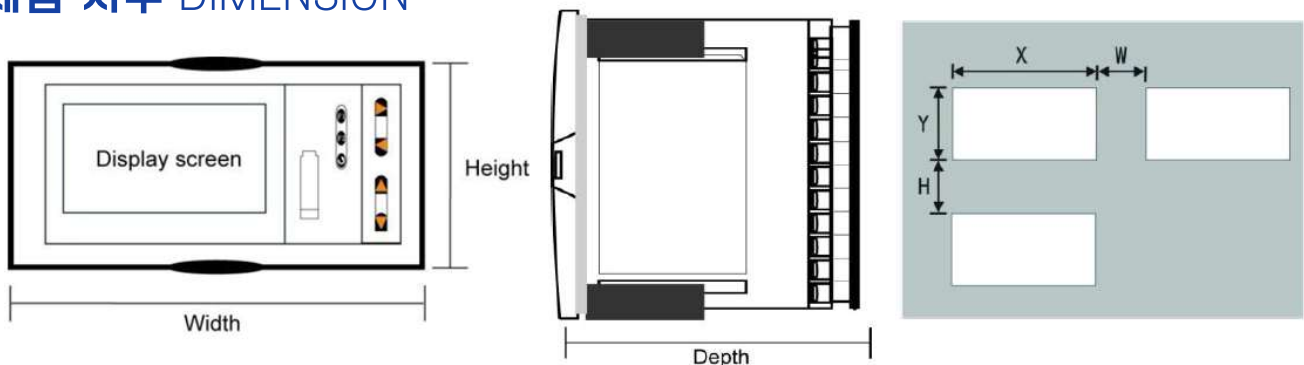

Dimension (mm)			HoleSize (mm)		Minimum Distance Between Instruments (mm)	
Width	Height	Depth	X	Y	W	H
160	80	110	152+0.5	76+0.5	38	34

결선도 Wiring Diagram

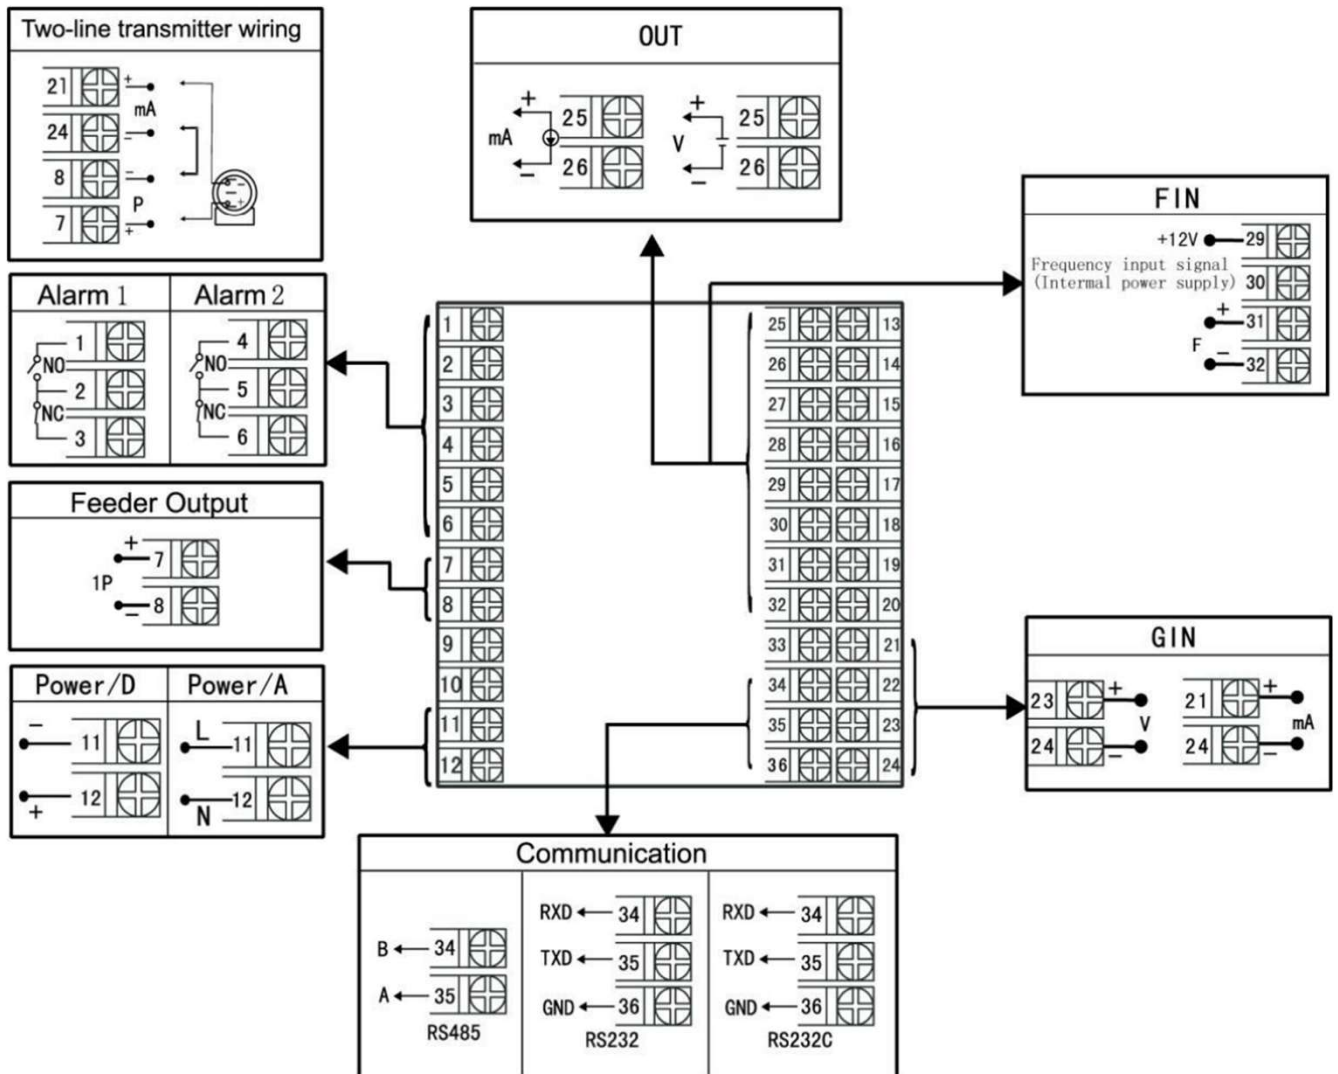

모델 선택 가이드 MODEL SELECTION GUIDE

Model : KFC100 - A - 2 - A - 1 - D1 - 1P

사양		알람 출력	
Code	Width * height * depth	Code	Alarm channel (Relay contact output)
A	160 * 80 * 110mm	2	2 alarm relay
전원 사양		출력 사양	
Code	Voltage range	Code	Output
A	AC/DC 100 ~ 240 V (50/60Hz)	1	1 transmission output
통신 출력		피드 출력	
Code	Communication	Code	Feed output (output voltage)
D1	RS-485 (Modbus RTU)	1P	1 feed output

제품 및 검교정 문의 연락처

TEL : 032-512-6230

FAX : 032-513-6230

E-MAIL : info@flowmeters.co.kr

본사 : 인천광역시 부평구 안남로 425-10



(주)엠앤씨 엔지니어링
M&C Engineering Inc.



2026_KFC100_R01

정확한 계측과 신뢰도 높은 측정 장치의 기준, 엠앤씨 엔지니어링이 앞장서겠습니다.

www.flowmeters.co.kr / www.kmeter.co.kr



INNOBIZ

KMETER

KASTO