

THERMAL MASS FLOWMETER

열식 질량 유량계

KTM-8000 Series



THERMAL MASS FLOWMETER

열식 질량 유량계

KTM-8000
S E R I E S

K-METER

기체 질량 유량 측정용



특징 FEATURE

- 압축 공기 및 가스 등 AIR 라인 유량 측정용
- 저압, 저유속에서도 사용 가능
- 지시부 일체형 / 분리형 2타입
- 설치 및 유지 보수 용이 (바이패스 관 X)
- 넓은 측정 범위와 높은 재현성
- 최소한의 배관 수정 (공사비 절약)



적용 산업 APPLICATIONS

- 음료 제조 및 냉각용 : 이산화탄소
- 생산라인 : 질소 및 에어, 아르곤
- 천연가스 공급 버너 및 보일러 통제
- 폐수처리 플랜트 : 공기 송풍기
- 제강 산업 : 아르곤
- 압축 공기 : 소비, 분산용

열식 질량 유량계 KTM-8000 시리즈

구 분	사 양 정 보
타입 (Type)	1. 설치 타입 : 단관형 (Inline Type) / 삽입형 (Insertion Type) 2. 지시부 타입 : 일체형 / 분리형
유속 (Flow Velocity)	0.1 Nm/s - 100 Nm/s
측정 가능 배관 사이즈 (Measuring Pipe Size)	10 mm ~ 4000 mm
화면 표기 (Display)	순간 유량, 누적 유량, 유속, 날짜 등 / LCD display with English Display
정확성 (Accuracy)	± 1 % of R.D.
재현성 (Repeatability)	± 0.2 % of F.S.
측정비 (Turn down ratio)	100 : 1 minimum
최대 압력 (Pressure rating maximum)	10 bar (Special option to 35 bar)
측정 가능 온도 (Measuring Temperature)	Sensor : - 40 °C ~ 200 °C Transmitter : - 20 °C ~ 45 °C
재질 (Material)	Wetted Parts : Probe - SS304, Sensor - SS316 (Hastelloy optional) Transmitter Housing : Aluminum
전원 사양 (Power supply)	DC 24 V @ 250 mA, AC 230 V 50/60 Hz
출력 (Output)	Analog : DC 4 mA ~ 20 mA / Pulse
통신 (Communication)	RS485 Modbus RTU
보호등급 (Protection class)	1. 지시부 일체형 : IP65 2. 지시부 분리형 : 지시부 IP65 / 센서부 IP67



KTM-8800
<Insertion Type>
삽입 일체형




KTM-8200
<Insertion Type>
삽입 분리형




KTM-8800
<Inline Type>
단관 일체형

제품 치수 DIMENSION

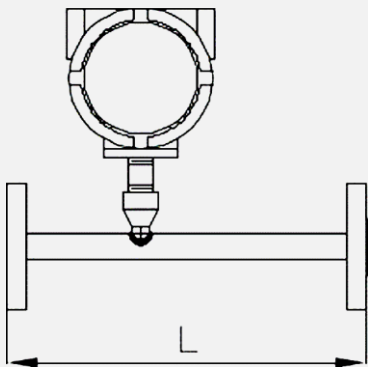


Size	Length
A	L
15	280
20	280
25	280
32	350
40	350
50	350
65	400
80	400
100	500

< Inline Type > 단관 일체형 KTM-8800

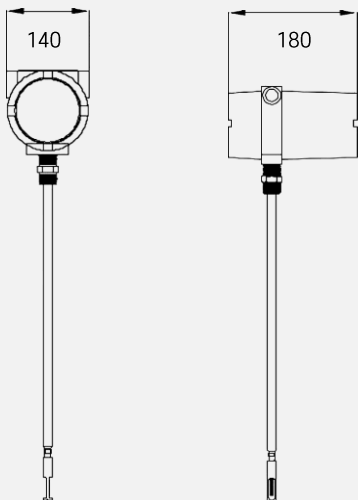


< Insertion Type > 삽입 일체형 KTM-8800

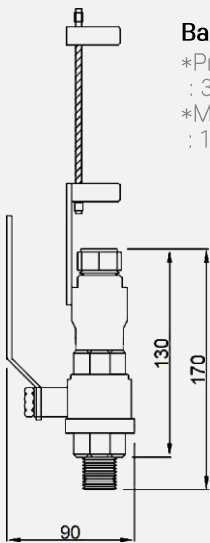

Ball Valve Retractor
*Process connection : 3 / 4 " PT (STD)
*Max pressure : 10 barG

< Insertion Type Accessory >
삽입 분리형 부품 KTM-8200

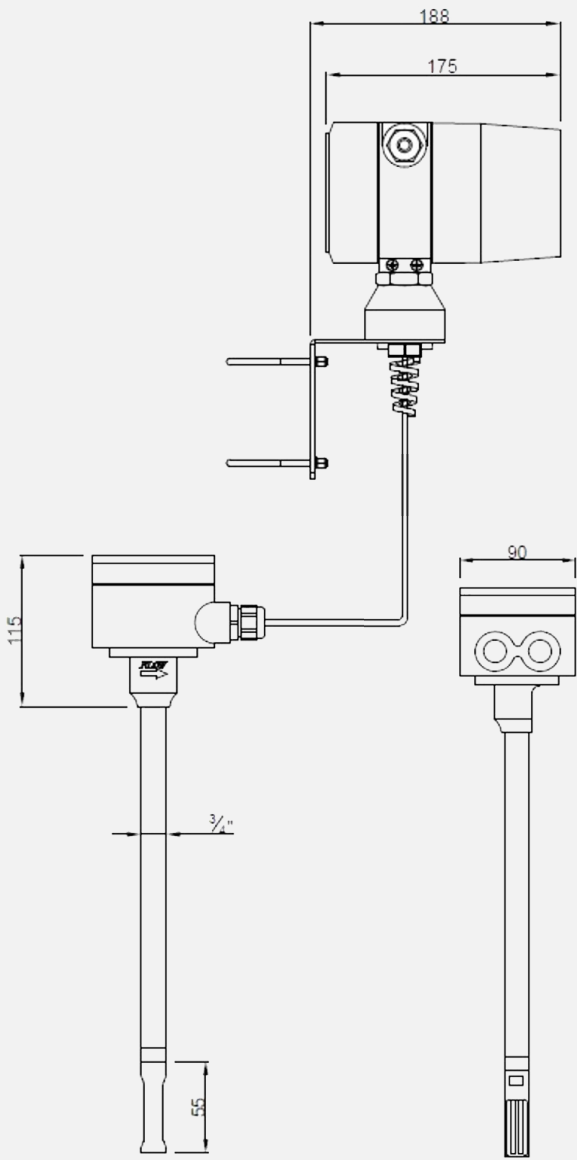

< Insertion Type > 삽입 분리형 검출부 KTM-8200

유량표 FLOW RANGE

Nm³/h (Max) mm	Air	(N2)	(O2)	(H2)	Nm³/h (Max) mm	Air	(N2)	(O2)	(H2)
10	28	28	14	4	250	17,000	17,000	8,830	2,820
15	65	65	32	10	300	25,000	25,000	12,720	4,060
20	113	113	56	19	350	45,000	45,000	22,608	5,600
25	175	175	89	28	400	70,000	70,000	35,325	7,200
32	290	290	144	45	450	100,000	100,000	50,638	9,200
40	450	450	226	70	500	135,000	135,000	69,240	11,280
50	700	700	352	110	600	180,000	180,000	90,432	16,300
65	1,200	1,200	600	185	700	220,000	220,000	114,500	22,100
80	1,800	1,800	900	280	800	280,000	280,000	141,300	29,000
100	2,800	2,800	1,420	470	900	400,000	400,000	203,480	36,500
125	4,400	4,400	2,210	700	1,000	600,000	600,000	318,000	45,000
150	6,300	6,300	3,200	940	2,000	700,000	700,000	565,200	18,500
200	10,000	10,000	5,650	1,880					

모델 코드표 MODEL SELECTION GUIDE

Example : KTM8200-S2D-T1-12"-A150-AIR-01									
KTM8	XXX	X	X	-X	-X	-X	-X	-X	Description
Flowmeter Type	200								Remote type
	800								Integral type
Sensor Type		S1							Inline type (15~100mm)
		S2							Insertion type (50~2000mm)
Input Power		D							DC 24 V
		A							AC 220 V
Process Gas Temperature			T1						Gas operating range : 0 °C ~ 100 °C
			T2						Gas operating range : 0 °C ~ 200 °C
Probe Length				N					Standard(For Inline type)
				***					6 " – 80 " (For Insertion Type)
Process Size					A***				10 A – 4000 A
Gas Calibration							***		Select the process gas
Output								01	4 – 20 mA, Pulse RS 485(Standard)

제품 및 검교정 문의 연락처

TEL : 032-512-6230

FAX : 032-513-6230

E-MAIL : info@flowmeters.co.kr

본사 : 인천광역시 부평구 안남로 425-10



(주)엠엔씨 엔지니어링
M&C Engineering Inc.



2025_KTM8000_R02

정확한 계측과 신뢰도 높은 측정 장치의 기준, 엠엔씨 엔지니어링이 앞장서겠습니다.

www.flowmeters.co.kr / www.kmeter.co.kr



INNOBIZ

KMETER

KASTO