

ULTRASONIC FLOWMETER

설치형 초음파 유량계

KUL-400



INNOBIZ

For more information www.flowmeters.co.kr / www.kmeter.co.kr

(주)엠엔씨 엔지니어링 초음파 유량계

KUL-400

S E R I E S

K-METER
설치형 초음파 유량계

액체 열량, 유량 측정용

ULTRASONIC
FLOWMETER



특징 FEATURE

- 액체의 열량 및 유량 측정 가능
- 높은 정밀도 $\pm 1\%$ of R.D.(> 0.2 m/s)
- 공정 운영 중 설치 및 유지보수 용이
- 슬러지를 제외한 대부분의 액체의 측정 가능



수처리시설



의약품 제조



건축설비



야금산업



석유 및 가스산업



석탄 및 에너지


적용 산업 APPLICATIONS

- 산업용수 - 상수 및 정수 처리수
- 냉각수 및 순환수 시스템
- 보일러 급수 라인
- 수처리 후 방류수 (슬러지 제거 필요)
- 발전·에너지 설비 보조수
- 빌딩 설비 용수
- Etc.


설치형 초음파 유량계 KUL-400 시리즈

구 분	사 양 정 보
측정 가능 배관 사이즈 (Measuring Pipe Size)	50 mm ~ 700 mm
유속 (Flow Velocity)	± 15 m/s
화면 표시 (Display)	순간 유량, 적산 유량 등 / LCD with Backlight
정확성 (Accuracy)	±1 % of reading (for velocity > 0.2 m/s)
재현성 (Repeatability)	±0.2 % of reading
측정 온도 (Measuring Temperature)	0 °C ~ 90 °C (Sensor Spec)
주변 온도 (Ambient Temperature)	- 10 °C ~ 60 °C
전원 사양 (Power Supply)	AC 220 V DC 24 V
출력 (Output)	Analog : 4~20 mA Pulse
통신 (Communication)	RS-485 (Modbus RTU)
재질 (Material)	Transmitter : Aluminum Sensor : PP (Polypropylene)
보호등급 (Protection Class)	Transmitter : IP65 Sensor : IP65 (Option IP68)
Special Function	Heat flow
Option	센서 케이블 길이 기본 10 m (STD)


제품 치수 DIMENSION

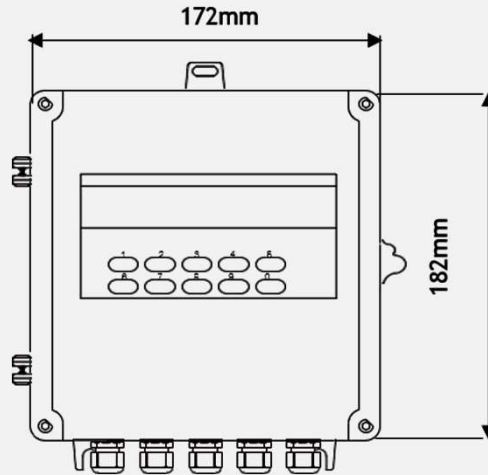

측정 구성 MEASUREMENT COMPOSITION

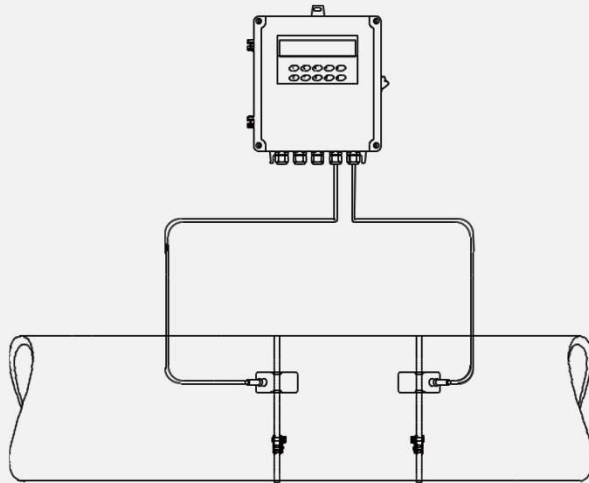

결선도 WIRING DIAGRAM

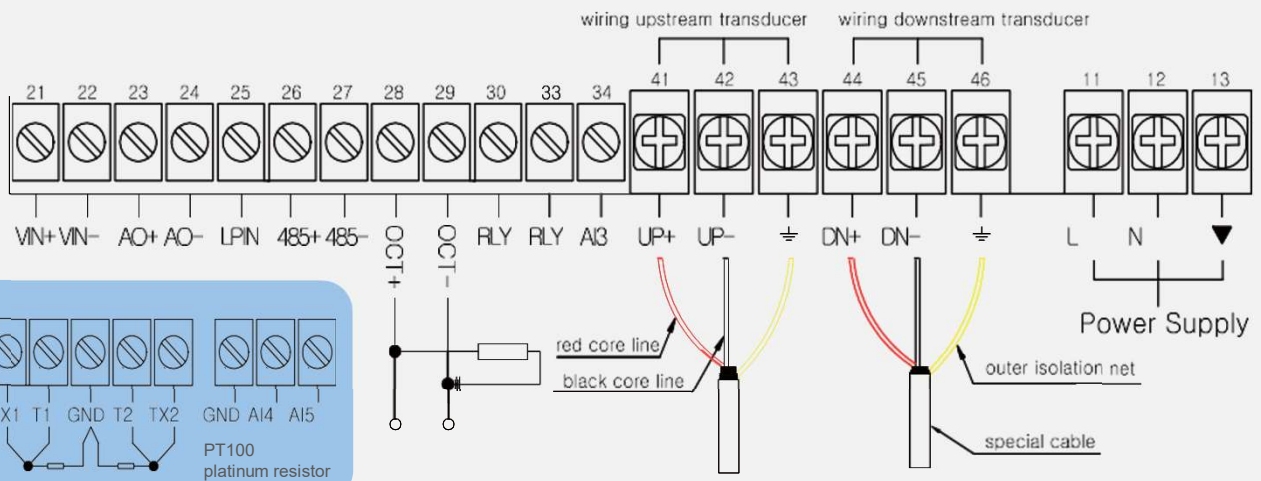

제품 및 검교정 문의 연락처

TEL : 032-512-6230

FAX : 032-513-6230

E-MAIL : info@flowmeters.co.kr

본사 : 인천광역시 부평구 안남로425-10



(주)엠엔씨 엔지니어링
M&C Engineering Inc.

2026_KUL400_R02

정확한 계측과 신뢰도 높은 측정 장치의 기준, 엠엔씨 엔지니어링이 앞장서겠습니다.

www.flowmeters.co.kr / www.kmeter.co.kr



INNOBIZ

KMETER

KASTO