Projet GNEX

Infrastructure

Système et Réseau

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

INSTALLATION DE BORNES WIFI

—RÉSUMÉ DU DOCUMENT—

Ce document permet de savoir comment installer des bornes wifi de l'installation sur site à la configuration des bornes wifi.

Représentants :

Iheb	*Ouni*

Fiche de Suivi des évolutions

Version	Date	Objet de l'évolution	Créateur
1.0	26/02/26	Création du document	OUNI Iheb

Liste de Diffusion

Entité (service IT)	Nom	Fonction
Service informatique	OUNI Iheb	Technicien informatique

Sommaire

1	**PREMIÈRE PARTIE**	**4 - 5**
1.1	OBJECTIF	**4**
1.2	SORTIE DE L'ÉQUIPEMENT DE L'INVENTAIRE	**4**
1.3	ÉTIQUETAGE DE L'ÉQUIPEMENT	**5**
2	**DEUXIÈME PARTIE**	**5 - 13**
2.1	INSTALLATION DE LA BORNE WIFI SUR SITE	**5**
2.2	CONFIGURATION DE LA BORNE WIFI	**6 - 7**
2.3	CONFIGURATION DE LA BORNE SUR LA SUPERVISION	**8 - 13**

1.1 **<u>Objectifs</u> :** Assurer l'installation physique, le paramétrage réseau (adressage fixe) et la mise en supervision d'un point d'accès Wi-Fi tout en garantissant la mise à jour rigoureuse du suivi de parc.

1.2 **<u>Sortie de l'équipement de l'inventaire</u> :** Avant de faire quoi que ce soit avec la borne wifi, il faut la sortir du gestionnaire de stock, pour cela se rendre sur **<u>IMOSAA</u>**.

- Cliquer en haut à droite sur l'onglet « ***RS*** », puis sur « ***Sortie de stock*** » afin de sortir du stock le matériel utilisé lors des installations.

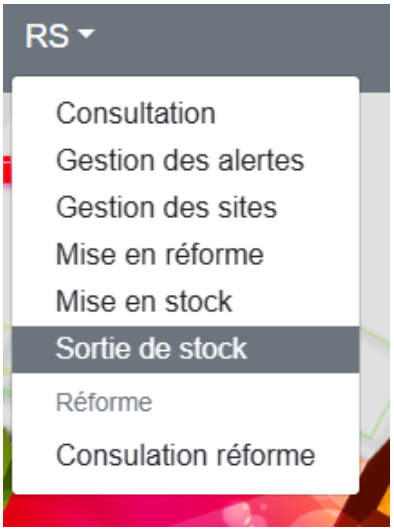

- Inscrire le numéro d'inventaire qui correspond à l'étiquette Géremi de couleur jaune collé sur la boite de l'équipement, puis le numéro d'incident du ticket ou de la demande, qui suit la configuration suivante : « ***DOS0005054*** » et pour finir, le lieu d'installation de l'équipement.

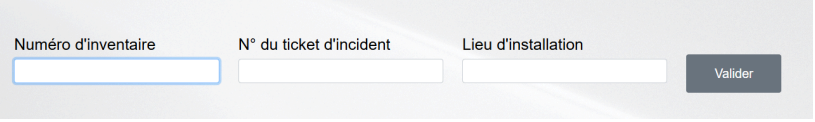

1.3 **<u>Étiquetage de l'équipement</u> :** Avant d'installer la borne wifi, il est important d'étiqueter celle-ci afin de pouvoir l'identifier facilement. Le nom qu'elle va porter va être reporter, nous le verrons plus tard, sur le serveur DHCP, le contrôleur WIFI et la supervision. Pour cela, il faudra utiliser une étiqueteuse et écrire le nom de la borne avec le format suivant :

AP-JMOU-SSOL-01-REPRO-D231556

Pour une meilleure gestion des installations, il est recommandé d'utiliser un tableau avec le nom des bornes wifi, leurs adresses MAC et le numéro de série associé. Lorsque la borne wifi sera connectée sur le réseau, nous aurons l'adresse IP, que nous pourrons mettre sur le tableau.

2.1 **<u>Installation de la borne wifi sur site</u> :** Pour ce faire, il faudra d'abord trouver l'emplacement de la borne wifi avec une prise réseau à proximité (si ce n'est pas le cas, il faudra réaliser une demande d'interventions auprès de EDS) et une bonne couverture wifi (Réalisation d'étude de couverture avec la tablette Ekahau). Après ça, il faudra poser la borne wifi avec son support, soit au niveau du plafond, soit sur accroché en haut du mur, tout cela, de manière visible.

- La prise réseau doit être brassée et sur les bons **VLANs** (WIFI)

- La borne wifi doit tenir correctement, sans bouger.

2.2 Configuration de la borne WIFI :

Après être branché, elle remontra sur le DHCP et le contrôleur WIFI. Il faudra donc par la suite la configurer.

1. Se rendre sur **XIQC**, qui est le contrôleur WIFI et modifier le nom de la borne wifi, ce nom sera aussi à modifier sur le **DHCP**. Pour cela, se rendre sur l'onglet « **Monitor** », « **Devices** » et « **Access Point** ». Rechercher la borne wifi installé en inscrivant soit le numéro de série, soit la MAC adresse, qui a été préalablement noté sur le tableau. Puis, il faudra cliquer sur celle-ci et ensuite sur . A cet endroit, vous allez pouvoir modifier le nom de la borne.

2. Je me rends ensuite sur le serveur **DHCP** avec l'adresse IP de la borne pour vérifier si celle-ci est bien remontée sur la bonne étendue.

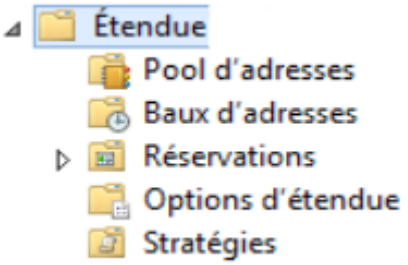

3. Maintenant que je suis sur la bonne étendue d'adresses IP, je peux cliquer sur « ***Baux d'adresses*** » pour afficher toutes les adresses IP actives et distribuées. Etant donné que c'est une borne wifi, elle a besoin d'une adresse IP fixe, pour cela il suffit de réserver l'adresse IP.

- Cliquer sur l'adresse IP en question, puis clique droit « ***Ajouter à la réservation*** ».

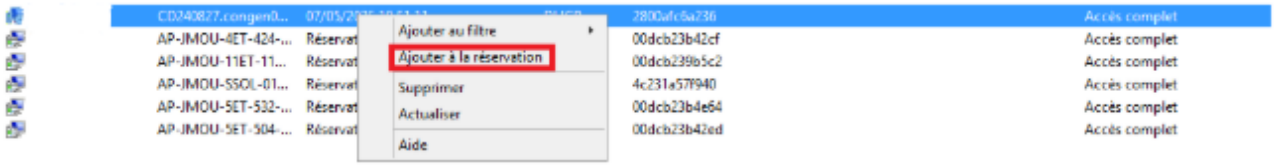

- Pour finir, se rendre sur l'onglet « ***Réservation*** » pour vérifier si l'adresse IP à bien été réservée.

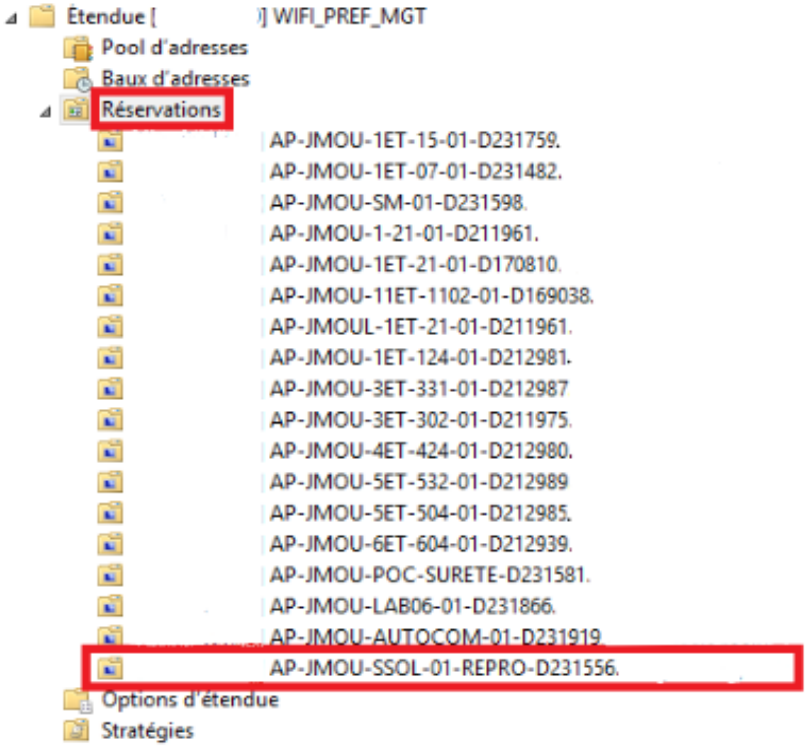

2.3 Configuration de la borne sur la supervision :

Après avoir fait tout cela, il faut, pour finir, ajouter la borne wifi à la supervision Centreon.

1.

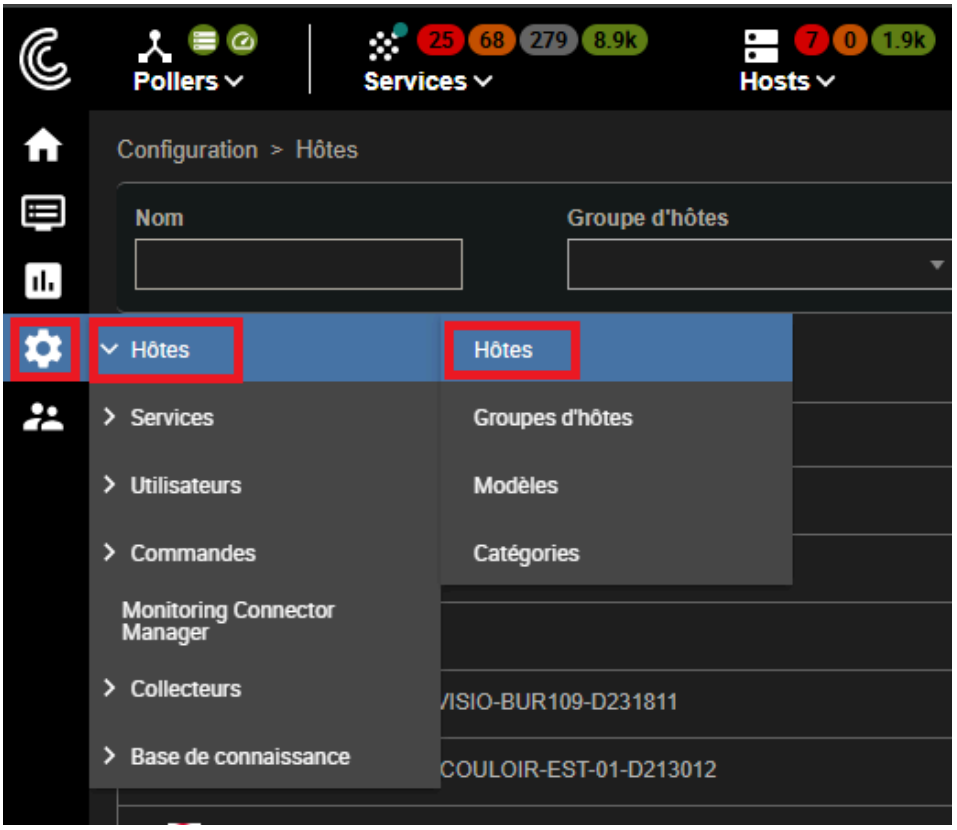

2. Inscrire le début de l'adresse IP jusqu'au 3ème octet pour avoir toutes les bornes wifi installées et la dupliquer de manière à récupérer la quasi-totalité de la configuration, cela nous permet de gagner du temps.

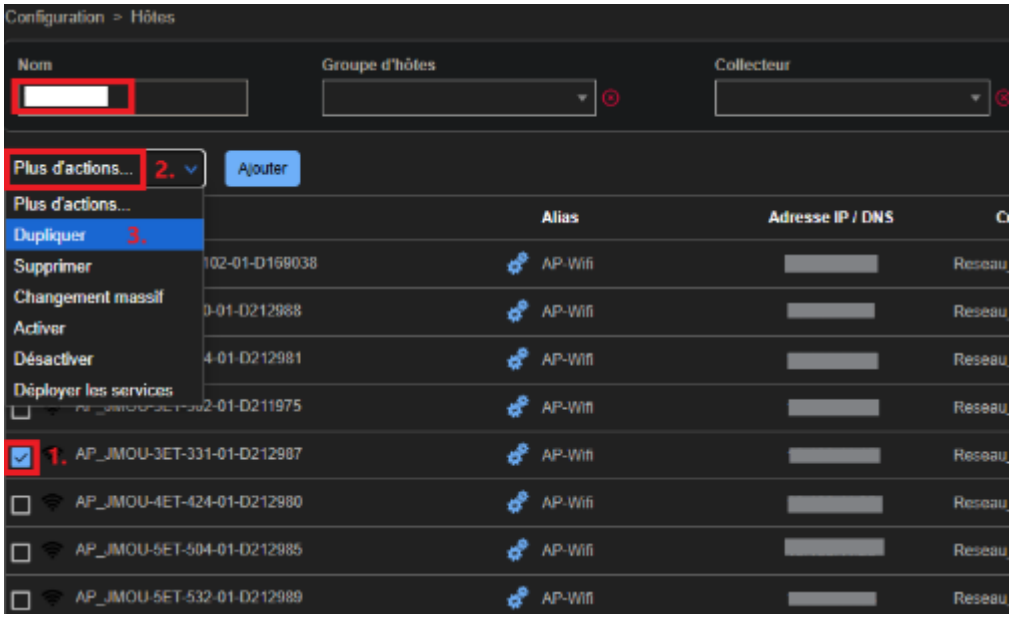

3. Après avoir dupliqué les paramètres d'une borne wifi, il faudra tout de même changer quelques petits paramètres dans « ***Configuration de l'hôte*** » et « ***Relations*** ». Commençons par changer le nom de la borne avec celui inscrit dans le **XIQC**, le **DHCP** et le tableau. Ensuite, on modifiera l'adresse IP avec celle inscrite sur le DHCP, parce que je le rappelle, c'est une copie d'une configuration déjà présente.

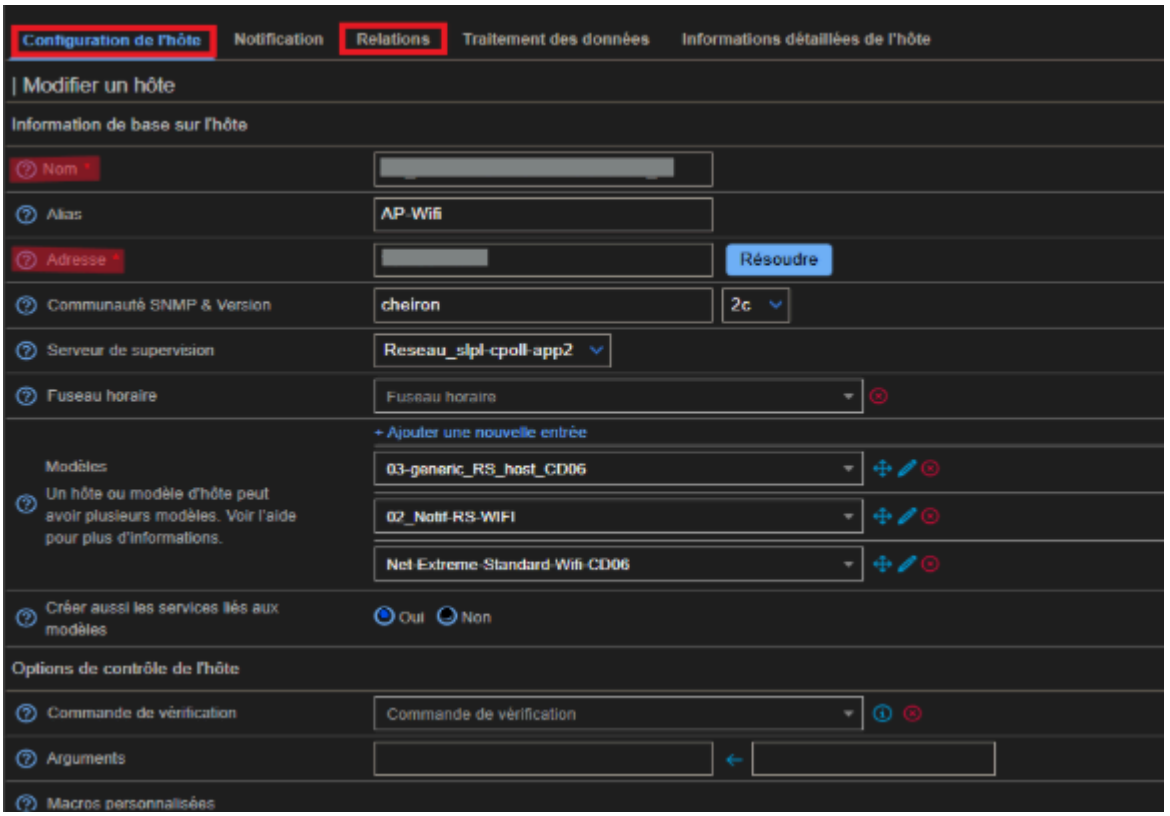

4. On coche « **Oui** ».

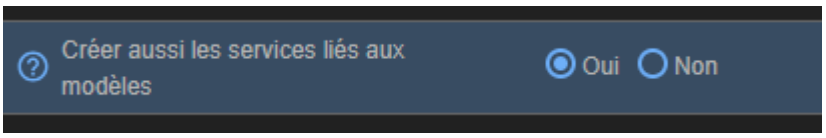

5. Dans les relations, la seule chose qui peut être amenée à changer, ce sont les relations « ***Hôtes parents*** ». Il faudra inscrire le switch auquel la borne wifi est connectée. Pour finaliser ces modifications, cliquer sur « ***Sauvegarder*** ».

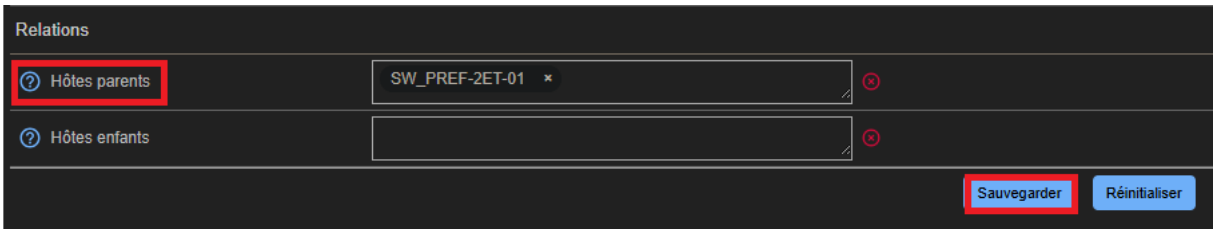

Enfin, afin de charger les nouvelles configurations, il faut se rendre sur l'onglet « ***Collecteurs*** » et ensuite « ***Collecteurs*** ».

- Cocher la case noté 1 sur le schéma et cliquez ensuite sur « ***Exporter la configuration*** ».

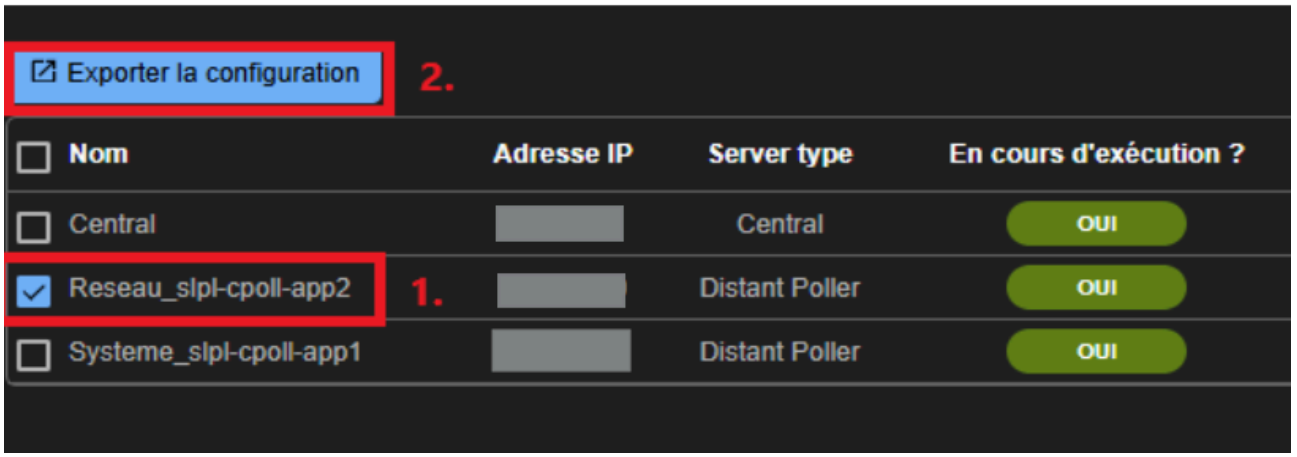

- Cocher les **4** cases suivantes et cliquer sur « ***Exporter*** ».

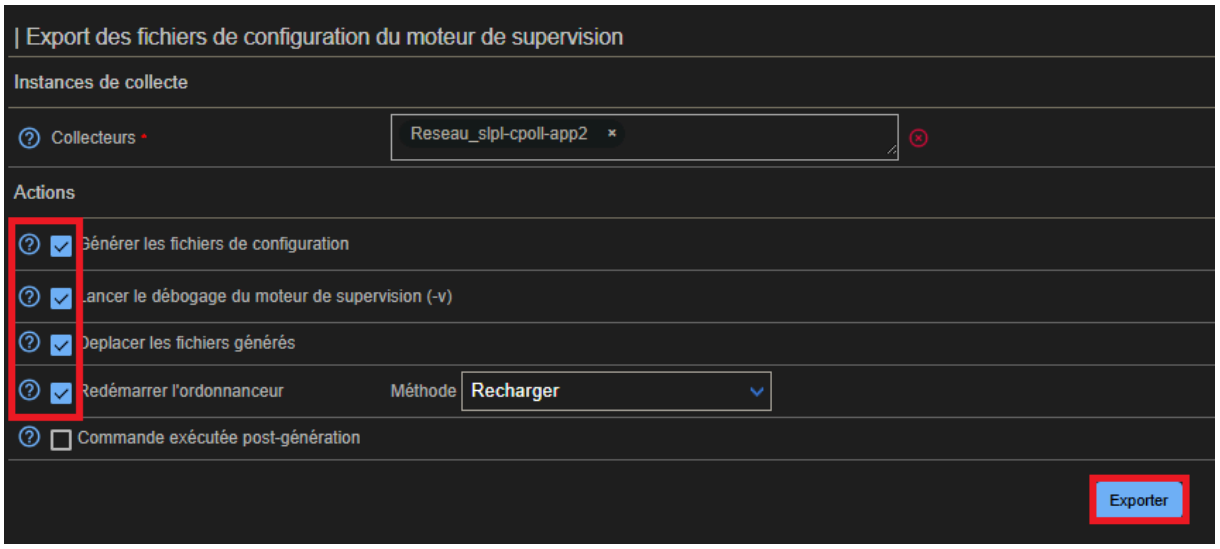

Après avoir fait tout cela, il suffira de vérifier si la borne wifi apparait correctement sur la supervision.

- Se rendre sur la partie « ***Détails des statuts*** » ensuite « ***Hôtes*** ». Dans l'onglet « ***Statut de l'hôte*** » choisir « ***Tout*** ».

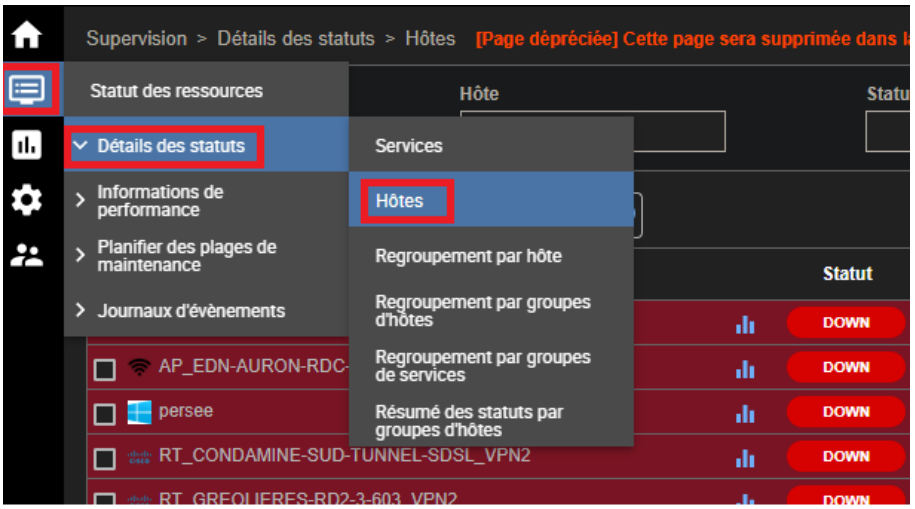

Puis dans l'onglet « ***Hôte*** » tapez l'adresse IP de la borne wifi, si celle-ci apparaît c'est que l'opération s'est bien déroulé.

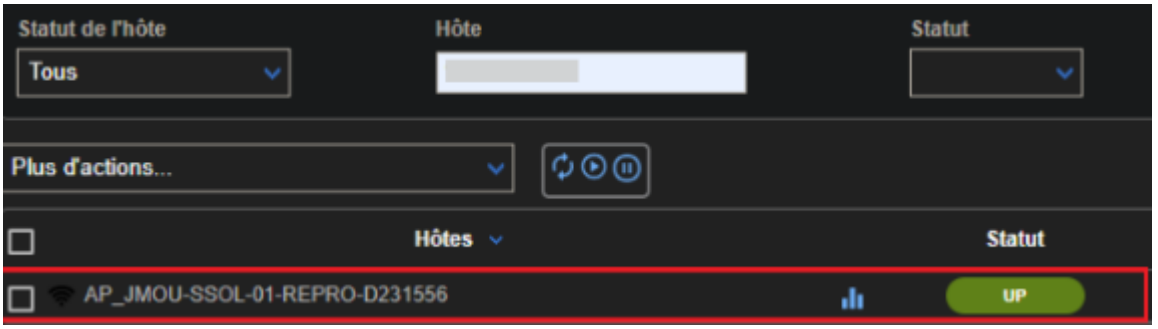

[redacted]

Projet Wifi

Informatique
Télécom
Sécurité
Réseau

Dossier d'Exploitation XiQ-Controller

Objet et références			
PROJET	Wifi	**Code CLIENT n°**	
Réf. commande CLIENT		**Projet SPIE n°**	
Période des prestations	T4 2024		

Origine du document				
	Nom Prénom	**Fonction**	**Date**	**Signature**
Rédacteur	[redacted]	Ingénieur Infrastructures	02/01/2024	
Contributeur 1				
Contributeur 2				
Contributeur 3				
Contributeur 4				
Approbateur 1				
Approbateur 2				

Révisions du document				
Date	**Edition**	**Objet**	**Statut**(1)	**Commentaire**
02/01/2025	1.0	Création	P	
14/02/2025	1.1	Modification	P	
07/03/2025	1.2	Modification	P	
25/03/2025	1.3	Modification	D	

(1) **P** = provisoire, **V** = pour validation, **D** = définitif

Classification		
☐ Libre	☑ Confidentiel Client	☐ Confidentiel SPIE Communications

Ce document est la propriété de SPIE ICS et ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans autorisation préalable
Ce document fait référence aux Conditions Générales de Vente de SPIE ICS.

Sommaire

1. Introduction 3
1.1. Objectif du document 3
1.2. Cycle de vie du document 3
1.3. Conformité réglementaire 3
2. Management de XiQ-C 4
2.1. Connexion 4
2.2. Sauvegarde et restitution d'un contrôleur 5
2.2.1. Sauvegarde 5
2.2.2. Restitution d'une sauvegarde 7
2.3. Mise à jour 7
2.3.1. Mise à jour d'un contrôleur 7
2.3.2. Mise à jour des bornes 9
2.4. Maintenance 11
2.5. Redondance du système 12
3. Administration du Wifi 13
3.1. Création d'un WLAN 13
3.2. Création d'un site 17
3.2.1. Device Groups 17
3.2.2. Floor Plans 21
3.2.3. Location 22
3.2.4. Access Points 23
3.3. Filtrage par Mac Adresses 24
3.4. Règles d'adoption 27
3.5. Modification du DHCP 29
3.6. Conversion d'une borne vers XiQ-C 29
3.6.1. Cas d'une nouvelle borne 29
3.6.2. Cas d'une borne déclarée sur le WiNG 32
4. Troubleshooting 33
4.1. Problème d'ajout ou de conversion d'une borne 33
4.2. Troubleshooting via l'interface d'XiQ-C 35
4.2.1. Dashboard 35
4.2.2. Monitor 36
4.2.3. Tools 36

Ce document est la propriété de SPIE ICS et ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans autorisation préalable
Ce document fait référence aux Conditions Générales de Vente de SPIE ICS.

1. Introduction

1.1. Objectif du document

Le présent document est un composant du module documentaire relatif à l'activité PROJETS, contenant les Livrables suivants :

- *Dossier d'Exploitation*

En fonction du degré de contractualisation que vous avez souscrit, il est utilisé soit de manière isolée, soit en liaison avec les autres Livrables du module.

[redacted]

- Une partie exploitation, avec les captures d'écrans et les explications détaillées pour aider à la configuration de l'infrastructure wifi des sites.

1.2. Cycle de vie du document

L'élaboration du présent document est en charge du Référent Technique. Ce dernier travaille en mode collaboratif et s'appuie sur les contributeurs suivants :

- [redacted]
- [redacted]

Le dossier d'exploitation peut être modifié à la demande du Client ou de SPIE ICS. En effet, il peut s'avérer nécessaire d'amender le présent document pour les raisons qui suivent, sans que cette liste soit exhaustive :

- Le Client modifie son expression de besoins ou ses exigences
- Le Client souhaite faire un avenant au contrat

1.3. Conformité réglementaire

SPIE ICS s'engage à fournir une architecture respectant la législation en vigueur et à respecter les exigences légales de mise en production de ce type d'infrastructure. Une mise à jour des équipements pourra être nécessaire afin de se conformer aux nouvelles demandes règlementaires.

Ce document est la propriété de SPIE ICS et ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans autorisation préalable
Ce document fait référence aux Conditions Générales de Vente de SPIE ICS.

2. Management de XiQ-C

2.1. Connexion

La connexion à la plateforme de management se fait via une page web accessible à cette adresse :

[redacted]

Les navigateurs préconisés par Extreme Networks sont Edge et Chrome.

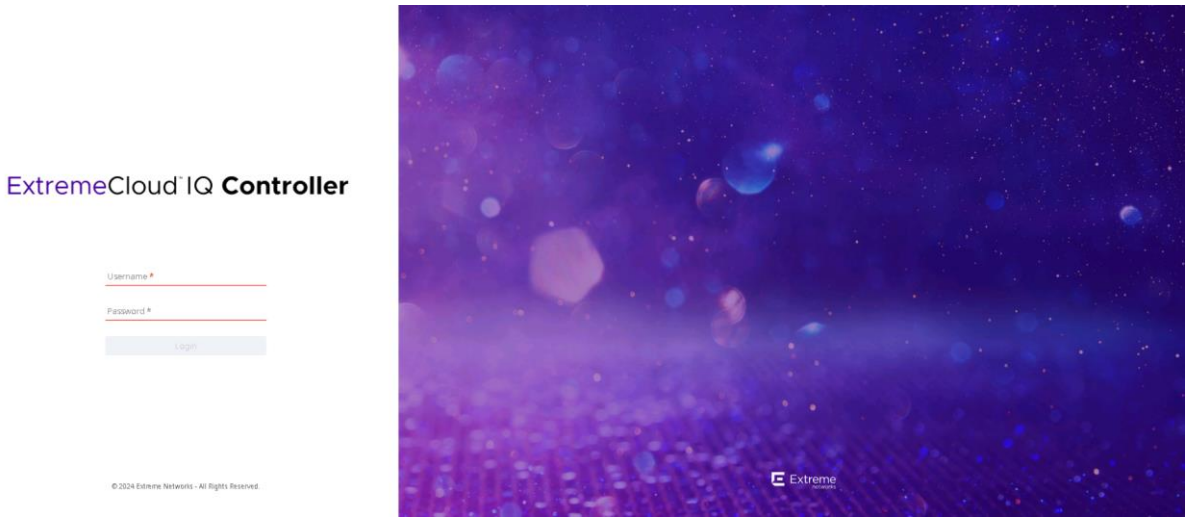

L'authentification se fait par son compte personnel du département.

La page présentée est alors le Dashboard qui affiche l'état globale de l'infrastructure wifi :

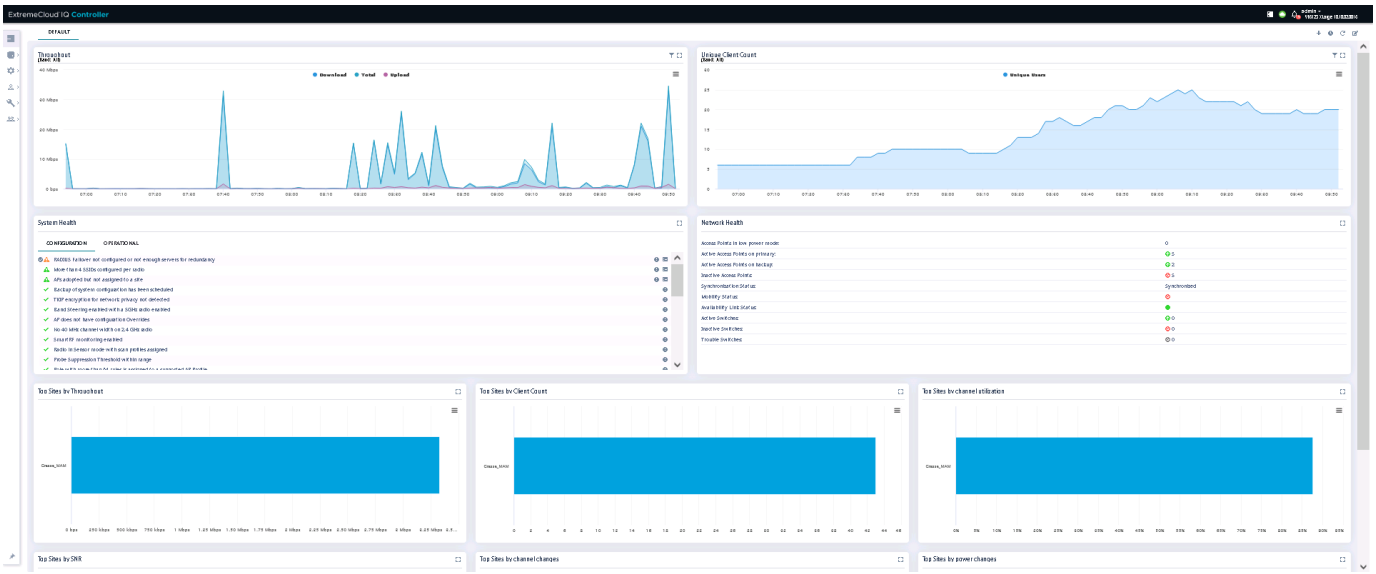

Ce document est la propriété de SPIE ICS et ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans autorisation préalable
Ce document fait référence aux Conditions Générales de Vente de SPIE ICS.

L'ensemble des menus est accessible à gauche de l'interface :

2.2. Sauvegarde et restitution d'un contrôleur

2.2.1. Sauvegarde

Pour réaliser la sauvegarde d'un contrôleur, il faut se rendre dans le menu *Administration > System*



Puis sélectionner l'onglet *Software Upgrade*

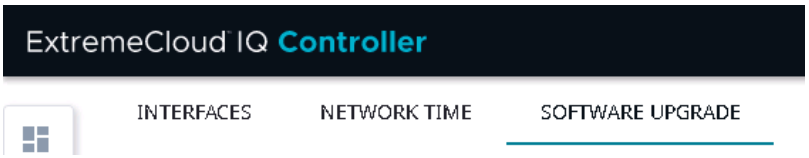

Ce document est la propriété de SPIE ICS et ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans autorisation préalable
Ce document fait référence aux Conditions Générales de Vente de SPIE ICS.

Depuis cet écran, il est possible de sélectionner le type de sauvegarde à réaliser : Configuration + logs + audit ou Configuration seule

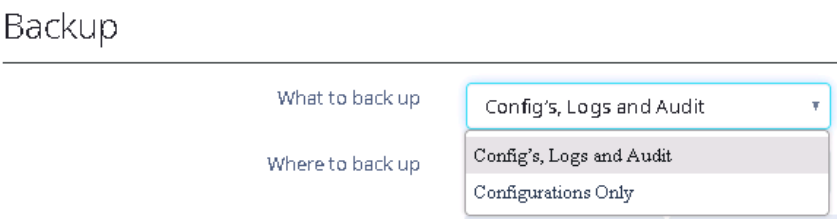

L'emplacement de la sauvegarde qui sera réalisée

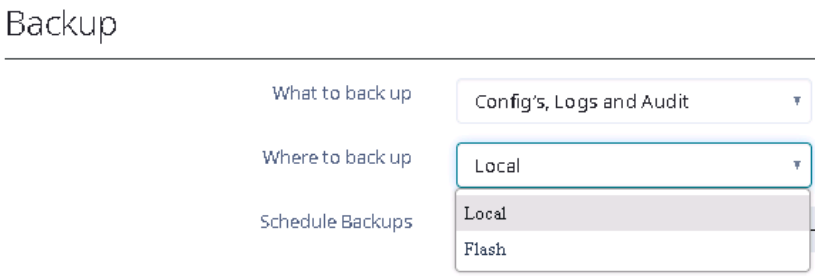

Il est également possible de programmer des sauvegardes récurrentes

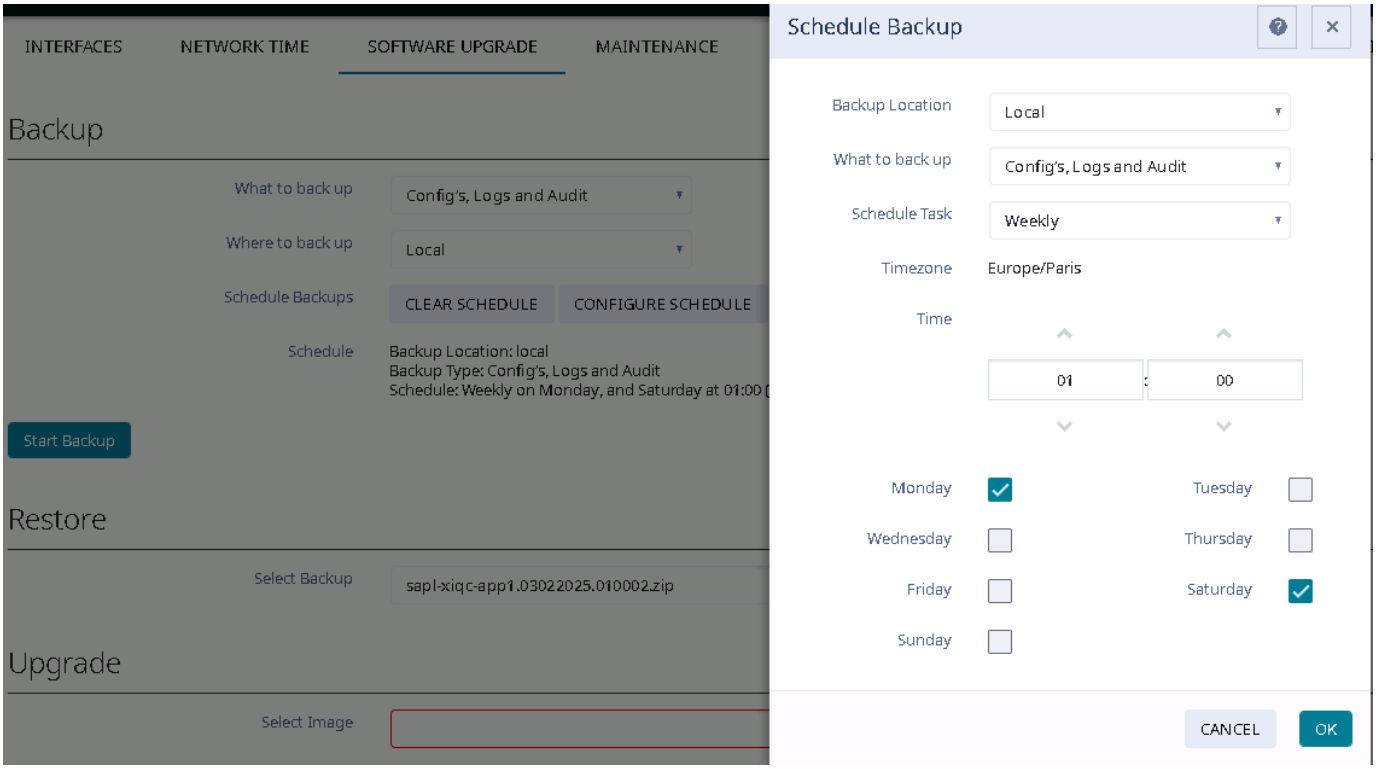

Ce document est la propriété de SPIE ICS et ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans autorisation préalable
Ce document fait référence aux Conditions Générales de Vente de SPIE ICS.

RJ-E16
0231613