

N° SDI: SPC-2220-CP-RFI-011846				FECHA:		19/02/2026	
N° DE PROYECTO: OC 4519143302				NOMBRE DE PROYECTO: ID 1425 FABRICACION PARA PROYECTOS AGUA LAVADO CELDAS			
AREA: 2200				N° FACILITY/ SISTEMA: N° SUBSISTEMA:2200			
DISCIPLINA							
CIVIL/ ESTRUCTURA ☒	PIPING	ELECTRICIDAD	MECÁNICA	INSTRUMENTACIÓN	CONSTRUCCION	AMBIENTE	PROCESOS
TEMA DE LA SOLICITUD: SOLICITO ACLARACIÓN RESPECTO A UNA DISCREPANCIA TÉCNICA.					URGENCIA a ☒ Inmediata b ☐ Mediana c ☐ Normal		IMPACTO i ☒ Informativo ii ☐ Costo iii ☐ Seguridad
UBICACIÓN EL PROBLEMA:		Modificación en estructura de soporte					
DOCUMENTO DE REFERENCIA	NUMERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO ASOCIADO					
	-	SPC-2225-EM-RDE-EQ-010201_1 SPC-2225-ME-XSD-010203_2					
ESPECIFICACIÓN	-	-					
OTROS	-	-					
DESCRIPCIÓN:							
En el marco del Proyecto PO N°4519143302 – Fabricación Bandejas Agua Lavado Celda OT 1844, el plano SPC-2225-ME-XSD-010203_2 contemplaba la utilización de parrillas de piso ARS-4, especificación sobre la cual fue desarrollada la cotización en etapa de estudio. No obstante, el documento SPC-2225-EM-RDE-EQ-010201_1 establece el uso de parrilla de piso tipo FRP antideslizante. En respuesta a la consulta efectuada, con fecha 09 de febrero se nos confirmó que el FRP requerido debe ser del tipo FRP 19x19x32. Sin embargo, luego de la prospección realizada entre nuestros proveedores nacionales, informamos que dicha especificación no se encuentra disponible en el mercado local. La única alternativa identificada corresponde a FRP 19x19x30, cuyo proveedor indica un plazo de entrega de 15 días hábiles para la primera entrega parcial de dos celdas únicamente, lo cual impacta negativamente en el cumplimiento de la fecha de entrega requerida por hito contractual (09 de marzo de 2025). Ventajas relevantes La parrilla FRP 38x38x38 mm es más robusta y tiene mayor capacidad de carga y resistencia a la deflexión que la 19x19x32 mm, haciéndola adecuada para aplicaciones industriales más exigentes, mientras que la otra se usa para cargas más ligeras. - Mayor capacidad de carga, adecuada para tránsito peatonal intenso y cargas puntuales de hasta 500 kg/m² distribuidas, con menor deflexión. - Ofrece un alto nivel de resistencia mecánica y estabilidad dimensional, soportando mayores luces (distancia entre apoyos). - Adecuada para entornos industriales, minería, plantas químicas, donde se requiere alta resistencia y durabilidad.							
Información Adjunta ☐ No ☒ Si							
NOMBRE:		Ricardo Avila			FECHA: 19/02/2026		
CARGO:		Jefe de ingeniería			FIRMA: 		
TOMA CONOCIMIENTOS	Administradora de Contrato						
	Nombre:		Jose Jorquera				
	Fecha:		16/02/2026				
	Firma:						
Respuesta:							
RESPONDIDO POR:							
Nombre:					Fecha:		

Cargo:		Firma	
Empresa:			

GRATING / FRP

Parrilla de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) fabricada por proceso inyección.

MODELO 38x38x38

Formatos disponibles \ Peso

4000 x 1000 \ 76 mm \ kg

3660 x 1220 \ 85 mm \ kg


Usos:

Minería


Clínicas

Celulosas

Plantas químicas



ALTA VIDA UTIL





LIVIANA



**BAJO COSTO DE
MANTENIMIENTO**



ALTA RESISTENCIA/PESO

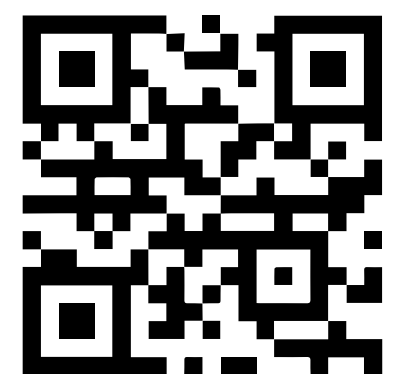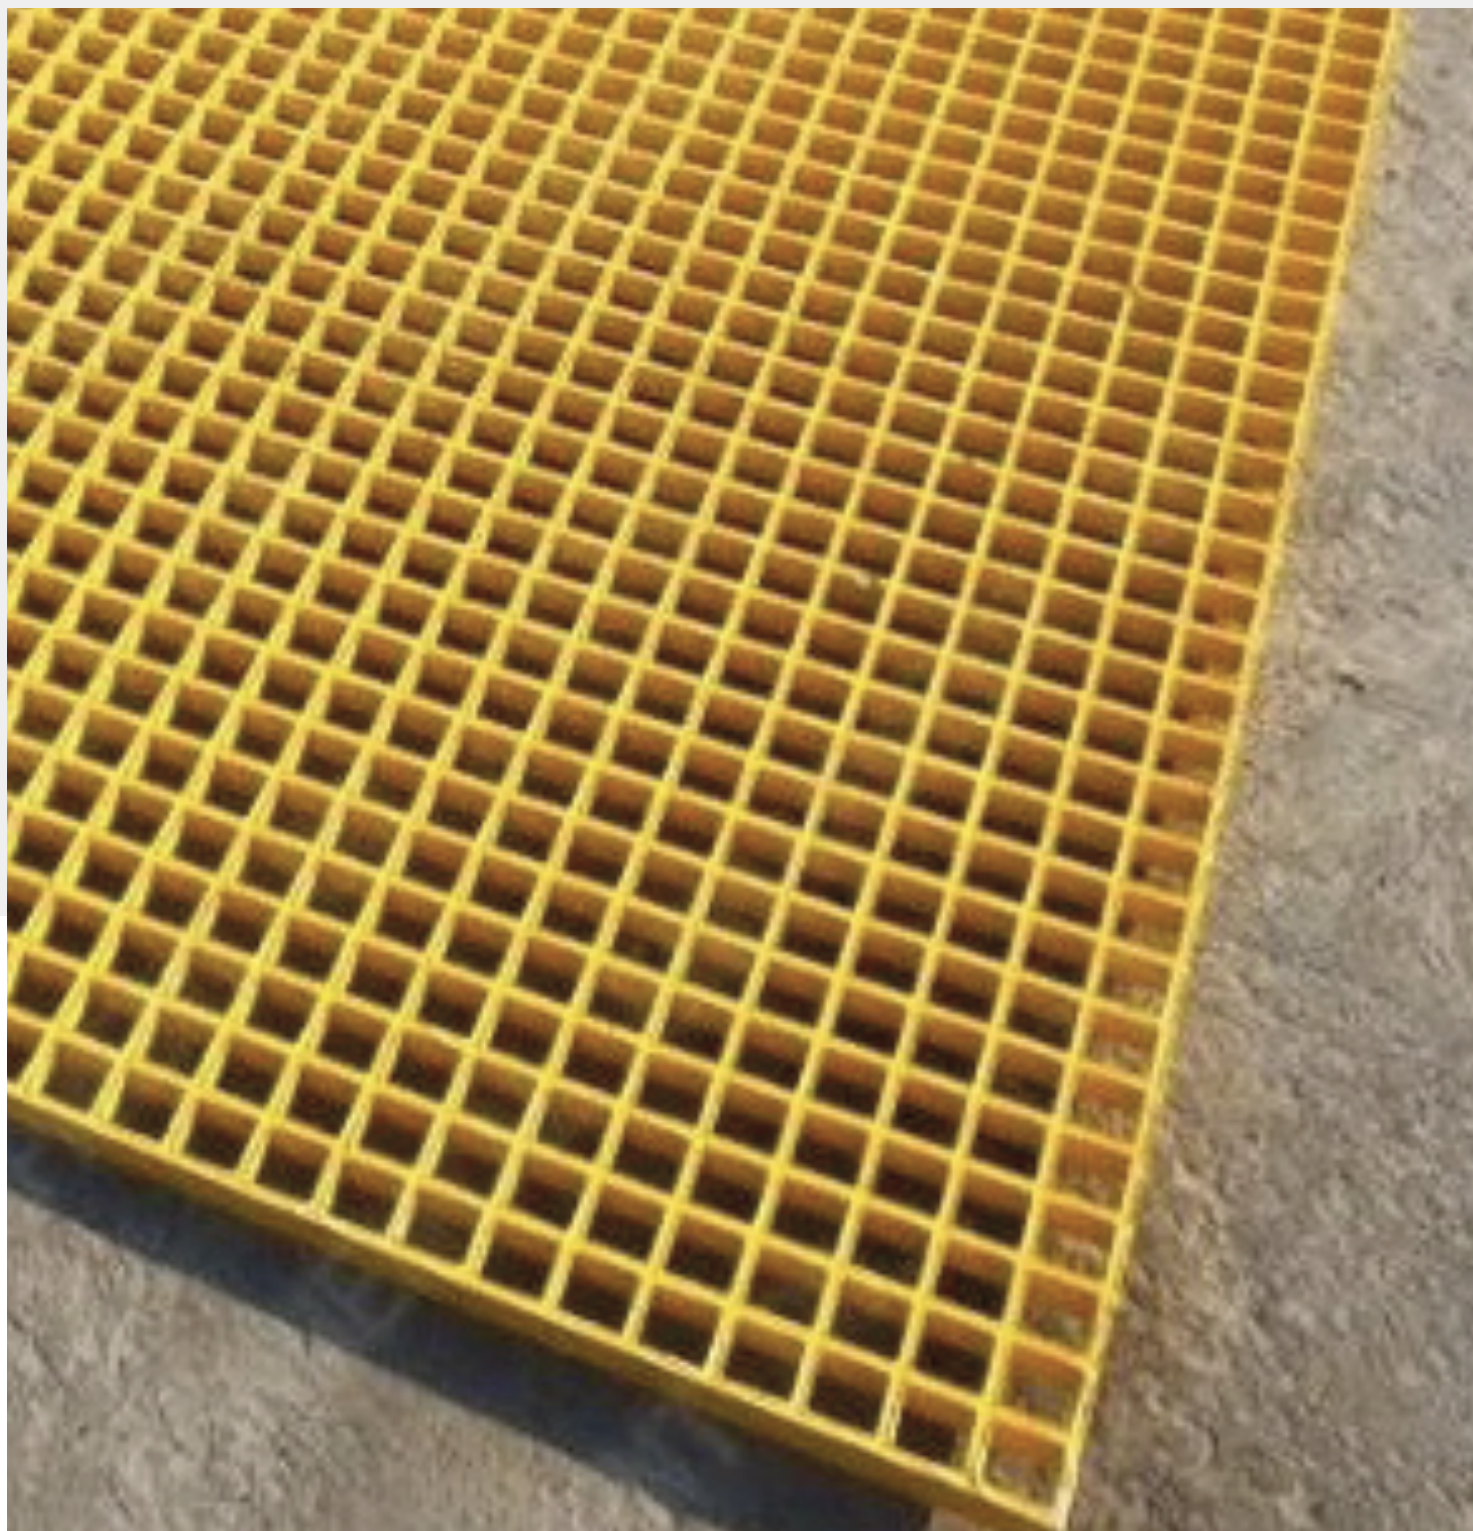

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Formatos disponibles \ Peso	4000 x 1000 \ 76 3660 x 1220 \ 85	mm \ kg
Altura Parrilla	38	mm
Malla	38 x 38	mm
Peso aproximado	19	kg/m²
Superficie abierta	64	%

- Parrilla de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) fabricada por proceso inyección.
- Resina Vinilester retardante al fuego.
- Color amarillo.
- Superficie antideslizante.
- Parrilla con alta relación resistencia-peso.
- Para uso en minería, clínicas, celulosas, plantas químicas, etc.

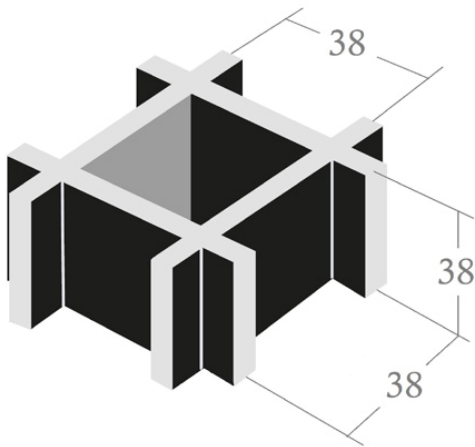


TABLA DE CARGA

- Cargas típicas de transito peatonal entre 200 a 500 kg/m2 repartida. La deflexión de la parrilla está limitada a L/200 (luz dividida en 200) para carga uniformemente repartida y, de L/120 para carga puntual a lo ancho. Independiente del tipo de carga la deflexión máxima no debe superar 6 mm.
- Deflexiones por cargas de impacto, a las deflexiones mostradas en la tabla se deben multiplicar por 2.
- La tabla de carga está considerada para trabajo a temperatura ambiente.

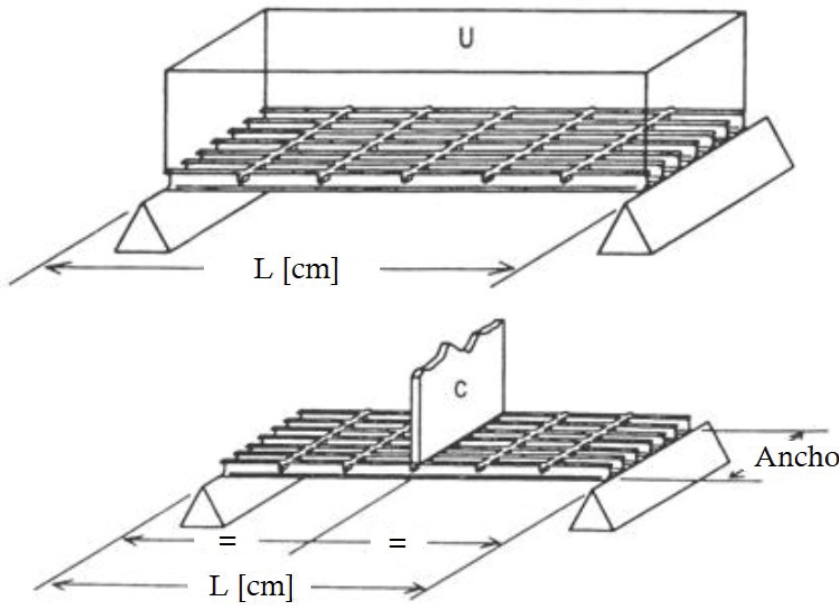



Tabla de carga: Valores en [mm]

Luz [cm]	U: Carga uniformemente repartida [kg/m2]					C: Carga concentrada a lo ancho, al centro de la luz [kg/m]				
	200	300	500	750	1000	200	300	500	750	1000
50	0,1	0,2	0,4	0,6	0,7	0,5	0,7	1,2	1,9	2,5
75	0,8	1,2	2,0	3,0		1,7	2,5	4,2	6,1	
100	2,5	3,8	6,0			4,0	6,0			
120	5,3					6,8				

- Para una Luz mayor a 120 cm se debe consultar al área de Ingeniería de Masterfibra.
- Para cargas mayores a las mostradas en tabla, contactar al departamento de Ingeniería de Masterfibra.

MONTAJE / FIJACIONES

- Para el montaje de las parrillas, se necesita apoyo mínimo de 50 mm.
- Como tolerancia entre parrillas y, de la parrilla a borde del perfil de apoyo, se debe considerar 6 mm aproximadamente.
- La fijación de la parrilla se realiza con clips de fijación que utiliza perno hexagonal de 1/4" de diametro, acero inoxidable.

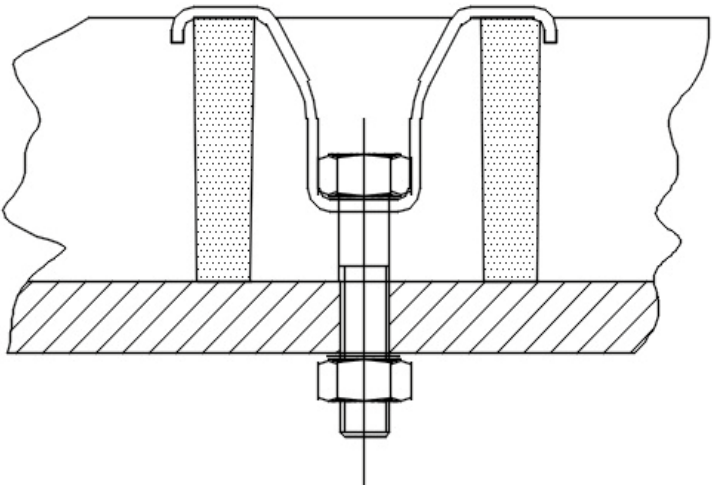

ESQUEMA TÍPICO DE FIJACIÓN

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Alta Resistencia/Peso

Alta Vida útil

Dieléctrico

Color incorporado

Liviana

Bajo costo de Mantenimiento

