


01 - STRÖMFÖRSÖRJNING


Koppla bara kortets matning till de gemensamma skenorna.

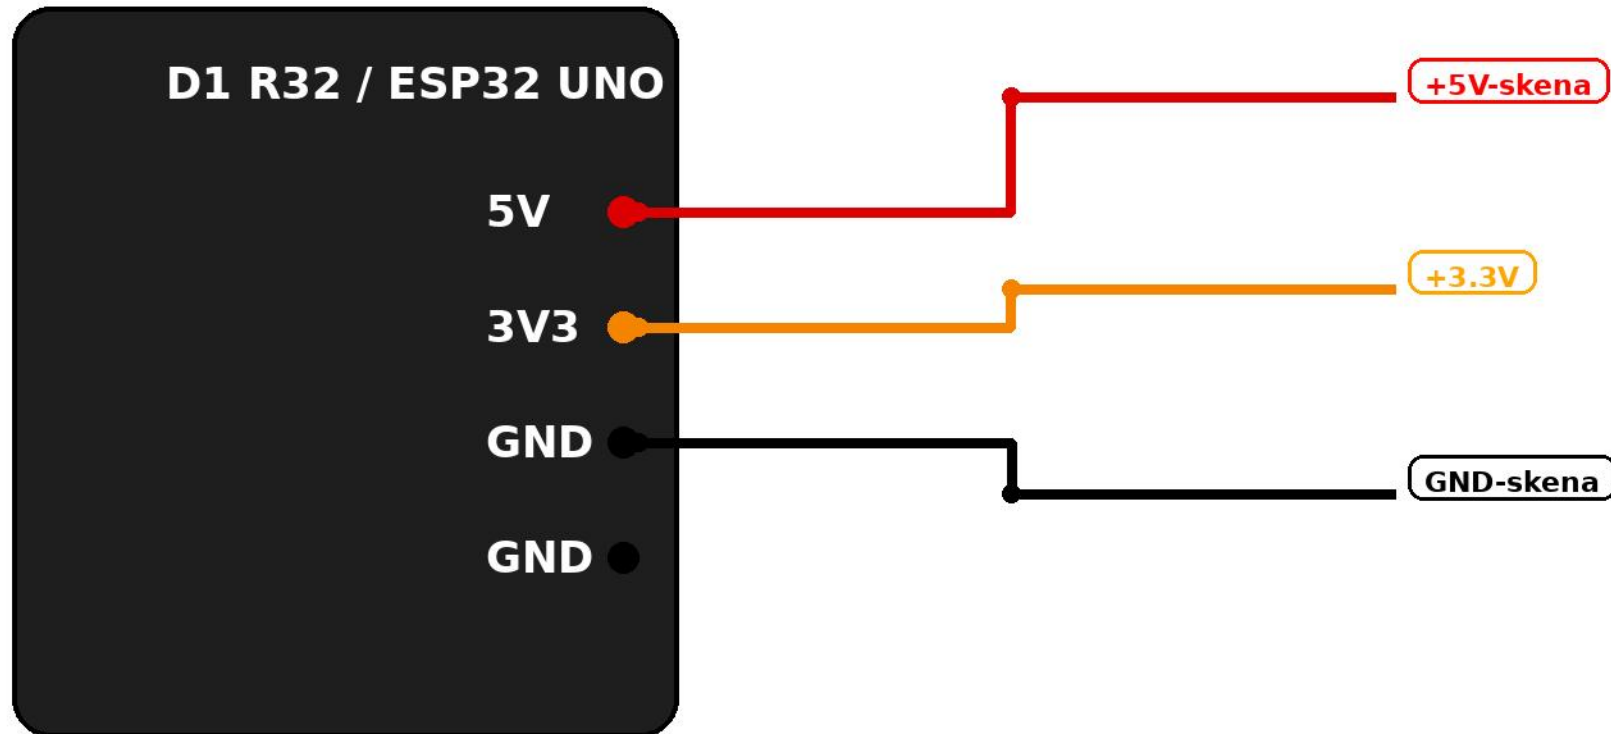

Anslut aldrig extern 5V på 5V-pinnen samtidigt som USB är ansluten.

02 - FOTOTRANSISTOR-SENSOR


Visar exakt vad varje ben på fototransistorn gör.

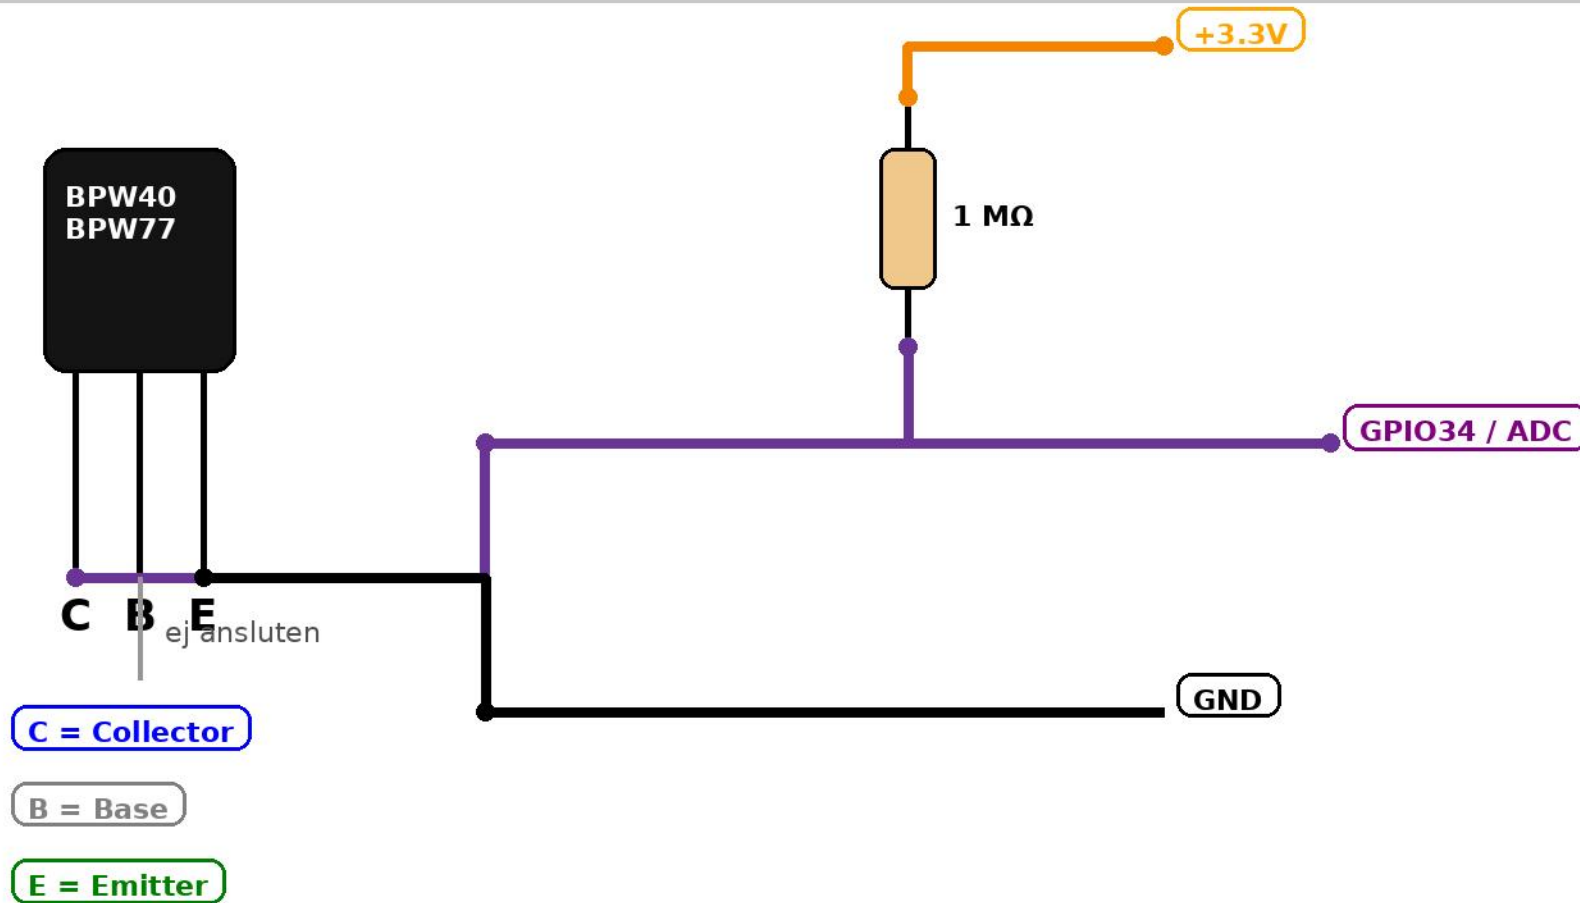

Viktigt: kontrollera datablad för exakt fysisk benordning på just din fototransistor.

03 - RÖD ALARM-LED


Röd LED ska spegla pannans röda lampa.

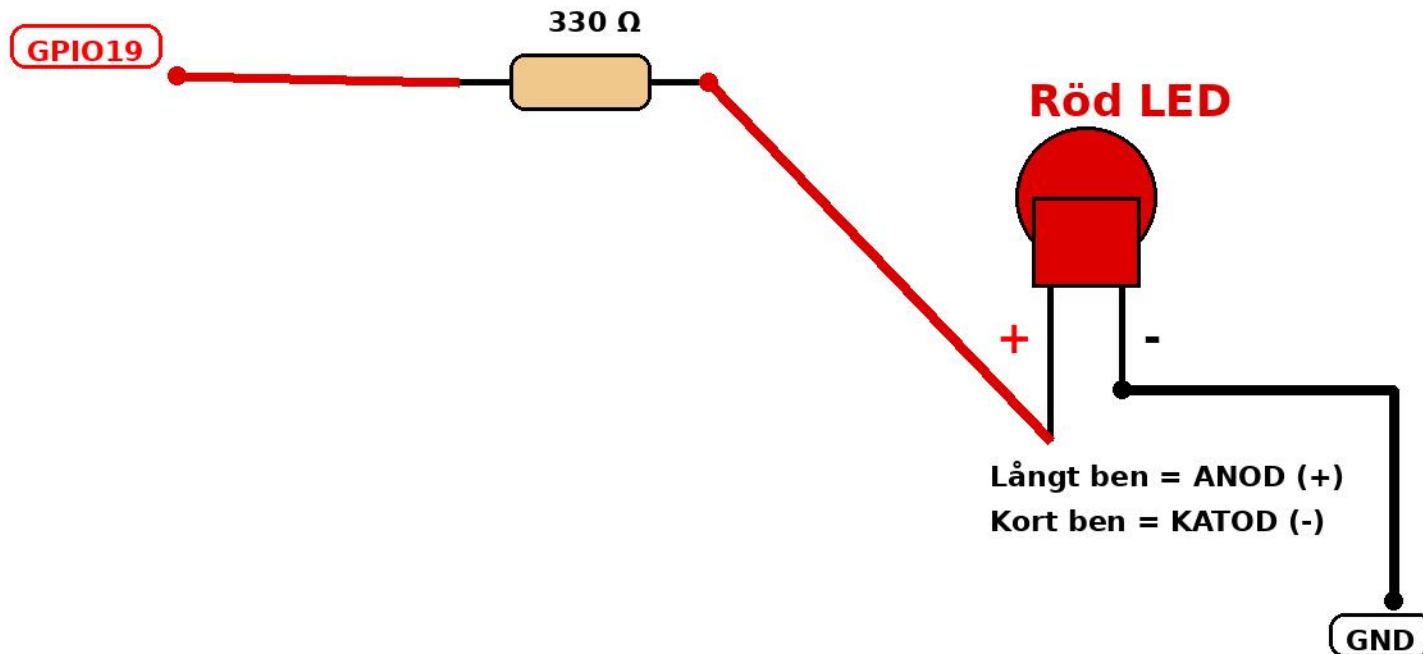

Ben: långt ben/anod (+) till resistor. Kort ben/katod (-) till GND.

04 - GRÖN STATUS-LED


Grön LED visar att systemet är igång.

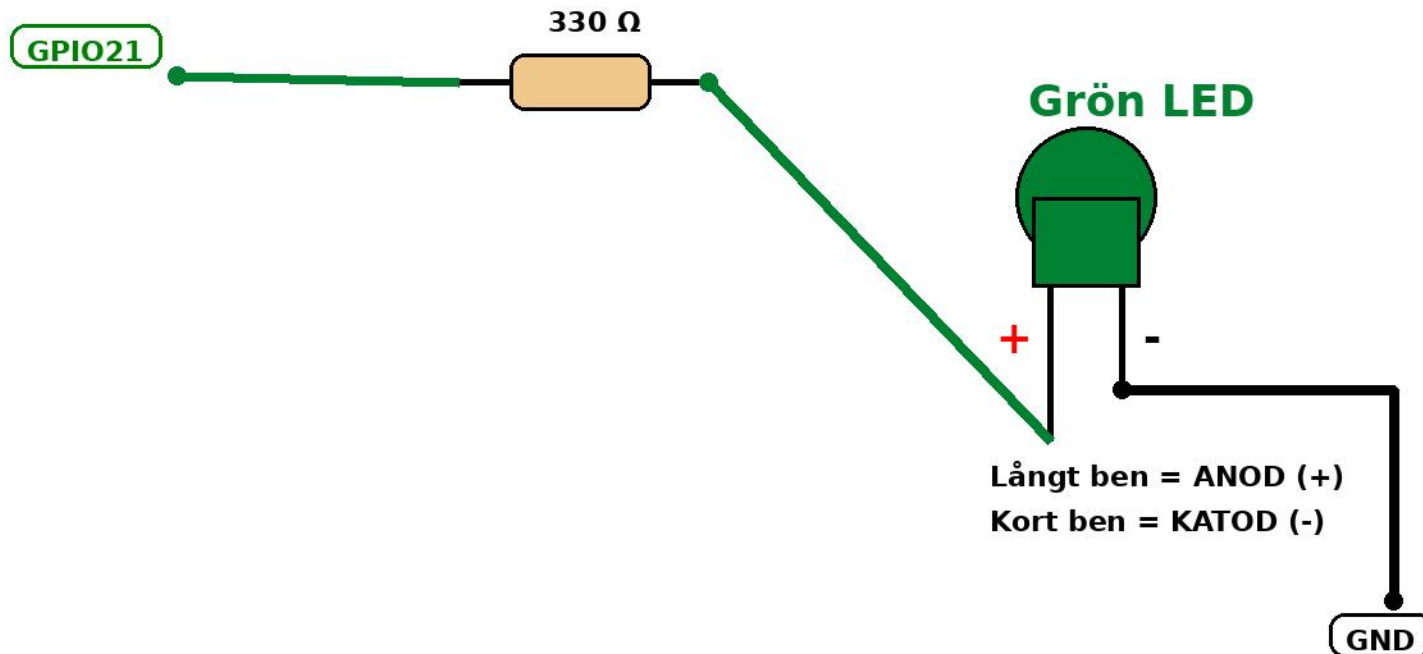

Ben: långt ben/anod (+) till resistor. Kort ben/katod (-) till GND.

05 - MOSFET + SUMMER


2N7000 driver den aktiva summeren som lågsidbrytare.

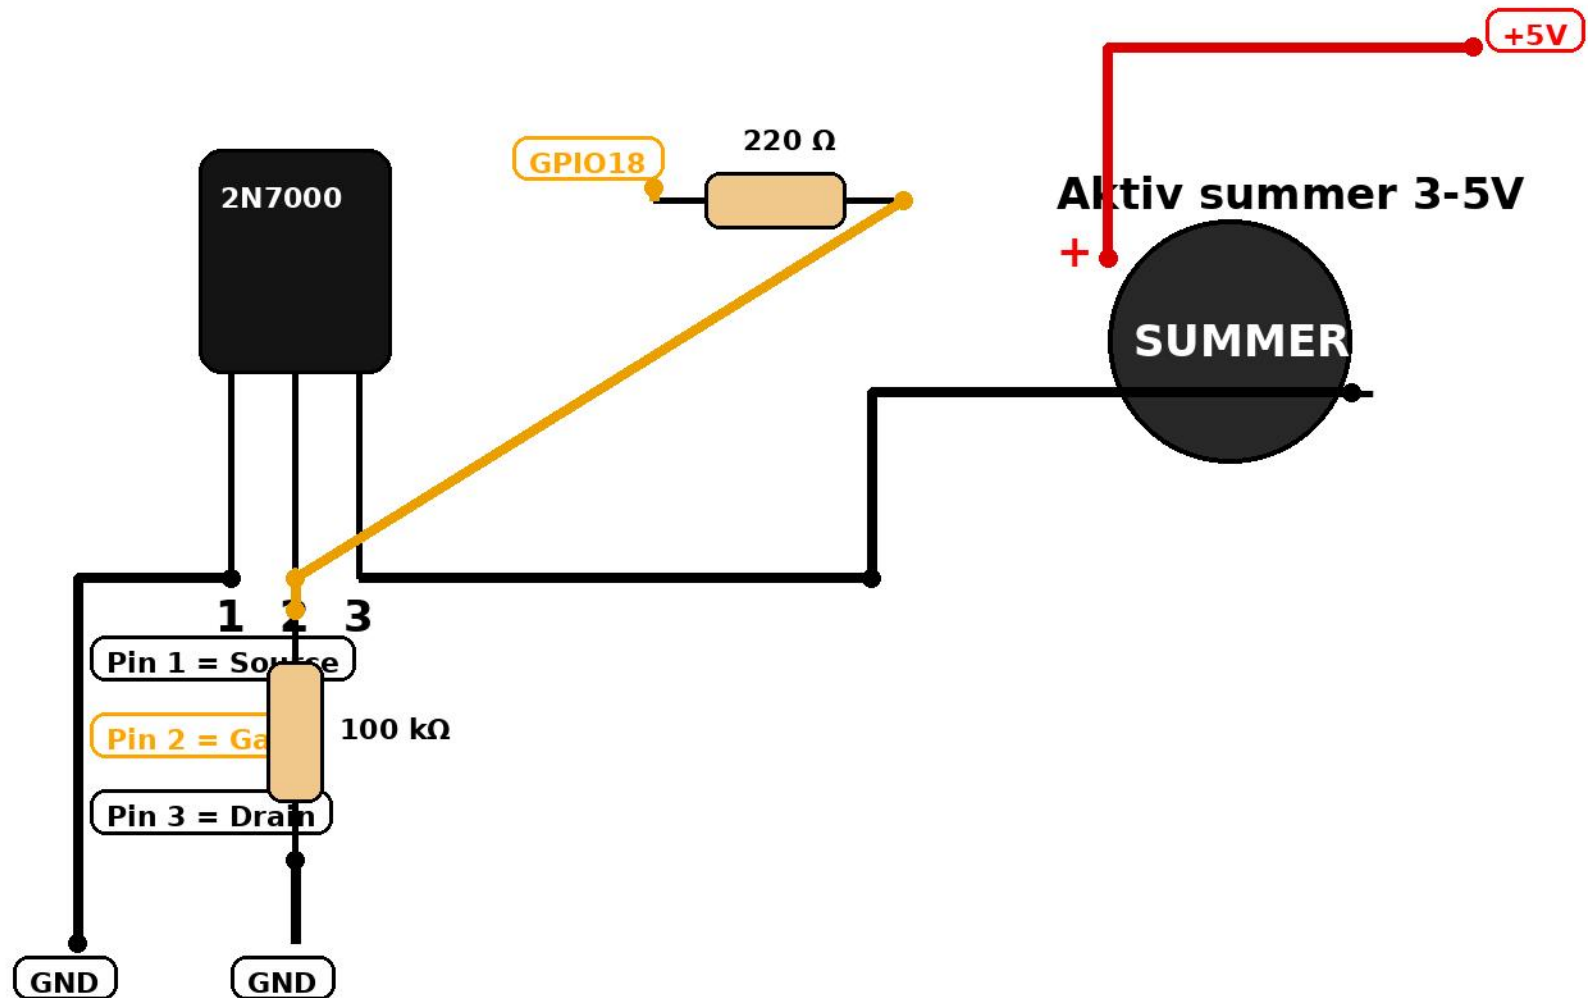

För 2N7000 TO-92 enligt Microchip: pin 1 Source, pin 2 Gate, pin 3 Drain. Kontrollera alltid märkning/datablad.

06 - TYST-KNAPP

Tryckknappen kopplar GPIO22 till GND när den trycks.

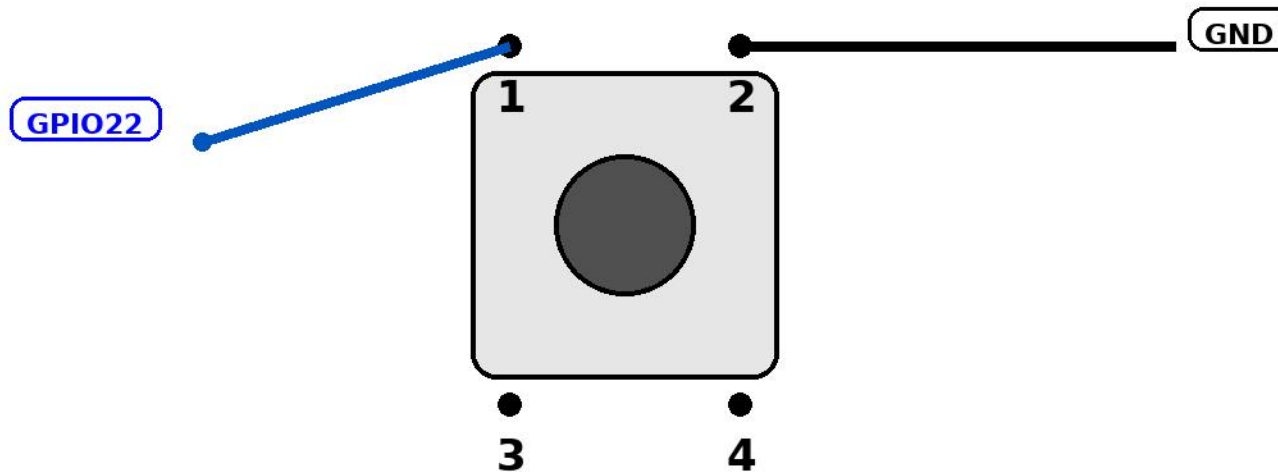

Använd två ben som sitter på motsatta sidor av knappens interna brytare.

Om det inte fungerar: vrid knappen 90 grader eller kontrollera med multimeter.

07 - SLUTLIG ÖVERSIKT

Alla funktioner tillsammans, schematiskt utan kopplingsdäck.

