

# Síntesis cinemática parcial de un mecanismo de exoesqueleto de dedo mediante Evolución Diferencial y Algoritmo Genético: comparación bajo sintonización simétrica de hiperparámetros

Información de autoría omitida para revisión a doble ciego

**Resumen**—Este trabajo utiliza dos técnicas de optimización, la Evolución Diferencial (ED) y el Algoritmo Genético (AG), para obtener la síntesis dimensional *parcial* de un mecanismo de exoesqueleto de dedo, ajustando el movimiento hasta la falange medial (articulación interfalángica distal, IFD). El problema se formula con 16 parámetros de diseño y una función objetivo basada en la distancia de Chamfer ponderada respecto a 120 puntos de captura de movimiento (MOCAP) de un agarre de pinza fina, tomados de la base de datos pública de cinemática de la mano de Pizzolato et al. [1], a la que se añaden una penalización por retrocesos del movimiento y un término que favorece dimensiones pequeñas. Los hiperparámetros de ambos algoritmos se sintonizan de manera simétrica con la herramienta Optuna, usando la misma semilla y el mismo número de 25 ensayos por método. Bajo este planteamiento, con la misma función objetivo, los mismos límites y el mismo número de generaciones, la ED alcanza un error global de 2.17 mm frente a 2.55 mm del AG y produce un mecanismo más compacto (suma de eslabones estructurales de 347.2 mm contra 457.1 mm). El AG, no obstante, obtiene menor error en la articulación IFD (1.43 mm frente a 1.53 mm), mientras que la ED mantiene ventaja en el error global y en la falange proximal (IFP). La ED conserva una ligera superioridad en este espacio de búsqueda continuo porque su mutación diferencial ajusta el tamaño de los pasos de forma automática, lo que favorece el refinamiento de la solución. Los resultados indican que ambas técnicas son adecuadas para esta clase de síntesis dimensional y que la elección concreta debe optimizar el compromiso entre error de ajuste y compacidad del mecanismo.

**Index Terms**—evolución diferencial, algoritmo genético, síntesis dimensional, exoesqueleto de mano, optimización dimensional, cadena de mecanismos.

## I. INTRODUCCIÓN

Los exoesqueletos de mano son dispositivos robóticos de asistencia y rehabilitación cuya función es acompañar o ayudar a recuperar el movimiento de los dedos [2]. Para que la asistencia resulte cómoda y segura, el mecanismo debe reproducir con fidelidad las trayectorias articulares naturales del dedo a lo largo de todo el rango de flexión; de lo contrario, aparecen fuerzas de reacción indeseadas en las articulaciones y el dispositivo deja de ser cómodo para el usuario [3]. Lograr ese seguimiento depende en gran medida de elegir correctamente las longitudes de los eslabones del mecanismo, un problema que se conoce como *síntesis dimensional* [4].

La síntesis dimensional para generación de trayectoria es un problema de optimización difícil: el espacio de soluciones contiene amplias regiones en las que el mecanismo simplemente no ensambla o invierte su movimiento, y la relación entre las longitudes de los eslabones y la curva que describe el mecanismo es no lineal y presenta muchos óptimos locales. Por ello, los métodos clásicos basados en gradiente suelen quedar atrapados en soluciones subóptimas, lo que motiva el empleo de metaheurísticas poblacionales como la Evolución Diferencial (ED) y los Algoritmos Genéticos (AG), capaces de recorrer el espacio de búsqueda sin necesitar información de derivadas [4], [5].

Aunque ambas técnicas de optimización se usan ampliamente, cuál de las dos resulta más eficaz depende de la naturaleza del problema, de cómo se representan las variables y del ajuste de los hiperparámetros [6], [7]. La elección entre uno u otro rara vez es evidente y casi siempre requiere ponerlos a prueba sobre el caso concreto que se quiere resolver.

La síntesis dimensional de eslabonamientos para generación de trayectoria se ha abordado históricamente con métodos analíticos y, más recientemente, con metaheurísticas que evitan las limitaciones de los enfoques basados en gradiente sobre funciones no convexas y discontinuas [4], [5]. Los mecanismos de cuatro barras son un bloque de construcción recurrente tanto en síntesis de trayectoria como en exoesqueletos de dedo, por su simplicidad y su capacidad de aproximar curvas de acoplador complejas con pocos parámetros [3], [8]. Cuando se encadenan varias etapas de cuatro y cinco barras, el número de variables crece y el espacio de búsqueda se vuelve fuertemente multimodal, lo que hace inevitable el uso de técnicas de optimización global.

En el ámbito de los exoesqueletos de mano, diversos trabajos recientes emplean optimización basada en enjambres o evolutiva para sintonizar las dimensiones de mecanismos que reproducen la flexión natural de los dedos [2], [8]. La elección del algoritmo, sin embargo, rara vez se justifica de forma empírica sobre el mecanismo concreto. La comparación directa entre familias de algoritmos también ha sido estudiada: en problemas de dominio continuo, la ED y la optimización por enjambre de partículas tienden a comportarse de forma más natural que el AG, concebido originalmente para repre-

sentaciones discretas [6], [7]. No obstante, el resultado de la comparación depende de la codificación, de los operadores y del ajuste de hiperparámetros, por lo que sigue siendo necesario caracterizar el comportamiento sobre instancias reales [9], [10].

A diferencia de esos trabajos, aquí se fija un mismo planteamiento, función objetivo y número de generaciones para ambos algoritmos sobre un mecanismo de exoesqueleto real, y se evalúa no sólo el error de ajuste sino también la coherencia y la compacidad del mecanismo resultante, dos aspectos determinantes para su posterior fabricación.

En este trabajo se emplean ambos algoritmos en igualdad de condiciones, es decir, partiendo del mismo planteamiento, la misma función objetivo y el mismo número de generaciones, de modo que cualquier diferencia en el resultado se deba al algoritmo y no a cómo se montó el experimento. Esto con el objetivo de determinar la mejor técnica para resolver mecanismos planos.

Para que la comparación sea reproducible, se optimiza una versión *parcial* del mecanismo, que reproduce el movimiento hasta la falange medial (articulación IFD). Este caso es más pequeño que el modelo completo de tres falanges, pero conserva las dificultades esenciales del problema (el acoplamiento entre etapas, las restricciones de ensamble y la necesidad de que el movimiento no retroceda), lo que permite estudiar el efecto del algoritmo de optimización sin la complejidad añadida del modelo completo.

#### I-A. Contribuciones

Las contribuciones de este artículo son: (i) una formulación del problema de síntesis dimensional parcial con 16 parámetros, función objetivo basada en la distancia de Chamfer ponderada y penalizaciones de viabilidad; (ii) una comparación controlada de ED y AG bajo condiciones idénticas, que evalúa no sólo el error de ajuste sino también la coherencia y la compacidad del mecanismo resultante; y (iii) un análisis de las razones por las que la ED conserva una ligera ventaja en este problema de variables continuas. El modelo cinemático y el diseño del mecanismo empleados como base fueron desarrollados por Pavel Palma Nicolás (referencia por agregar).

### II. MODELO CINEMÁTICO DEL EXOESQUELETO

El modelo cinemático y el diseño del mecanismo del exoesqueleto fueron desarrollados por Pavel Palma Nicolás (referencia por agregar). Sobre este diseño se añade una tercera etapa de cuatro barras, con el fin de corregir problemas de seguimiento que presentaba el modelo original en la articulación IFD. El presente estudio se centra en la optimización dimensional del mecanismo resultante (Fig. 1).

El dispositivo reproduce la flexión del dedo mediante una cadena de etapas acopladas accionadas por una única manivela de entrada, lo que permite gobernar todas las articulaciones con un solo grado de libertad activo. La primera etapa combina un mecanismo de cinco barras (eslabones  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$ ,  $L_4$  y la bancada  $B_1$ ) y uno de cuatro barras (eslabones  $L_4$ ,  $L_5$ ,  $h_{sp}$ ,  $d_{sp}$  y la bancada  $B_2$ ; los soportes  $h_{sp}$  y  $d_{sp}$  forman un

triángulo rectángulo cuya hipotenusa actúa como un único eslabón equivalente) que trasladan el movimiento desde la articulación metacarpofalángica (MCF) hasta la falange proximal (articulación interfalángica proximal, IFP). La segunda etapa repite el patrón de cinco barras (eslabones  $L_5$ ,  $L_3$ ,  $L_6$ ,  $L_7$  y la bancada con longitud  $F_p - 2d_{sp}$ ) más cuatro barras (eslabones  $L_7$ ,  $L_8$ ,  $c_2$  y la distancia desde IFP hasta  $h_{sp}$ ) para llevar el movimiento desde la IFP hasta la falange medial (articulación IFD). Las falanges proximal  $F_p$  y medial  $F_m$  forman la línea del dedo (articulaciones MCF, IFP e IFD), mientras que la cadena de eslabones  $L_1$ – $L_8$  se ubica sobre el dorso. Se indican las bancadas  $B_1$  y  $B_2$ , y el balancín  $c_2$ , los desplazamientos del soporte  $h_{sp}$  y  $d_{sp}$ , y el ángulo auxiliar  $\theta_{aux_{fm}}$  que orienta la falange medial respecto al balancín  $c_2$ . Las juntas de revoluta se dibujan como círculos blancos y los apoyos fijos con achurado. El modelo se detiene en la falange medial; el tercer mecanismo de cuatro barras y la falange distal no forman parte de esta versión. El modelo *completo* incorpora además una tercera etapa de cuatro barras que ubica la falange distal; en este estudio se emplea el modelo simplificado, que analiza hasta la falange medial. Esta elección reduce la instancia sin perder las dificultades esenciales del problema (acoplamiento de etapas, restricciones de ensamble y monotonicidad del movimiento).

Las longitudes de las falanges se consideran fijas y se toman de las medidas de un dedo humano real: falange proximal  $L_{FP} = 49$  mm, falange medial  $L_{FM} = 26$  mm y falange distal  $L_{FD} = 24$  mm (esta última sólo en el modelo completo). Dada una posición de manivela  $\theta_2$ , la entrada de la primera etapa se obtiene mediante una relación de engranaje  $r_g$  y un desfase  $\theta_{off}$  como  $\theta_1 = \theta_2/r_g + \theta_{off}$ . La cinemática directa resuelve de forma secuencial los lazos de cuatro barras y propaga las posiciones de la IFP y la IFD a lo largo de todo el barrido de la manivela. Cuando una configuración no ensambla, produce valores no finitos o genera un retroceso de la falange medial (no monotonicidad del ángulo de la IFD), la pose se marca como inviable y se descarta. La Fig. 1 muestra el esquema cinemático del mecanismo simplificado del exoesqueleto en una pose intermedia del recorrido: la cadena de eslabones se sitúa sobre el dorso del dedo y se etiquetan los parámetros de diseño. Las posiciones de las juntas provienen de la misma cinemática directa que evalúa el optimizador, de modo que la Fig. 1 refleja el mecanismo realmente optimizado.

### III. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN

#### III-A. Variables de diseño

El vector de diseño  $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^{16}$  agrupa las dos bancadas, los ocho eslabones  $L_1$ – $L_8$ , el balancín  $c_2$  de la segunda etapa de cuatro barras, los desplazamientos del soporte  $h_{sp}$  y  $d_{sp}$ , el ángulo auxiliar de la falange medial  $\theta_{aux}^{FM}$ , la relación de engranaje  $r_g$  y el desfase angular de entrada  $\theta_{off}$ . La Tabla I resume los límites de búsqueda. Las longitudes de eslabón se acotaron a 60 mm como máximo para favorecer un mecanismo compacto y fabricable, y el ángulo auxiliar se limitó a  $70^\circ$ .

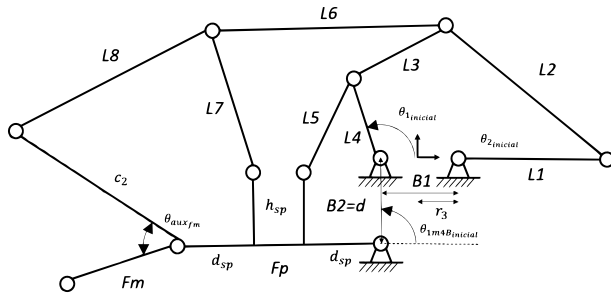


Figura 1. Esquema cinemático del mecanismo simplificado del exoesqueleto en una pose intermedia.

Tabla I  
VARIABLES DE DISEÑO Y LÍMITES DE BÚSQUEDA

| Parámetro                     | Mín.   | Máx.  |
|-------------------------------|--------|-------|
| $B_1, B_2$ (m)                | 0.015  | 0.060 |
| $L_1-L_8$ (m)                 | 0.010  | 0.060 |
| $c_2$ (m)                     | 0.010  | 0.055 |
| $h_{sp}$ (m)                  | 0.005  | 0.030 |
| $d_{sp}$ (m)                  | 0.005  | 0.023 |
| $\theta_{aux}^{FM}$ (deg)     | 0      | 70    |
| $r_g$ (relación de engranaje) | 1.0    | 8.0   |
| $\theta_{off}$ (rad)          | $-\pi$ | $\pi$ |

### III-B. Función objetivo

El ajuste se mide con la distancia de Chamfer simétrica entre la nube de puntos de captura de movimiento  $M$  [1] y la trayectoria simulada  $S$ . Antes de evaluar el error, la trayectoria simulada se alinea de forma rígida (rotación  $R$  y traslación  $t$ ) con los datos mediante una solución de Procrustes, de modo que el error refleje la *forma* de la curva y no su colocación absoluta en el plano:

$$d_C(M, S) = \frac{1}{|M|} \sum_{\mathbf{m} \in M} \min_{\mathbf{s} \in S} \|\mathbf{m} - \mathbf{s}\| + \frac{1}{|S|} \sum_{\mathbf{s} \in S} \min_{\mathbf{m} \in M} \|\mathbf{s} - \mathbf{m}\|. \quad (1)$$

El primer término penaliza puntos MOCAP sin un punto simulado cercano y el segundo penaliza puntos simulados que se alejan de la curva objetivo; su suma es una métrica robusta frente a diferencias de muestreo entre ambas curvas.

La función objetivo combina el error de forma de las dos trayectorias (la de la IFP y la de la IFD), una penalización de monotonicidad  $P_{mono}$  sobre la IFD para evitar retrocesos del movimiento, y dos términos de regularización suave que empujan hacia dimensiones y ángulo auxiliar pequeños sin degradar el ajuste:

$$f(\mathbf{p}) = w_{IFP} d_C(M_{IFP}, S_{IFP}) + w_{IFD} d_C(M_{IFD}, S_{IFD}) + w_m P_{mono}(S_{IFD}) + w_d \sum_i L_i + w_a \frac{\theta_{aux}^{FM}}{\pi}. \quad (2)$$

Los pesos empleados son  $w_{IFP} = 0.40$ ,  $w_{IFD} = 0.60$ ,  $w_m = 5.0$  y  $w_d = w_a = 5 \times 10^{-4}$ . Se asigna mayor peso a la

IFD porque es la articulación más alejada de la entrada y, por tanto, la más difícil de ajustar: acumula los errores de las dos etapas. Las configuraciones inviables (sin ensamble o con retroceso) reciben una penalización fija de 1000, lo que crea amplias mesetas en el espacio de búsqueda y refuerza el carácter multimodal del problema. *El planteamiento, los límites y la función objetivo son idénticos para la ED y el AG*, de modo que la comparación mide el algoritmo y no el planteamiento.

## IV. ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓN

Ambos algoritmos se ejecutaron con la misma semilla aleatoria (42) y el mismo número máximo de generaciones (300), de manera que la comparación quede controlada. Para evitar que el desempeño dependa de hiperparámetros elegidos a mano, una fuente habitual de sesgo al comparar metaheurísticas, los hiperparámetros de cada algoritmo se sintonizaron de forma automática y simétrica con Optuna [11], empleando el muestreador por estimación de densidad arborescente (TPE, *Tree-structured Parzen Estimator*). El procedimiento es idéntico para la ED y el AG: en una primera etapa, Optuna realiza 25 ensayos por algoritmo, el mismo número para los dos, con corridas cortas que evalúan el fitness alcanzado para distintas combinaciones de hiperparámetros; en una segunda etapa, la mejor combinación encontrada se emplea en una corrida profunda de 300 generaciones, cuyos resultados son los que se reportan. La búsqueda de Optuna usa la misma semilla (42) en ambos casos, de modo que la sintonización es reproducible y equitativa. La Tabla II resume los hiperparámetros resultantes.

### IV-A. Evolución Diferencial

La Evolución Diferencial es una metaheurística poblacional para optimización en espacios continuos, cuyas variantes y aplicaciones han sido objeto de revisiones extensas [12], [13]. En este trabajo se empleó la implementación `differential_evolution` de SciPy con la estrategia `best1bin`. Los hiperparámetros sintonizados por Optuna fueron un tamaño de población relativo `popsiz` = 28, un factor de mutación diferencial que varía de forma aleatoria en cada generación dentro del rango [0.54, 0.85] y recombinación 0.77, con tolerancia  $10^{-7}$ . En cada generación, los vectores de prueba se construyen a partir del mejor individuo y de la diferencia escalada entre dos individuos elegidos al azar. Esta mutación diferencial escala automáticamente sus pasos con la dispersión de la población: cuando la población está dispersa los pasos son grandes (exploración) y, conforme converge, los pasos se reducen (explotación), sin necesidad de fijar una amplitud de mutación constante.

### IV-B. Algoritmo Genético

Se implementó un AG real codificado con selección por torneo (tamaño 3), cruce binaria simulada (SBX) [14] y mutación polinomial. Los hiperparámetros sintonizados por Optuna fueron una población de 52 individuos, probabilidad de cruce 0.63, probabilidad de mutación 0.22, índices de distribución  $\eta_c = 16$  (SBX) y  $\eta_m = 14$  (mutación polinomial)

y elitismo de 2 individuos. La SBX y la mutación polinomial son operadores adecuados para variables continuas; sus índices de distribución, antes fijados a mano, aquí los determina Optuna junto con el resto de los hiperparámetros. Se aplicó un criterio de paro temprano por estancamiento con una tolerancia de 100 generaciones sin mejora; en la corrida reportada el AG siguió mejorando hasta una fase avanzada y agotó las 300 generaciones sin activar dicho paro.

Tabla II  
CONFIGURACIÓN DE LOS ALGORITMOS (HIPERPARÁMETROS  
SINTONIZADOS CON OPTUNA)

| Evolución Diferencial                                             | Algoritmo Genético                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| estrategia: best1bin                                              | selección: torneo (3)                  |
| popsiz: 28                                                        | población: 52                          |
| mutación: (0.54, 0.85)                                            | cruza: SBX ( $\eta_c = 16$ )           |
| recombinación: 0.77                                               | mutación: polinomial ( $\eta_m = 14$ ) |
| maxiter: 300                                                      | generaciones: 300                      |
| tol: $10^{-7}$                                                    | $p_{cx} = 0.63$ , $p_{mut} = 0.22$     |
| semilla: 42                                                       | élite: 2, tolerancia: 100              |
| Sintonización: Optuna (TPE), 25 ensayos por algoritmo, semilla 42 |                                        |

## V. RESULTADOS

### V-A. Error de ajuste

La Tabla III reúne las métricas de ambas corridas. La ED obtuvo un error global de 2.17 mm, ligeramente menor que los 2.55 mm del AG. El reparto por articulación, ilustrado en la Fig. 2, es revelador: la ED ajusta mejor la falange proximal (IFP: 2.82 mm contra 3.68 mm), mientras que el AG, una vez sintonizado, reproduce con mayor fidelidad la articulación interfalángica distal (IFD: 1.43 mm contra 1.53 mm de la ED). En conjunto, las dos soluciones quedan muy próximas en error de forma, lo que confirma que ambas metaheurísticas son capaces de propagar el movimiento de forma adecuada hasta el extremo del mecanismo.

Tabla III  
RESULTADOS DE LA OPTIMIZACIÓN (MODELO SIMPLIFICADO)

| Métrica                             | ED              | AG            |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| Error global (mm)                   | <b>2.1736</b>   | 2.5543        |
| Error IFP (mm)                      | <b>2.8156</b>   | 3.6813        |
| Error IFD (mm)                      | 1.5317          | <b>1.4273</b> |
| Fitness                             | <b>0.002335</b> | 0.002720      |
| Evaluaciones (nfev)                 | 135 970         | 15 052        |
| $\sum$ eslabones estructurales (mm) | <b>347.2</b>    | 457.1         |

### V-B. Coherencia de las dimensiones

La Tabla IV compara, eslabón por eslabón, las dimensiones del diseño CAD de referencia frente a las optimizadas por la ED y el AG. Las longitudes obtenidas por la ED son coherentes con los límites de la Tabla I y dan lugar a un mecanismo compacto: la suma de los once eslabones estructurales ( $B_1$ ,  $B_2$ ,  $L_1$ – $L_8$  y  $c_2$ ) es de 347.2 mm para la ED, 457.1 mm para el AG y aproximadamente 380.0 mm para el diseño CAD base. Es decir, la ED no sólo obtiene un error global algo menor, sino que además entrega el mecanismo más compacto

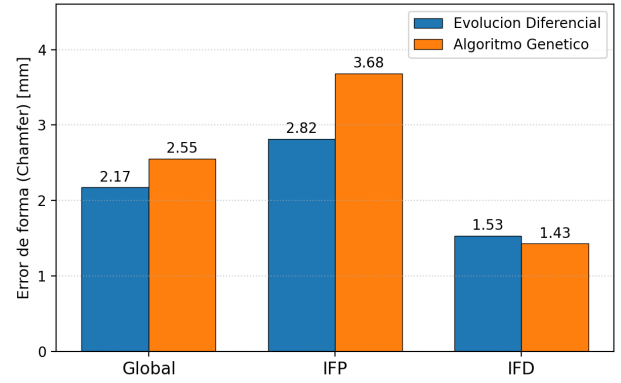


Figura 2. Error de forma (distancia de Chamfer) global, en la IFP y en la IFD para la ED y el AG. La ED domina en el error global y en la IFP, mientras que el AG ajusta ligeramente mejor la IFD.

de los tres, mientras que el AG tiende a soluciones de mayor tamaño que el propio diseño de referencia. La compacidad es deseable para la fabricación, el peso y la portabilidad del dispositivo sobre la mano del usuario, por lo que constituye un criterio de diseño tan relevante como el propio error de ajuste.

Tabla IV  
DIMENSIONES DE LOS ESLABONES (MM): DISEÑO CAD BASE FRENTE A  
LAS SOLUCIONES ÓPTIMAS DE ED Y AG

| Parámetro            | CAD base | ED           | AG    |
|----------------------|----------|--------------|-------|
| $B_1$                | 18.00    | 37.33        | 39.19 |
| $B_2$                | 20.00    | 39.62        | 59.87 |
| $L_1$                | 35.00    | 16.00        | 31.84 |
| $L_2$                | 49.00    | 46.56        | 51.84 |
| $L_3$                | 25.00    | 16.61        | 33.01 |
| $L_4$                | 20.00    | 21.60        | 38.83 |
| $L_5$                | 25.00    | 32.15        | 38.15 |
| $L_6$                | 55.00    | 39.85        | 51.26 |
| $L_7$                | 35.00    | 19.16        | 38.22 |
| $L_8$                | 52.00    | 52.07        | 53.01 |
| $c_2$                | 46.01    | 26.30        | 21.84 |
| $h_{sp}$             | 17.00    | 14.91        | 15.63 |
| $d_{sp}$             | 18.00    | 7.87         | 5.00  |
| $\sum$ estructurales | 380.0    | <b>347.2</b> | 457.1 |

### V-C. Biofidelidad de las trayectorias

La Fig. 3 muestra la superposición de las trayectorias simuladas por la ED contra los 120 puntos MOCAP del agarre de pinza fina: tanto la curva de la IFP como la de la IFD siguen de cerca la forma fisiológica. La Fig. 4 presenta el mismo resultado para el AG, cuyas trayectorias también acompañan a los datos; en particular, la curva de la IFD reproduce con fidelidad la flexión natural, en concordancia con el bajo error que el AG obtiene en esa articulación. Ambas soluciones, por tanto, exhiben una biofidelidad satisfactoria, con diferencias sutiles que se reparten entre las dos articulaciones según el algoritmo.

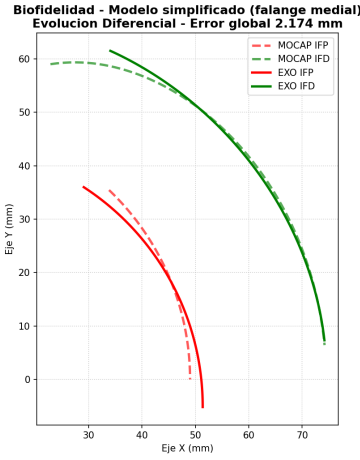


Figura 3. Biofidelidad de la solución de la ED: trayectorias simuladas (IFP e IFD) superpuestas a los puntos MOCAP.

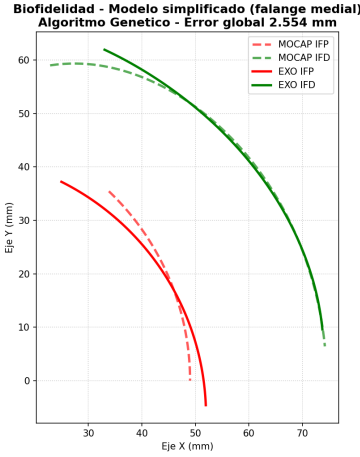


Figura 4. Biofidelidad de la solución del AG: las trayectorias de la IFP y la IFD acompañan a los puntos MOCAP; la IFD se ajusta con especial fidelidad.

#### V-D. Convergencia

La Fig. 5 presenta las curvas de convergencia. Ambos algoritmos descienden de forma sostenida y aprovechan prácticamente todo el número de generaciones disponible: la ED registra su última mejora cerca de la generación 257 y el AG cerca de la 268, de modo que ninguno se estanca de forma temprana. La ED alcanza un valor de la función objetivo algo menor, mientras que el AG converge a una solución muy próxima. Cabe notar que el AG llega a ese resultado con un número de evaluaciones de la función objetivo sensiblemente menor (Tabla III), lo que refleja su distinto mecanismo de muestreo del espacio de búsqueda.

### VI. DISCUSIÓN

El espacio de diseño de la síntesis dimensional es *continuo* y altamente multimodal, con amplias regiones inviables (sin ensamble o con retroceso de la falange medial) que generan mesetas en la función objetivo. La ventaja de la ED en este

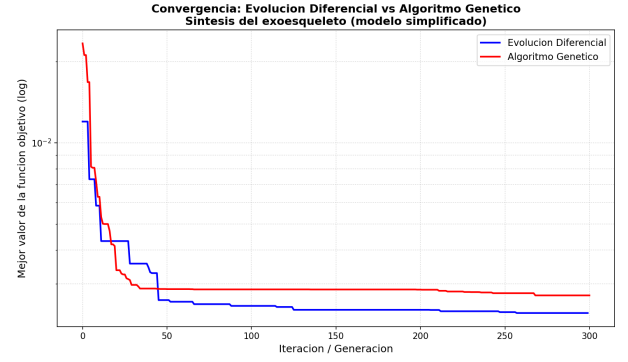


Figura 5. Curvas de convergencia de la ED y el AG. Ambos métodos descienden de forma sostenida durante casi todas las generaciones; la ED alcanza un valor final algo menor y el AG converge a una solución muy cercana.

escenario proviene de la forma en que construye cada nueva solución: en lugar de aplicar un tamaño de paso fijo, suma a un individuo la diferencia entre otros dos individuos de la población. Así, la magnitud del cambio se adapta sola a lo dispersa que esté la población: cuando los individuos están repartidos por el espacio, los cambios son grandes y el algoritmo explora; cuando la población se concentra cerca de una buena solución, los cambios se reducen automáticamente y el algoritmo afina el ajuste. Este ajuste automático del paso, sin necesidad de fijarlo de antemano, encaja de forma natural con variables continuas como las longitudes de los eslabones [6], [9] y explica, en buena parte, que la ED alcance un error global algo menor y, sobre todo, el mecanismo más compacto.

El AG real codificado se apoya en la cruza SBX y la mutación polinomial. Una vez que sus índices de distribución ( $\eta_c$ ,  $\eta_m$ ) y sus probabilidades se sintonizan con Optuna, en lugar de fijarse a mano, el AG resulta plenamente competitivo: alcanza un error global muy cercano al de la ED e incluso la supera en la articulación interfalángica distal (IFD). Este resultado matiza la idea, frecuente en la literatura, de que la ED domina sistemáticamente a los AG en problemas continuos [6], [7]: la brecha observada se reduce de manera notable cuando ambos algoritmos parten de una sintonización equitativa. La contrapartida del AG en este caso es que tiende a soluciones de mayor tamaño, lo que penaliza la compacidad del mecanismo.

Conviene señalar una limitación metodológica relativa al costo de cómputo. La ED se evaluó con una implementación vectorizada y paralela, mientras que el AG se ejecutó en Python puro; por ello, la comparación de tiempos de ejecución está sesgada y no se reporta como criterio de mérito. Se enfatiza, en cambio, la *calidad de la solución* y el número de evaluaciones de la función (nfev) como métrica de cómputo más justa. La ED alcanzó un error global ligeramente menor pese a realizar más evaluaciones, mientras que el AG obtuvo una solución muy próxima con un número de evaluaciones bastante menor, lo que sugiere que cada método explora el espacio de búsqueda con una eficiencia distinta.

## VII. LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO

El estudio se limita al modelo simplificado (hasta la falange medial) y a una única corrida por algoritmo con semilla fija, lo que permite una comparación controlada pero no caracteriza la variabilidad estadística de cada método. Como trabajo futuro se contempla: (i) extender la optimización al modelo completo de tres falanges, incorporando la falange distal y la tercera etapa de cuatro barras; (ii) realizar comparaciones multiseñilla con pruebas estadísticas para estimar la robustez de cada algoritmo; (iii) implementar ambos algoritmos en igualdad de condiciones de cómputo (mismo lenguaje y mismo nivel de vectorización), de modo que sus tiempos de ejecución puedan compararse sin sesgo; y (iv) validar físicamente el mecanismo óptimo mediante prototipado y medición de las trayectorias reales.

## VIII. CONCLUSIÓN

Se comparó la Evolución Diferencial y un Algoritmo Genético real codificado en la síntesis dimensional parcial (hasta la falange medial) de un mecanismo de exoesqueleto de dedo, bajo un planteamiento, una función objetivo y un mismo número de generaciones, y con los hiperparámetros de ambos métodos sintonizados de forma simétrica con Optuna (muestreador TPE, 25 ensayos por algoritmo). La ED obtuvo un error global de 2.17 mm frente a 2.55 mm del AG y, de manera notable, entregó el mecanismo más compacto (347.2 mm de suma de eslabones estructurales, frente a 457.1 mm del AG). Una vez sintonizado, el AG resultó competitivo e incluso ajustó mejor la articulación interfalángica distal (IFD). El análisis sugiere que, para esta clase de problemas continuos y multimodales, la mutación diferencial de la ED, que ajusta por sí sola el tamaño de sus pasos, ofrece una ligera ventaja en error global y, sobre todo, en compacidad, mientras que un AG bien sintonizado alcanza una calidad de ajuste comparable. La ED se recomienda como método de referencia cuando la compacidad del mecanismo es prioritaria, sin que ello descarte al AG como alternativa válida para esta clase de síntesis dimensional.

## REFERENCIAS

- [1] S. Pizzolato, L. Tagliapietra, M. Cognolato, M. Reggiani, H. Müller, and M. Atzori, "A large calibrated database of hand movements and grasps kinematics," *Scientific Data*, vol. 4, 170151, 2017.
- [2] E. Author et al., "Hand exoskeleton design and human-machine interaction strategies for rehabilitation: a review," *Bioengineering (MDPI)*, vol. 9, no. 11, 682, 2022.
- [3] C. Author et al., "Design optimization of a four-bar exoskeleton with natural finger trajectories," *Open Engineering*, vol. 13, 20220456, 2023.
- [4] J. A. Cabrera, A. Simon, and M. Prado, "Optimal synthesis of mechanisms with genetic and differential evolution algorithms," *Mechanism and Machine Theory*, vol. 73, pp. 132–145, 2014.
- [5] F. Author et al., "Four-bar path generation synthesis using a teaching-learning-based optimization algorithm," *Biomimetics (MDPI)*, vol. 11, no. 3, 160, 2024.
- [6] G. Author et al., "Comparison of three evolutionary algorithms: GA, PSO, and DE," *Industrial Engineering & Management Systems*, vol. 11, no. 3, pp. 215–223, 2012.
- [7] J. Tvrdík, "Differential evolution versus genetic algorithms in multiobjective optimization," in *Lecture Notes in Computer Science*, Springer, 2006, pp. 1–10.

- [8] D. Author et al., "Optimal synthesis of the Stephenson-II linkage for a finger exoskeleton using swarm-based optimization algorithms," *Journal of Bionic Engineering*, vol. 20, pp. 1–16, 2023.
- [9] M. Pant, H. Zaheer, L. Garcia-Hernandez, and A. Abraham, "Differential evolution: a review of more than two decades of research," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 90, 103479, 2020.
- [10] A. K. Qin, V. L. Huang, and P. N. Suganthan, "Differential evolution algorithm with strategy adaptation for global numerical optimization," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 13, no. 2, pp. 398–417, 2009.
- [11] T. Akiba, S. Sano, T. Yanase, T. Ohta, and M. Koyama, "Optuna: a next-generation hyperparameter optimization framework," in *Proc. 25th ACM SIGKDD Int. Conf. Knowledge Discovery & Data Mining (KDD)*, 2019, pp. 2623–2631.
- [12] S. Das, S. S. Mullick, and P. N. Suganthan, "Recent advances in differential evolution – an updated survey," *Swarm and Evolutionary Computation*, vol. 27, pp. 1–30, 2016.
- [13] A. Khellal et al., "A comprehensive review on differential evolution and its applications in image processing," *Archives of Computational Methods in Engineering*, vol. 29, pp. 4519–4565, 2022.
- [14] K. Deb and R. B. Agrawal, "Simulated binary crossover for continuous search space," *Complex Systems*, vol. 9, no. 2, pp. 115–148, 1995.