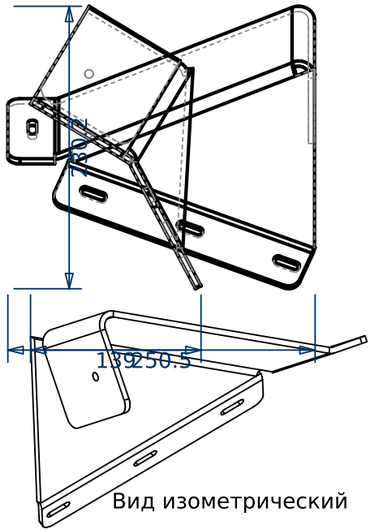

Вид изометрический

Отверстия: Ø26 — 2 шт.; Ø20 — 2 шт.; Ø16 — 2 шт.; Ø7 — 6 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие заусенцев и острых кромок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-000.02-01-Variant2			
01		Первый выпуск			Деталь 250,5×230,2×139			
					Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005	Лит.	Масса: 2.17 кг	Масштаб: 1:5

ООО «Европит» г. Москва Разраб. — отдел КД	Разраб.				
	Пров.				
	Т. контр.				
	Н. контр.			Лист: 1	Листов: 1
	Утв.				