


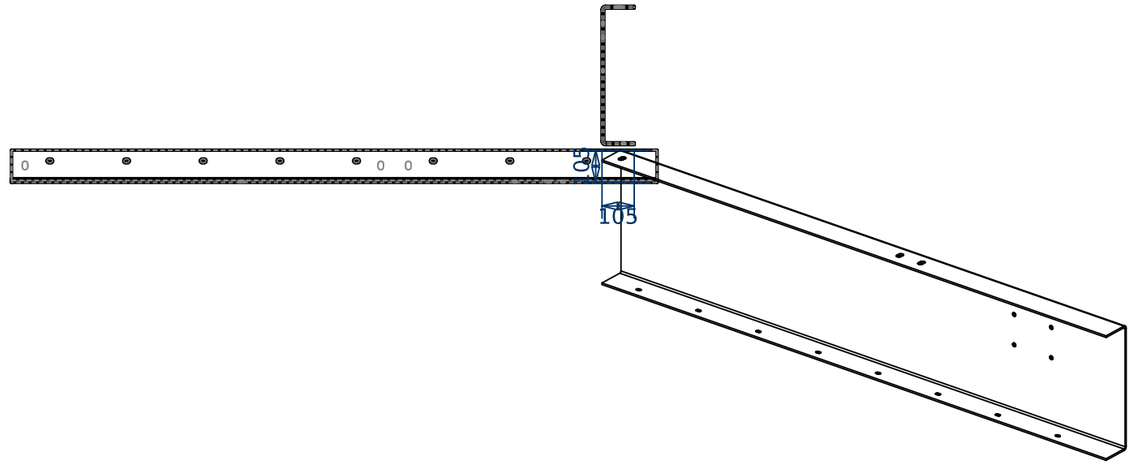

Вид изометрический

Отверстия: Ø13.4 — 8 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Распиловка в размер на ленточнопильном станке; снятие фасок 1×45°.
4. Отклонение торцов от перпендикулярности — не более 0,5 мм.
5. Покрытие — по ГОСТ 9.401-91.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-011.07			
01		Первый выпуск						
					Труба профильная 451×105×3,5, L=2105			
					Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005	Лит.	Масса: 63.40 кг	Масштаб: 1:20
					ООО «Европит»	Разраб.		
					г. Москва	Пров.		
					Разраб. — отдел КД	Т. контр.		
						Н. контр.		
						Утв.	Лист 1	Листов 1