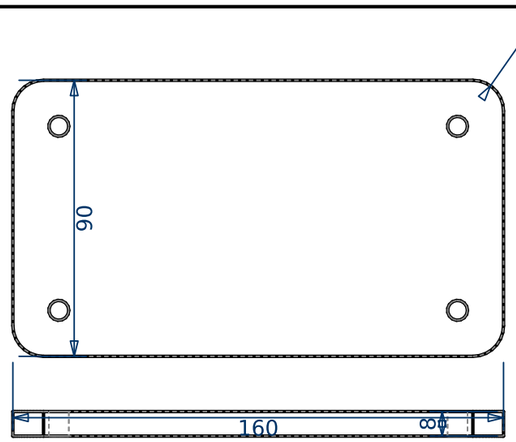



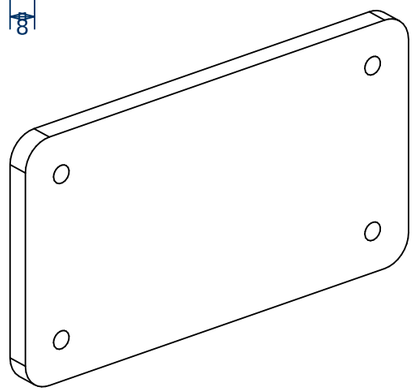

Вид изометрический

Отверстия: Ø20 — 4 шт.; Ø6.5 — 4 шт.

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Резка лазерная/плазменная по контуру (DXF, масштаб 1:1); допуск ±0,5 мм.
4. Заусенцы и острые кромки — по ГОСТ 14637-89 (не более R0,5).
5. Покрытие лакокрасочное — по ГОСТ 9.401-91, перед сборкой.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-021.05			
01		Первый выпуск						
					Пластина 160×90, s=8			
					Материал: Ст3сп5, ГОСТ 380-2005	Лит.:	Масса: 0.89 кг	Масштаб: 1:2

ООО «Европит»	Разраб.				Лист: 1	Листов: 1
г. Москва	Пров.					
Разраб. — отдел КД	Т. контр.					
	Н. контр.					
	Утв.					