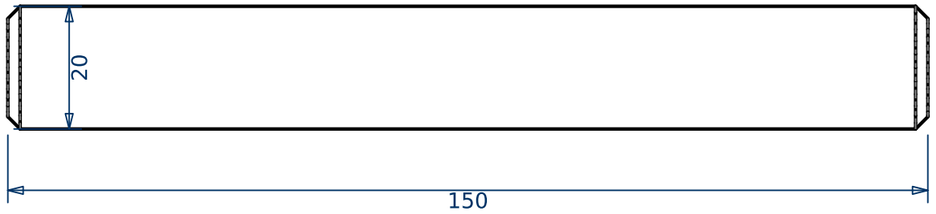








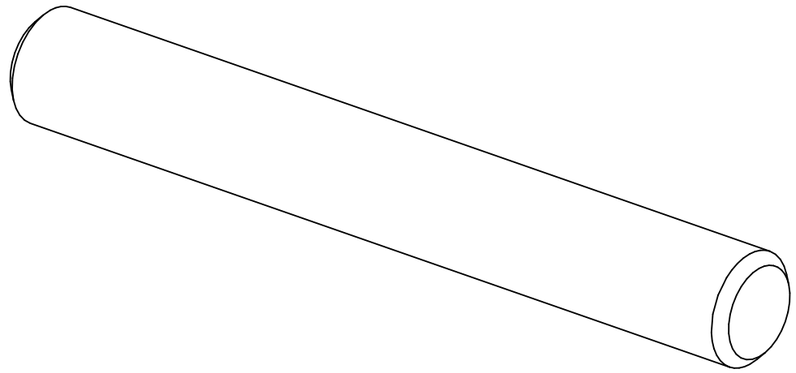

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость поверхности — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие фасок 1×45°, притупление кромок до R0,5.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп | Дата | PSH24-036.03 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Первый выпуск | | | | | | |
| | | | | | Стержень ⌀20, L=150 | | | |
| | | | | | Материал: Сталь 09Г2С, ГОСТ 19281-2014 | Лит. | Масса: 0.37 кг | Масштаб: 1:1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Европит» | Разраб. | | | | Лист 1 / Листов 1 |
| г. Москва | Пров. | | | | |
| Разраб. — отдел КД | Т. контр. | | | | |
| | Н. контр. | | | | |
| | Утв. | | | | |