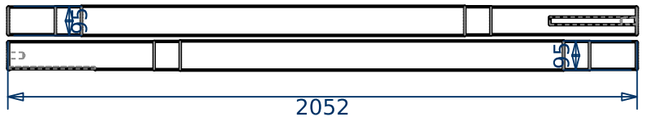

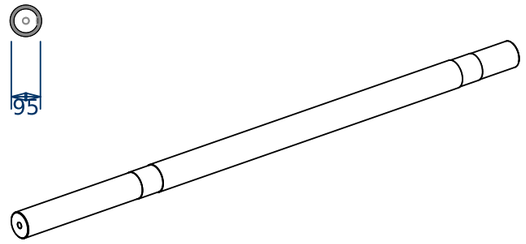

Вид изометрический

Технические требования:

1. Общие требования — по ГОСТ 2.312-72.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25058-2016.
3. Неуказанная шероховатость поверхности — Ra 12,5 (ГОСТ 2789-2015).
4. Снятие фасок 1×45°, притупление кромок до R0,5.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата	PSH24-042.03			
01		Первый выпуск			Стержень ⌀95, L=2052			
					Материал: Сталь 09Г2С, ГОСТ 19281-2014	Лит.	Масса: 109.38 кг	Масштаб: 1:20
					ООО «Европит» г. Москва Разраб. — отдел КД	Разраб. / Пров. / Т. контр. / Н. контр. / Утв.	Лист: 1	Листов: 1